NINZ
FIREDOORS

Catalogo generale



Indice generale NINZ

PRESENTAZIONE AZIENDA	2 - 5
PORTE TAGLIAFUOCO Univer e Proget	6 - 55
PORTE MULTIUSO Rever, Univer e Proget	56 - 119
VERNICIATURA E DECORI NDD	120 - 127
ACCESSORI	128 - 151
DISPOSITIVI	152 - 187
NORMATIVE	188 - 192
INFORMAZIONI, AVVERTENZE	193 - 194

NINZ Firedoors
Presentazione dell'azienda

PRESENTAZIONE - L'AFFIDABILITÁ DELL'ESPERIENZA

Ninz S.p.A. è leader in Italia nella produzione di porte tagliafuoco con il 70% del mercato. Esperienza consolidata nel settore, conoscenza delle normative e ottimo rapporto qualità-prezzo sono i tratti distintivi dell'azienda, che nel corso degli anni ha ampliato l'offerta produttiva fino a comprendere porte metalliche multiuso e una vasta gamma di accessori. Oltre che in Italia, la Ninz S.p.A. commercializza i propri prodotti in oltre 60 Paesi ogni anno.

La produzione avviene nei due stabilimenti di Bolzano e Ala (TN), dove sono situati anche il settore ricerca e sviluppo, gli uffici commerciali e la logistica. Un terzo stabilimento è attualmente in fase di ultimazione sempre ad Ala, per un ulteriore potenziamento della capacità produttiva.

Da piccola carpenteria metallica a conduzione familiare fondata nel 1953, l'azienda si è trasformata nel corso degli anni in un'importante realtà industriale che oggi conta 250 dipendenti. Principale artefice della crescita è stato il suo titolare Karl Ninz, che nel 1976 diede inizio alla produzione di porte tagliafuoco.







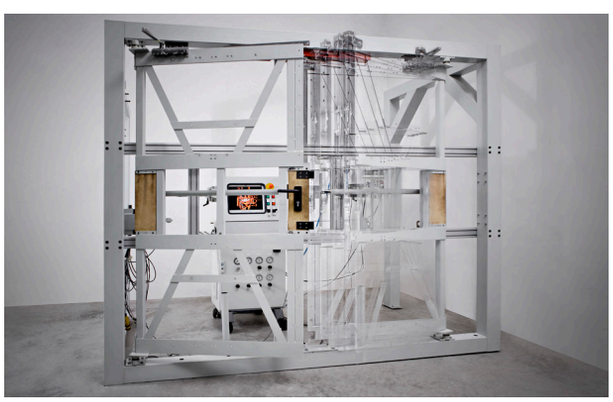

PROGETTAZIONE E RICERCA - CON LO SGUARDO AL FUTURO

Un team di ingegneri e tecnici esperti si occupa del miglioramento continuo dei prodotti, coniugando un'estrema attenzione alle normative antincendio vigenti con le esigenze pratiche di costruttori, posatori e serramentisti. Da questa ricerca, in particolare, sono nate tipologie di installazioni certificate per il montaggio delle porte tagliafuoco su elementi di supporto diversificati: muratura cartongesso, falsotelaio.

Grazie allo studio approfondito della normativa straniera, Ninz S.p.A. è riuscita a certificare i propri prodotti anche in molti stati esteri, tra cui Francia, Slovenia, Russia, Romania...

Ninz S.p.A. dispone di porte multiuso che soddisfano i requisiti di isolamento termico, acustico/tenuta all'aria ed acqua, resistenza al carico del vento ecc. e sono dotate di marcatura CE secondo EN 14351-1:2006 + A2:2016 come "porte esterne pedonali".

PRODUZIONE - VERSATILITÁ E DESIGN

La capacità produttiva è di 2000 porte al giorno, suddivise attualmente nelle linee denominate PROGET (tagliafuoco e multiuso), UNIVER (tagliafuoco e multiuso) e REVER (multiuso). La produzione avviene su commessa, anche per quantitativi minimi, perché grazie alla vasta gamma di colori, accessori e specchiature disponibili possono essere soddisfatte anche le aspettative del cliente più esigente.

La personalizzazione del prodotto raggiunge la sua massima espressione con la tecnologia NDD (Ninz Digital Decor), una verniciatura decorativa di esclusiva Ninz che permette la riproduzione di qualsiasi soggetto (scritte, immagini, logo) sulla superficie dell'anta. In questo modo il prodotto, come recita il claim di NDD, diventa molto più di una porta tagliafuoco, trasformandosi in un versatile elemento di design nelle mani di architetti e progettisti.
Per questo progetto l'azienda ha ottenuto il prestigioso premio „Design Security & Safety Award" nel 2007.





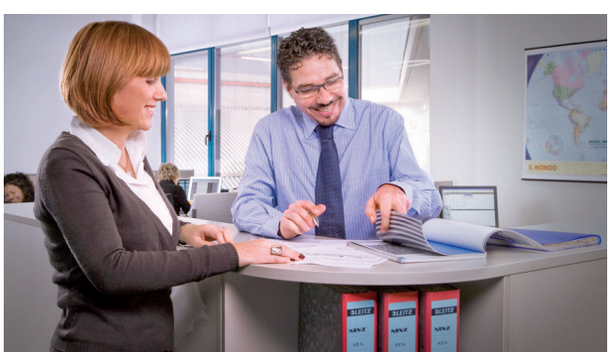



COMMERCIALIZZAZIONE - IN UN'OTTICA DI SERVIZIO

Grazie alla loro affidabilità e qualità, le porte tagliafuoco Ninz trovano collocazione in ogni parte d'Italia e in molti paesi del mondo negli edifici ad elevata presenza di pubblico, dove la sicurezza delle persone deve essere garantita: nelle scuole, negli ospedali, nelle fiere, nei centri commerciali e produttivi, negli alberghi, nei musei...

La distribuzione dei prodotti sul territorio italiano è capillare grazie ad una fitta rete di rivenditori coadiuvati da più di cento agenti.
La puntualità delle consegne è uno dei principali punti di forza dell'azienda e si realizza grazie ad un'accurata pianificazione della produzione e alla qualità del servizio di trasporto organizzato direttamente dalla sede.
Il servizio offerto da Ninz S.p.A. ai suoi clienti italiani è completato dall'ufficio tecnico-commerciale interno, che affianca agenti e clienti nelle fasi di pre e post-vendita, e dall'ufficio pose, che su richiesta organizza e segue direttamente l'installazione dei prodotti.

Per la commercializzazione all'estero, Ninz S.p.A. si avvale, a seconda degli stati, di agenti, rivenditori esclusivisti o di una rete di clienti retail, supportati da un ufficio tecnico-commerciale interno dedicato.

Grazie allo speciale imballo in gabbie di legno e alla creazione di una rete logistica locale, è stato possibile mettere a punto un servizio di trasporto quotidiano per la Francia, e visto il grande successo che sta riscontrando sarà presto esteso ad altri paesi europei.

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

L'azienda Ninz è sempre stata consapevole dell'importanza della qualità nel mercato globale come fattore strategico per il successo delle imprese e durante tutti questi anni si è sempre impegnata per mantenere questo obiettivo al primo posto. Seguendo questi principi è sorta l'esigenza di dimostrare concretamente l'impegno profuso per il raggiungimento di obiettivi come qualità e ricerca della reciproca soddisfazione nei rapporti con clienti e fornitori. Pertanto l'azienda ha deciso di intraprendere lo sviluppo di un sistema di gestione della qualità, certificato seconda la norma EN ISO 9001:2015 sotto il controllo e la verifica dell'ente certificatore CERTIFICARSI EOOD.

In sintesi, il sistema EN ISO 9001:2015 permette la soddisfazione complessiva di tutte le parti interessate (clienti, fornitori, società e dipendenti) attraverso:
- definizione di ruoli e responsabilità
- definizione di modalità operative
- rispetto dei contratti e delle leggi
- motivazione del personale e ottimizzazione dei tempi e dell'impiego delle risorse con aumento della produttività
- riduzione dei costi, aumento dei ricavi e quindi aumento complessivo dell'efficienza
- conseguimento degli obiettivi aziendali
- miglioramento continuo delle prestazioni e dell'immagine aziendale



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Italia

CERTIFICATO

Nr. 50 100 17297 Rev.001

SI ATTESTA CHE / *THIS IS TO CERTIFY THAT*

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

NINZ FIREDOORS

NINZ S.p.A.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:
CORSO TRENTO 2/A
IT - 38061 ALA (TN)

SEDI OPERATIVE: **VEDI ALLEGATO 1** / *OPERATIONAL SITES:* ***SEE ANNEX 1***

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION

Progettazione, produzione e posa in opera di chiusure tagliafuoco, porte metalliche e maniglioni antipanico e commercializzazione di accessori di completamento (IAF 17, 28)

Design, production and installation of fire door closings, metal doors and panic bar and trade of complementary accessories *(IAF 17, 28)*

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / *Validity*
Dal / From: **2024-01-27**
Al / To: **2027-01-26**

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
SGQ N° 049A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Francesco Scarlata
Direttore Divisione Business Assurance
Business Assurance Division Manager

Data emissione / *Issuing Date*
2024-01-17

PRIMA CERTIFICAZIONE / *FIRST CERTIFICATION:* 2012-01-27 (EMESSO DA ALTRO ODC/ *ISSUED BY OTHER CB*)

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"

TÜV Italia • Gruppo TÜV SÜD • Viale Fulvio Testi, 280/6 • 20126 Milano • Italia • www.tuvsud.com/it

TÜV®

ATTESTATO CRIBIS PRIME COMPANY

Ninz S.p.A. ha ottenuto l'attestato di «Cribis Prime Company» da parte di Cribis Dun & Bradstreet, organizzazione che opera su scala mondiale nel campo della Business Information e che raccoglie rapporti su oltre 200 milioni di aziende in oltre 230 paesi.

Questo nuovo riconoscimento per l'anno 2018 di affidabilità economico-commerciale conferma la nostra capacità di mantenere una leadership, già riconosciuta dal 2015 con l'attestato di «Rating Cribis D&B 1», non solo a livello qualitativo e di prodotto, bensì anche nella corretta gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell'azienda.

L'attestato «Prime Company» certifica che la nostra azienda si presenta come una realtà solida, puntuale nei pagamenti ed estremamente affidabile grazie ad una forte consistenza finanziaria basata esclusivamente su mezzi propri e alla totale assenza d'indebitamento verso istituti di credito.

CRIBIS
A CRIF company

D&B



CRIBIS
A CRIF company

dun & bradstreet
WORLDWIDE NETWORK

CRIBIS certifies that

On NOVEMBER 15 th 2022

The Company NINZ SPA

DUNS Number 428551436

achieved the status of

CRIBIS
Prime Company

the recognition of maximum commercial reliability

This recognition is based on the CRIBIS Rating, a dynamic and constantly updated indicator of the reliability of a company

Sales Leader

Chief Executive Officer

IPPC

IT-22-030
HT

0000/00

FITOK



FITOK

mipaaf
ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

conlegno
consorzio servizi legno sughero

THIS IS TO CERTIFY THAT NINZ SPA

HAS BEEN LICENSED TO USE THE IPPC/FAO FITOK PHYTOSANITARY MARK IT-22-030 HT 0000/00 FITOK SINCE 2008

AND COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF ISPM N. 15 - FAO

January 01, 2021

THE PRESIDENT

THE COORDINATOR

COMPANIES FOR THE PROTECTION OF FORESTS FITOK 2021

COMPANIES FOR THE PROTECTION OF FORESTS FITOK 2022

COMPANIES FOR THE PROTECTION OF FORESTS FITOK 2023

COMPANIES FOR THE PROTECTION OF FORESTS FITOK 2024

COMPANIES FOR THE PROTECTION OF FORESTS FITOK 2025

CONTROLLED BY:

SGS

MARCHIO FITOSANITARIO VOLONTARIO FITOK

Uno dei punti di forza di Ninz S.p.A. è sempre stato la consegna puntuale dei propri prodotti, tramite imballaggi realizzati internamente e su misura, per la massima protezione dagli urti durante il trasporto e per la perfetta conservazione presso il cliente prima della posa.

In quest'ottica l'azienda si è attivata per conservare la possibilità di inviare i propri imballaggi in quei paesi in cui è obbligatorio il trattamento fitosanitario del legno. Infatti il legno, quando utilizzato come materiale da imballaggio, rappresenta un potenziale canale di introduzione e diffusione degli organismi nocivi. Per questo si è reso necessario diminuire il rischio di possibili infestazioni, introducendo alcune misure fitosanitarie con lo scopo di evitare possibili impatti economici ed ambientali sul patrimonio forestale mondiale.

Il consorzio Conlegno è stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali come soggetto gestore del marchio internazionale di prodotto IPPC/FAO, che certifica procedure e trattamenti fitosanitari conformi al Regolamento ISPM N°15.

Fin dal 2008 Ninz S.p.A. ha aderito al consorzio Conlegno, ottenendo l'autorizzazione per la gestione e il mantenimento del marchio Fitosanitario Volontario FI-TOK.
Attualmente Ninz acquista dai suoi fornitori esclusivamente semilavorati in legno trattati termicamente, liberi quindi da parassiti, con i quali realizza pallet e gabbie su misura, sfruttando il proprio impianto automatizzato realizzato appositamente. L'azienda è in grado quindi di soddisfare le richieste dei propri clienti di marchiare pallet e gabbie con il marchio fitosanitario FITOK per l'invio in quei paesi extraeuropei che richiedono il rispetto del Regolamento ISPM N°15.


“tecnologia d’avanguardia
per la protezione dal fuoco“



Porte UNIVER NINZ

VERSIONE TAGLIAFUOCO

CARATTERISTICHE	8 - 11
OPTIONAL SPECIFICI	12 - 13
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	14 - 22
SEZIONI PORTA - RIFERIMENTI DIMENSIONALI	23
MISURE D'ORDINAZIONE	24 - 25
MODALITÀ DI FISSAGGIO	26
MISURE PASSAGGIO - INGOMBRI MASSIMI	27

Caratteristiche
Porte tagliafuoco UNIVER

CHE COSA LA RENDE SPECIALE?

"Qualità innanzitutto"
- Porta interamente zincata, comprese le parti "nascoste"
- Costruita con lamiera zincata a caldo, sistema "Sendzimir"
- Protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera
- Verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180°
- Ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70 micron)
- Ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 500 ore in nebbia salina
- nalterabilità alle forti variazioni climatiche, dimostrata da test di 2000 ore con cicli da +60° a -10° e umidità 75%
- Finitura di elevata qualità estetica
- Struttura goffrata antigraffio della vernice
- Personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

"Praticità di impiego"
- Reversibilità della porta*
- Non serve indicare in fase d'ordine il senso di apertura
- Vantaggio di ridurre le scorte per i rivenditori
- Semplifica la scelta al cliente finale
- Diversi sistemi di fissaggio in un'unica porta
- Omologazione per fissaggio alla muratura, sia con zanche che tasselli

"Rispondenza alle Normative"
- Ricerca svolta internamente avvalendosi di adeguate apparecchiature di prova
- Si eseguono test al fuoco, secondo UNI 9723 e EN 1634-1
- Si eseguono test meccanici per la marcatura CE degli accessori
- Accessori della porta marcati CE studiati e dimensionati per soddisfare i requisiti previsti dalle norme europee
- Accurata scelta dei materiali e della metodologia di costruzione
- Certificata CE per uso esterno
- Severi controlli sul prodotto in conformità alle caratteristiche dichiarate
- Assoluta certezza di funzionalità nel tempo
- Porte "Omologate" nel rispetto del D.M. 21 giugno 2004
- Fornite con la documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni di legge

"Tecnologia di costruzione"
- La produzione si avvale di moderni e funzionali impianti che utilizzano le tecnologie più avanzate nei metodi di costruzione, ciò consente una costanza di qualità e uno standard elevato
- Tutto il processo produttivo si sviluppa all'interno degli stabilimenti Ninz, dalla materia prima fino al prodotto verniciato ed imballato, ciò assicura un controllo a 360° della porta





Porta ad un'anta disponibile nelle classi:

EI_2 60 REI 120 EI_2 60 CE EI_2 90 CE



Porta a due ante disponibile nelle classi:

EI_2 60 REI 120 EI_2 60 CE EI_2 90 CE



*escluso in combinazione con alcuni optional

ELEMENTI DI SERIE

Anta
- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", pressopiegata ed elettrosaldata a punti
- Battuta perimetrale su 4 lati
- Rinforzi interni in profilo di acciaio zincato a caldo
- Pacco coibente realizzato con lana minerale trattata
- Piastre interne per eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni
- Spessore di 60 mm

Telaio
- Realizzato in lamiera d'acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir"
- Sedi per guarnizione termoespandente e guarnizione di battuta
- Adatto per il fissaggio alla muratura mediante zanche o tasselli
- Coprifilo staccabile per appoggio su pavimento finito
- Traverso da asportare per esecuzione senza battuta
- Riscontri in plastica nera per scrocco serratura e rostri
- Telaio assemblato per le porte ad 1 anta
- Telaio da assemblare per le porte a 2 ante

Guarnizioni termoespandenti
- Montate sui profili verticali del telaio e profilo verticale centrale delle porte a due ante
- Da montare in cantiere per traverso superiore del telaio
- Montate sopra e sotto le ante REI 120 e $EI_2$90

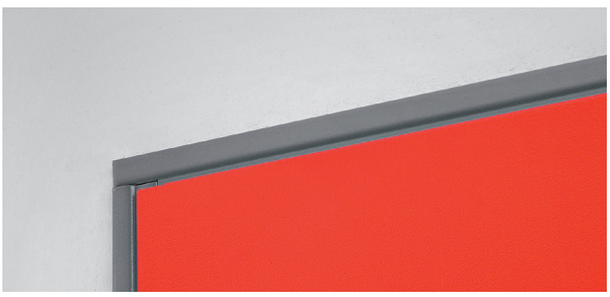





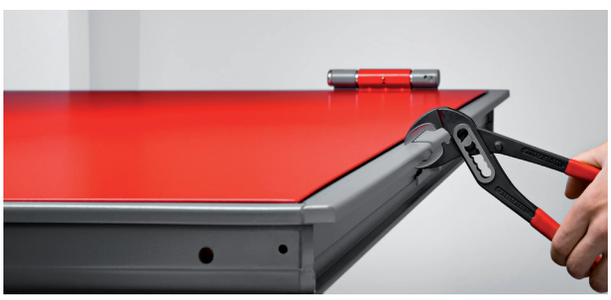









Cerniere
- Nr. 2 cerniere a tre ali, per ogni anta
- Una portante dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell'anta, marcata CE secondo EN 1935, classificata per portata fino a 160 kg, durabilità 200.000 cicli, idonea all'uso su porta tagliafuoco
- Una dotata di molla per l'autochiusura dell'anta

Rostri
- Nr. 2 rostri di sicurezza applicati dal lato cerniere

Serratura
- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale
- Marcata CE conforme alla norma EN 12209
- Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro tipo europeo

Maniglia
- Maniglia per porte tagliafuoco, in plastica nera e anima in acciaio
- Sottoplacca in acciaio con foro cilindro
- Copriplacca in plastica nera
- Viti di fissaggio e inserto per chiave tipo patent

Caratteristiche
Porte tagliafuoco UNIVER

ELEMENTI DI SERIE

Regolatore di chiusura
- Di serie le porte a 2 ante prevedono il regolatore di chiusura RC/STD per la corretta sequenza di chiusura delle ante
- Marcatura CE conforme alla norma EN 1158

Controserratura
- Tipo “Flush-bolt” per l’autobloccaggio dell’anta passiva
- Comando a leva per lo sbloccaggio

Sistema di aggancio superiore anta passiva
- Dispositivo azionato dalla controserratura che riscontra nell’apposita controbocchetta superiore
- Controbocchetta superiore in plastica nera con rullo in acciaio

Sistema di aggancio inferiore anta passiva
- Asta verticale con puntale in acciaio che riscontra nell’apposita controbocchetta inferiore
- Controbocchetta inferiore (boccola a pavimento) in plastica autoestinguente nera, per porta senza battuta inferiore
- Controbocchetta inferiore in plastica nera con rullo in acciaio, per porta con battuta inferiore

Targhetta di contrassegno
- Targhetta metallica con dati di identificazione della porta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa

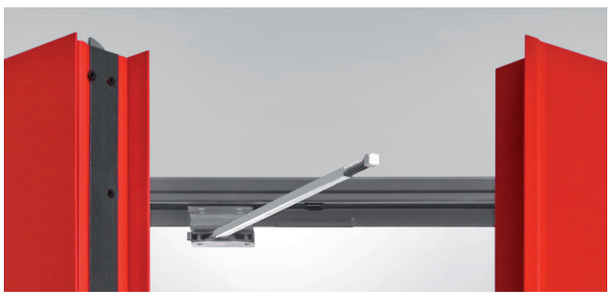









Verniciatura standard - fascia 01: RAL 9010

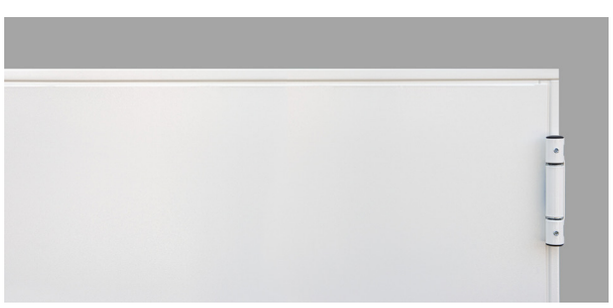

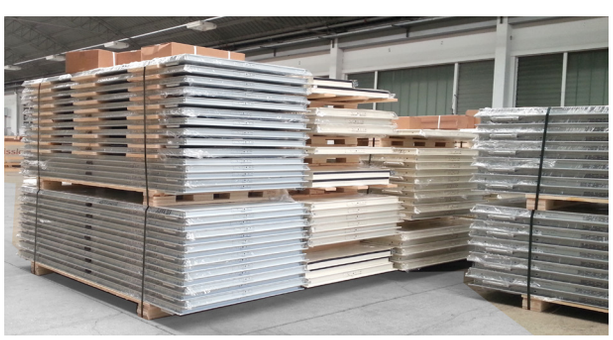

Finitura
- Verniciatura di serie con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180°, superficie a struttura goffrata antigraffio
- Colore standard RAL 9010

Imballaggio standard
- Protezione singola porta tramite film di polietilene (PE) estensibile
- Telai assemblati per le porte ad 1 anta
- Telai separati per le porte a 2 ante
- Pallettizzate su bancale in legno

NOTE
In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni specifiche descritte nella pagina “verniciatura”.

ELEMENTI OPTIONAL

Su richiesta sono disponibili un'ampia scelta di accessori e tipi di finiture per valorizzare ancor di più la porta Univer.

Determinati accessori, se applicati, consentono di risolvere:

Esigenze in materia di sicurezza
- Porte per uscita antipanico (vedi maniglioni antipanico)
- Porte per uscita di emergenza (vedi maniglie di emergenza)
- Porte normalmente aperte che si devono chiudere in caso d'incendio (vedi sistemi di trattenuta ante)

Esigenze di installazione e impiego
- Imbotti
- Gocciolatoi
- Viti di fissaggio speciali
- Fascioni inox
- Oblò
- Scossalina

Esigenze di controllo accesso
- Tramite serrature ad attivazione elettrica
- Tramite elettromaniglie
- Tramite magnete di blocco

Miglioramento delle prestazioni
- Guarnizioni di battuta
- Cilindri
- Chiudiporta
- Regolatori di chiusura speciali
- Maniglie speciali

ndd



NOTE
Le specifiche dettagliate degli optional si possono trovare nel presente catalogo ai capitoli:
- Verniciatura e decori NDD
- Accessori per porte in metallo
- Maniglie d'emergenza e maniglioni antipanico

In mancanza di specificazione del senso di apertura le porte vengono fornite destre (DX) a tirare









Personalizzazione delle finiture
- Verniciatura nei colori da scegliere nell'ampia gamma RAL
- NDD – Ninz Digital Decor, rappresentazioni grafiche eseguite con getti di speciali inchiostri e protezione mezzo smalto trasparente. Possibilità infinite di decori personalizzabili a seconda dell'ambientazione della porta
- Maniglie inox
- Maniglie colorate

Protezione massima nell'imballo
Robuste gabbie di legno a protezione delle porte e relativi accessori:
- Porte decorate NDD
- Cantieri
- Spedizioni all'estero
- Trasporti speciali

I seguenti optional fanno perdere la reversibilità alla porta Univer, comportando di indicare in fase d'ordine il senso di apertura:
- Maniglione antipanico SLASH
- Maniglione antipanico per anta passiva
- Oblò
- Serratura MAC
- Elettromaniglia ELM/fs e ELM/mt
- Serrature speciali (Stel 15)
- NDD - Ninz Digital Decor

Optional specifici
Porte tagliafuoco UNIVER

OBLÒ CON VETRO TAGLIAFUOCO

Su richiesta le porte ad una e due ante possono essere dotate di oblò rotondi o rettangolari, con vetro stratificato resistente al fuoco e relative cornici di contenimento fissate con viti. Le copricornici sono di serie sugli oblò rotondi e a richiesta sui rettangolari.

Limiti prescritti dalle normative
In base alle norme UNI 9723 e EN 1634-1, la vetratura del campione provato, nell'applicazione sulla porta si può ridurre in dimensione ma mai aumentare, viceversa i bordi attorno al vetro si possono aumentare e mai ridurre.
I limiti che seguono rispettano pertanto tali prescrizioni.

Bordi, posizione oblò
Come "misura bordo" si intende la distanza che c'è dal perimetro del vetro al foro muro della porta.

Posizione in altezza oblò rotondi

dimensioni oblò	FM H	posizione
Ø 300	minimo 2050	Y=1600
Ø 300	minore di 2050	Y=FM H - 450
Ø 400	minimo 2150	Y=1600
Ø 400	da 2050 a 2149	Y=1550
Ø 400	minore di 2050	Y=FM H - 500

Posizione in altezza oblò rettangolari

dimensioni oblò L x H	FM H	posizione
250/300 x 400	minimo 2150	Z=1450
250/300 x 400	da 2050 a 2149	Z=1350
250/300 x 400	minore di 2050	Z=FM H -700

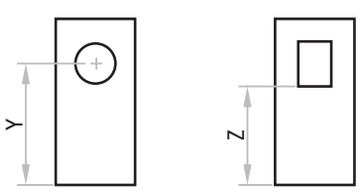

NOTE
Le posizioni dei vetri sopra indicate sono quelle standard. Posizioni diverse saranno prese in considerazione solo se rispettano i bordi minimi "a" e "b". Il vetro non può essere fornito smontato se non per eventuale sostituzione. In presenza di oblò, è sempre consigliabile che la porta sia dotata di un chiudiporta a chiusura controllata.





NOTE
Per gli oblò rettangolari le copricornici sono opzionali.

Sezione vetro rotondo

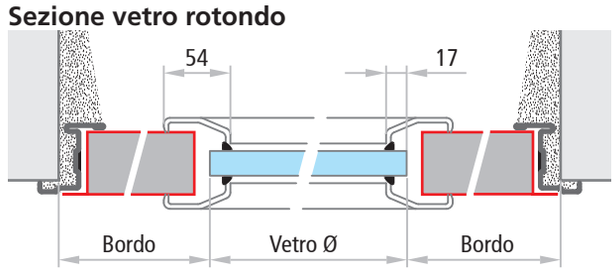

Sezione vetro rettangolare

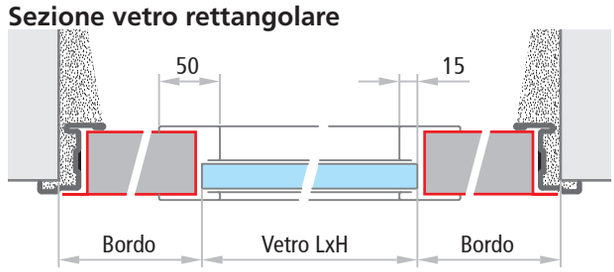

Dimensioni vetro		bordo min. a	bordo min. b	dimensioni FM L min.
	Ø 300 Ø 400	220	300	740 840
	Ø 300 Ø 400	220	300	L1 740 + L2 400 L1 840 + L2 400
	Ø 300 Ø 400	220	300	L1 740 + L2 740 L1 840 + L2 840

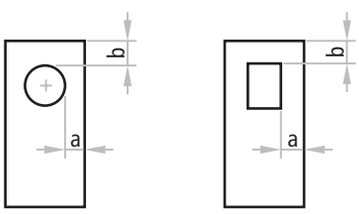

Dimensioni vetro		bordo min. a	bordo min. b	dimensioni FM L min.
EI 60	250 x 400 300 x 400	250	300	750 800
REI 120	250 x 400 300 x 400	300	300	850 900
	250 x 400 300 x 400	300	300	L1 850 + L2 400 L1 900 + L2 400
	250 x 400 300 x 400	300	300	L1 850 + L2 850 L1 900 + L2 900

NOTE

Oblò rettangolari e rotondi non ammessi per porte REI 120 ad un'anta con dimensioni foro muro FM L superiori a 1167mm
Oblò rotondi non ammessi per porte tagliafuoco CE

IMBOTTE PER PORTE UNIVER

IM 12
Imbotte da accoppiare al telaio Univer con funzione di rivestimento del vano muro. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 90° degli angoli superiori, fissaggio mediante viti e tasselli (viti e tasselli non compresi).

IM 12: da applicare su muri spessore min. 80mm





IM 14
Imbotte telescopica da avvitare al telaio Univer con funzione di rivestimento del vano muro. Composta da due profili sormontati, con range di regolazione di 25mm. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 90° degli angoli superiori.
Completa di viti di fissaggio. I fori sul telaio per il fissaggio dell'imbotte sono da realizzare in cantiere. Si consiglia la combinazione con guarnizione di battuta CR così da nascondere le teste delle viti.

IM 14: da applicare su muri spessore min. 135mm





GUARNIZIONI DI BATTUTA CR

Guarnizione di battuta in profilo estruso colore nero da tagliare ed inserire a pressione nell'apposito canale del telaio perimetrale.
Guarnizione di battuta in profilo estruso colore nero con autoadesivo da tagliare ed applicare sul giunto centrale delle porte a 2 ante.





Prestazioni aggiuntive

Porte tagliafuoco UNIVER

PORTE INTERNE PEDONALI

Rapporto di prova $EI_2$60 N° CPR/35/04/2019
Rapporto di prova REI 120 N° CPR/35/06/2019

Le porte pedonali interne non sono soggette alla marcatura CE in quanto la relativa norma EN 14351-2 non è stata ancora armonizzata, le prestazioni contenute nella norma possono essere comunque di riferimento per classificare la porta per interno, quali ad esempio:
- permeabilità all'aria secondo EN 1026
- trasmittanza termica secondo EN ISO 10077-1:2018 e EN ISO 10077-2:2018

Nel listino prezzi delle porte tagliafuoco UNIVER sono riportati i Combo Ecobonus che applicati alla porta rendono la stessa con prestazione aggiuntive.
I combo Ecobonus si possono applicare alle porte tagliafuoco OMOLOGATE di cui al DM 21 giugno 2004, in quanto l'agevolazione fiscale interessa anche le porte che "delimitano l'edificio verso locali non riscaldati" purchè rispettino i limiti massimi di trasmittanza termica U in funzione della zona climatica di appartenenza (Decreto 26 gennaio 2010).







ATTENZIONE
I valori di trasmittanza termica W/m²K riportati nella tabella accanto, derivano da calcolo secondo le norme EN ISO 10077-1:2018 e EN ISO 10077-2:2018, su campioni di dimensione 1,23 x 2,18 per area ≤3,6m² e su campioni di dimensione 2,00 x 2,18 per area >3,6m².
Tutti i valori prestazionali indicati nella tabella sono validi solo se la porta è installata nel rispetto dei seguenti accorgimenti:

• per Combo Ecobonus/CB (con battuta inferiore)
- telaio su 4 lati
- nel caso la porta sia installata su una via di esodo, è necessario realizzare dal lato a spingere, uno spessoramento del pavimento per colmare il dislivello fra il pavimento ed il traverso di battuta.
- isolamento del telaio tramite riempimento con malta cementizia
- applicazione delle guarnizioni di battuta su tutto il perimetro del telaio e sul montante centrale delle porte a due ante
- sigillatura del bordo perimetrale telaio (lato a spingere) con silicone neutro
- oblò della dimensione max 300 x 400mm

• per Combo Ecobonus/SB (senza battuta inferiore)
- telaio su 3 lati
- isolamento del telaio tramite riempimento con malta cementizia
- applicazione delle guarnizioni di battuta sui 3 lati del telaio e sul montante centrale delle porte a due ante
- sigillatura del bordo perimetrale telaio (lato a spingere) con silicone neutro
- oblò della dimensione max 300 x 400mm



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la BioEconomia

CNR IBE – Via F. Biasi n. 75, San Michele all'Adige –Trento T. 0461 660111 Fax 0461 650045

CNR - IBE
U 0000804 13/02/2020

LABORATORIO SERRAMENTI E FACCIATE CONTINUE

RAPPORTO DI PROVA N° *CPR/35/06/2019*
San Michele all'Adige, 07/02/2020

COMMITTENTE: NINZ S.p.a. Corso Trento, 2/A - 38061 Ala (TN)
COSTRUTTORE: NINZ S.p.a. Corso Trento, 2/A - 38061 Ala (TN)
OGGETTO: PORTA
MODELLO: UNIVER REI 120 / EI_2 90
MATERIALE: profilato metallico, coibente
DIMENSIONI: Spessore anta (mm) 60

PROVE ESEGUITE SOTTO NOTIFICA (NB 2127):
☐ CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA SECONDO NORME UNI EN ISO 10077-2:2018 e UNI EN ISO 10077-1:2018
Note:

DATA ACCETTAZIONE PREVENTIVO: 23/12/2019 (prot.n. 0003210/2019)
DATA INIZIO PROVE: 04/02/2020 DATA FINE PROVE: 06/02/2020

IL PRESENTE RAPPORTO DI PROVA È COMPOSTO DA:
n° 05 pagine di rapporto di prova
n° 23 pagine di allegati tecnici

DIRETTORE TECNICO
Gaia Pasetto

MOD 00 00 13 – Format.Rev.05 Rapporto di prova rilasciato sotto notifica ai sensi del Reg. (UE) n.305/2011 (CPR) Pg. 1/5

FIRENZE BOLOGNA CATANIA ROMA SASSARI S.MICHELE ALL'ADIGE
C.F. 80054330586 – P.IVA 02118311006
PEC: protocollo.ibe@pec.cnr.it

Prestazioni aggiuntive

Porte tagliafuoco UNIVER

NINZ FIREDOORS

Porta Univer TAGLIAFUOCO Rapporto di prova CPR/35/04/2019 EI_2 60 Rapporto di prova CPR/35/06/2019 REI 120		DIMENSIONE FM L X H	Combo Ecobonus/CB con battuta interiore e guardnizione CR su 4 lati		Combo Ecobonus/SB senza battuta inferiore e con guarnizione CR su 3 lati	
			EI_2 60	REI 120	EI_2 60	REI 120
Un'anta cieca 	**UNI EN 1026:2001**	≤ 3,6 m2				
	Permeabilità all'aria		Classe 2	Classe 2	N.P.D.	N.P.D.
	UNI EN 10077-1-2:2018					
	Trasmittanza termica		1,5 W/m²K	1,5 W/m²K	1,5 W/m²K	1,5 W/m²K
Anta con oblò 300x400 	**UNI EN 1026:2001**	≤ 3,6 m2				
	Permeabilità all'aria		Classe 2	Classe 2	N.P.D.	N.P.D.
	UNI EN 10077-1-2:2018					
	Trasmittanza termica		2,0 W/m²K	2,0 W/m²K	2,0 W/m²K	2,0 W/m²K
Due ante chieche 	**UNI EN 1026:2001**	≤ 3,6 m2				
	Permeabilità all'aria		Classe 3	Classe 3	N.P.D.	N.P.D.
	UNI EN 10077-1-2:2018					
	Trasmittanza termica		1,9 W/m²K	1,9 W/m²K	1,9 W/m²K	1,9 W/m²K
	UNI EN 1026:2001	> 3,6 m2				
	Permeabilità all'aria		Classe 3	Classe 3	N.P.D.	N.P.D.
	UNI EN 10077-1-2:2018					
	Trasmittanza termica		1,5 W/m²K	1,5 W/m²K	1,5 W/m²K	1,5 W/m²K
Due ante con oblò 300x400 	**UNI EN 1026:2001**	≤ 3,6 m2				
	Permeabilità all'aria		Classe 3	Classe 3	N.P.D.	N.P.D.
	UNI EN 10077-1-2:2018					
	Trasmittanza termica		2,4 W/m²K	2,4 W/m²K	2,4 W/m²K	2,4 W/m²K
	**UNI EN 1026:2001**	> 3,6 m2				
	Permeabilità all'aria		Classe 3	Classe 3	N.P.D.	N.P.D.
	UNI EN 10077-1-2:2018					
	Trasmittanza termica		2,2 W/m²K	2,1 W/m²K	2,1 W/m²K	2,1 W/m²K

Prestazioni aggiuntive
Porte tagliafuoco UNIVER

NINZ FIREDOORS

PORTE INTERNE PEDONALI
Rapporto di classificazione IFT N° 21-000932-PR02

PRESTAZIONE DI TENUTA AL FUMO

È la capacità di un elemento di ridurre o eliminare il passaggio del fumo da un lato della porta all'altro. Sono definiti due livelli di prestazione al fumo.

Tenuta al fumo Sa: quando il massimo valore di dispersione misurato a temperatura ambiente e ad una pressione di 25 Pascal non è maggiore di 3 m^3/h per metro della fessura fra anta e telaio della porta escludendo la perdita attraverso la soglia pavimento.

Tenuta al fumo S200: quando il massimo valore di dispersione, misurato a temperatura ambiente e a 200° C e fino ad una pressione di 50 Pascal, non è maggiore di 20 m^3/h per una porta singola o di 30 m^3/h per una porta a due ante.

La tenuta al fumo viene verificata con una specifica prova tecnica in conformità alla norma UNI EN 1634-3, mentre la classificazione è prevista dalla norma UNI EN 13501-2 secondo i seguenti criteri:
Sa considera solo la tenuta a temperatura ambiente
S200 considera la tenuta a temperatura ambiente e a 200° C

Le porte UNIVER sono certificate per la tenuta al fumo secondo la norma EN 1634-3 e classificate Sa/S200 in base alla EN 13501-2 . Nell'apposita sezione del listino sono riportati i Combo che aggiunti alla porta rendono la stessa con prestazioni di tenuta al fumo.

ATTENZIONE
La prestazione Sa/S200 è valida solo se la porta è installata con i seguenti accessori e provvedimenti:

- senza traverso inferiore del telaio
- riempimento della fessura fra telaio e parete con malta cementizia
- applicazione della guarnizione di battuta sul telaio perimetrale e sul montante centrale delle porte a due ante (fig. 1 e 2)
- applicazione della guarnizione sottoporta (fig. 3)
- montaggio del regolatore di chiusura RC/Std per la corretta sequenza di chiusura delle porte a 2 ante (fig. 4)


fig. 1


fig. 2


fig. 3


fig. 4



Nachweis
Rauchdichtheit und selbstschließende Eigenschaft von Bauteilen

Klassifizierungsbericht
Nr.: 21-000932-PR02
(KB-C05-01-de-01)

ift ROSENHEIM

Auftraggeber	NINZ s.p.a. Corso Trento 2/A 38061 ALA (Italien)
Erstellt durch die notifizierte Stelle	ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Straße 7-9 83026 Rosenheim (Deutschland)
Nummer der notifizierten Stelle	0757
Bezeichnung	"UNIVER Multi EI_2 30 / EI_2 60 / EW 60 / REI 60 / EI_2 90 / REI 120" (nach den Angaben des Auftraggebers)
Klassifizierung	Klassifizierung zum Rauchdichtheit und selbstschließende Eigenschaft nach EN 13501-2:2007+A1:2009 / EN 13501-2:2016
Ausgabenummer	1

Rauchschutzabschluss

Klassifizierung
S_a / S_{200} C5

ift Rosenheim
13.01.2022

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.
Leitung Technische Bewertung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

Christine Schmaus, Dipl.-Ing. (FH)
Projektingenieur
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

Grundlagen
EN 13501-2:2007+A1:2009
EN 13501-2:2016
EN 1634-3:2004/AC:2006
EN 1191:2012
EN 16034:2014

Verwendungshinweise
Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung, die dem Bauteil gemäß Produktname in Übereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 13501-2 zugeordnet wird. Dieses Dokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung dar.

Gültigkeit
Der Nachweis ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften des Produkts.

Veröffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Inhalt
Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus 13 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder auszugsweise reproduziert werden.
1 Einleitung
2 Details zum klassifizierten Produkt
3 Prüfberichte/Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich und Prüfergebnisse zum Nachweis der Klassifizierung
4 Klassifizierung und Anwendungsbereich
5 Einschränkungen

ift Rosenheim GmbH · Theodor-Gietl-Str. 7-9 · 83026 Rosenheim · Kontakt Tel.: +49.8031.261-0 Fax: +49.8031.261-290 www.ift-rosenheim.de · Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025 Inspektion – EN ISO/IEC 17020 Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065 Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021 · Notified Body 0757

Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco UNIVER

NINZ FIREDOORS

PORTE ESTERNE PEDONALI

Certificato CE 1404-CPR-3734 per porte $EI_2$60
Certificato CE 1404-CPR-3735 per porte $EI_2$90
EN 16034:2014 e EN 14351-1:2006+A2:2016

Le norme EN 16034 e EN 14351-1 definiscono per porta esterna la porta che separa il clima interno dal clima esterno di una costruzione. Per questo impiego le porte devono essere marcate CE in conformità alle norme EN 16034:2014 EN 16034:2014 e EN 14351-1:2006+A2:2016 e se la porta è posizionata su una via d'esodo, dotata quindi di dispositivo antipanico o di emergenza, allora è anche soggetta alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione secondo il "Sistema I" obbligando il produttore a disporre del Certificato di Costanza delle Prestazioni rilasciato da un Organismo Notificato, che per NINZ S.p.A. sono gli attestati 1404 - CPR - 3734 e 1404 - CPR - 3735.

Le porte Univer tagliafuoco per esterno devono essere commissionate con gli appositi Combo CE Est disponibili nel listino Univer tagliafuoco, da scegliere in funzione ai requisiti essenziali riportati nelle tabelle delle pagine seguenti e tenendo conto di quelli obbligatori secondo le disposizioni nazionali vigenti.
In questo modo ogni porta disporrà della prescritta marcatura CE e della documentazione richiesta dalla vigente normativa.








ATTENZIONE

Per i limiti dimensionali, i bordi minimi e le possibilità produttive è necessario fare riferimento alle pagine specifiche del presente catalogo.
I valori di trasmittanza termica W/m²K riportati nelle tabelle delle pagine accanto derivano da calcolo secondo la norma EN ISO 10077-1, applicato su campioni di dimensione 1,23 x 2,18 per area ≤ 3,6m² e su campioni di dimensione 2,00 x 2,18 per area >3,6m².
Tutti i valori prestazionali indicati nella tabella sono validi solo se la porta è installata con i seguenti accessori e provvedimenti:

- presenza del traverso di battuta inferiore
- nel caso in cui la porta venga installata in una via di esodo è necessario realizzare uno spessoramento del pavimento, dal lato a spingere della porta, per colmare interamente il dislivello fra il pavimento ed il traverso di battuta inferiore
- isolamento del telaio tramite riempimento con schiuma poliuretanica o malta cementizia
- applicazione delle guarnizioni di battuta su tutto il perimetro del telaio e sul montante centrale delle porte a due ante
- sigillatura del bordo perimetrale telaio (lato a spingere) con silicone neutro
- per porte con oblò: presenza di vetro tagliafuoco per esterni di dimensioni 300x400.

NOTE

Per indicazioni riguardanti l'installazione all'esterno consultare le "Avvertenze" riportate sull'ultima pagina del presente catalogo.

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17065
CP-002

ZAG
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenija
info@zag.si
www.zag.si
Notified certification body
NB 1404

Certificate of constancy of performance

1404-CPR-3734-2-EN

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products

Single and double leaf, steel sheet, fire door assembly Univer EI60
(doors that fall within the scope of standard EN 14351-1:2006+A2:2016)

placed on the market under the name or trade mark of

NINZ S.p.A.,
Corso Trento 2, 38061 Ala (TN), Italy

and produced in the manufacturing plant

NINZ S.p.A.,
Corso Trento 2, 38061 Ala (TN), Italy.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standards

EN 16034:2014 and **EN 14351-1:2006+A2:2016**

under system **1** for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on **4. 6. 2024** and will remain valid until **4. 6. 2029** as long as neither the harmonised standards, the construction product, the AVCP method nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Detailed information about the scope of the product is given in the annex to this certificate.

Ljubljana, 17. 11. 2025

Authorised signatory of the Certification body:
mag. Egon Milost, univ.dipl.inž.grad.
Digitalno podpisano po pooblastilu:
Digitally signed by authorization:
EGON MILOST. ZAG

Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco UNIVER

NÍNZ FIREDOORS

Porta Univer TAGLIAFUOCO $EI_2$60 Certificato CE: **1404-CPR-3734**		Telaio angolare	Combo con battuta inferiore, guarnizione di battuta CR su 4 lati e chiudiporta per versione C5		Combo con guarnizione di battuta CR su 3 lati; guarnizione sottoporta e chiudiporta per versione C5	
			CE	CE C5	CE S200/GS CE S 200/GSV	CE S200/GS C5 CE S200/GSV C5
Un'anta cieca	**EN 16034:2014**					
	Resistenza al fuoco	✓	$EI_2$60	$EI_2$60	$EI_2$60	$EI_2$60
	Controllo del fumo	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa / S200	Sa / S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	C	C	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica					
	- contro la degradazione	✓	0	5	0	5
	- contro la corrosione	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016					
	Permeabilità all'aria	✓	2	2	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	2A	2A	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento					
	- porta di FM ≤ 900x2150	✓	C2	C2	N.P.D.	N.P.D.
	- porta di FM > 900x2150	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica	✓	1,49 W/m²K	1,49 W/m²K	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità di sblocco - apertura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
Un'anta con oblò 300x400	**EN 16034:2014**					
	Resistenza al fuoco	✓	$EI_2$60	$EI_2$60	$EI_2$60	$EI_2$60
	Controllo del fumo	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa / S200	Sa / S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	C	C	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica					
	- contro la degradazione	✓	0	5	0	5
	- contro la corrosione	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016					
	Permeabilità all'aria	✓	2	2	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	2A	2A	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento					
	- porta di FM ≤ 900x2150	✓	C2	C2	N.P.D.	N.P.D.
	- porta di FM > 900x2150	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica	✓	2,01 W/m²K	2,01 W/m²K	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità di sblocco - apertura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco UNIVER

NÍNZ FIREDOORS

Porta Univer TAGLIAFUOCO $EI_2$60 Certificato CE: **1404-CPR-3734**		Telaio angolare	Combo con battuta inferiore, guarnizione di battuta CR su 4 lati e chiudiporta per versione C5		Combo con guarnizione di battuta CR su 3 lati; guarnizione sottoporta e chiudiporta per versione C5	
			CE	CE C5	CE S200/GS CE S 200/GSV	CE S200/GS C5 CE S200/GSV C5
Due ante cieche	**EN 16034:2014**					
	Resistenza al fuoco	✓	$EI_2$60	$EI_2$60	$EI_2$60	$EI_2$60
	Controllo del fumo	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa / S200	Sa / S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	C	C	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica					
	- contro la degradazione	✓	0	5	0	5
	- contro la corrosione	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016					
	Permeabilità all'aria	✓	3	3	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	3A - 9B	3A - 9B	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento					
	- porta di FM ≤ 2000x2150	✓	C2	C2	N.P.D.	N.P.D.
	- porta di FM > 2000x2150	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²	✓	1,88 W/m²K	1,88 W/m²K	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²	✓	1,52 W/m²K	1,52 W/m²K	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità di sblocco - apertura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
Due ante con oblò 300x400	**EN 16034:2014**					
	Resistenza al fuoco	✓	$EI_2$60	$EI_2$60	$EI_2$60	$EI_2$60
	Controllo del fumo	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa / S200	Sa / S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	C	C	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica					
	- contro la degradazione	✓	0	5	0	5
	- contro la corrosione	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016					
	Permeabilità all'aria	✓	3	3	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	3A - 9B	3A - 9B	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento					
	- porta di FM ≤ 2000x2150	✓	C2	C2	N.P.D.	N.P.D.
	- porta di FM > 2000x2150	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²	✓	2,91 W/m²K	2,91 W/m²K	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²	✓	2,15 W/m²K	2,15 W/m²K	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità di sblocco - apertura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco UNIVER

NÍNZ FIREDOORS

Porta Univer TAGLIAFUOCO $EI_2$90 Certificato CE: **1404-CPR-3735**		Telaio angolare	Combo con battuta inferiore, guarnizione di battuta CR su 4 lati e chiudiporta per versione C5		Combo con guarnizione di battuta CR su 3 lati; guarnizione sottoporta e chiudiporta per versione C5	
			CE	CE C5	CE S200/GS CE S 200/GSV	CE S200/GS C5 CE S200/GSV C5
Un'anta cieca 1	**EN 16034:2014**					
	Resistenza al fuoco	✓	$EI_2$90	$EI_2$90	$EI_2$90	$EI_2$90
	Controllo del fumo	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa / S200	Sa / S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	C	C	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica					
	- contro la degradazione	✓	0	5	0	5
	- contro la corrosione	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016					
	Permeabilità all'aria	✓	2	2	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	2A	2A	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento					
	- porta di FM ≤ 900x2150	✓	C2	C2	N.P.D.	N.P.D.
	- porta di FM > 900x2150	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica	✓	1,49 W/m²K	1,49 W/m²K	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità di sblocco - apertura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco UNIVER

NÍNZ FIREDOORS

Porta Univer TAGLIAFUOCO $EI_2$90 Certificato CE: **1404-CPR-3735**		Telaio angolare	Combo con battuta inferiore, guarnizione di battuta CR su 4 lati e chiudiporta per versione C5		Combo con guarnizione di battuta CR su 3 lati; guarnizione sottoporta e chiudiporta per versione C5	
			CE	CE C5	CE S200/GS CE S 200/GSV	CE S200/GS C5 CE S200/GSV C5
	EN 16034:2014					
	Resistenza al fuoco	✓	$EI_2$90	$EI_2$90	$EI_2$90	$EI_2$90
	Controllo del fumo	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa / S200	Sa / S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	C	C	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica					
Due ante cieche	- contro la degradazione	✓	0	5	0	5
	- contro la corrosione	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016					
–	Permeabilità all'aria	✓	3	3	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	3A - 9B	3A - 9B	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento					
	- porta di FM ≤ 2000x2150	✓	C2	C2	N.P.D.	N.P.D.
	- porta di FM > 2000x2150	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2	✓	1,88 W/m^2K	1,88 W/m^2K	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2	✓	1,51 W/m^2K	1,51 W/m^2K	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità di sblocco - apertura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco UNIVER

Requisiti essenziali*	EN 16034	EN 14351
Resistenza al fuoco	SI	NO
Controllo del fumo	SI	NO
Autochiusura	SI	NO
Durabilità delle prestazioni	SI	NO
Isolamento termico DLgs 19.08.2005 n. 192 e 29.12.2006 n. 311, DM 2.04.1998	NO	SI
Permeabilità all'aria DM 2.04.1998	NO	SI
Tenuta all'acqua	NO	NO
Prestazione acustica	NO	NO
Resistenza al vento DL 6.09.2005 n. 206, DM 14.01.2008	NO	NO
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza DL 19.09.1994 n. 626	NO	SI
Capacità di rilascio/sblocco (obbligatorio per porte posizionate su vie di esodo)	NO	SI
Altezza minima passaggio 2000mm (DL 09.04.2008 n. 81 per vie di esodo)	NO	SI

* Obbligatorio secondo disposizioni nazionali cogenti

ATTENZIONE
Per le porte esposte agli agenti atmosferici e/o al sole, il cliente dovrà adottare opportune precauzioni al fine di evitare il degrado nel tempo, in particolare:
- Pensiline/tettoie o scossaline
- Verniciatura per esterno con protezione raggi UV
- L'uso di RAL chiari per evitare il surriscaldamento delle lamiere

Sezioni porta - Riferimenti dimensionali

Porte tagliafuoco UNIVER

Porta ad un'anta

Sezione orizzontale

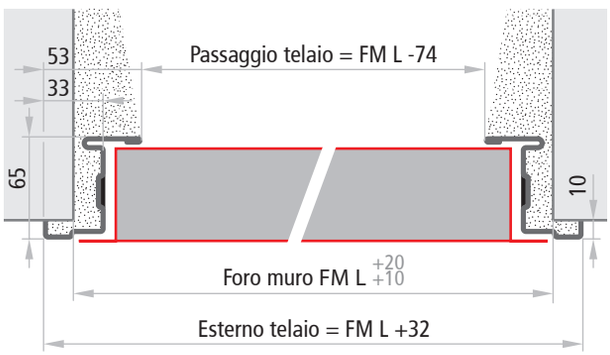

Porta senza battuta inferiore

Sezione verticale

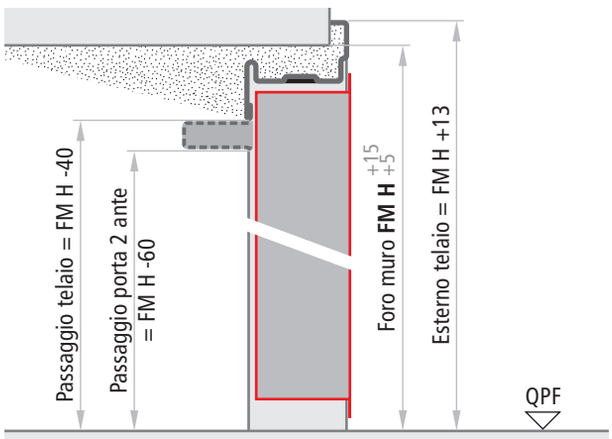

Porta con battuta inferiore interna ed esterna

Sezione verticale

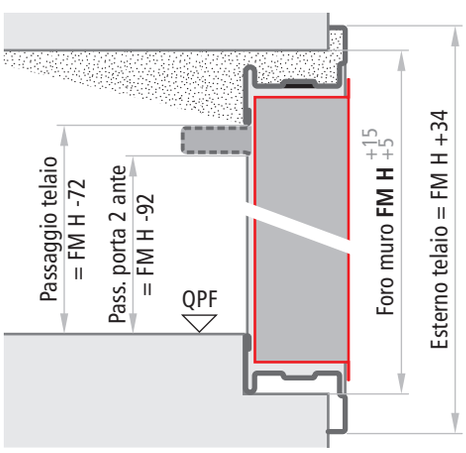

Porta con battuta inferiore interna

Sezione verticale

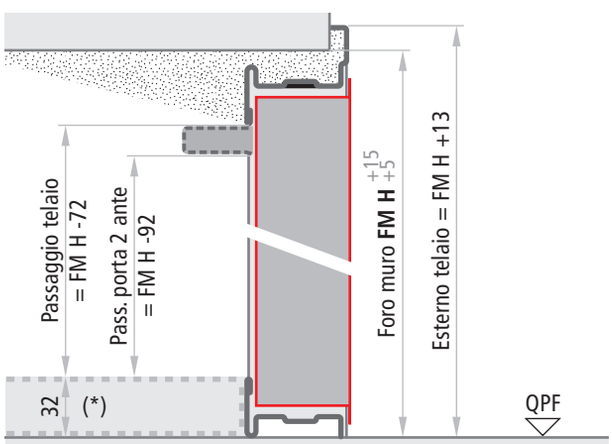

Porta a due ante

Sezione orizzontale

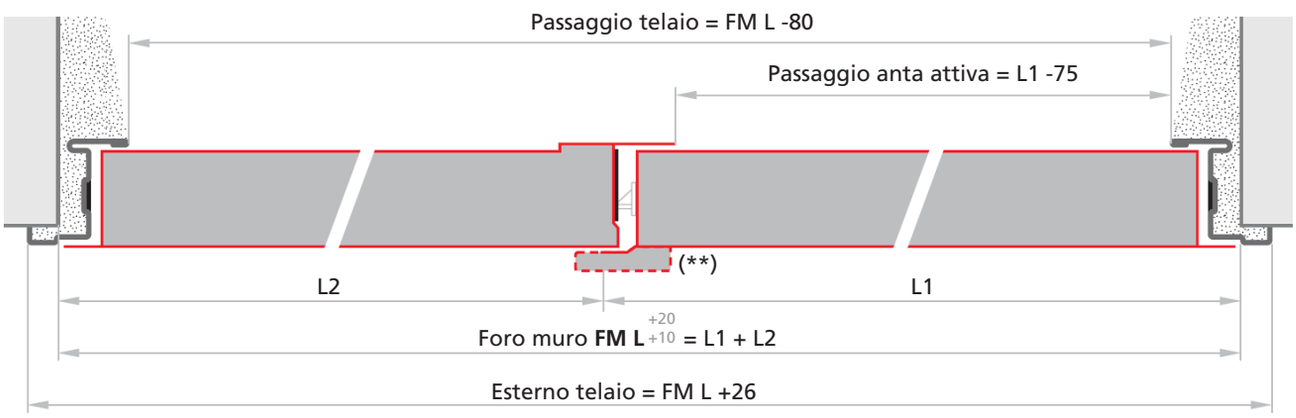

Spessore ante

$EI_2$60 - REI 120 - $EI_2$90	60 mm

NOTE

Le tolleranze FM L $^{+20}_{+10}$, FM H $^{+15}_{+5}$ delle misure indicate sono da applicare per un facile riempimento con malta cementizia del vuoto tra muro e telaio.

(*) Spessoramento da realizzare, obbligatorio nel caso di installazione in vie di esodo.

(**) Solo per porte tagliafuoco $EI_2$90

Misure d'ordinazione

Porte tagliafuoco UNIVER

NÍNZ FIREDOORS

MISURE D'ORDINAZIONE

Foro Muro

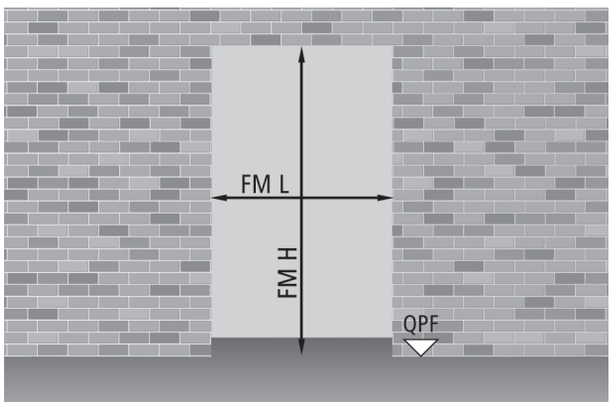

Passaggio telaio

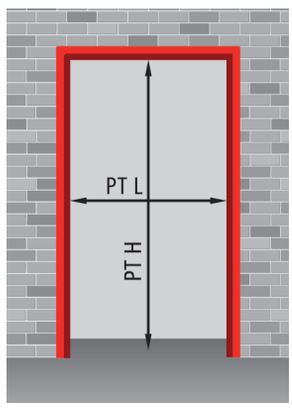

Porta ad un'anta
PT L = FM L - 74
PT H = FM H - 40

Porta a due ante
PT L = FM L - 80
PT H = FM H - 40

Porta a un'anta FM L x FM H			PT L x PT H			Classe
dimensioni standard			**passaggio telaio**			
800	x	2050 / 2100 / 2150	726	x	2010 / 2060 / 2110	$EI_2$60, $EI_2$90, REI 120
900	x	2050 / 2100 / 2150	826	x	2010 / 2060 / 2110	$EI_2$60, $EI_2$90, REI 120
1000	x	2050 / 2100 / 2150	926	x	2010 / 2060 / 2110	$EI_2$60, $EI_2$90, REI 120
1100	x	2050 / 2100 / 2150	1026	x	2010 / 2060 / 2110	$EI_2$60, REI 120
1200	x	2050 / 2100 / 2150	1126	x	2010 / 2060 / 2110	REI 120
1300	x	2050 / 2100 / 2150	1226	x	2010 / 2060 / 2110	REI 120
1350	x	2050 / 2100 / 2150	1276	x	2010 / 2060 / 2110	REI 120
dimensioni su misura						
da 520 a 1144	x	da 1780 a 2150	da 466 a 1076	x	da 1740 a 2110	$EI_2$60
da 500 a 1000	x	da 1780 a 2200	da 466 a 926	x	da 1740 a 2110	$EI_2$90
da 540 a 1350	x	da 1780 a 2150	da 466 a 1274	x	da 1740 a 2110	REI 120

Porta $EI_2$60 a due ante FM L (L1+L2) x FM H				PT L x PT H			H passaggio netto
dimensioni standard				**passaggio telaio**			**per ingombro RC/STD**
1200	(600 + 600)	x	2050 / 2100 / 2150	1120	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1300	(650 + 650)	x	2050 / 2100 / 2150	1220	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1400	(700 + 700)	x	2050 / 2100 / 2150	1320	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1500	(750 + 750)	x	2050 / 2100 / 2150	1420	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1600	(800 + 800)	x	2050 / 2100 / 2150	1520	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1700	(900 + 800)	x	2050 / 2100 / 2150	1620	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1800	(900 + 900)	x	2050 / 2100 / 2150	1720	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1900	(1000 + 900)	x	2050 / 2100 / 2150	1820	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
2000	(1000 + 1000)	x	2050 / 2100 / 2150	1920	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
dimensioni su misura							
da 1020 (510+510) a 2000 (1000+1000)		x	da 1780 a 2200	da 940 a 1920	x	da 1740 a 2160	da 1720 a 2140

Misure d'ordinazione

Porte tagliafuoco UNIVER

Porta $EI_2$90 a due ante FM L (L1+L2) x FM H				PT L x PT H			H passaggio netto
dimensioni standard				**passaggio telaio**			**per ingombro RC/STD**
1300	(800 + 500)	x	2050 / 2100 / 2150	1220	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1400	(900 + 500)	x	2050 / 2100 / 2150	1320	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1500	(1000 + 500)	x	2050 / 2100 / 2150	1420	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1600	(800 + 800)	x	2050 / 2100 / 2150	1520	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1700	(900 + 800)	x	2050 / 2100 / 2150	1620	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1800	(900 + 900)	x	2050 / 2100 / 2150	1720	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1900	(1000 + 900)	x	2050 / 2100 / 2150	1820	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
2000	(1000 + 1000)	x	2050 / 2100 / 2150	1920	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
dimensioni su misura							
da 1000 (500+500) a 2000 (1000+1000)		x	da 1780 a 2200	da 920 a 1920	x	da 1740 a 2160	da 1720 a 2140

Porta REI 120 a due ante FM L (L1+L2) x FM H				PT L x PT H			H passaggio netto
dimensioni standard				**passaggio telaio**			**per ingombro RC/STD**
1150	(750 + 400)	x	2050 / 2100 / 2150	1070	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1200	(800 + 400)	x	2050 / 2100 / 2150	1120	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1250	(800 + 450)	x	2050 / 2100 / 2150	1170	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1300	(900 + 400)	x	2050 / 2100 / 2150	1220	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1350	(900 + 450)	x	2050 / 2100 / 2150	1270	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1400	(1000 + 400)	x	2050 / 2100 / 2150	1320	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1450	(1000 + 450)	x	2050 / 2100 / 2150	1370	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1600	(800 + 800)	x	2050 / 2100 / 2150	1520	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1700	(900 + 800)	x	2050 / 2100 / 2150	1620	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1800	(900 + 900)	x	2050 / 2100 / 2150	1720	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
1900	(1000 + 900)	x	2050 / 2100 / 2150	1820	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
2000	(1000 + 1000)	x	2050 / 2100 / 2150	1920	x	2010 / 2060 / 2110	1990 / 2040 / 2090
dimensioni su misura							
da 940 (540+400) a 2000 (1000+1000)		x	da 1780 a 2150	da 860 a 1920	x	da 1740 a 2110	da 1720 a 2090

NOTE
Le porte a due ante, se non richiesto specificamente dal cliente, vengono fornite con senso di apertura tirare DX.

ALTEZZA MANIGLIA

Porta ad un'anta

Per FM H 2050 = 1075
Per FM H 2100 = 1100
Per FM H 2150 = 1125

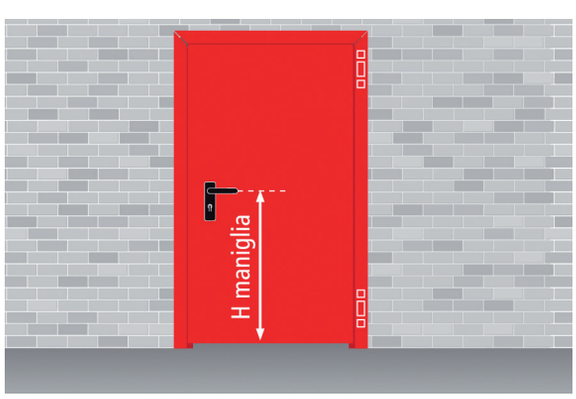

Porta a due ante

Per FM H 2050 = 1075
Per FM H 2100 = 1100
Per FM H 2150 = 1125



Modalità di fissaggio

Porte tagliafuoco UNIVER

FISSAGGIO A MURARE CON ZANCHE



Nel caso di fissaggio con zanche, si consiglia di creare gli scassi adeguati nella parete (sezione 80 x 200 mm). Le zanche vanno ripiegate e bloccate nella parete. Ai fini della tenuta al fuoco e della tenuta meccanica, il vuoto tra telaio e muratura deve sempre essere riempito con malta cementizia.

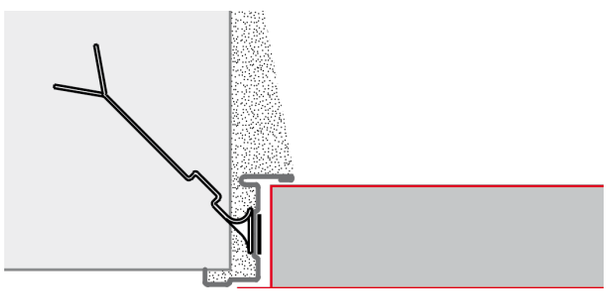

FISSAGGIO A MURARE CON TASSELLI

Nel caso di fissaggio con tasselli, le zanche fungono da distanziali e non vanno piegate. Utilizzando i tasselli tipo Würth art. 0910436112 o similari (fornitura a carico del cliente), il fissaggio avviene forando la guarnizione termoespandente. I fori nel telaio sono già predisposti. Ai fini della tenuta al fuoco e della tenuta meccanica, il vuoto tra telaio e muratura deve sempre essere riempito con malta cementizia.

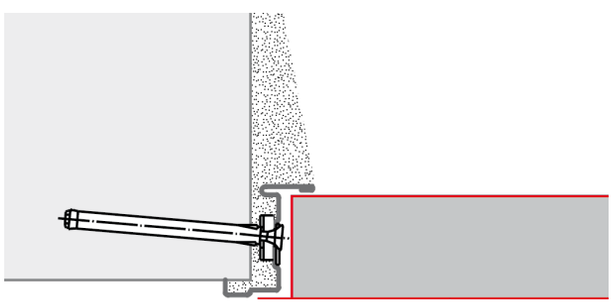

POSIZIONI ZANCHE

Porta ad un'anta

Apertura DX

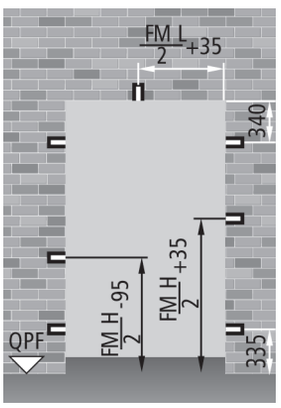

Apertura SX

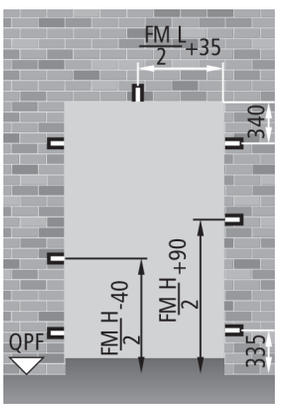

Porta a due ante

Apertura DX

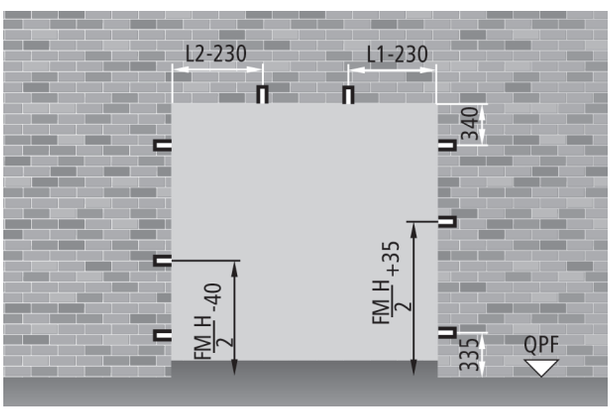

Apertura SX

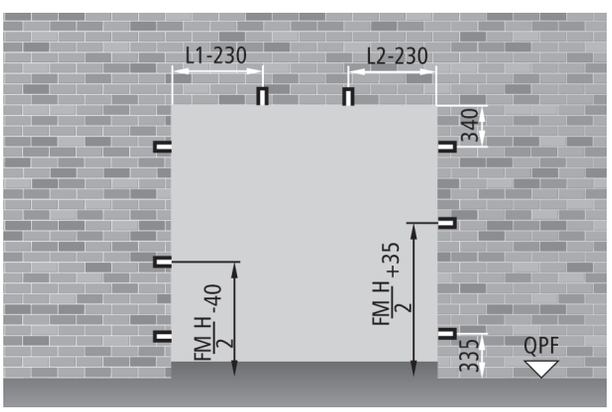

NOTE

Per una corretta installazione gli scassi da realizzare come sedi per zanche devono avere dimensioni 80 x 200 mm.

Misure passaggio - Ingombri massimi

Porte tagliafuoco UNIVER

NÍNZ FIREDOORS

MISURE DI PASSAGGIO CON APERTURA 90°

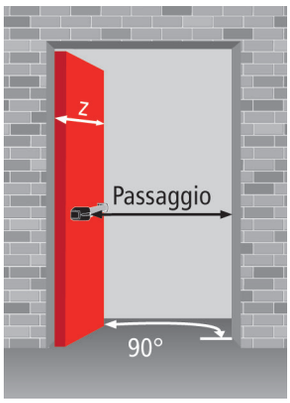

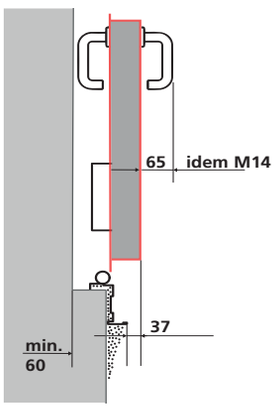

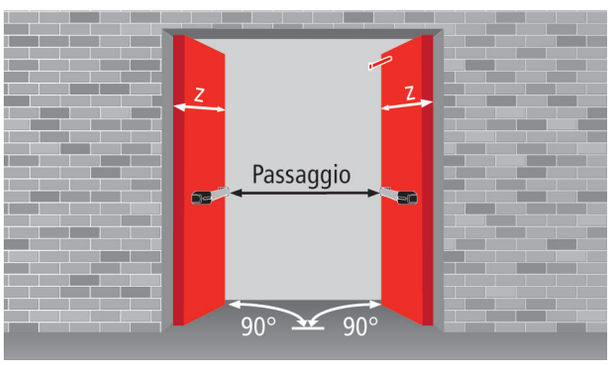

MISURE D'INGOMBRO

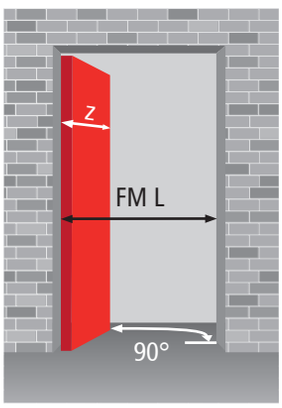

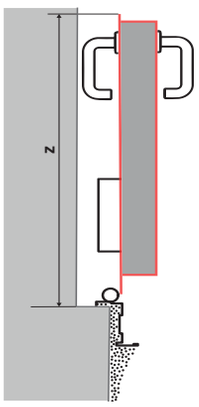

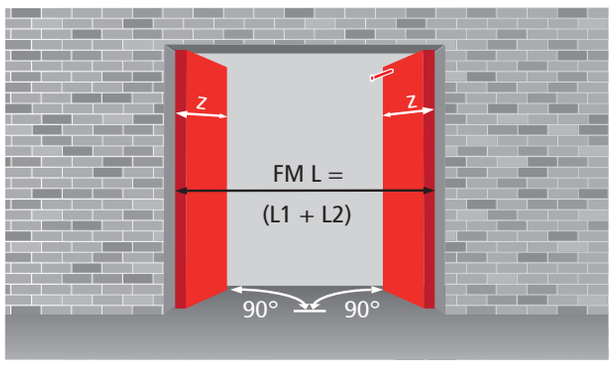

Calcolo passaggio REI 120 - $EI_2$60

tipo maniglione	sporgenza	1 anta	2 ante
EXUS	125	FML - 236	FML - 404
TWIST	100	FML - 211	FML - 354
SLASH	75*	FML - 186	FML - 304
FAST TOUCH	75*	FML - 186	FML - 304
senza maniglione	-	FML - 111	FML - 154

* per le attività commerciali di cui al Decreto 27 luglio 2010 e per tutte le attività di cui all'art. 2 del Decreto 03 agosto 2015, i maniglioni SLASH e FAST TOUCH non sono da considerare ai fini del calcolo passaggio.

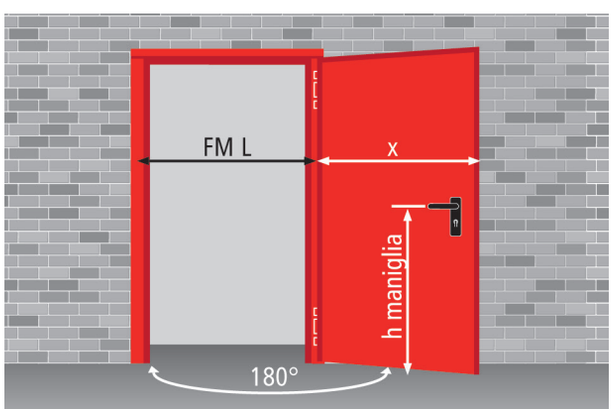

CALCOLO MISURE D'INGOMBRO

APERTURA 90°

Porte ad un'anta

z = FML + 29

Porte a due ante

z = L1 + 35

z = L2 + 64

APERTURA 180°

Porte ad un'anta

x = FML + 5

Porte a due ante

x = L1 + 5

y = L2 + 35

b = 130 max (solo in presenza di maniglione o maniglia M14)

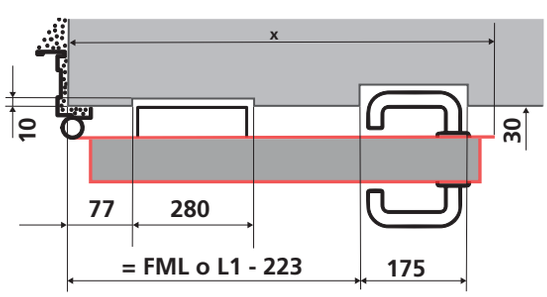

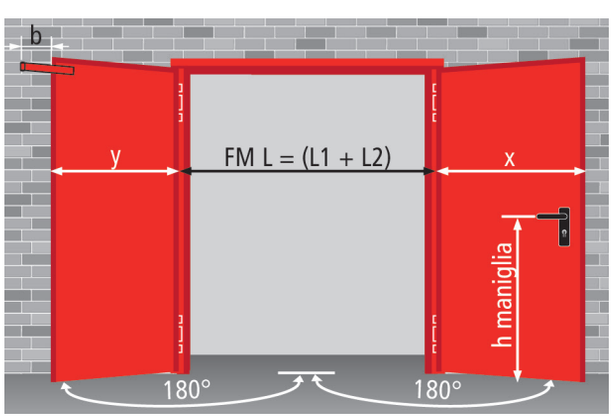

h maniglia = FMH/2 + 50


“l’eccellenza tagliafuoco,
flessibilità su misura“
EXIT
EXIT
EXIT



Porte PROGET NINZ

VERSIONE TAGLIAFUOCO

CARATTERISTICHE	30 - 33
OPTIONAL SPECIFICI	34 - 38
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	39 - 46
MODALITÁ DI FISSAGGIO STANDARD	51
MODALITÁ DI FISSAGGIO OPZIONALI	52 - 53
APPLICAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO	54 - 55
MISURE D'ORDINAZIONE - ALTEZZA MANIGLIA	56 - 57
SEZIONI PORTA - RIFERIMENTI DIMENSIONALI	58
MISURE DI PASSAGGIO - INGOMBRI MASSIMI	59

Caratteristiche
Porte tagliafuoco PROGET

LA PORTA TAGLIAFUOCO CHE NON HA PARAGONI

"Qualità fuori discussione"
- Porta particolarmente robusta per una sicura funzionalità nel tempo
- Ideale per applicazioni su pareti inconsistenti
- Su richiesta, telaio completamente isolato per un "reale fissaggio a secco" della porta
- Confezionata su misura per qualunque tipo di esigenza
- Porta interamente zincata, comprese le parti "nascoste"
- Costruita con lamiera zincata a caldo, sistema "Sendzimir"
- Protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera
- Verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180°
- Ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70 micron)
- Ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 500 ore in nebbia salina
- Inalterabilità alle forti variazioni climatiche, dimostrata da test di 2000 ore con cicli da +60° a -10° e umidità 75%
- Finitura di elevata qualità estetica
- Struttura goffrata antigraffio della vernice
- Personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

"Praticità di impiego"
- Telaio notevolmente robusto che facilita l'ancoraggio alla parete
- Adattabile ad ogni tipo di muratura
- Possibilità di scegliere fra diversi sistemi di fissaggio
- Tempi di posa sensibilmente ridotti
- Omologazioni per molteplici applicazioni a diversi tipi di parete
- Ampio campo dimensionale
- Vasta gamma di accessori

"Rispondenza alle Normative"
- Ricerca svolta all'interno della Ninz avvalendosi di adeguate apparecchiature di prova
- Si eseguono test al fuoco, secondo UNI 9723 e EN 1634-1
- Si eseguono test meccanici per la marcatura CE degli accessori
- Accessori della porta marcati CE studiati e dimensionati per soddisfare i requisiti previsti dalle norme europee
- Certificata CE per uso esterno
- Accurata scelta dei materiali e della metodologia di costruzione
- Severi controlli sul prodotto in conformità alle caratteristiche dichiarate
- Assoluta certezza di funzionalità nel tempo
- Porte "Omologate" nel rispetto del D.M. 21 giugno 2004
- Fornite con la documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni di legge

"Tecnologia di costruzione"
- La produzione si avvale di moderni e funzionali impianti che utilizzano le tecnologie più avanzate nei metodi di costruzione, ciò consente una costanza di qualità e uno standard elevato
- Tutto il processo produttivo si sviluppa all'interno degli stabilimenti Ninz, dalla materia prima fino al prodotto verniciato ed imballato, ciò assicura un controllo a 360° della porta

Senso di apertura
Il senso di apertura va indicato in fase di ordine





Porta ad un'anta disponibile nelle classi:

REI 60 REI 120 EI_2 60 CE $EI_2$120 CE



Porta a due ante disponibile nelle classi:

REI 60 REI120 EI_2 60 CE $EI_2$90 CE

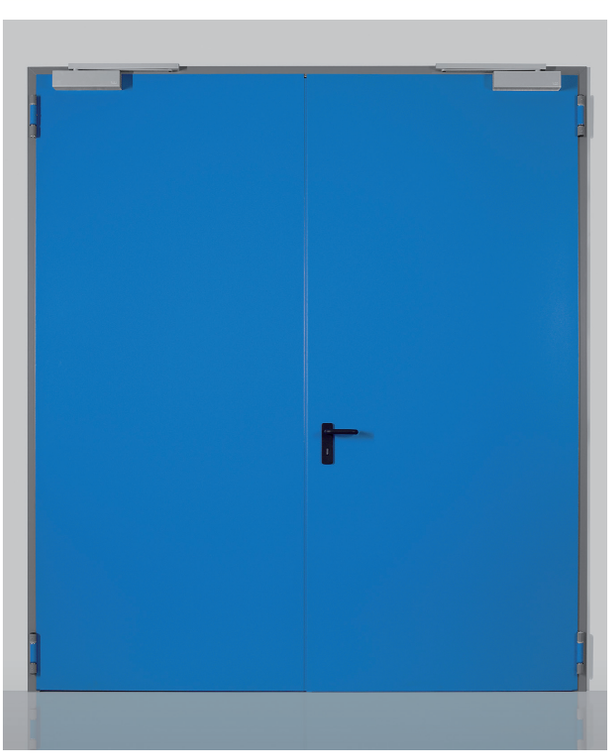

ELEMENTI DI SERIE

Anta
- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", pressopiegata ed elettrosaldata a punti
- Battuta perimetrale su 3 lati, piana sotto
- Rinforzi interni in profilo di acciaio zincato a caldo
- Pacco coibente realizzato con lana minerale trattata e rigidamente unito alla lamiera
- Piastre interne per eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni
- Spessore unico di 60 mm

Telaio standard
- Robusto profilo di notevole sezione
- Realizzato in lamiera d'acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir"
- Dotato di squadrette apposite per l'assemblaggio in opera
- Sedi per guarnizione termoespandente e guarnizione di battuta
- Fissaggio standard mediante zanche
- A richiesta fissaggio con tasselli o viti su falsotelaio
- Distanziale inferiore, quale dima di montaggio
- Appoggio su pavimento finito senza battuta
- Riscontri in plastica nera per scrocco serratura e rostri
- Telaio da assemblare in cantiere

Guarnizioni termoespandenti
- Montate sul profilo perimetrale del telaio e sul profilo centrale delle porte a due ante
- Montate sopra e sotto le ante in funzione alla certificazione

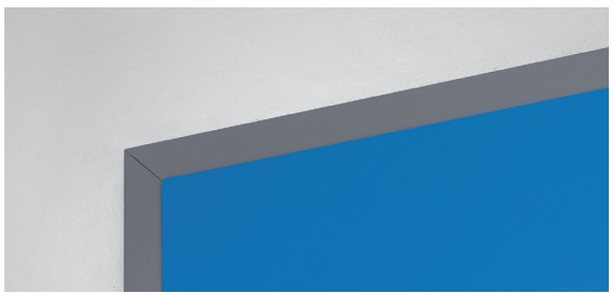















Cerniere
- Nr. 2 cerniere a tre ali, per ogni anta
- Una portante dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell'anta, marcata CE secondo EN 1935, classificata per portata fino a 160 kg, durabilità 200.000 cicli, idonea all'uso su porta tagliafuoco
- Una dotata di molla per l'autochiusura dell'anta

Rostri
- Nr. 1, 2 o 3 rostri di sicurezza applicati dal lato cerniere

Serratura
- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale
- Marcata CE conforme alla norma EN 12209
- Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro tipo europeo

Maniglia
- Maniglia per porte tagliafuoco, in plastica nera e anima in acciaio
- Sottoplacca in acciaio con foro cilindro
- Copriplacca in plastica nera
- Viti di fissaggio e inserto per chiave tipo patent

Caratteristiche
Porte tagliafuoco PROGET

NINZ FIREDOORS

ELEMENTI DI SERIE

Regolatore di chiusura
- Le porte a due ante prevedono di serie il regolatore di chiusura RC/STD per la corretta sequenza di chiusura delle ante
- Marcatura CE conforme alla norma EN 1158

Controserratura
- Tipo "Flush-bolt" per l'autobloccaggio dell'anta passiva
- Comando a leva per lo sbloccaggio

Sistema di aggancio superiore anta passiva
- Dispositivo azionato dalla controserratura che riscontra nell'apposita controbocchetta superiore
- Controbocchetta superiore in lamiera stampata con rullo in acciaio

Sistema di aggancio inferiore anta passiva
- Asta verticale con puntale in acciaio che riscontra nell'apposita controbocchetta inferiore
- Controbocchetta inferiore (boccola a pavimento) in plastica autoestinguente nera con fermo di battuta

Targhetta di contrassegno
- Targhetta metallica con dati di identificazione della porta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa











Verniciatura standard - fascia 01: RAL 9010

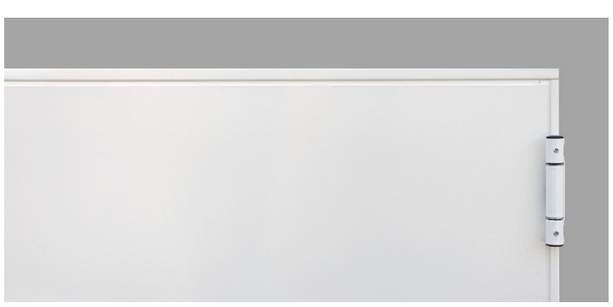

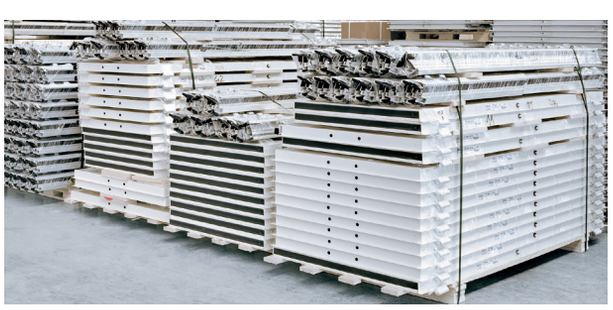

Finitura
- Verniciatura di serie con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180°, superficie a struttura goffrata antigraffio
- Colore standard RAL 9010

Imballaggio standard
- Protezione singola anta tramite film di polietilene (PE) estensibile
- Imballaggio singolo per ogni telaio con film di polietilene (PE) estensibile
- Pallettizzate su bancale in legno

NOTE
In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni specifiche descritte nella pagina "verniciatura".

APPLICAZIONE SU ALTRI TIPI DI PARETE

Sono possibili diversi tipi di applicazione, tutti rigorosamente certificati e omologati
- Telaio adatto per il fissaggio a secco mediante tasselli
- Telaio adatto per il fiss. a secco mediante viti su falsotelaio
- Telaio per applicazione su parete in cartongesso
- Telaio abbracciante il vano parete di cartongesso

ELEMENTI OPTIONAL

Su richiesta è possibile scegliere fra un'ampia gamma di accessori e tipi di finiture per valorizzare ancor di più la porta Proget

Esigenze in materia di sicurezza:
- Porte per uscita antipanico (vedi maniglioni antipanico)
- Porte per uscita di emergenza (vedi maniglie di emergenza)
- Porte normalmente aperte che si devono chiudere in caso d'incendio (vedi sistemi di trattenuta ante)

Esigenze di installazione e impiego
- Imbotti
- Vari tipi di boccole a pavimento
- Scossaline e gocciolatoi
- Viti di fissaggio speciali
- Fascioni inox
- Oblò rettangolari, dimensioni standard, su misura e oblò rotondi
- Porta ad un'anta con telaio su quattro lati

Esigenze di controllo accesso
- Tramite serrature ad attivazione elettrica
- Tramite elettromaniglie
- Tramite magnete di blocco













ndd



Miglioramento delle prestazioni
- Guarnizioni di battuta
- Cilindri
- Chiudiporta
- Regolatori di chiusura speciali
- Maniglie speciali

Personalizzazione delle finiture
- Verniciatura nei colori da scegliere nell'ampia gamma RAL
- NDD – Ninz Digital Decor, rappresentazioni grafiche eseguite con getti di speciali inchiostri e protezione mezzo smalto trasparente. Possibilità infinite di decori personalizzabili a seconda dell'ambientazione della porta
- Maniglie inox
- Maniglie colorate

Protezione massima nell'imballo
Robuste gabbie di legno a protezione delle porte e relativi accessori:
- Porte decorate NDD
- Cantieri
- Spedizioni all'estero
- Trasporti speciali

NOTE
Le specifiche dettagliate degli optional si possono trovare nel presente catalogo ai capitoli:
- Verniciatura e decori NDD
- Accessori per porte in metallo
- Maniglie d'emergenza e maniglioni antipanico

OBLÒ CON VETRO TAGLIAFUOCO

Su richiesta le porte ad una e due ante possono essere dotate di oblò rotondi o rettangolari, con vetro stratificato resistente al fuoco e relative cornici di contenimento fissate con viti. Le copricornici sono di serie sugli oblò rotondi e a richiesta sui rettangolari.

Limiti prescritti dalle normative

In base alle norme UNI 9723 e EN 1634-1, la vetratura del campione provato, nell'applicazione sulla porta si può ridurre in dimensione ma mai aumentare, viceversa i bordi attorno al vetro si possono aumentare e mai ridurre.
I limiti che seguono rispettano pertanto tali prescrizioni.

Bordi, posizione oblò

Come "misura bordo" si intende la distanza che c'è dal perimetro del vetro al foro muro della porta.

Posizione in altezza oblò rotondi

dimensioni oblò	FM H	posizione
Ø 300	minimo 2050	Y=1600
Ø 300	minore di 2050	Y=FM H - 450
Ø 400	minimo 2150	Y=1600
Ø 400	da 2050 a 2149	Y=1550
Ø 400	minore di 2050	Y=FM H - 500

Posizione in altezza oblò rettangolari

dimensioni oblò L x H	FM H	posizione
300 x 400	minimo 2150	Z=1450
300 x 400	da 2050 a 2149	Z=1350
300 x 400	minore di 2050	Z=FM H -700
400 x 600	minimo 2150	Z=1250
400 x 600	da 2050 a 2149	Z=1150
400 x 600	minore di 2050	Z=FM H - 900
400 x 1200	minimo 2150	Z=650
400 x 1200	da 2050 a 2149	Z=550
400 x 1200	minore di 2050	Z=FM H - 1500

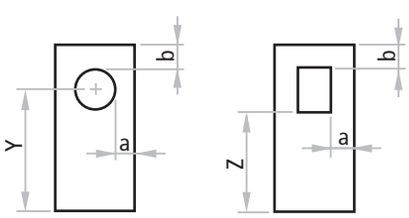

NOTE
Le posizioni e le dimensioni dei vetri sopra indicati sono quelle standard. Posizioni e dimensioni diverse saranno prese in considerazione solo se rispettano i bordi minimi "a" e "b" e le dimensioni massime del vetro consentite dall'omologazione. Il vetro non può essere fornito smontato se non per eventuale sostituzione. In presenza di oblò, è sempre consigliabile che la porta sia dotata di un chiudiporta a chiusura controllata.

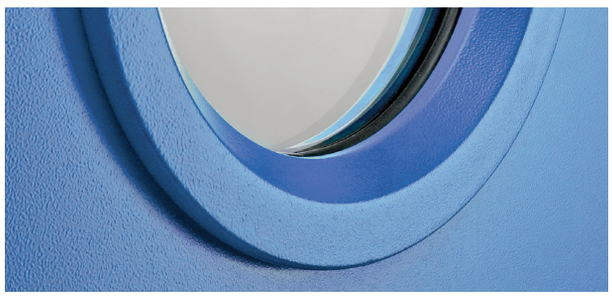



NOTE
Per gli oblò rettangolari le copricornici sono opzionali.

Sezione vetro rotondo

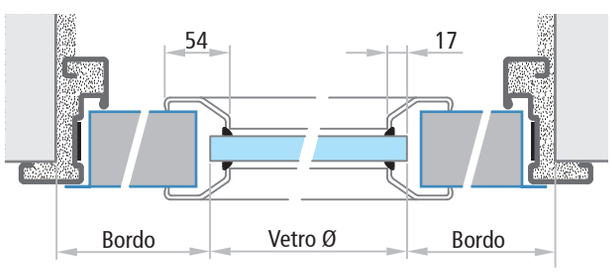

Sezione vetro rettangolare

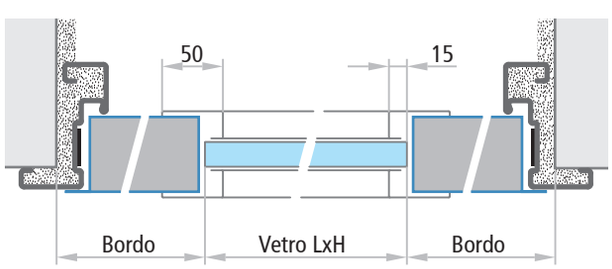

ATTENZIONE
Per indicazioni e raccomandazioni particolari riguardanti i vetri tagliafuoco, consultare le "Avvertenze" riportate sull'ultima pagina del presente catalogo.

Optional specifici
Porte tagliafuoco PROGET

SPECIFICHE OBLÒ SECONDO LA MODALITÀ DI FISSAGGIO

modello	vetro min./max. L	x	H	bordo a	b	a muratura	su falsotelaio	fissaggio tasselli cartongesso	cartongesso con telaio abbracciante	REI60	REI120	dimensioni FM L (L1 + L2) x FM H
	Ø 300			300			✓	✓		✓	✓	✓	da 900 a 1170 x da 1775 a 2275 | da 1004 a 1340 x da 2050 a 2500
	Ø 400			300			✓	✓		✓	✓	✓	da 1000 a 1170 x da 1775 a 2275 | da 1004 a 1340 x da 2050 a 2500
	da 250 a 400		da 250 a 600	250		✓					✓		da 750 a 900 x da 1775 a 2000
	da 250 a 400		da 250 a 600	300		✓					✓	✓	da 850 a 1000 x da 1775 a 2150
	da 250 a 400		da 250 a 600	300					✓		✓	✓	da 850 a 1007 x da 1775 a 2150 | da 864 a 1153 x da 1938 a 2363
	da 250 a 620		da 250 a 400	360		✓					✓	✓	da 970 a 1340 x da 1775 a 2670
	da 250 a 564		da 250 a 443	300			✓	✓		✓	✓	✓	da 850 a 1170 x da 1775 a 2275 | da 1004 a 1340 x da 2050 a 2500
(*)	da 250 a 400		da 630 a 1400	250		✓					✓	✓	da 750 a 900 x da 1775 a 2000 | da 779 a 1037 x da 1803 a 2197
(*)	da 250 a 522		da 500 a 1460	320		✓						✓	da 890 a 1162 x da 1775 a 2620 | da 997 a 1332 x da 2361 a 2670
	Ø 300			300			✓	✓		✓	✓	✓	da 1250 (900 + 350) a 2298 (1164 + 1134) x da 1775 a 2275** da 1962 (996 + 966) a 2540 (1270 + 1270) x da 2050 a 2500
	Ø 400			300			✓	✓		✓	✓	✓	da 1350 (1000 + 350) a 2298 (1164 + 1134) x da 1775 a 2275** da 1966 (1000 + 966) a 2540 (1270 + 1270) x da 2050 a 2500
	Ø 300			300			✓	✓		✓	✓	✓	da 1800 (900 + 900) a 2298 (1164 + 1134) x da 1775 a 2275 da 1962 (996 + 966) a 2540 (1270 + 1270) x da 2050 a 2500
	Ø 400			300	300		✓	✓		✓	✓	✓	da 2000 (1000 + 1000) a 2298 (1164 + 1134) x da 1775 a 2275 da 2000 (1000 + 1000) a 2540 (1270 + 1270) x da 2050 a 2500
	da 250 a 400		da 250 a 600	300		✓					✓	✓	da 1200 (850 + 350) a 2000 (1000 + 1000) x da 1775 a 2150**
	da 250 a 400		da 250 a 600	300		✓					✓	✓	da 1700 (850 + 850) a 2000 (1000 + 1000) x da 1775 a 2150
	da 250 a 400		da 250 a 600	300					✓		✓	✓	da 1200 (850 + 350) a 2000 (1000 + 1000) x da 1775 a 2150** da 1708 (856 + 852) a 2292 (1144 +1148) x da 1938 a 2363
	da 250 a 400		da 250 a 600	300					✓		✓	✓	da 1700 (850 + 850) a 2000 (1000 + 1000) x da 1775 a 2150 da 1708 (856 + 852) a 2292 (1144 +1148) x da 1938 a 2363
	da 250 a 620		da 250 a 400	325		✓					✓	✓	da 1250 (900 + 350) a 2540 (1270 + 1270) x da 1775 a 2670**
	da 250 a 620		da 250 a 400	325		✓					✓	✓	da 1800 (900 + 900) a 2540 (1270 + 1270) x da 1775 a 2670
	da 250 a 564		da 250 a 443	300			✓	✓		✓	✓	✓	da 1200 (850 + 350) a 2298 (1164 + 1134) x da 1775 a 2275** da 1962 (996 + 966) a 2540 (1270 + 1270) x da 2050 a 2500
	da 250 a 564		da 250 a 443	300			✓	✓		✓	✓	✓	da 1700 (850 + 850) a 2298 (1164 + 1134) x da 1775 a 2275 da 1962 (996 + 966) a 2540 (1270 + 1270) x da 2050 a 2500
(*)	da 250 a 400		da 630 a 1400	250		✓					✓	✓	da 1100 (750 + 350) a 1800 (900 + 900) x da 1775 a 2000 da 1539 (772 + 767) a 2061 (1028 +1033) x da 1803 a 2197
(*)	da 250 a 515		da 500 a 1460	320		✓						✓	da 1240 (890 + 350) a 2315 (1155 + 1160) x da 1775 a 2620 da 1975 (989 + 986) a 2540 (1268 + 1272) x da 2361 a 2670

NOTE

(*) Finestratura eseguibile nella dimensione minima di 0,25 m² e in ogni caso fornibile solo su porta ad un'anta o anta attiva di porte a due ante.

(**) FM L2 minimo senza oblò ma con RC2 = 370 mm

SPECIFICHE OBLÒ SECONDO LA MODALITÀ DI FISSAGGIO

modello	vetro min./max. L	x	H	bordo a	b	a muratura	telaio tunnel	fissaggio tasselli	$EI_2$60	$EI_2$90	$EI_2$120	dimensioni FM L (L1 + L2) x FM H
	da 250 a 400		da 250 a 600	300		✓		✓	✓			da 850 a 1340 x da 1950 a 2600
	da 250 a 400		da 250 a 600	300			✓		✓			da 850 a 1340 x da 1950 a 2600
	da 250 a 400		da250 a 600	370		✓	✓	✓			✓	da 990 a 1340 x da 1900 a 2640
	da 250 a 400		da 250 a 600	300		✓		✓	✓			da 1200 (850 + 350) a 2540 (1270 + 1270) x da 1775 a 2600
	da 250 a 400		da 250 a 600	300	300		✓		✓			da 1200 (850 + 850) a 2540 (1270 + 1270) x da 1775 a 2600
	da 250 a 400		da 250 a 600	300		✓	✓	✓		✓		da 1425 (850 + 575) a 2270 (1150 + 1120) x da 1775 a 2300
	da 250 a 400		da 250 a 600	300		✓	✓	✓	✓			da 1700 (850 + 850) a 2540 (1270 + 1270) x da 1775 a 2600
	da 250 a 400		da 250 a 600	300			✓		✓			da 1700 (850 + 850) a 2540 (1270 + 1270) x da 1775 a 2600
	da 250 a 400		da 250 a 600	300		✓	✓	✓		✓		da 1700 (850 + 850) a 2270 (1150 -1120) x da 1775 a 2300

Per porte tagliafuoco per esterno marcate CE non è disponibile l'oblò tondo.

IMBOTTE PER PORTE PROGET

IM 1
Imbotte da accoppiare al telaio Proget con funzione di rivestimento del vano muro. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 45° degli angoli superiori. Canale per il fissaggio mediante viti e tasselli (viti e tasselli non compresi).





IM 3
Imbotte da accoppiare al telaio Proget con funzione di rivestimento del vano muro particolarmente adatta a pareti in cartongesso. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 45° degli angoli superiori, fissaggio mediante viti e tasselli (viti e tasselli non compresi).





IM 4
Imbotte da avvitare al telaio Proget con funzione di rivestimento del vano muro. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 90° degli angoli superiori.
Completa di viti di fissaggio. I fori sul telaio per il fissaggio dell'imbotte sono già predisposti. Si consiglia la combinazione con guarnizione di battuta CR così da nascondere le teste delle viti.





IM 5
Imbotte telescopica da avvitare al telaio Proget predisposto per il fissaggio con viti o tasselli, con funzione di rivestimento del vano muro, con range di regolazione di 25mm. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 90° degli angoli superiori.
Completa di viti di fissaggio. I fori sul telaio per il fissaggio dell'imbotte sono già predisposti. Si consiglia la combinazione con guarnizione di battuta CR così da nascondere le teste delle viti.





TELAIO SU QUATTRO LATI

Su richiesta le porte Proget ad un'anta possono essere fornite con telaio sui quattro lati e l'anta con o senza la battuta inferiore. Questa soluzione si utilizza principalmente per vani tecnici o cavedi.
Il telaio su quattro lati non è previsto per le seguenti applicazioni: porte installate su via di esodo, porte a due ante, porte con caratteristiche ambientali, applicazione su parete in cartongesso, abbinamento con imbotte.

ATTENZIONE
Con il telaio sui quattro lati, il centro della maniglia si trova più in alto di 15 mm rispetto alla posizione standard. Per le varie quote vedere la pag. "Sezioni porta - Riferimenti dimensionali".





Anta con battuta inferiore



Anta senza battuta inferiore

Optional specifici
Porte tagliafuoco PROGET

BOCCOLA IN ACCIAIO

Boccola metallica a pavimento per porta a due ante Proget. Costruita in acciaio stampato e zincata successivamente. Comprendente il fermo di battuta per l'anta passiva, la boccola da incasso per inserimento dell'asta, nr. 3 viti e nr. 3 tasselli.
Da utilizzare al posto della boccola in plastica, laddove le porte rimangono normalmente aperte e c'è passaggio di mezzi o carrelli.



Boccola inferiore PROGET in acciaio



DISPOSITIVO „N626" - BOCCOLA CON FERMO ANTA A SCOMPARSA

Il dispositivo N626 é da utilizzare in alternativa alle boccole a pavimento fisse, per le porte Proget a due ante tenute normalmente aperte. Questo dispositivo presenta il vantaggio di avere il fermo anta (passiva) incassato nel pavimento, che fuoriesce solo in caso di chiusura dell'anta secondaria. Concepito per ridurre il rischio di inciampo, ha un'ulteriore vantaggio pratico ed estetico, garantendo comunque la corretta chiusura della porta.

NOTE
Per l'installazione del N626 è necessaria la predisposizione di un tubo corrugato a pavimento. La posa di questo dispositivo va effettuata da personale specializzato.

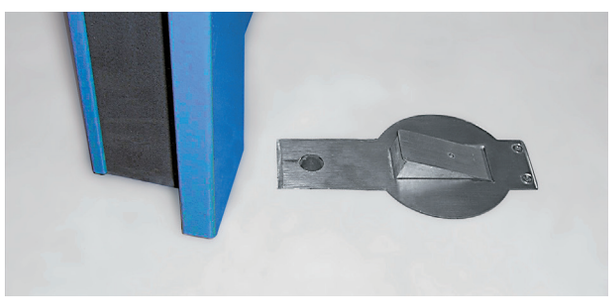

GUARNIZIONI DI BATTUTA CR

Guarnizione di battuta in profilo estruso colore nero da tagliare ed inserire a pressione nell'apposito canale del telaio perimetrale e sul giunto centrale delle porte a 2 ante.





SOGLIA

Soglia fissa in alluminio anodizzato dotata della relativa guarnizione di battuta. Per le porte ad una o due ante può essere applicata a pavimento con viti e tasselli (non forniti).

NOTE
Per la posa è necessario adattare la soglia al telaio della porta e realizzare la foratura per il fissaggio. Inoltre é necessario sigillare la soglia sul pavimento utilizzando del silicone.





PORTE INTERNE PEDONALI

Rapporto di classificazione IFT N° 16-000122-PR03
Rapporto di prova IFT N° 12-001195-PR01
Rapporto di prova REI 60 CPR/35/02/2019
Rapporto di prova REI 120 CPR/35/03/2019

Le porte interne pedonali non sono ancora soggette a marcatura CE in quanto la relativa norma EN 14351-2 non è ancora entrata in vigore. Le prestazioni contenute nella norma possono essere comunque di riferimento per classificare la porta per interno, quali ad esempio:
- isolamento acustico in conformità alla EN ISO 10077-1:2007
- permeabilità all'aria in conformità alla EN 1026:2001
- trasmittanza termica in conformità alla EN ISO 10077-1:2018 e EN ISO 10077-2:2018

Le porte PROGET tagliafuoco sono anche classificate come Sa o S200 per la tenuta al fumo secondo la EN 1634-3 (metodo di prova) e la 13501-2 (classificazione).
Nel listino sono disponibili i Combo che aggiunti alla porta rendono la stessa con prestazioni aggiuntive.

ATTENZIONE
Per i limiti dimensionali secondo le certificazioni ed omologazioni delle porte tagliafuoco e nel rispetto dei bordi minimi si fa riferimento alle pagine specifiche del presente catalogo.
I valori di trasmittanza termica W/m²K riportati nella tabella della pagina accanto derivano da calcolo secondo la norma EN ISO 10077-1:2018 e EN ISO 10077-2:2018, applicato su campioni di dimensione 1,23x2,18 per area ≤ 3,6m² e su campioni di dimensione 2,00x2,18 per area > 3,6m².
Tutti i valori prestazionali indicati nella tabella sono validi solo se la porta è installata con i seguenti accessori e provvedimenti:
- telaio angolare standard a murare o predisposto per il fissaggio viti/tasselli
- telaio abbracciante predisposto per il montaggio su pareti in cartongesso
- isolamento del telaio tramite riempimento con malta cementizia o cartongesso
- applicazione delle guarnizioni di battuta su tutto il perimetro del telaio e sul montante centrale delle porte a due ante (fig. 1 e 2)
- presenza della guarnizione sottoporta, ad esclusione dei Combo Ecobonus e Combo Sa (fig. 3)
- nei casi di prestazioni aggiuntive il regolatore di chiusura RC/STD è da montare esternamente sul traverso telaio e per fare questo bisogna prima toglierlo dal canale della guarnizione CR (fig. 4)

Nel caso di oblò con dimensioni maggiori a quelle provate (300x400mm), fino ad un massimo di 400x600mm, è da richiedere il diverso valore di trasmittanza termica, la prestazione acustica rimane invariata.
Per la prestazione acustica, nel caso di porte a due ante con L1 e L2 disuguali tra di loro, prendere il valore Rw minore dei due;
esempio 1: ante cieche H=2150, L1=1000, L2=500, prendere 32 dB;
esempio 2: ante cieche H=2150, L1=1200, L2=1000, prendere 35 dB.


fig. 1




fig. 3


fig. 2

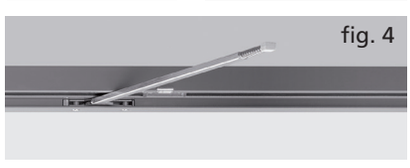
fig. 4

PRESTAZIONE DI TENUTA AL FUMO

Questa è la capacità di un elemento di ridurre o eliminare il passaggio del fumo da un lato della porta all'altro. Sono definiti due livelli di prestazione al fumo.

Tenuta al fumo Sa: quando il massimo valore di dispersione misurato a temperatura ambiente e ad una pressione di 25 Pascal non è maggiore di 3 m³/h per metro della fessura fra anta e telaio della porta escludendo la perdita attraverso la soglia pavimento.

Tenuta al fumo S200: quando il massimo valore di dispersione, misurato a temperatura ambiente e a 200° C e fino ad una pressione di 50 Pascal, non è maggiore di 20 m³/h per una porta singola o di 30 m³/h per una porta a due ante.

La tenuta al fumo viene verificata con una specifica prova tecnica in conformità alla norma UNI EN 1634-3, mentre la classificazione è prevista dalla norma UNI EN 13501-2 secondo i seguenti criteri:
Sa considera solo la tenuta a temperatura ambiente
S200 considera la tenuta a temperatura ambiente e a 200° C



Evidence of Performance
Smoke leakageand self-closing of construction products and building elements

Classification Report
No.: 16-000122-PR03
(KB-C05-01-en-05)

ift ROSENHEIM

Client: NINZ s.p.a. Corso Trento 2/A 38061 ALA (Italy)

Prepared by the notified body: ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Straße 7-9 D-83026 Rosenheim

Notified body No.: 0757

Product name: PROGET MULTI single and double leave; PROGET REI 60 single and double leave; PROGET REI 120 single and double leave; PROGET EI2 60 single and double leave; PROGET EI2 90 double leave; PROGET EI2 120 single leave; (nach den Angaben des Auftraggebers)

Classification: Classification of smoke control and self-closing according to EN 13501-2:2007+A1:2009 / EN 13501-2:2016

Issue No.: 1

Smoke control doors and shutters

Basis
EN 13501-2:2007+A1:2009
EN 13501-2:2016
EN 1363-1:2012
EN 1634-1:2014
EN 1634-3:2004/AC:2006
EN 1191:2012
EN 16034:2014

Instructions for use
This classification report for smoke control and durability of self-closing devices defines the classification assigned to the building element according to its product name in conformity with the methods set out in EN 13501-2. This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Validity
The data and results given relate solely to the tested and described specimen.

Notes on publication
The ift Guidance Sheet "Conditions and Guidance for the Use of ift Test Documents" applies.

Contents
The classification report consists of 13 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

1 Introduction
2 Details of classified product
3 Test reports/extended application reports and test results in support of the classification
4 Classification and field of application
5 Limitations

Classification
S_a / S_{200}
C5

ift Rosenheim
01.03.2019

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.
Head of Testing Department
Smoke Control & Mechanical durability

Christine Schmaus, Dipl.-Ing. (FH)
Operating Product Officer
Building Components

Prestazioni aggiuntive
Porte tagliafuoco PROGET

NÍNZ FIREDOORS

PORTE INTERNE PEDONALI

Rapporto di classificazione IFT N° 16-000122-PR03
Rapporto di prova IFT N° 12-001195-PR01
Rapporto di prova REI 60 CPR/35/02/2019
Rapporto di prova REI 120 CPR/35/03/2019

Tipologie - Dimensioni
Classe Rei - Tipo telaio



	FM L x H		telaio angolare std.	telaio fiss. viti/tasselli	telaio abbracciante	Combo Ecobonus/GS - Combo Ecobonus/GSV Combo dB Sa/GS - Combo dB Sa/GSV versioni con guarnizione di battuta CR e guarnizioni sottoporta Combo S200/GS - Combo S200/GSV versione con guarnizione di battuta CR, guarnizione sottoporta e serratura a 3 punti di chiusura tenuta fumi secondo UNI EN 1634-3	permeabilità all'aria secondo UNI EN 1026:2001	trasmittanza termica secondo UNI EN 10077-1:2018 e UNI EN 10077-2:2018	prestazione acustica secondo UNI EN ISO 140-3	Combo Ecobonus - Combo Sa versioni con guarnizione di battuta CR tenuta fumi secondo UNI EN 1634-3	permeabilità all'aria secondo UNI EN 1026:2001	trasmittanza termica secondo UNI EN 10077-1:2018 e UNI EN 10077-2:2018
un'anta cieca	≤ 3,6 m²	REI 60	✓			Sa	S200	classe 2	1,4 W/m²K		Sa	1,3 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 60		✓		Sa	S200	classe 2	1,3 W/m²K		Sa	1,3 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 60			✓	Sa	S200	classe 2	1,5 W/m²K		Sa	1,5 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 120	✓			Sa	S200	classe 2	1,4 W/m²K		Sa	1,4 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 120		✓		Sa	S200	classe 2	1,4 W/m²K		Sa	1,3 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 120			✓	Sa	S200	classe 2	1,5 W/m²K		Sa	1,5 W/m²K
	800 - 1100 x 2000 - 2250	REI 60 - REI 120	✓	✓	✓					34 dB - 36 dB		
	1101 - 1340 x 2000 - 2250	REI 60 - REI 120	✓	✓	✓					32 dB - 35 dB		
	800 - 1340 x 2251 - 2670	REI 60 - REI 120	✓	✓	✓					32 dB - 34 dB		
un'anta con oblò 300x400	≤ 3,6 m²	REI 60	✓			Sa	S200	classe 2	1,9 W/m²K		Sa	1,9 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 60		✓		Sa	S200	classe 2	1,9 W/m²K		Sa	1,9 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 60			✓	Sa	S200	classe 2	2,1 W/m²K		Sa	2,0 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 120	✓			Sa	S200	classe 2	1,9 W/m²K		Sa	1,9 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 120		✓		Sa	S200	classe 2	1,8 W/m²K		Sa	1,8 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 120			✓	Sa	S200	classe 2	2,0 W/m²K		Sa	2,0 W/m²K
	800 - 1100 x 2000 - 2250	REI 60 - REI 120	✓	✓	✓					33 dB - 36 dB		
	1101 - 1340 x 2000 - 2250	REI 60 - REI 120	✓	✓	✓					32 dB - 35 dB		
	800 - 1340 x 2251 - 2670	REI 60 - REI 120	✓	✓	✓					32 dB - 34 dB		
due ante cieche	≤ 3,6 m²	REI 60	✓			Sa	S200	classe 3	1,8 W/m²K		Sa	1,8 W/m²K
	> 3,6 m²	REI 60	✓			Sa	S200	classe 3	1,5 W/m²K		Sa	1,4 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 60		✓		Sa	S200	classe 3	1,8 W/m²K		Sa	1,7 W/m²K
	> 3,6 m²	REI 60		✓		Sa	S200	classe 3	1,4 W/m²K		Sa	1,4 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 60			✓	Sa	S200	classe 3	1,9 W/m²K		Sa	1,9 W/m²K
	> 3,6 m²	REI 60			✓	Sa	S200	classe 3	1,6 W/m²K		Sa	1,5 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 120	✓			Sa	S200	classe 3	1,8 W/m²K		Sa	1,8 W/m²K
	> 3,6 m²	REI 120	✓			Sa	S200	classe 3	1,5 W/m²K		Sa	1,5 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 120		✓		Sa	S200	classe 3	1,8 W/m²K		Sa	1,8 W/m²K
	> 3,6 m²	REI 120		✓		Sa	S200	classe 3	1,5 W/m²K		Sa	1,4 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 120			✓	Sa	S200	classe 3	2,0 W/m²K		Sa	1,9 W/m²K
	> 3,6 m²	REI 120			✓	Sa	S200	classe 3	1,6 W/m²K		Sa	1,6 W/m²K
	FM min 1000 (L1/L2 max 799) x 2000 - 2670	REI 60 - REI 120	✓	✓	✓					30 dB - 32 dB		
	(L1 o L2) 800 - 1100 x 2000 - 2250	REI 60 - REI 120	✓	✓	✓					34 dB - 36 dB		
	(L1 o L2) 1101 - 1330 x 2000 - 2250	REI 60 - REI 120	✓	✓	✓					32 dB - 35 dB		
	(L1 o L2) 800 - 1330 x 2251 - 2670	REI 60 - REI 120	✓	✓	✓					32 dB - 34 dB		
due ante con oblò 300x400	≤ 3,6 m²	REI 60	✓			Sa	S200	classe 3	2,3 W/m²K		Sa	2,3 W/m²K
	> 3,6 m²	REI 60	✓			Sa	S200	classe 3	2,1 W/m²K		Sa	2,1 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 60		✓		Sa	S200	classe 3	2,3 W/m²K		Sa	2,3 W/m²K
	> 3,6 m²	REI 60		✓		Sa	S200	classe 3	2,1 W/m²K		Sa	2,0 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 60			✓	Sa	S200	classe 3	2,5 W/m²K		Sa	2,4 W/m²K
	> 3,6 m²	REI 60			✓	Sa	S200	classe 3	2,2 W/m²K		Sa	2,2 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 120	✓			Sa	S200	classe 3	2,3 W/m²K		Sa	2,3 W/m²K
	> 3,6 m²	REI 120	✓			Sa	S200	classe 3	2,1 W/m²K		Sa	2,0 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 120		✓		Sa	S200	classe 3	2,3 W/m²K		Sa	2,2 W/m²K
	> 3,6 m²	REI 120		✓		Sa	S200	classe 3	2,0 W/m²K		Sa	2,0 W/m²K
	≤ 3,6 m²	REI 120			✓	Sa	S200	classe 3	2,4 W/m²K		Sa	2,4 W/m²K
	> 3,6 m²	REI 120			✓	Sa	S200	classe 3	2,2 W/m²K		Sa	2,1 W/m²K
	FM min 1000 (L1/L2 max 799) x 2000 - 2670	REI 60 - REI 120	✓	✓	✓					30 dB - 32 dB		
	(L1 o L2) 800 - 1100 x 2000 - 2250	REI 60 - REI 120	✓	✓	✓					32 dB - 36 dB		
	(L1 o L2) 1101 - 1330 x 2000 - 2250	REI 60 - REI 120	✓	✓	✓					32 dB - 35 dB		
	(L1 o L2) 800 - 1330 x 2251 - 2670	REI 60 - REI 120	✓	✓	✓					32 dB - 34 dB		

ATTENZIONE: le prestazioni di permeabilità all'aria, trasmittanza termica e acustica sono comuni per i combo Ecobonus GS e GSV, Combo dB e dB Sa/V, Combo S200 e S200/V

Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco PROGET

NINZ FIREDOORS

PORTE ESTERNE PEDONALI

Certificato CE 1404 - CPR - 3737 (per $EI_2$60)
Certificato CE 1404 - CPR - 3912 (per $EI_2$90)
Certificato CE 1404 - CPR - 3846 (per $EI_2$120)
EN 16034:2014 EN 14351-1:2006+A2:2016

Le norme EN 16034 e EN 14351-1 definiscono per porta esterna la porta che separa il clima interno dal clima esterno di una costruzione. Per questo impiego le porte devono essere marcate CE in conformità alle norme EN 16034:2014 ed EN 14351-1:2006+A2:2016 e se la porta è posizionata su una via d'esodo, dotata quindi di dispositivo antipanico o di emergenza, allora è anche soggetta alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione secondo il "Sistema I" obbligando il produttore a disporre del Certificato di Costanza delle Prestazioni rilasciato da un Organismo Notificato.

Le porte Proget tagliafuoco per esterno devono essere commissionate con gli appositi Combo CE Est disponibili nel listino Proget tagliafuoco, da scegliere in funzione ai requisiti essenziali riportati nelle tabelle delle pagine seguentei e tenendo conto di quelli obbligatori secondo le disposizioni nazionali vigenti.
In questo modo ogni porta disporrà della prescritta marcatura CE e della documentazione richiesta dalla vigente normativa.

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17065
CP-002

ZAG
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenija
info@zag.si
www.zag.si
Notified certification body
NB 1404

Certificate of constancy of performance

1404-CPR-3737-2-EN

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products

Single and double leaf, steel sheet, fire door assembly Proget EI60
(doors that fall within the scope of standard EN 14351-1:2006+A2:2016)

placed on the market under the name or trade mark of
NINZ S.p.A.,
Corso Trento 2, 38061 Ala (TN), Italy

and produced in the manufacturing plant
NINZ S.p.A.,
Corso Trento 2, 38061 Ala (TN), Italy
and
NINZ S.p.A.,
Via Negrelli 17, 39100 Bolzano, Italy.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standards

EN 16034:2014 and **EN 14351-1:2006+A2:2016**

under system **1** for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on **4. 6. 2024** and will remain valid until **4. 6. 2029** as long as neither the harmonised standards, the construction product, the AVCP method nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Detailed information about the scope of the product is given in the annex to this certificate.

Ljubljana, 17. 11. 2025

Authorised signatory of the Certification body:
mag. Egon Milost, univ.dipl.in2.grad.
Digitalno podpisano po pooblastilu:
Digitally signed by authorization:
EGON MILOST, ZAG

ATTENZIONE
Per i limiti dimensionali, i bordi minimi e le possibilità produttive è necessario fare riferimento alle pagine specifiche del presente catalogo.
I valori di trasmittanza termica W/m²K riportati nelle tabelle delle pagine accanto derivano da calcolo secondo la norma EN ISO 10077-1, applicato su campioni di dimensione 1,23 x 2,18 per area ≤ 3,6m² e su campioni di dimensione 2,00 x 2,18 per area >3,6m².
Tutti i valori prestazionali indicati nella tabella sono validi solo se la porta è installata con i seguenti accessori e provvedimenti:

- nel caso in cui la porta venga installata in una via di esodo e solo in caso di telaio su 4 lati, è necessario realizzare uno spessoramento del pavimento, dal lato a spingere della porta, per colmare interamente il dislivello fra il pavimento ed il traverso di battuta inferiore
- isolamento del telaio tramite riempimento con schiuma poliuretanica o malta cementizia
- applicazione delle guarnizioni di battuta su tutto il perimetro del telaio e sul montante centrale delle porte a due ante
- sigillatura del bordo perimetrale telaio (lato a spingere) con silicone neutro
- per porte con oblò: presenza di vetro tagliafuoco per esterni, di dimensioni max 400 x 600mm

Nel caso di oblò con dimensioni max 400x600 mm, è necessario richiedere il valore prestazionale specifico relativo alla trasmittanza termica, mentre tutti gli altri valori prestazionali rimangono invariati.

Per quanto riguarda le prestazioni di isolamento acustico, nel caso di porte a due ante asimmetriche (L1 ≠ L2), occorre selezionare il valore Rw minore tra i due.

Esempio 1: anta senza finestra e H = 2150 mm, L1 = 1000 mm, L2 = 500 mm selezionare 30 dB

Esempio 2: anta senza finestra e H = 2150 mm, L1 = 1200 mm, L2 = 1000 mm selezionare 32 dB

NOTE
Per indicazioni riguardanti l'installazione all'esterno consultare le "Avvertenze" riportate sull'ultima pagina del presente catalogo.








Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco PROGET

NÍNZ FIREDOORS

Porta Proget TAGLIAFUOCO EI_2 60 Certificato CE: 1404 - CPR -3737		Telaio angolare	Telaio tunnel	Combo con guarnizione di battuta CR e chiudiporta per versione C5		Combo con guarnizione di battuta CR; soglia fissa e chiudiporta per versione C5	
				CE	CE C5	CE Sa/SF	CE Sa/SF C5
Un'anta cieca	**EN 16034:2014**						
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 60	EI_2 60	EI_2 60	EI_2 60
	Controllo del fumo	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa	Sa
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica						
	- contro la degradazione	✓	✓	0	5	0	5
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016						
	Permeabilità all'aria	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	1A	1A
	Resistenza al carico del vento						
	- porta di FM ≤ 1140x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	C1	C1
	- porta di FM > 1140x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	32 dB	32 dB	32 dB	32 dB
	Trasmittanza termica	✓		1,30 W/m²K	1,30 W/m²K	1,40 W/m²K	1,40 W/m²K
	Trasmittanza termica		✓	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K
	Capacità di sblocco - apertura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
Un'anta con oblò 300x400	**EN 16034:2014**						
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 60	EI_2 60	EI_2 60	EI_2 60
	Controllo del fumo	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa	Sa
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica						
	- contro la degradazione	✓	✓	0	5	0	5
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016						
	Permeabilità all'aria	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	1A	1A
	Resistenza al carico del vento						
	- porta di FM ≤ 1140x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	C1	C1
	- porta di FM > 1140x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	32 dB	32 dB	32 dB	32 dB
	Trasmittanza termica	✓		1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K
	Trasmittanza termica		✓	2,00 W/m²K	2,00 W/m²K	2,10 W/m²K	2,10 W/m²K
	Capacità di sblocco - apertura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco PROGET

NÍNZ FIREDOORS

Porta Proget TAGLIAFUOCO EI_2 60 Certificato CE: 1404 - CPR -3737		Telaio angolare	Telaio tunnel	Combo con guarnizione di battuta CR guarnizione sottoporta e chiudiporta per versione C5	
				CE S200/GS CES200/GSV	CE S200/GS C5 CES200/GSV C5
Un'anta cieca 	**EN 16034:2014**				
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 60	EI_2 60
	Controllo del fumo	✓	✓	S200	S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica				
	- contro la degradazione	✓	✓	0	5
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016				
	Permeabilità all'aria	✓	✓	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento			N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	32 dB	32 dB
	Trasmittanza termica	✓		1,40 W/m²K	1,40 W/m²K
	Trasmittanza termica		✓	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K
	Capacità di sblocco - apertura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
Un'anta con oblò 300x400 	**EN 16034:2014**				
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 60	EI_2 60
	Controllo del fumo	✓	✓	S200	S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica				
	- contro la degradazione	✓	✓	0	5
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016				
	Permeabilità all'aria	✓	✓	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	32 dB	32 dB
	Trasmittanza termica	✓		1,90 W/m²K	1,90 W/m²K
	Trasmittanza termica		✓	2,10 W/m²K	2,10 W/m²K
	Capacità di sblocco - apertura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.

Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco PROGET

NÍNZ FIREDOORS

Porta Proget TAGLIAFUOCO EI_2 60 Certificato CE: 1404 - CPR -3737		Telaio angolare	Telaio tunnel	Combo con guarnizione di battuta CR e chiudiporta per versione C5		Combo con guarnizione di battuta CR; soglia fissa e chiudiporta per versione C5	
				CE	CE C5	CE Sa/SF	CE Sa/SF C5
Due ante cieche	**EN 16034:2014**						
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 60	EI_2 60	EI_2 60	EI_2 60
	Controllo del fumo	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	S200	S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C	C	C
	Durabilità chiusura automatica						
	- contro la degradazione	✓	✓	0	5	0	5
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016						
	Permeabilità all'aria	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	2A - 4B	2A - 4B
	Resistenza al carico del vento	✓	✓				
	- porta di FM ≤ 2300x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	C1	C1
	- porta di FM > 2300x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	32 dB	32 dB	32 dB	32 dB
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²	✓		1,80 W/m²K	1,80 W/m²K	1,80 W/m²K	1,80 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²	✓		1,40 W/m²K	1,40 W/m²K	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²		✓	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²		✓	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K	1,60 W/m²K	1,60 W/m²K
Due ante con oblò 300x400	**EN 16034:2014**						
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 60	EI_2 60	EI_2 60	EI_2 60
	Controllo del fumo	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa	Sa
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C	C	C
	Durabilità chiusura automatica						
	- contro la degradazione	✓	✓	0	5	0	5
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016						
	Permeabilità all'aria	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	2A - 4B	2A - 4B
	Resistenza al carico del vento	✓	✓				
	- porta di FM ≤ 2300x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	C1	C1
	- porta di FM > 2300x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	32 dB	32 dB	32 dB	32 dB
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²	✓		2,30 W/m²K	2,30 W/m²K	2,30 W/m²K	2,30 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²	✓		2,10 W/m²K	2,10 W/m²K	2,10 W/m²K	2,10 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²		✓	2,40 W/m²K	2,40 W/m²K	2,50 W/m²K	2,50 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²		✓	2,20 W/m²K	2,20 W/m²K	2,20 W/m²K	2,20 W/m²K

Porta Proget TAGLIAFUOCO EI_2 60 Certificato CE: 1404 - CPR -3737		Telaio angolare	Telaio tunnel	Combo con guarnizione di battuta CR guarnizione sottoporta e chiudiporta per versione C5	
				CE S200/GS CES200/GSV	CE S200/GS C5 CES200/GSV C5
Due ante cieche 	**EN 16034:2014**				
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 60	EI_2 60
	Controllo del fumo	✓	✓	S200	S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C
	Durabilità chiusura automatica			N.P.D.	N.P.D.
	- contro la degradazione	✓	✓	0	5
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016				
	Permeabilità all'aria	✓	✓	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	32 dB	32 dB
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2	✓		1,80 W/m^2K	1,80 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2	✓		1,50 W/m^2K	1,50 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2		✓	1,90 W/m^2K	1,90 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2		✓	1,60 W/m^2K	1,60 W/m^2K
Due ante con oblò 300x400  	**EN 16034:2014**				
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 60	EI_2 60
	Controllo del fumo	✓	✓	S200	S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C
	Durabilità chiusura automatica				
	- contro la degradazione	✓	✓	0	5
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016				
	Permeabilità all'aria	✓	✓	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	32 dB	32 dB
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2	✓		2,30 W/m^2K	2,30 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2	✓		2,10 W/m^2K	2,10 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2		✓	2,50 W/m^2K	2,50 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2		✓	2,20 W/m^2K	2,20 W/m^2K

Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco PROGET

NÍNZ FIREDOORS

Porta Proget TAGLIAFUOCO EI_2 90 Certificato CE: **1404-CPR-3912**		Telaio angolare	Telaio tunnel	Combo con guarnizione di battuta CR e chiudiporta per versione C5		Combo con guarnizione di battuta CR; soglia fissa e chiudiporta per versione C5	
				CE	CE C5	CE Sa/SF	CE Sa/SF C5
Due ante cieche	**EN 16034:2014**						
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 90	EI_2 90	EI_2 90	EI_2 90
	Controllo del fumo	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa	Sa
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C	C	C
	Durabilità chiusura automatica						
	- contro la degradazione	✓	✓	0	0	0	0
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016						
	Permeabilità all'aria	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	2A - 4B	2A - 4B
	Resistenza al carico del vento	✓	✓				
	- porta di FM ≤ 2300x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	C1	C1
	- porta di FM > 2300x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2	✓		1,80 W/m^2K	1,80 W/m^2K	1,80 W/m^2K	1,80 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2	✓		1,50 W/m^2K	1,50 W/m^2K	1,50 W/m^2K	1,50 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2		✓	1,90 W/m^2K	1,90 W/m^2K	2,00 W/m^2K	2,00 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2		✓	1,50 W/m^2K	1,50 W/m^2K	1,60 W/m^2K	1,60 W/m^2K
Due ante con oblò 300x400	**EN 16034:2014**						
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 90	EI_2 90	EI_2 90	EI_2 90
	Controllo del fumo	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa	Sa
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C	C	C
	Durabilità chiusura automatica						
	- contro la degradazione	✓	✓	0	0	0	0
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016						
	Permeabilità all'aria	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	2A - 4B	2A - 4B
	Resistenza al carico del vento	✓	✓				
	- porta di FM ≤ 2300x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	C1	C1
	- porta di FM > 2300x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2	✓		2,30 W/m^2K	2,30 W/m^2K	2,30 W/m^2K	2,30 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2	✓		2,00 W/m^2K	2,00 W/m^2K	2,10 W/m^2K	2,10 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2		✓	2,40 W/m^2K	2,40 W/m^2K	2,40 W/m^2K	2,40 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2		✓	2,10 W/m^2K	2,10 W/m^2K	2,20 W/m^2K	2,20 W/m^2K

Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco PROGET

NÍNZ FIREDOORS

Porta Proget TAGLIAFUOCO EI_2 90 Certificato CE: **1404-CPR-3912**		Telaio angolare	Telaio tunnel	Combo con guarnizione di battuta CR guarnizione sottoporta e chiudiporta per versione C5	
				CE S200/GS CES200/GSV	CE S200/GS C5 CES200/GSV C5
Due ante cieche 	**EN 16034:2014**				
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 90	EI_2 90
	Controllo del fumo	✓	✓	S200	S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C
	Durabilità chiusura automatica			N.P.D.	N.P.D.
	- contro la degradazione	✓	✓	0	5
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016				
	Permeabilità all'aria	✓	✓	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	32-36dB*	32-36dB*
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²	✓		1,80 W/m²K	1,80 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²	✓		1,50 W/m²K	1,50 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²		✓	2,00 W/m²K	2,00 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²		✓	1,60 W/m²K	1,60 W/m²K
Due ante con oblò 300x400  	**EN 16034:2014**				
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 90	EI_2 90
	Controllo del fumo	✓	✓	S200	S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C
	Durabilità chiusura automatica				
	- contro la degradazione	✓	✓	0	0
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016				
	Permeabilità all'aria	✓	✓	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	32-36 dB *	32-36 dB *
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²	✓		2,30 W/m²K	2,30 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²	✓		2,10 W/m²K	2,10 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²		✓	2,40 W/m²K	2,40 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²		✓	2,20 W/m²K	2,20 W/m²K

Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco PROGET

NÍNZ FIREDOORS

Porta Proget TAGLIAFUOCO EI_2 120 Certificato CE: **1404-CPR-3846**		Telaio angolare	Telaio tunnel	Combo con guarnizione di battuta CR e chiudiporta per versione C5		Combo con guarnizione di battuta CR; soglia fissa e chiudiporta per versione C5	
				CE	CE C5	CE Sa/SF	CE Sa/SF C5
Un'anta cieca 	**EN 16034:2014**						
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 120	$EI_2$120	EI_2 120	EI_2 120
	Controllo del fumo	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa	Sa
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica						
	- contro la degradazione	✓	✓	0	0	0	0
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016						
	Permeabilità all'aria	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	1A	1A
	Resistenza al carico del vento						
	- porta di FM ≤ 1140x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	C1	C1
	- porta di FM > 1140x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica	✓		1,40 W/m²K	1,40 W/m²K	1,40 W/m²K	1,40 W/m²K
	Trasmittanza termica		✓	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K
	Capacità di sblocco - apertura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
Un'anta con oblò 300x400 	**EN 16034:2014**						
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 120	EI_2 120	EI_2 120	EI_2 120
	Controllo del fumo	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa	Sa
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica						
	- contro la degradazione	✓	✓	0	0	0	0
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016						
	Permeabilità all'aria	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	1A	1A
	Resistenza al carico del vento						
	- porta di FM ≤ 1140x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	C1	C1
	- porta di FM > 1140x2150	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica	✓		1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K
	Trasmittanza termica		✓	2,00 W/m²K	2,00 W/m²K	2,10 W/m²K	2,10 W/m²K
	Capacità di sblocco - apertura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco PROGET

NÍNZ FIREDOORS

Porta Proget TAGLIAFUOCO EI_2 120 Certificato CE: **1404-CPR-3846**		Telaio angolare	Telaio tunnel	Combo con guarnizione di battuta CR guarnizione sottoporta e chiudiporta per versione C5	
				CE S200/GS CES200/GSV	CE S200/GS C5 CES200/GSV C5
Un'anta cieca 	**EN 16034:2014**				
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 120	EI_2 120
	Controllo del fumo	✓	✓	S200	S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica				
	- contro la degradazione	✓	✓	0	0
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016				
	Permeabilità all'aria	✓	✓	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	34 -36 dB**	34 -36 dB**
	Trasmittanza termica	✓		1,40 W/m²K	1,40 W/m²K
	Trasmittanza termica		✓	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K
	Capacità di sblocco - apertura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
Un'anta con oblò 300x400 	**EN 16034:2014**				
	Resistenza al fuoco	✓	✓	EI_2 120	EI_2 120
	Controllo del fumo	✓	✓	S200	S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	✓	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica				
	- contro la degradazione	✓	✓	0	5
	- contro la corrosione	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016				
	Permeabilità all'aria	✓	✓	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	✓	34 -36 dB **	34 -36 dB **
	Trasmittanza termica	✓		1,90 W/m²K	1,90 W/m²K
	Trasmittanza termica		✓	2,00 W/m²K	2,00 W/m²K
	Capacità di sblocco - apertura	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.

Prestazioni aggiuntive CE

Porte tagliafuoco PROGET

Requisiti essenziali	EN 16034	EN 14351
Resistenza al fuoco	SI	NO
Controllo del fumo	SI	NO
Autochiusura	SI	NO
Durabilità delle prestazioni	SI	NO
Isolamento termico DLgs 19.08.2005 n. 192 e 29.12.2006 n. 311, DM 2.04.1998	NO	SI
Permeabilità all'aria DM 2.04.1998	NO	SI
Tenuta all'acqua	NO	NO
Prestazione acustica	NO	NO
Resistenza al vento DL 6.09.2005 n. 206, DM 14.01.2008	NO	NO
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza DL 19.09.1994 n. 626	NO	SI
Capacità di rilascio/sblocco (obbligatorio per porte posizionate su vie di esodo)	NO	SI
Altezza minima passaggio 2000mm (DL 09.04.2008 n. 81 per vie di esodo)	NO	SI

I requisiti essenziali sono obbligatori secondo le disposizioni nazionali cogenti.

ATTENZIONE
Per le porte esposte agli agenti atmosferici e/o al sole, il cliente dovrà adottare opportune precauzioni al fine di evitare il degrado nel tempo, in particolare:
- Pensiline/tettoie o scossaline
- Verniciatura per esterno con protezione raggi UV
- L'uso di RAL chiari per evitare il surriscaldamento delle lamiere

NOTA (*)
Le prestazioni acustice per le porte Proget $EI_2$90 CE dipendono dalle dimensioni delle ante. Nello specifico:

Ante	Larghezza	Altezza	Prestazione acustica
L1/L2	500 - 799	2000-2670	32dB
L1/L2	800-1100	2000-2250	36dB
L1/L2	1101-1330	2000-2250	35dB
L1/L2	800-1330	2251-2500	35dB
L1/L2	800-1330	2501-2670	34dB

Per quanto riguarda le prestazioni di isolamento acustico, nel caso di porte a due ante asimmetriche (L1 ≠ L2), occorre selezionare il valore Rw minore tra i due.

NOTA(**)
Le prestazioni acustice per le porte Proget $EI_2$120 CE dipendono dalle dimensioni dell'anta. Nello specifico:

Anta	Larghezza	Altezza	Prestazione acustica
L1	800 - 1100	2000 - 2250	36dB
L1	1101 -1340	2000 - 2250	35dB
L1	800 - 1340	2251 - 2500	35dB
L1	800 - 1340	2501 - 2670	34dB

Modalità di fissaggio standard

Porte tagliafuoco PROGET

FISSAGGIO A MURARE CON ZANCHE - POSIZIONI ZANCHE

La modalità di fissaggio standard per le porte Proget è a murare con zanche. Si consiglia di creare gli scassi adeguati nella parete (sezione 80 x 200 mm). Le zanche vanno ripiegate e bloccate nella parete. Ai fini della tenuta al fuoco e della tenuta meccanica, il vuoto tra telaio e muratura deve sempre essere riempito con malta cementizia.



Porta ad un'anta

FM L = da 500 a 1035 x FM H = da 1775 a 2200

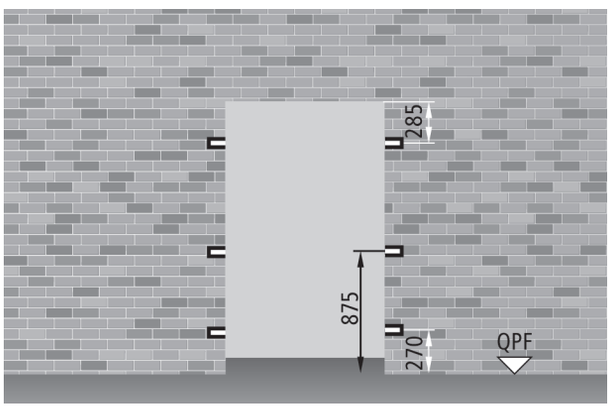

FM L maggiore di 1035 e/o FM H maggiore di 2200

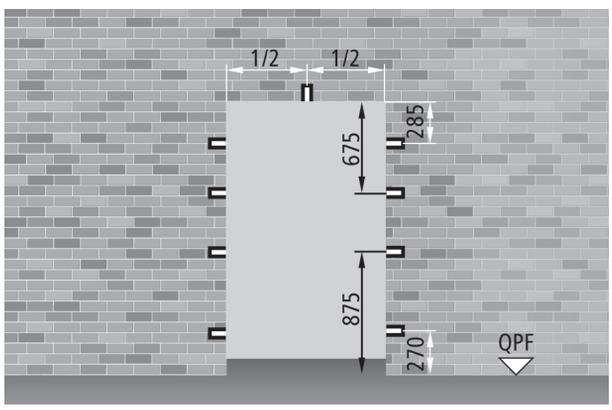

Porta a due ante

FM L = da 850 a 2070 x FM H = da 1775 a 2200

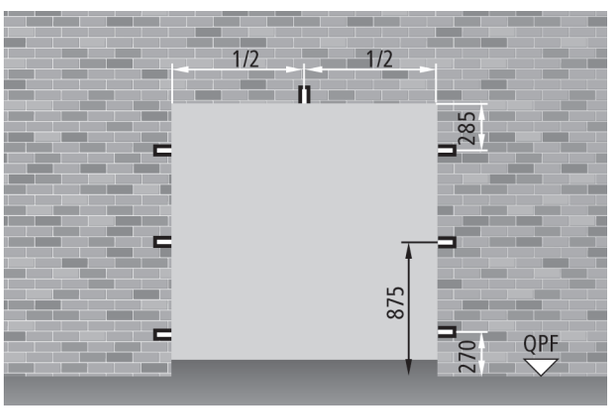

FM L maggiore di 2070 e/o FM H maggiore di 2200

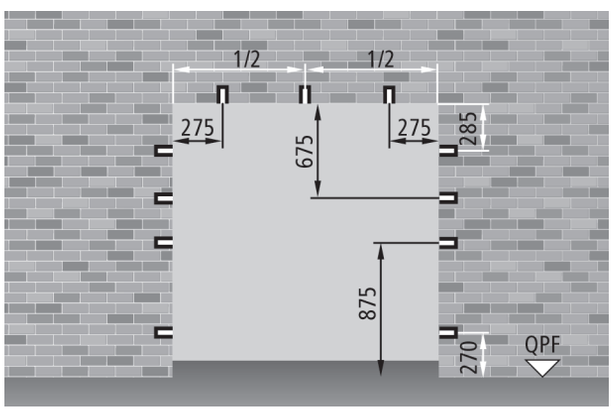

NOTE

Per una corretta installazione gli scassi da realizzare come sedi per le zanche devono avere dimensioni 80 x 200 mm.

Modalità di fissaggio opzionali

Porte tagliafuoco PROGET

FISSAGGIO A SECCO CON VITI SU FALSOTELAIO

Sistema certificato per porte REI 60 e REI 120 ad una e due ante, conforme alla norma UNI 9723, per il fissaggio alla parete mediante viti su falsotelaio metallico.

L'ordinazione del falsotelaio è da fare separatamente dalla porta e tenendo conto che la misura interna corrisponde alla misura FM L x FM H della porta.
Per le caratteristiche tecniche del falsotelaio, vedere la pagina dedicata nella sezione "accessori per porte".

Il telaio viene fornito già coibentato con speciali materiali isolanti, completo di giunti ad angolo e distanziale inferiore da avvitare in cantiere (eccetto per porte ad un'anta con telaio su quattro lati).

Il sistema di fissaggio su falsotelaio permette una applicazione della porta "completamente a secco", con l'ulteriore vantaggio di poterlo eseguire ad opere murarie già finite.

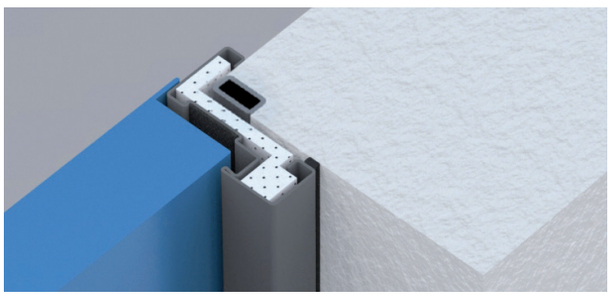

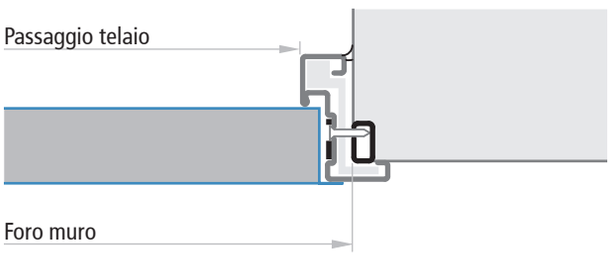

FISSAGGIO A SECCO CON TASSELLI

Sistema certificato per porte REI 60, $EI_2$60, $EI_2$90, $EI_2$120 e REI 120 ad una e due ante, conforme alla norma UNI 9723, per il fissaggio alla parete mediante tasselli. Idoneo per l'impiego su calcestruzzo, mattone pieno, mattone semipieno, cemento alleggerito e altri.

Il telaio viene fornito già coibentato con speciali materiali isolanti, completo di giunti ad angolo e distanziale inferiore da avvitare in cantiere (eccetto per porte ad un'anta con telaio su quattro lati). Questo sistema permette un'applicazione "completamente a secco" della porta, senza necessità di dover intervenire con alcuna opera muraria. Il montaggio della porta diventa quindi una semplice operazione meccanica da fare assieme alle regolazioni finali.



Porte $EI_2$60, REI 60 e REI 120



Porte $EI_2$90, $EI_2$120

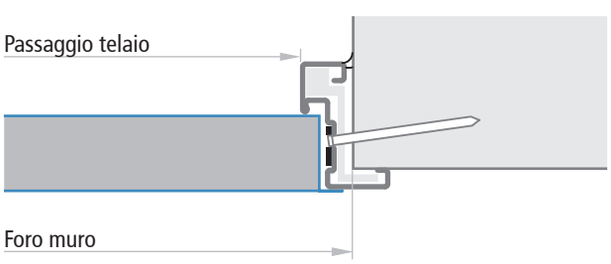

NOTE
Specificare esattamente negli ordini se la porta va fissata su falsotelaio o con tasselli direttamente sul muro.

VITI DI MONTAGGIO

Per il fissaggio diretto su muro o falsotelaio si consiglia l´impiego di viti da muro senza l'uso del tassello. Vedi le pagine "accessori per porte".



TELAIO TUNNEL PER APPLICAZIONE IN BATTUTA

Metodo di installazione certificato per porte $EI_2$60, $EI_2$90, $EI_2$120. Il telaio fornito è isolato termicamente in fabbrica con materiali speciali ed è completo di giunzioni angolari e fori preforati sul battente. Installazione prevista tramite tasselli ad espansione (non forniti). Questo metodo consente il montaggio delle porte su "pareti a secco" senza necessità di ulteriori opere murarie. L'installazione della porta diventa quindi una semplice operazione meccanica seguita dalle regolazioni finali.

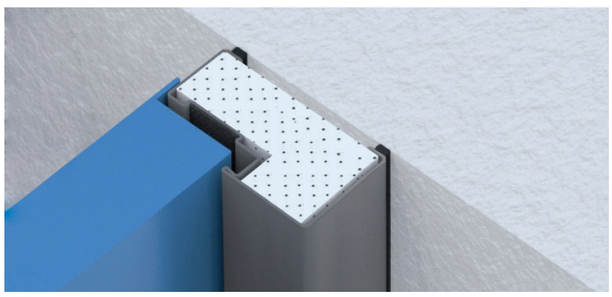

ATTENZIONE
I valori di prestazione acustica non sono validi in caso di telaio tunnel per installazione in battuta.

SEZIONI TRASVERSALI - MISURE

Porte ad un'anta

Sezione orizzontale

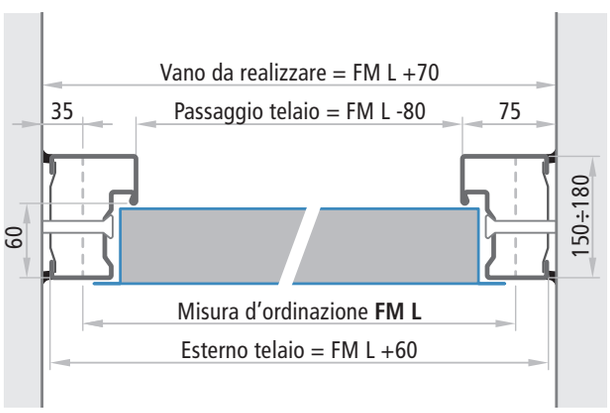

Porte senza soglia inferiore

Sezione verticale

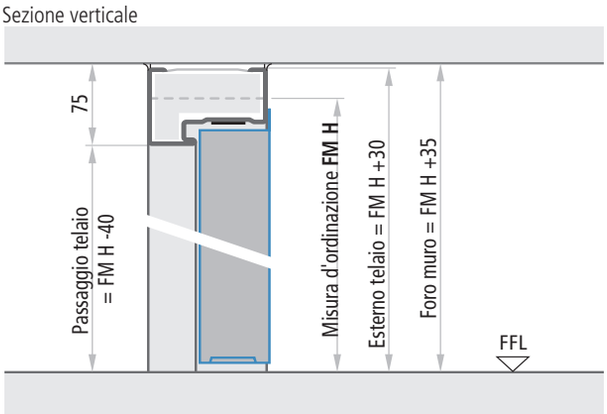

Porte a due ante

Sezione orizzontale

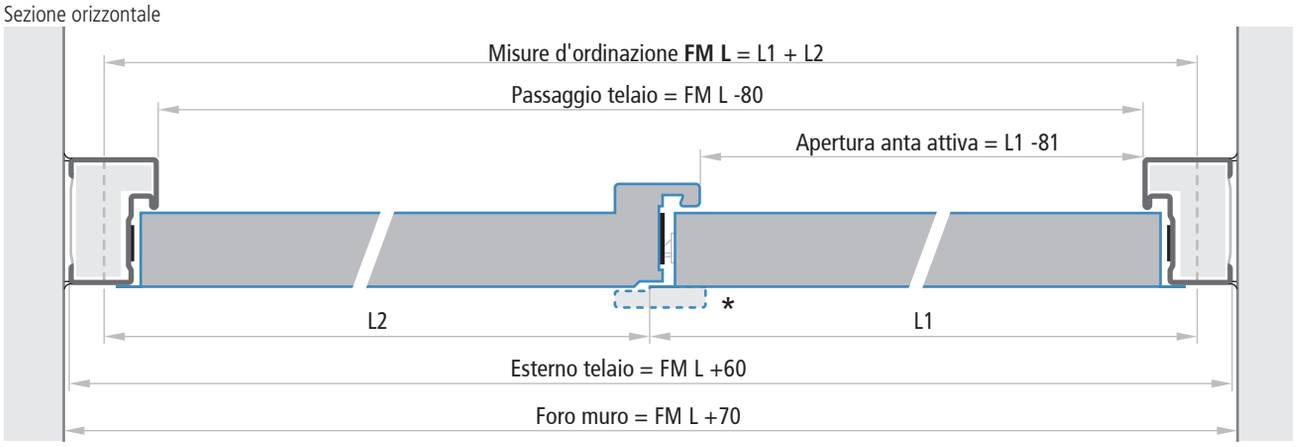

NOTA
Tasselli ad espansione consigliati
- per parete leggera: Würth tipo DBL-(WUS-SK)-Z3-180-10x202
- per parete pesante: Spit type L 10 - 102/152

NOTA(*):
(*) Le porte Proget $EI_2$90 a due ante sono dotate di un ulteriore profilo di battuta centrale isolato, applicato sull'anta attiva.

Applicazioni su pareti in cartongesso
Porte tagliafuoco PROGET

FISSAGGIO SU PARETE IN CARTONGESSO CON TELAIO ANGOLARE

Sistema certificato per porte ad una e due ante, conforme alla norma UNI 9723, per il fissaggio su parete in cartongesso.
Il telaio viene fornito già coibentato con speciali materiali isolanti, completo di giunti ad angolo, distanziale inferiore da avvitare in cantiere e fori di fissaggio nella battuta.



Le pareti in cartongesso vanno realizzate secondo le apposite istruzioni di montaggio della porta.

Sezione porta e parete cartongesso versione:

REI 60

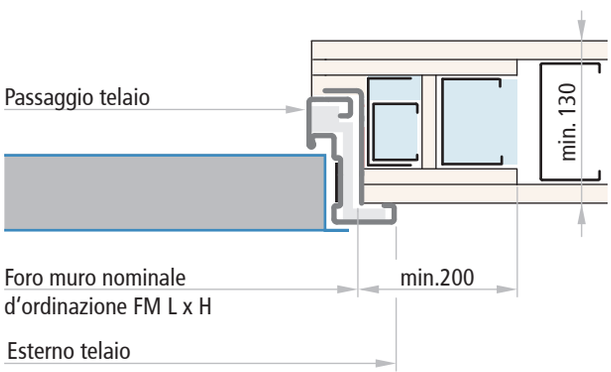

Parete in cartongesso REI 60

Realizzata con orditura metallica di min. 100 mm, con riduzione accanto alla porta a min. 75mm e con i montanti rinforzati internamente tramite un ulteriore profilo a "C". Rivestimento delle due facce con una lastra di cartongesso antincendio dello spessore minimo di 15mm ed internamente intorno alla porta, con ulteriore lastra dello spessore minimo di 12,5mm sui due lati.

Misura d'ordinazione	vano da realizzare	passaggio telaio	esterno telaio
FM L (larghezza)	FM L + 6 mm	FM L - 80 mm	FM L + 60 mm
FM H (altezza)	FM H + 3 mm	FM H - 40 mm	FM H + 30 mm

Sezione porta e parete cartongesso versione:

REI 120

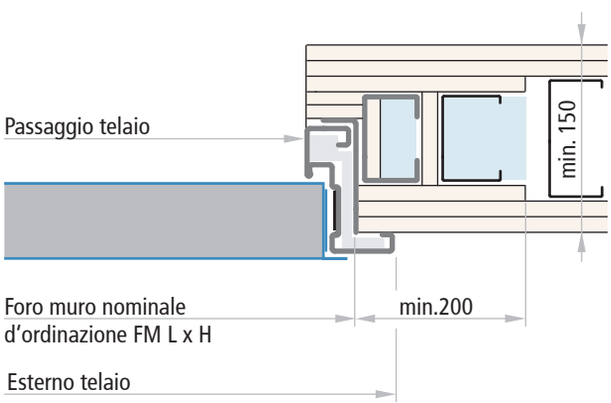

Parete in cartongesso REI 120

Struttura di sostegno accanto alla porta composta da due montanti e un traverso in lamiera di min. 75x50x4mm, 4 cannotti a cannocchiale inseriti nei montanti per l'ancoraggio a soffitto e a pavimento, 2 giunzioni con cannotti per il fissaggio del traverso. Orditura metallica di min. 100mm e accanto alla porta di min. 75mm. Riempimento dell'orditura di min. 75mm con lana minerale. Rivestimento delle due facce dell'orditura metallica e della struttura di sostegno con doppio strato e in zona porta con triplo strato di lastre in cartongesso antincendio dello spessore minimo di 12,5mm.

Misura d'ordinazione	vano da realizzare	passaggio telaio	esterno telaio
FM L (larghezza)	FM L + 6 mm	FM L - 80 mm	FM L + 60 mm
FM H (altezza)	FM H + 3 mm	FM H - 40 mm	FM H + 30 mm

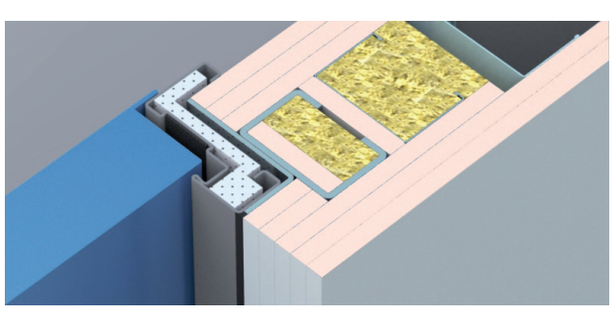

Applicazioni su pareti in cartongesso

PROGET Tagliafuoco

FISSAGGIO SU PARETE IN CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

Sistema certificato per porte ad una e due ante, conforme alla norma UNI9723, per il fissaggio su parete in cartongesso. Il telaio fornito è isolato termicamente in fabbrica con materiali speciali ed è completo di giunzioni angolari e fori preforati con tappi di copertura



Sezione trasversale della porta per cartongesso: REI 60

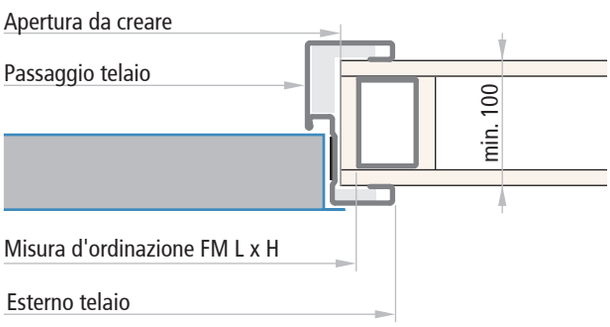

Pareti in cartongesso REI 60

Realizzate utilizzando telai in acciaio zincato con profili guida a "U" di dimensioni minime 75x40 mm, profili verticali a "C" di dimensioni minime 75x47 mm (raddoppiati in corrispondenza del telaio porta), con uno strato singolo di cartongesso tagliafuoco di spessore minimo 12,5 mm applicato su entrambi i lati e sui profili attorno al telaio porta.

Misure d'ordinazione	Foro muro	Passaggio telaio	Esterno telaio
FM L (larghezza)	FM L - 25 mm	FM L - 80 mm	FM L + 60 mm
FM H (altezza)	FM H - 12 mm	FM H - 40 mm	FM H + 30 mm

Sezione trasversale della porta per cartongesso: REI 120

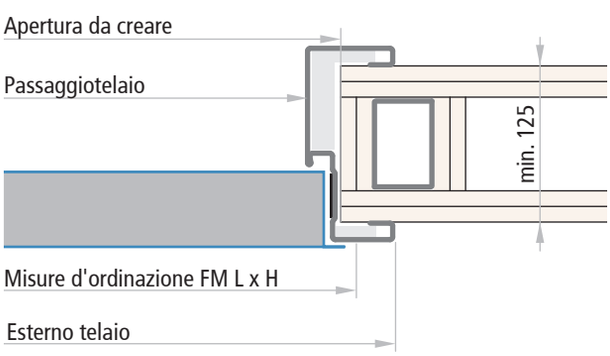

Pareti in cartongesso REI 120

Realizzate utilizzando una struttura in acciaio zincato con profili guida a "U" di dimensioni minime 75x40 mm, profili verticali a "C" di dimensioni minime 75x47 mm (raddoppiati in corrispondenza del telaio porta), con un doppio strato di cartongesso tagliafuoco di spessore minimo 12,5 mm applicato su entrambi i lati e sui profili attorno al telaio porta.

Misure d'ordinazione	Foro muro	Passaggio telaio	Esterno telaio
FM L (width)	FM L - 25 mm	FM L - 80 mm	FM L + 60 mm
FM H (height)	FM H - 12 mm	FM H - 40 mm	FM H + 30 mm

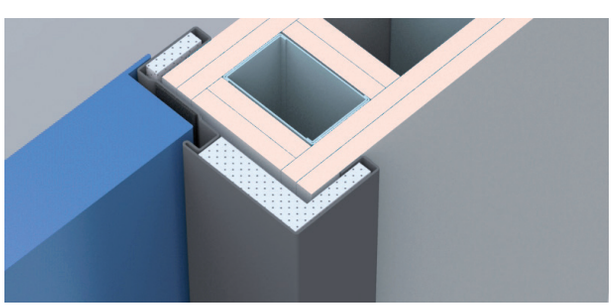

Misure d'ordinazione
Porte tagliafuoco PROGET

NINZ FIREDOORS

MISURE D'ORDINAZIONE

Foro Muro

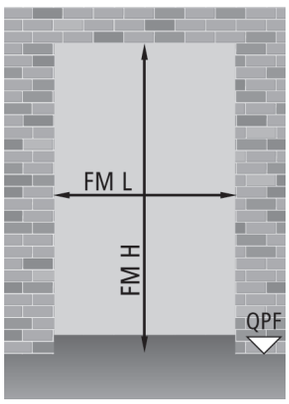

Passaggio telaio

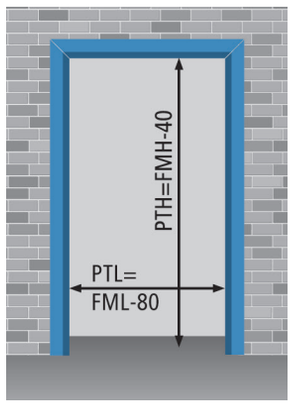

Foro Parete cartongesso

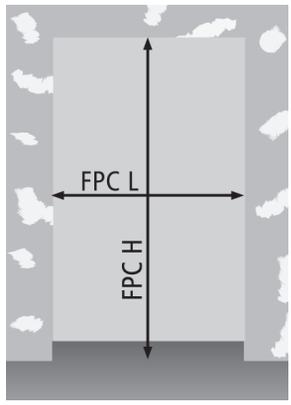

Telaio Tunnel

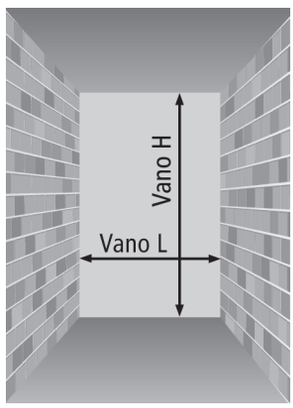

Porte con telaio abbracciante su parete in cartongesso

FPCL = FML - 25
FPCH = FMH - 12

Porte con telaio angolare su parete in cartongesso

FPCL = FML + 6
FPCH = FM + 3

Porta ad 1 o 2 ante con telaio tunnel

Vano L = FM L +70
Vano H= FM H + 35

NOTE
Le dimensioni del vano da realizzare per l'applicazione in tunnel non corrispondono alle misure d'ordinazione, ma devono seguire tassativamente le indicazioni sopra riportate.

Porta ad un'anta FM L x FM H

PT L x PT H (passaggio telaio)

dimensioni standard REI 60 - REI 120 ed $EI_2$60 - $EI_2$120			telaio su tre lati			telaio su quattro lati		
800	x	2000 / 2050 / 2150	720	x	1960 / 2010 / 2110	720	x	1940 / 1990 / 2090
900	x	2000 / 2050 / 2150	820	x	1960 / 2010 / 2110	820	x	1940 / 1990 / 2090
1000	x	2000 / 2050 / 2150	920	x	1960 / 2010 / 2110	920	x	1940 / 1990 / 2090
1100	x	2050 / 2150	1020	x	2010 / 2110	1020	x	1990 / 2090
1200	x	2050 / 2150	1120	x	2010 / 2110	1120	x	1990 / 2090
1300	x	2000 / 2050 / 2150	1220	x	1960 / 2010 / 2110	1220	x	1940 / 1990 / 2090
1340	x	2050 / 2150	1260	x	2010 / 2110	1260	x	1990 / 2090

dimensioni su misura REI 60 e 120					
da 546	a	1340	x	da 1775 a 2670	**fissaggio con zanche**
da 600	a	1170	x	da 1775 a 2275	**applicazione cartongesso con telaio abbracciante**
da 1004	a	1340	x	da 2050 a 2500	**applicazione cartongesso con telaio abbracciante**
da 546	a	1007	x	da 1775 a 2150	**applicazione cartongesso**
da 864	a	1153	x	da 1938 a 2363	**applicazione cartongesso**
da 600	a	1170	x	da 1775 a 2275	**con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio o con tasselli**
da 1004	a	1340	x	da 2050 a 2500	**con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio o con tasselli**

dimensioni su misura $EI_2$60					
da 670	a	1340	x	da 1950 a 2600	**fissaggio con zanche, tasselli o telaio tunnel**

dimensioni su misura $EI_2$120					
da 710	a	1340	x	da 1900 a 2640	**fissaggio con zanche, tasselli o telaio tunnel**

Misure d'ordinazione - Altezza maniglia

Porte tagliafuoco PROGET

Porta a due ante FM L x FM H				PT L x PT H			Resistenza al fuoco
dimensioni standard REI 60; REI 120; $EI_2$60				**passaggio telaio**			
1150	(800 + 350)	x	2000 / 2050 / 2150	1070	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; REI 60 ; REI 120**
1200	(800 + 400)	x	2000 / 2050 / 2150	1120	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; REI 60 ; REI 120**
1250	(800 + 450)	x	2000 / 2050 / 2150	1170	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; REI 60 ; REI 120**
1250	(900 + 350)	x	2000 / 2050 / 2150	1170	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; REI 60 ; REI 120**
1300	(900 + 400)	x	2000 / 2050 / 2150	1220	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; REI 60 ; REI 120**
1350	(900 + 450)	x	2000 / 2050 / 2150	1270	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; REI 60 ; REI 120**
1350	(1000 + 350)	x	2000 / 2050 / 2150	1270	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; REI 60 ; REI 120**
1400	(1000 + 400)	x	2000 / 2050 / 2150	1320	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; REI 60 ; REI 120**
1450	(1000 + 450)	x	2000 / 2050 / 2150	1370	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; REI 60 ; REI 120**
1600	(800 + 800)	x	2000 / 2050 / 2150	1520	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; $EI_2$90; REI 60 ; REI 120**
1700	(900 + 800)	x	2000 / 2050 / 2150	1620	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; $EI_2$90; REI 60 ; REI 120**
1800	(900 + 900)	x	2000 / 2050 / 2150	1720	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; $EI_2$90; REI 60 ; REI 120**
1800	(1000 + 800)	x	2000 / 2050 / 2150	1720	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; $EI_2$90; REI 60 ; REI 120**
1900	(1000 + 900)	x	2000 / 2050 / 2150	1820	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; $EI_2$90; REI 60 ; REI 120**
2000	(1000 + 1000)	x	2000 / 2050 / 2150	1920	x	1960 / 2010 / 2110	**$EI_2$60; $EI_2$90; REI 60 ; REI 120**

dimensioni su misura REI 60; REI120, $EI_2$60 ed $EI_2$90

da 890	(540 + 350)	a	2540	(1270 + 1270)	x	da 1775 a 2670	**$EI_2$60 - fissaggio con zanche, tasselli o telaio tunnel**
da 1175	(600 + 575)	a	2540	(1270 + 1270)	x	da 1775 a 2300	**$EI_2$90 - fissaggio con zanche, tasselli o telaio tunnel**
da 1175	(600 + 575)	a	2500	(1250 + 1250)	x	da 2301 a 2500	**$EI_2$90 - fissaggio con zanche, tasselli o telaio tunnel**
da 1175	(600 + 575)	a	2380	(1200 + 1180)	x	da 2501 a 2630	**$EI_2$90 - fissaggio con zanche, tasselli o telaio tunnel**
da 890	(540 + 350)	a	2540	(1270 + 1270)	x	da 1775 a 2670	**REI 60 e REI120 - fissaggio con zanche**
da 890	(540 + 350)	a	2298	(1164 + 1134)	x	da 1775 a 2275	**REI 60 e REI120 - applicazione cartongesso con telaio abbracciante**
da 1962	(996 + 966)	a	2540	(1270 + 1270)	x	da 2050 a 2500	**REI 60 e REI120 - applicazione cartongesso con telaio abbracciante**
da 890	(540 + 350)	a	2000	(1000 + 1000)	x	da 1775 a 2150	**REI 60 e REI120 - applicazione cartongesso**
da 1708	(856 + 852)	a	2292	(1144 + 1148)	x	da 1938 a 2363	**REI 60 e REI120 - applicazione cartogesso**
da 890	(540 + 350)	a	2298	(1164 + 1134)	x	da 1775 a 2275	**REI 60 e REI120 - con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio o con tasselli**
da 1962	(996 + 966)	a	2540	(1270 + 1270)	x	da 2050 a 2500	**REI 60 e REI120 - con predisposizione per fissaggio con viti su falsotelaio o con tasselli**

NOTE

Le seguenti porte con dimensioni su misura di serie sono dotate di chiudiporta CP1:

$EI_2$90 2 ante: L1 > 1150 x da 2151 a 2300
L2 > 1120
(L1 or L2) > 900 x da 2301 a 2630

$EI_2$120 1 anta: > 1125 x da 2301 a 2500
> 900 x da 2501 a 2640

REI 120 1 anta:> 1125 x da 2301 a 2500
> 900 x da 2501 a 2670
2 ante: (L1 or L2) > 1125 x da 2151 a 2300
(L1 or L2) > 900 x da 2301 a 2670

Le misure si riferiscono a larghezza ed altezza dell'anta.

ALTEZZA MANIGLIA

Porta ad un'anta

h = 1050 (FM H ≥ 1750). Altre altezze solo su richiesta



Porta a due ante

h = 1050 (FM H ≥ 1750). Altre altezze solo su richiesta

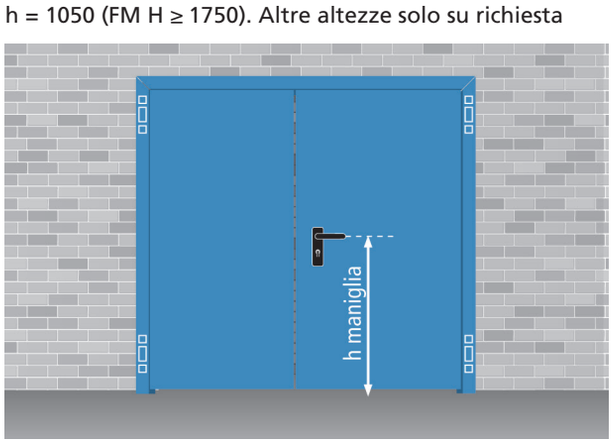

Sezioni porta - Riferimenti dimensionali

Porte tagliafuoco PROGET

Porta ad un'anta

Sezione orizzontale

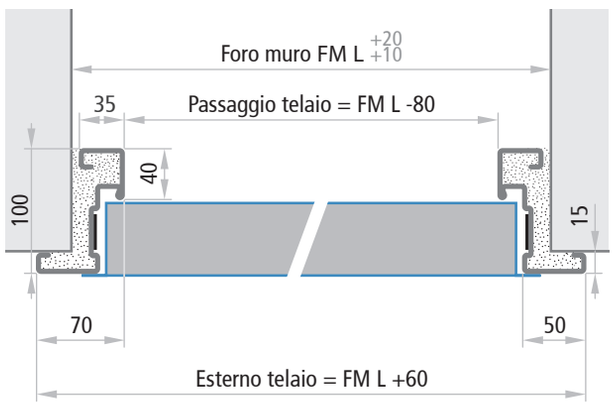

Porta senza battuta inferiore

Sezione verticale

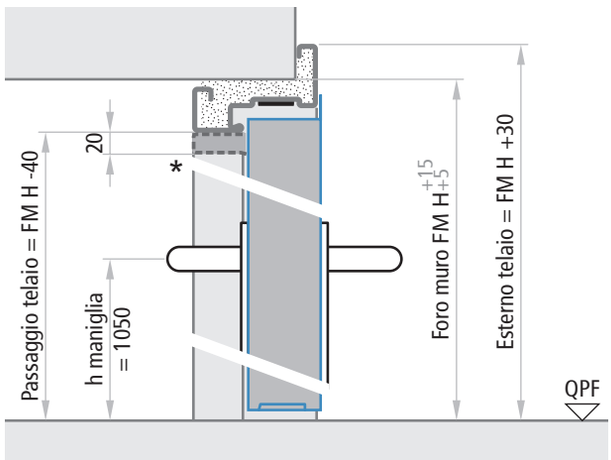

* Posizione dell'RC/STD nel caso di prestazioni aggiuntive

Porta a due ante

Sezione orizzontale

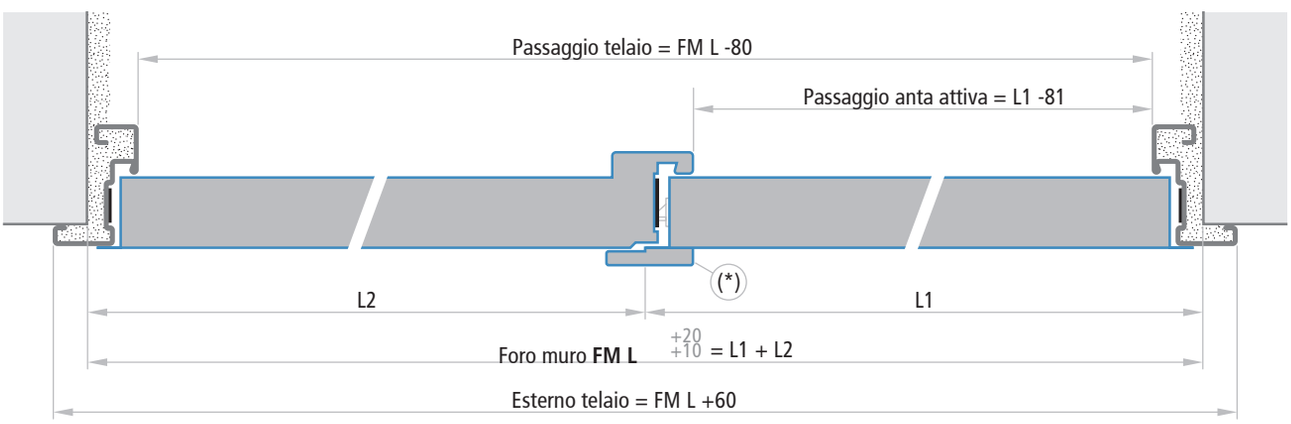

Porta ad un'anta con telaio su quattro lati e anta con battuta inferiore

Sezione verticale

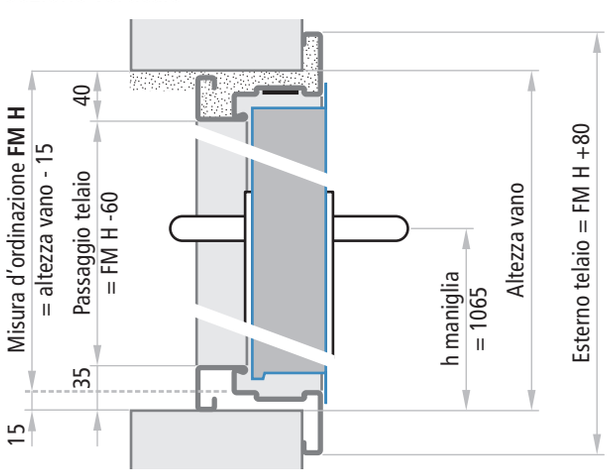

Porta ad un'anta con telaio su quattro lati e anta senza battuta inferiore

Sezione verticale

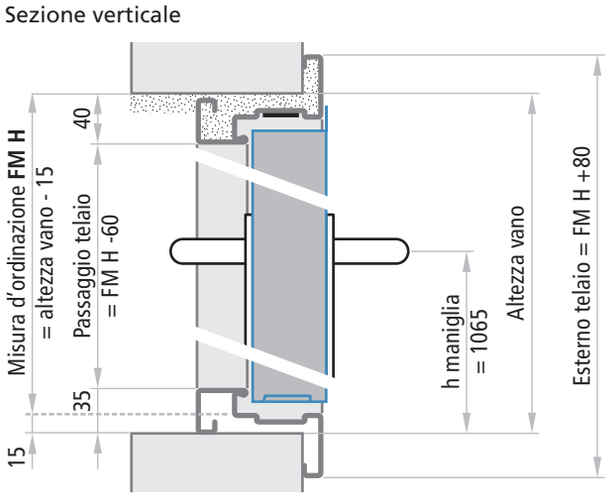

Spessori ante

REI 60, REI 120, EI$_2$60, EI$_2$90, EI$_2$120	60 mm

NOTE

Le tolleranze **FM L** $^{+20}_{+10}$, **FM H** $^{+15}_{+5}$ delle misure indicate sono da applicare per un facile riempimento con malta cementizia del vuoto tra muro e telaio. Nel caso di modalità di fissaggio a secco i fori dovranno essere precisi e non si devono applicare le tolleranze in aumento.

(*) Le porte Proget EI$_2$90 a due ante sono dotate di un ulteriore profilo centrale di battuta isolato, applicato sull'anta attiva.

Misure passaggio - Ingombri massimi

Porte tagliafuoco PROGET

MISURE DI PASSAGGIO CON APERTURA 90°

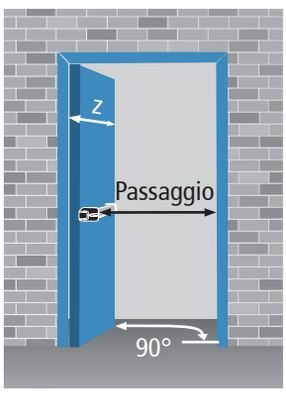

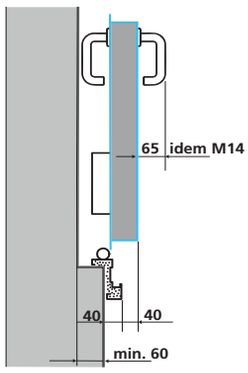

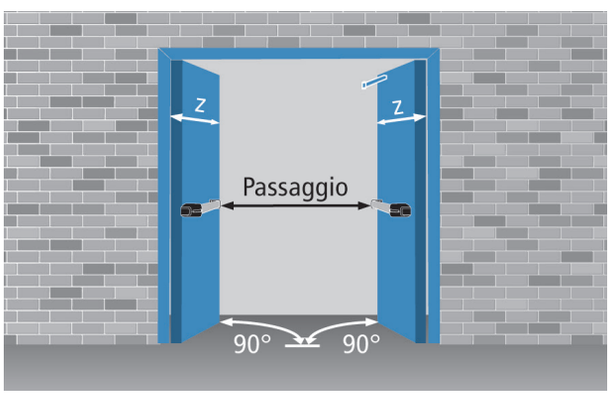

DIMENSIONI PASSAGGIO E INGOMBRO

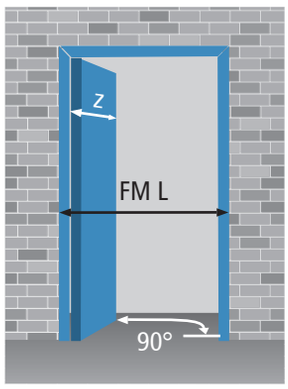

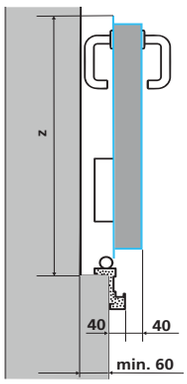

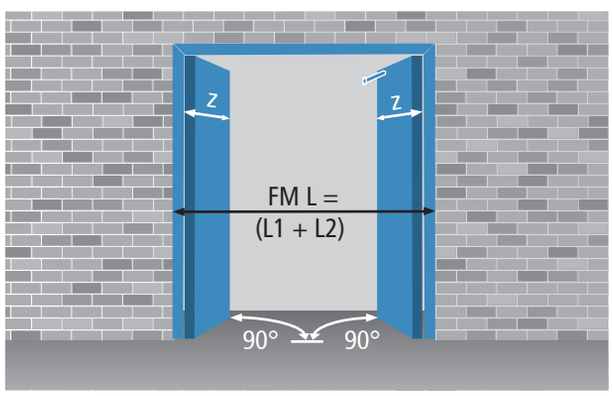

Calcolo passaggio

tipo maniglione	sporgenza	1 anta	2 ante
EXUS	125	FML - 245	FML - 410
TWIST	100	FML - 220	FML - 360
SLASH	75*	FML - 195	FML - 310
FAST TOUCH	75*	FML - 195	FML - 310
senza maniglione	-	FML - 120	FML - 160

* per le attività commerciali di cui al Decreto 27 luglio 2010 e per tutte le attività di cui all'art. 2 del Decreto 03 agosto 2015, i maniglioni SLASH e FAST TOUCH non sono da considerare ai fini del calcolo passaggio.

CALCOLO MISURE D'INGOMBRO

APERTURA 90°

Porte ad un'anta

z = FML + 27

w= FML -233

Porte a due ante

z = L1 + 35

z = L2 + 75

w= L1 - 226

b = 130 max (solo in presenza di maniglione o maniglia M14)

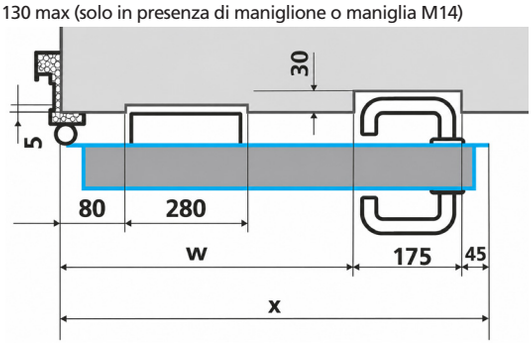

APERTURA 180° (*)

x = FML - 7

y = L2 + 42

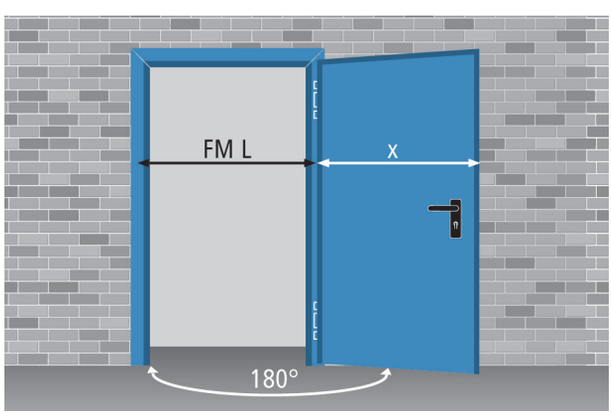

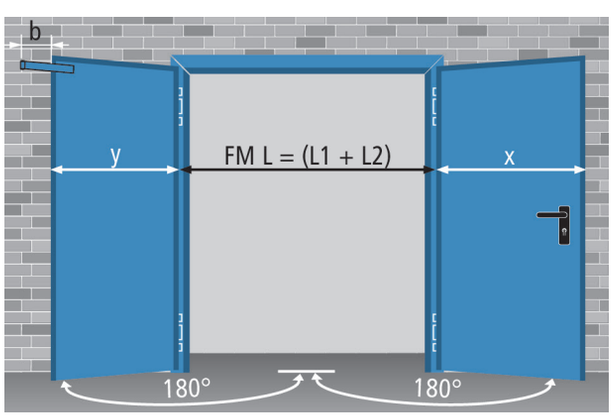

(*) Per dettagli e disegni per apertura a 180° confronta gli schemi a pagina 123, nella sezione Proget multiuso.


“il minimo essenziale, il massimo delle prestazioni“
119

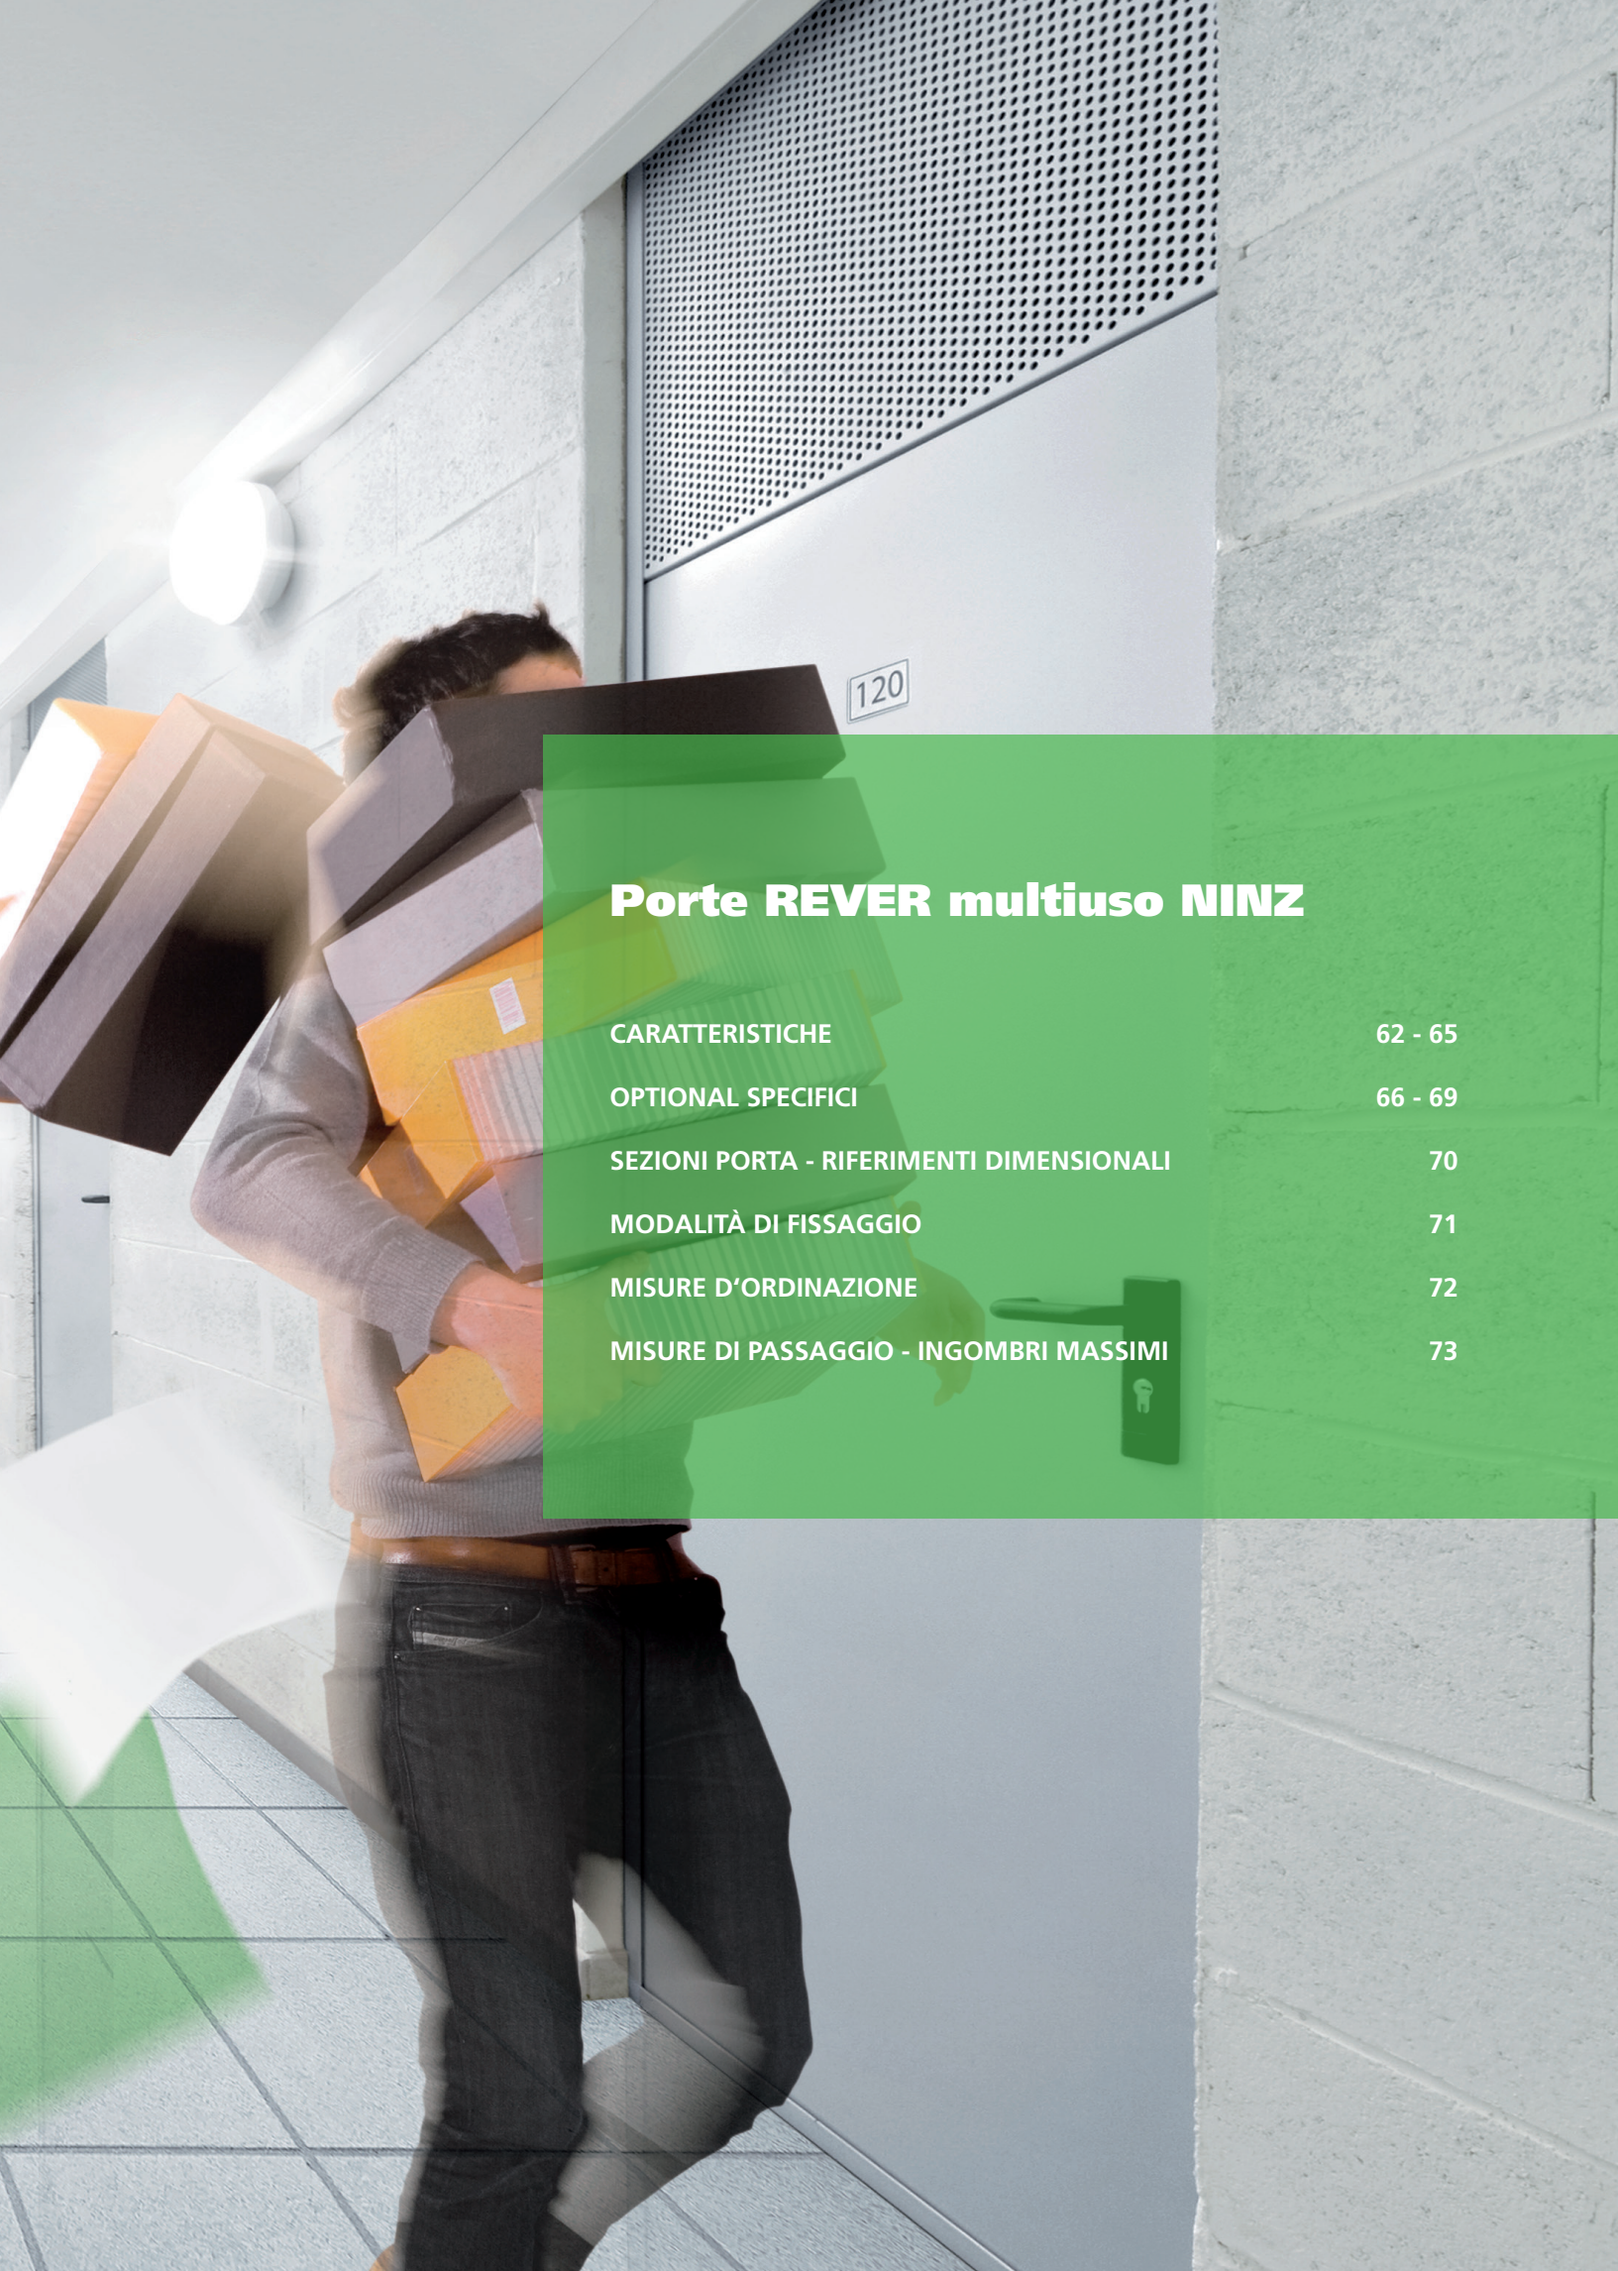

Porte REVER multiuso NINZ

CARATTERISTICHE	62 - 65
OPTIONAL SPECIFICI	66 - 69
SEZIONI PORTA - RIFERIMENTI DIMENSIONALI	70
MODALITÀ DI FISSAGGIO	71
MISURE D'ORDINAZIONE	72
MISURE DI PASSAGGIO - INGOMBRI MASSIMI	73

Caratteristiche
Porte multiuso REVER

NINZ FIREDOORS

LA MULTIUSO ECONOMICA DAI TANTISSIMI PREGI

“La qualità come primo obiettivo”
- Porta interamente zincata, comprese le parti “nascoste”
- Costruita con lamiera zincata a caldo, sistema “Sendzimir”
- Protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera
- Verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180°
- Ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70 micron)
- Ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 500 ore in nebbia salina
- Finitura di elevata qualità estetica
- Struttura goffrata antigraffio della vernice
- Personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

“Praticità di impiego”
- Reversibilità della porta*
- Non serve indicare in fase d’ordine il senso di apertura
- Vantaggio di ridurre le scorte per i rivenditori
- Semplifica la scelta al cliente finale
- Particolarmente adatta per uso interno
- Leggera e nello stesso tempo rigida
- Facile da installare

“Versatilità”
- Campo di applicazione molto ampio
- Combinazioni con varie forme di telaio
- Adattabile ad ogni tipo di parete
- Applicazione in luce
- Combinazione con sopraluce cieco o d’aerazione
- Eseguibile con telaio prolungato
- Vastissima gamma di accessori
- Eseguita anche su misura

“Tecnologia di costruzione”
- La produzione si avvale di moderni e funzionali impianti che utilizzano le tecnologie più avanzate nei metodi di costruzione, ciò consente una costanza di qualità e uno standard elevato
- Tutto il processo produttivo si sviluppa all’interno degli stabilimenti Ninz, dalla materia prima fino al prodotto verniciato ed imballato, ciò assicura un controllo a 360° della porta





*escluso in combinazione con vari optional



Porta ad un’anta



Porta a due ante

Caratteristiche
Porte multiuso REVER

ELEMENTI DI SERIE

Anta
- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", pressopiegata
- Battuta perimetrale su 4 lati
- Struttura interna in fibra alveolare rigidamente unita alla lamiera
- Spessore di 40 mm

Telaio
- Realizzato in lamiera d'acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir"
- Sedi per guarnizione di battuta
- Adatto per il fissaggio alla muratura mediante zanche o tasselli
- Coprifilo staccabile per appoggio su pavimento finito
- Traverso da asportare per esecuzione senza battuta
- Riscontro in plastica nera per scrocco serratura
- Telaio assemblato per le porte ad 1 anta
- Telaio da assemblare per le porte a 2 ante

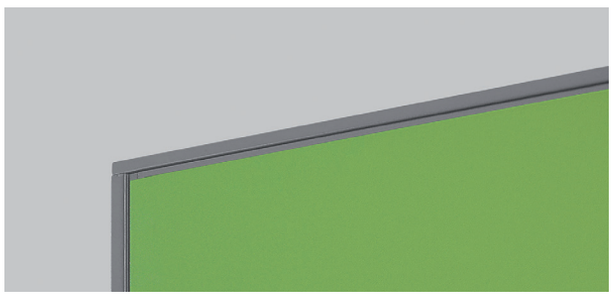





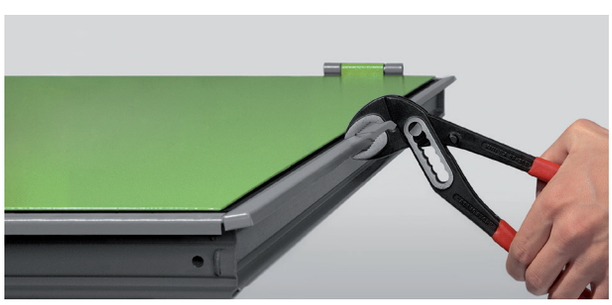







Cerniere
- Nr. 2 cerniere portanti a tre ali, per ogni anta

Serratura
- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale
- Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro tipo europeo

Maniglia
- Maniglia in plastica nera
- Viti di fissaggio passanti
- Inserto per chiave tipo patent

Rostri
- Nr. 3 rostri di sicurezza applicati sul telaio dal lato cerniere

Caratteristiche
Porte multiuso REVER

NINZ FIREDOORS

ELEMENTI DI SERIE

Controserratura
- Catenaccio centrale per bloccare e sbloccare l'anta passiva
- Levette per l'azionamento delle aste verticali

Sistema di aggancio superiore anta passiva
- Asta verticale con puntale in acciaio che riscontra nell'apposita controbocchetta superiore
- Controbocchetta superiore in plastica nera con rullo in acciaio

Sistema di aggancio inferiore anta passiva
- Asta verticale con puntale in acciaio che riscontra nell'apposita controbocchetta inferiore
- Controbocchetta inferiore (boccola a pavimento) in plastica nera, per porta senza battuta inferiore
- Controbocchetta inferiore in plastica nera con rullo in acciaio, per porta con battuta inferiore

Verniciatura standard - fascia 01: RAL 9010

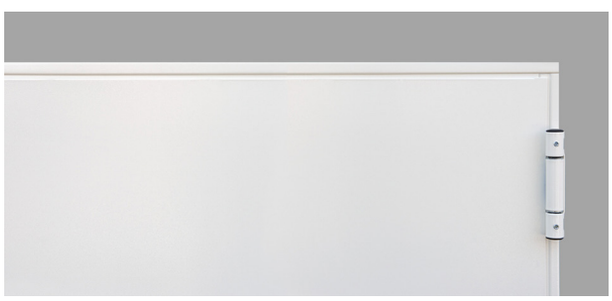









Finitura
- Verniciatura di serie con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180°, superficie a struttura goffrata antigraffio
- Colore standard RAL 9010

Imballaggio standard
- Protezione singola porta tramite film di polietilene (PE) estensibile
- Telai assemblati per le porte ad 1 anta
- Telai separati per le porte a 2 ante
- Pallettizzate su bancale in legno

Predisposizioni
- Sede della serratura e del bloccaggio superiore sull'anta passiva predisposta anche per l'applicazione della serratura e del dispositivo di riaggancio superiore per maniglione antipanico

NOTE
In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni specifiche descritte nella pagina "verniciatura".

ELEMENTI OPTIONAL

Su richiesta sono disponibili un'ampia scelta di tipologie, applicazioni, accessori e tipi di finiture per ampliare ulteriormente il campo di applicazione della porta Rever.

Determinati accessori, se applicati, consentono di risolvere:

Esigenze in materia di sicurezza
- Porte per uscita antipanico (vedi maniglioni antipanico)
- Porte per uscita di emergenza (vedi maniglie di emergenza)
- Versione Rever SECUR con 3 punti di chiusura

Esigenze di installazione e impiego
- Telaio speciale abbracciante o telescopico
- Imbotti
- Gocciolatoi
- Fascioni inox
- Oblò
- Fori o griglie d'aerazione
- Sopraluce
- Telaio prolungato

Esigenze di controllo accesso
- Tramite serrature ad attivazione elettrica
- Tramite elettromaniglie
- Tramite magnete di blocco

Miglioramento delle prestazioni
- Guarnizioni di battuta
- Cilindri
- Chiudiporta
- Maniglie speciali









NOTE
Le specifiche dettagliate degli optional si possono trovare nel presente catalogo ai capitoli:
- Verniciatura
- Accessori per porte in metallo
- Maniglie d'emergenza e maniglioni antipanico

In mancanza di specificazione del senso di apertura le porte vengono fornite destre (DX) a tirare.

Personalizzazione delle finiture
- Verniciatura nei colori da scegliere nell'ampia gamma RAL
- Maniglie inox
- Maniglie colorate

Protezione massima nell'imballo
Robuste gabbie di legno a protezione delle porte e relativi accessori:
- Cantieri
- Spedizioni all'estero
- Trasporti speciali

I seguenti optional fanno perdere la reversibilità alla porta Rever, comportando di indicare in fase d'ordine il senso di apertura:
- Maniglione antipanico SLASH
- Maniglione antipanico per anta passiva
- Oblò e griglie d'aerazione
- Serratura MAC
- Elettromaniglia ELM/fs e ELM/mt
- Serrature speciali (Stel 15)
- Sopraluce e telaio prolungato
- Telai speciali (SPEED, SOLID e TESCOP)

OBLÒ MULTIUSO

Su richiesta le porte ad una e due ante possono essere dotate di oblò rotondi o rettangolari, con vetro stratificato 3 + 3 mm in classe 2B2 secondo UNI EN 12600, incorniciato con profilo in gomma EPDM colore nero.
Gli oblò rettangolari vengono forniti con angoli arrotondati (raggio ca. 100 mm).

Limiti di produzione
Le finestrature sono di dimensioni standard e i bordi minimi stabiliti attorno al vetro non si possono ridurre.

Bordi, posizione oblò
Come "misura bordo" si intende la distanza che c'è dal perimetro del vetro al foro muro della porta.



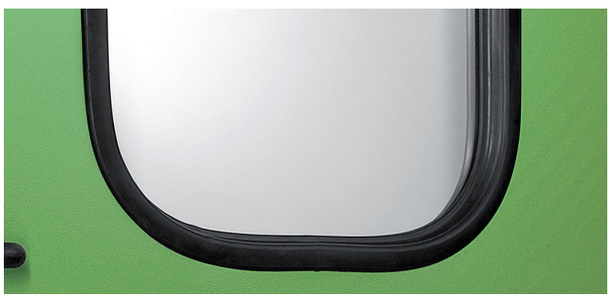

Posizione in altezza oblò rotondi

dimensioni oblò	FM H	posizione
Ø 300	minimo 1950	Y=1600
Ø 300	minore di 1950	Y=FM H - 350
Ø 400	minimo 2000	Y=1600
Ø 400	minore di 2000	Y=FM H - 400

Posizione in altezza oblò rettangolari

dimensioni oblò L x H	FM H	posizione
300 x 500	minimo 1950	Z=1500
300 x 500	minore di 1950	Z=FM H - 450
400 x 700	minimo 2050	Z=1500
400 x 700	minore di 2050	Z=FM H - 550

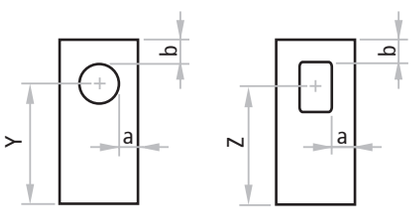

NOTE
Le posizioni dei vetri sopra indicate sono quelle standard. Posizioni diverse saranno prese in considerazione solo se rispettano i bordi minimi "a" e "b".

Sezione vetri rotondi e rettangolari

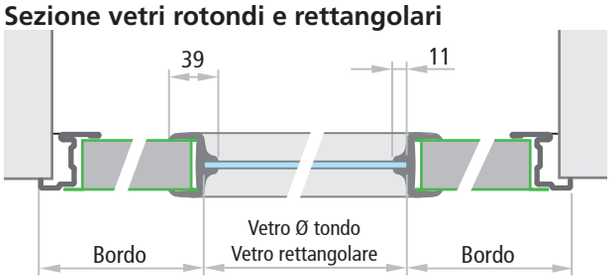

Dimensioni vetro

		bordo minimo a	bordo minimo b	dimensioni FM L min.
○	Ø 300 Ø 400	200	200	700 800
○ □	Ø 300 Ø 400	200	200	L1 700 + L2 400 L1 800 + L2 400
○ ○	Ø 300 Ø 400	200	200	L1 700 + L2 700 L1 800 + L2 800
□	300 x 500 400 x 700	200	200	700 800
□ □	300 x 500 400 x 700	200	200	L1 700 + L2 400 L1 800 + L2 400
□ □	300 x 500 400 x 700	200	200	L1 700 + L2 700 L1 800 + L2 800

TELAIO SPECIALE SPEED PER PORTE REVER

Cassaporta abbracciante SPEED su tre lati da assiemare con giunzioni a 45°, in lamiera d'acciaio zincata ("Sendzimir") dello spessore di 1,25 mm. Da stringere su parete finita con 6 morsetti integrati e 2 distanziali registrabili da tassellare o avvitare. Compresa la guarnizione di battuta e la verniciatura RAL a polveri epossi-poliestere termoindurite. Spessore muro minimo 80mm, cornici 55/70.

Misura d'ordinazione	vano da realizzare	passaggio telaio
FM L (larghezza)	FM L + 20	FM L - 64
FM H (altezza)	FM H + 10	FM H - 34





TELAIO SPECIALE SOLID PER PORTE REVER

Cassaporta abbracciante SOLID su tre lati da assiemare con giunzioni a 45°, in lamiera d'acciaio zincata ("Sendzimir") dello spessore di 1,25 mm. Da murare con zanche o dotata di cavallotti da tassellare o avvitare, compreso distanziale inferiore quale dima di montaggio, la guarnizione di battuta e la verniciatura RAL a polveri epossi-poliestere termoindurite. Spessore muro minimo 50mm, cornici 45/45.

Misura d'ordinazione	vano da realizzare	passaggio telaio
FM L (larghezza)	FM L + 40	FM L - 64
FM H (altezza)	FM H + 20	FM H - 34





TELAIO SPECIALE TESCOP PER PORTE REVER

Cassaporta abbracciante telescopica TESCOP a due parti, da assiemare con giunzioni a 45°, in lamiera d'acciaio zincata ("Sendzimir") dello spessore di 1,25 mm. Da avvitare su parete finita, compreso distanziale inferiore quale dima di montaggio, la guarnizione di battuta e la verniciatura RAL a polveri epossi-poliestere termoindurite. Spessore muro minimo 80mm, range di regolazione +25mm, cornici 55/70.

Misura d'ordinazione	vano da realizzare	passaggio telaio
FM L (larghezza)	FM L + 20	FM L - 64
FM H (altezza)	FM H + 10	FM H - 34









IMBOTTE PER PORTE REVER IM21

Imbotte da avvitare al telaio Rever con funzione di rivestimento del vano muro. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 90° degli angoli superiori.
I fori sul telaio per il fissaggio dell'imbotte sono da realizzare in cantiere. Si consiglia la combinazione con guarnizione di battuta CR così da nascondere le teste delle viti. Spessore muro minimo 60mm.





APPLICAZIONE IN LUCE

Fornitura su richiesta di tubolari aggiuntivi per il montaggio in luce di porte multiuso Rever ad una e due ante. Realizzati con tubolari a 3 spezzoni in profilato metallico 40x20x1.5mm., verniciati con polveri epossipoliestere termoindurite, nello stesso colore del telaio. Fissaggio mediante viti e tasselli (viti e tasselli non compresi).

Vano da realizzare = FM L + 36, FM H + 18

Optional specifici
Porte multiuso REVER

GRIGLIE D'AERAZIONE

Griglia d'aerazione in PVC colore bianco o nero a scelta, dimensioni 482 x 99 mm (passaggio d'aria ca. 150 cm²). È necessario indicare il senso di apertura della porta.

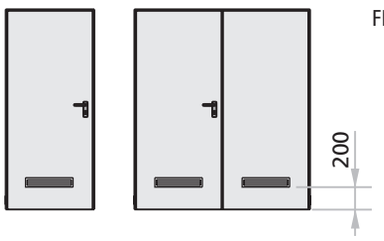



FORI D'AERAZIONE

Fori d'aerazione per porte Rever ad un'anta e per ante attive di porte a due ante; realizzati con punzonatura delle lamiere nella configurazione illustrata. Le porte Rever con fori d'aerazione mantengono la caratteristica di reversibilità.

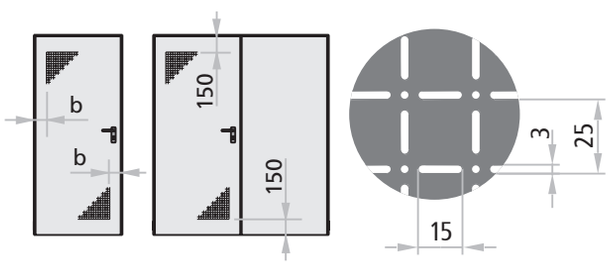



NOTE
Nelle porte a due ante, i fori d'aerazione sono previsti solo per l'anta principale.

FM L / FM L1	foratura	aerazione	bordi (b)
< 560 mm	non possibile	-	-
da 560 a 700 mm	300 x 300 mm	156 cm²	100 mm
da 701 a 1000 mm	350 x 350 mm	208 cm²	100 mm
> 1000 mm	350 x 350 mm	208 cm²	150 mm

SOPRALUCE CIECO O D'AERAZIONE

Telaio prolungato, con inserito una lamiera zincata ed eventualmente forata dello spessore di 12/10 mm quale sopraluce che funge anche da battuta superiore per l'anta. Verniciato con polveri epossi-poliestere termoindurite nello stesso colore dell'anta. Realizzabile anche con telai speciali tipo Speed, Solid, Tescop. Il sopraluce viene fornito non montato.

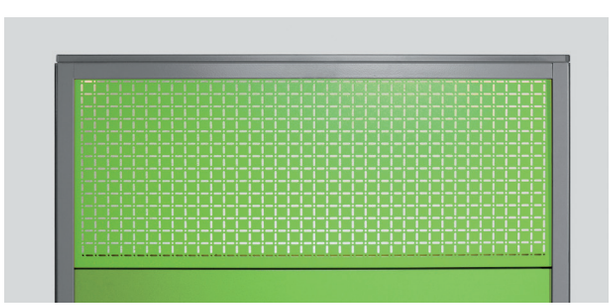

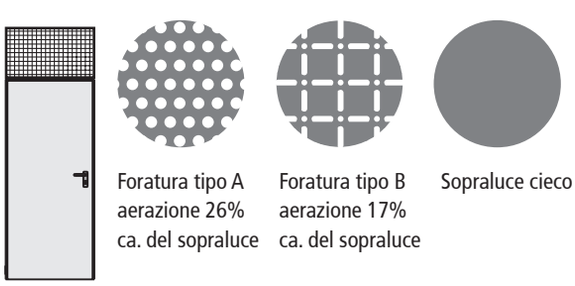

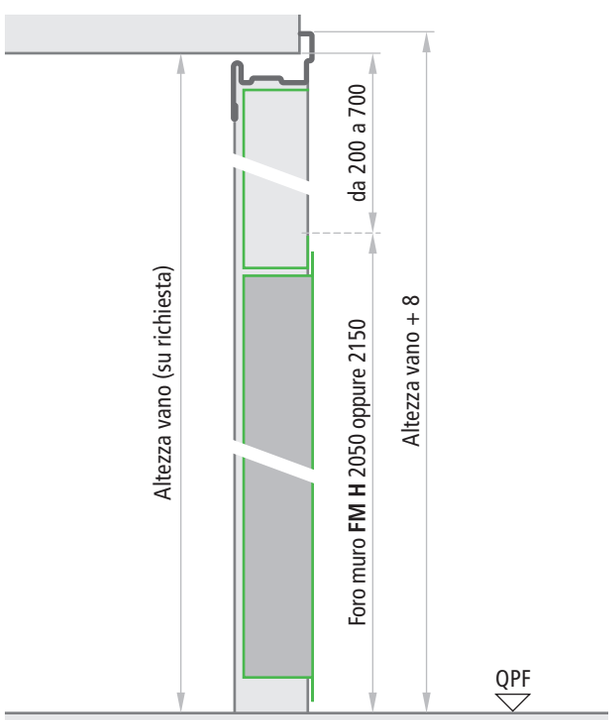

NOTE
Il verso di applicazione del sopraluce è a discrezione del cliente.

PORTA CON TELAIO PROLUNGATO

Telaio prolungato rispetto all'anta per creare un area vuota di altezza (h) variabile fra 50 e 150 mm, da realizzare solo sotto, o sotto e sopra. Utilizzando l'anta Rever standard e prolungando il telaio, la posizione della maniglia si alza di conseguenza.

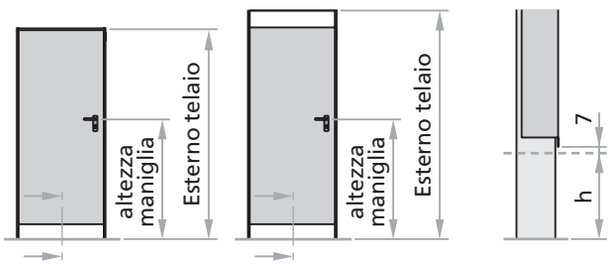





	Altezza maniglia	esterno telaio	vano da realizzare
aria sotto	FM H / 2 + 50 + h	FM H + h + 8	FM H + h
aria sotto e sopra	FM H / 2 + 50 + h	FM H + 2 x h + 8	FM H + 2 x h

NOTE
Il telaio prolungato è disponibile anche nelle combinazioni con telaio SPEED, SOLID o TESCOP.

PORTA REVER SECUR A TRE PUNTI DI CHIUSURA

Versione Rever SECUR per una chiusura più affidabile della porta. Azionando la serratura con la chiave, avviene il bloccaggio in tre punti dell'anta con il telaio, centralmente con il catenaccio della serratura, superiormente con l'asta che si inserisce nella controbocchetta, inferiormente con l'asta che si inserisce nella boccola a pavimento.

Le porte Rever SECUR mantengono la caratteristica di reversibilità.



▷ Punti di chiusura aggiuntivi



controbocchetta superiore



controbocchetta inferiore (boccola)

GUARNIZIONI DI BATTUTA CR

Guarnizione di battuta in profilo estruso colore nero da tagliare ed inserire a pressione nell'apposito canale del telaio perimetrale.
Guarnizione di battuta in profilo estruso colore nero con autoadesivo da tagliare ed applicare sul giunto centrale delle porte a 2 ante.



telaio perimetrale



giunto centrale porta a due ante

Sezioni porta - Riferimenti dimensionali

Porte multiuso REVER

Porta ad un'anta

Sezione orizzontale

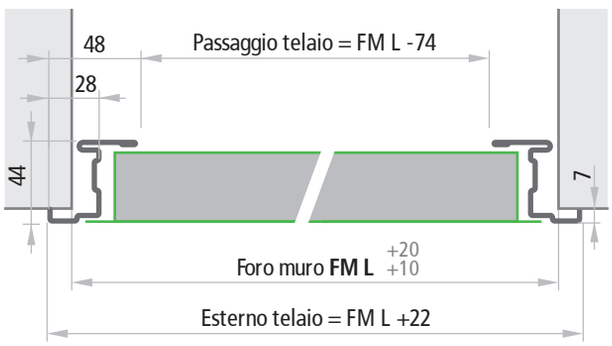

Porta senza battuta inferiore

Sezione verticale

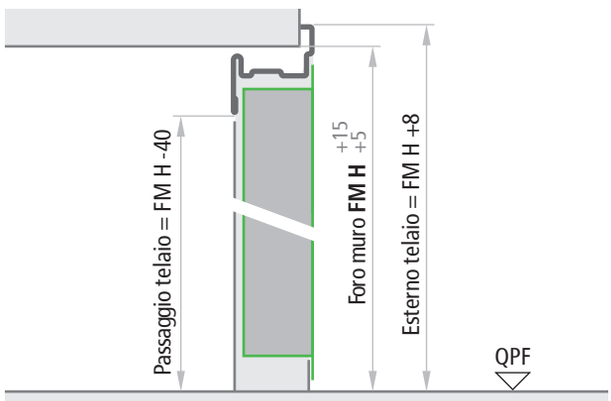

Porta con battuta inferiore interna ed esterna

Sezione verticale

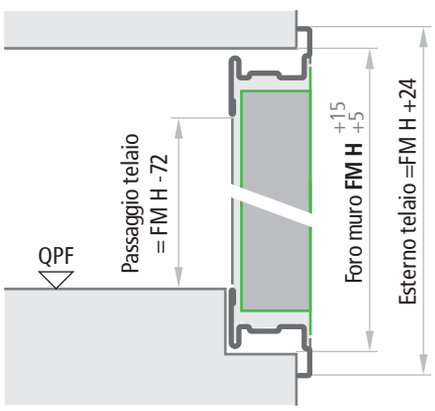

Porta con battuta inferiore interna

Sezione verticale

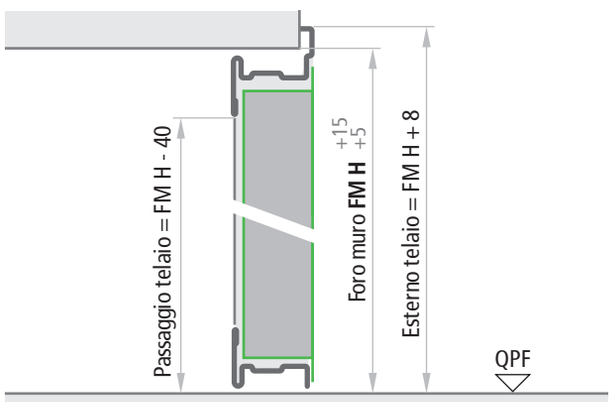

Porta a due ante

Sezione orizzontale

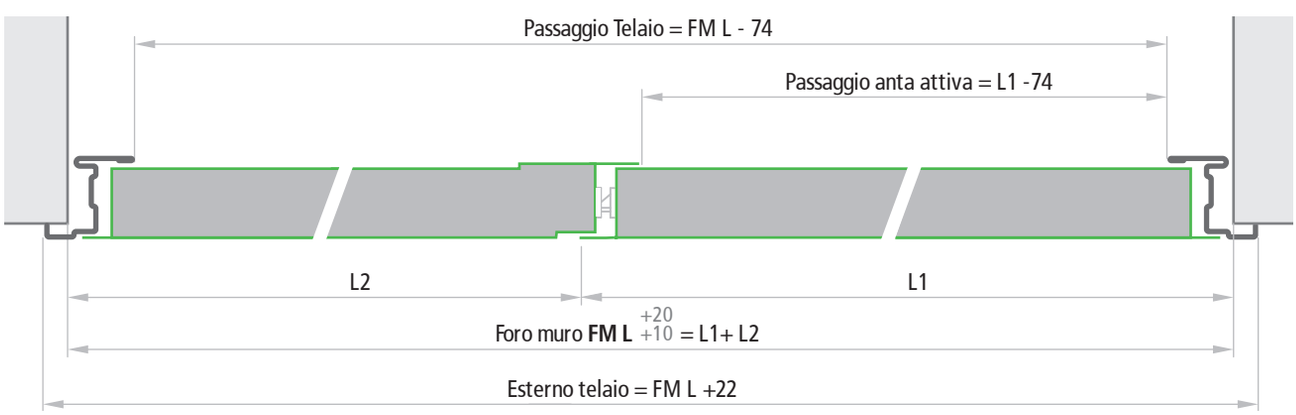

Spessori ante

MULTIUSO	40 mm

NOTE

Le tolleranze **FM L** $^{+20}_{+10}$, **FM H** $^{+15}_{+5}$ delle misure indicate sono da applicare per un facile riempimento con malta cementizia del vuoto tra muro e telaio. Nel caso di modalità di fissaggio a secco i fori dovranno essere precisi e non si devono applicare le tolleranze in aumento.

Modalità di fissaggio

Porte multiuso REVER

FISSAGGIO CON ZANCHE

Nel caso di fissaggio con zanche, si consiglia di creare gli scassi adeguati nella parete (sezione 80 x 160 mm) oppure di fissare le zanche con tasselli. Le zanche vanno ripiegate e bloccate nella parete. Ai fini di una buona tenuta meccanica si consiglia di riempire il vuoto tra telaio e muratura con malta cementizia oppure con schiuma poliuretanica.



FISSAGGIO CON TASSELLI

Nel caso di fissaggio con tasselli, le zanche fungono da distanziali e non vanno piegate. Utilizzando i tasselli tipo Würth art. 0910436112 o similari (fornitura a carico del cliente), il fissaggio avviene utilizzando i fori già predisposti nel telaio. Ai fini di una buona tenuta meccanica si consiglia di riempire il vuoto tra telaio e muratura con malta cementizia oppure con schiuma poliuretanica.

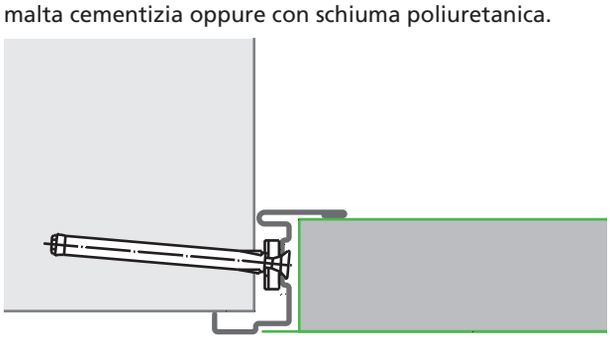

POSIZIONE ZANCHE

Porta ad un'anta

Apertura DX e SX

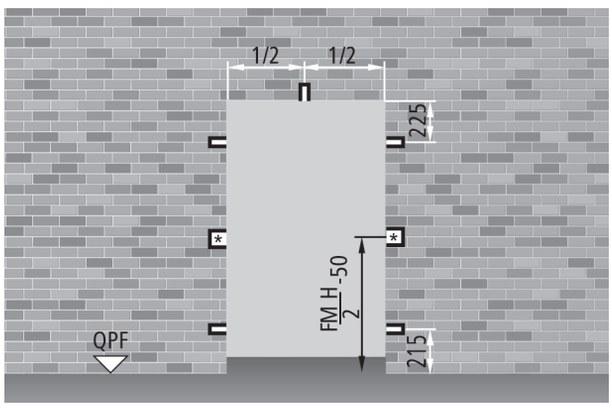

Porta a due ante

Apertura DX

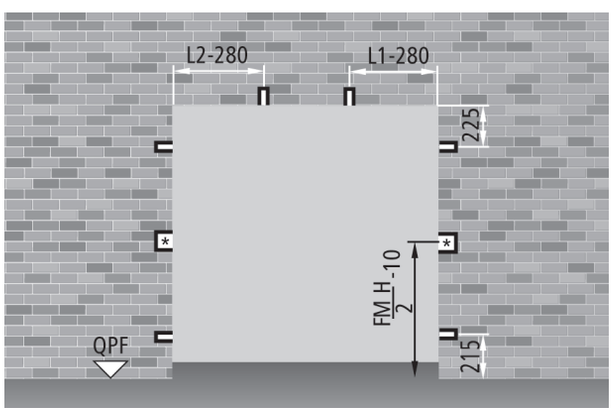

Apertura SX

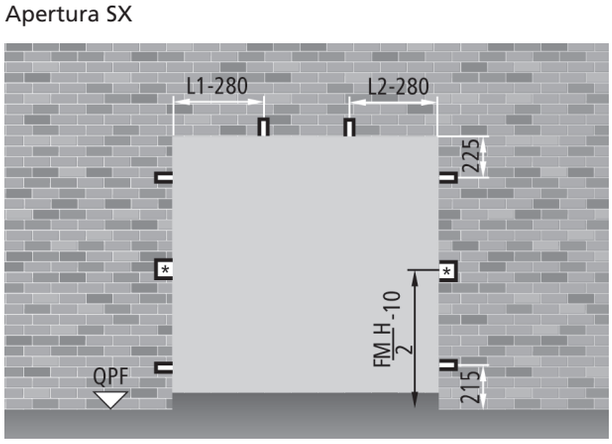

(*) scassi da realizzare di sezione 200 x 160 mm.

Misure d'ordinazione

Porte multiuso REVER

NÍNZ FIREDOORS

MISURE D'ORDINAZIONE

Foro Muro

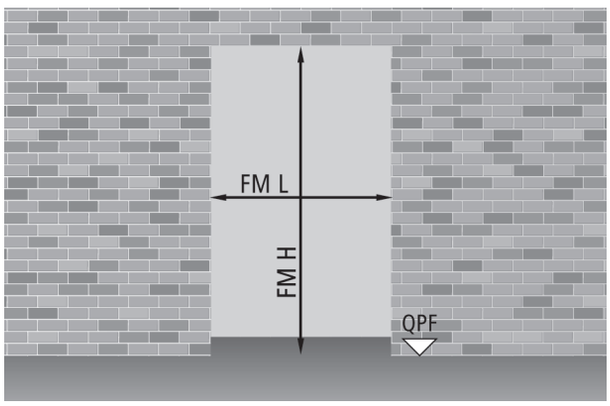

Passaggio telaio

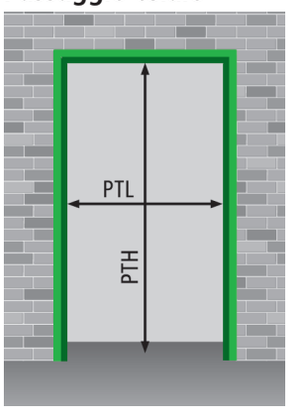

Porta ad un'anta
PTL = FML - 74
PTH = FMH - 40

Porta a due ante
PTL = FML - 74
PTH = FMH - 40

Porta ad un'anta FM L x FM H — PT L x PT H

dimensioni standard			passaggio telaio		
700	x	2050 / 2100 / 2150	626	x	2010 / 2060 / 2110
800	x	2050 / 2100 / 2150	726	x	2010 / 2060 / 2110
900	x	2050 / 2100 / 2150	826	x	2010 / 2060 / 2110
1000	x	2050 / 2100 / 2150	926	x	2010 / 2060 / 2110
1100	x	2050 / 2100 / 2150	1026	x	2010 / 2060 / 2110
1200	x	2050 / 2100 / 2150	1126	x	2010 / 2060 / 2110
1300	x	2050 / 2100 / 2150	1226	x	2010 / 2060 / 2110
1350	x	2050 / 2100 / 2150	1276	x	2010 / 2060 / 2110

dimensioni su misura					
da 500 a 1350	x	da 1780 a 2200	da 426 a 1276	x	da 1740 a 2160

Porta a due ante FM L (L1+L2) x FM H — PT L x PT H

dimensioni standard				passaggio telaio		
1200	(800 + 400)	x	2050 / 2100 / 2150	1126	x	2010 / 2060 / 2110
1300	(900 + 400)	x	2050 / 2100 / 2150	1226	x	2010 / 2060 / 2110
1400	(1000 + 400)	x	2050 / 2100 / 2150	1326	x	2010 / 2060 / 2110
1400	(700 + 700)	x	2050 / 2100 / 2150	1326	x	2010 / 2060 / 2110
1600	(800 + 800)	x	2050 / 2100 / 2150	1526	x	2010 / 2060 / 2110
1800	(900 + 900)	x	2050 / 2100 / 2150	1726	x	2010 / 2060 / 2110
2000	(1000 + 1000)	x	2050 / 2100 / 2150	1926	x	2010 / 2060 / 2110

dimensioni su misura					
da 900 (500+400) a 2000 (1000 +1000)	x	da 1780 a 2200	da 826 a 2126	x	da 1740 a 2160

NOTE
Le porte a due ante, se non richiesto specificamente dal cliente, vengono fornite con senso di apertura tirare DX.

Misure passaggio - Ingombri massimi

Porte multiuso REVER

MISURE DI PASSAGGIO CON APERTURA 90°

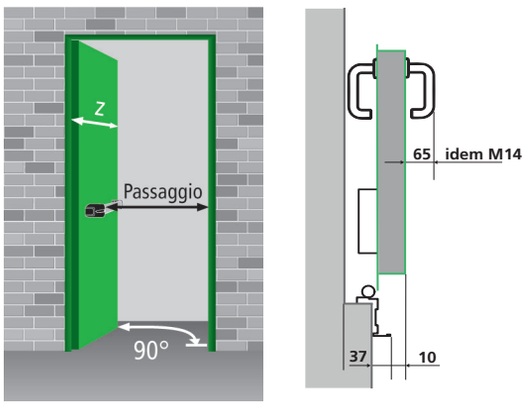

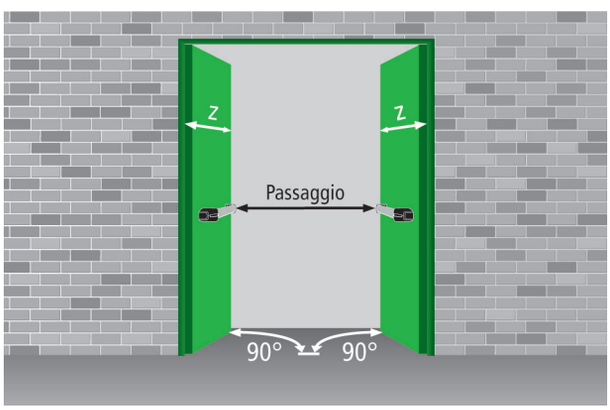

DIMENSIONI PASSAGGIO E INGOMBRO

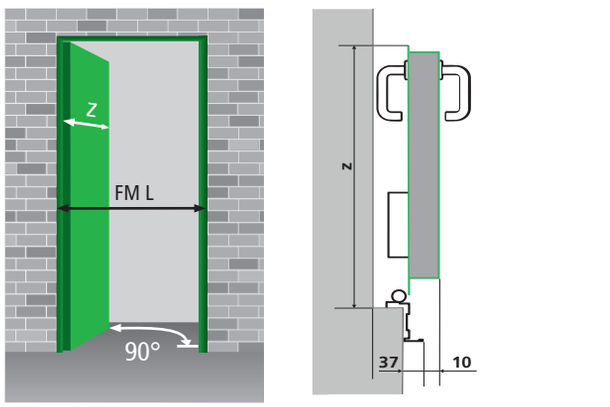

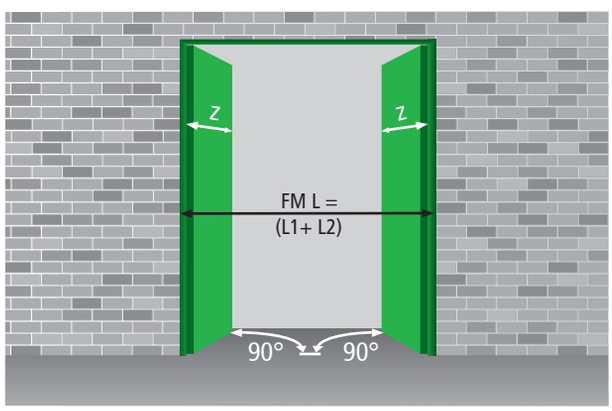

Calcolo passaggio

tipo maniglione	sporgenza	1 anta	2 ante
EXUS	125	FML - 209	FML - 344
TWIST	100	FML - 184	FML - 294
SLASH	75*	FML - 159	FML - 244
FAST TOUCH	75*	FML - 159	FML - 244
senza maniglione	-	FML - 84	FML - 94

* per le attività commerciali di cui al Decreto 27 luglio 2010 e per tutte le attività di cui all'art. 2 del Decreto 03 agosto 2015, i maniglioni SLASH e FAST TOUCH non sono da considerare ai fini del calcolo passaggio.

CALCOLO MISURE D'INGOMBRO

APERTURA 90°

Porte ad un'anta

z = FML + 11

Porte a due ante

z = L1 + 11

z = L2 + 56

APERTURA 180°

x = FML - 4

x = L1 - 4

y = L2 + 42

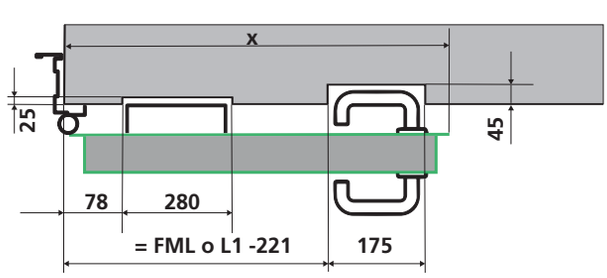

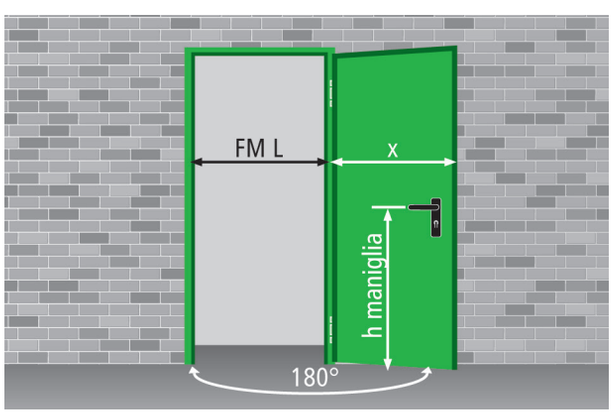

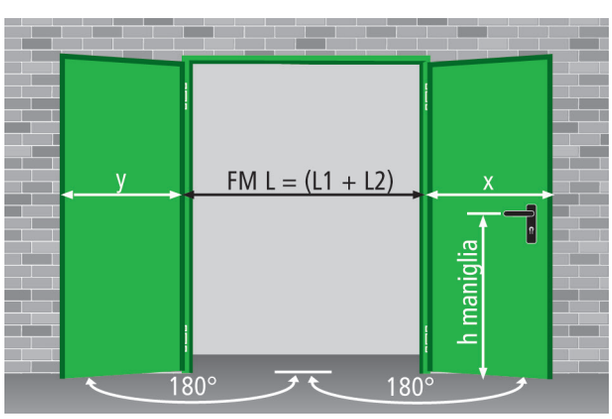

h maniglia = FMH/2 + 50


“la multiuso di qualità,
reversibile e coibentata“

Porte UNIVER NINZ

VERSIONE MULTIUSO

CARATTERISTICHE	76 - 79
OPTIONAL SPECIFICI	80 - 82
MISURE D'ORDINAZIONE	83
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	84 - 89
SEZIONI PORTA - RIFERIMENTI DIMENSIONALI	90 - 91
MODALITÀ DI FISSAGGIO	92
MISURE PASSAGGIO - INGOMBRI MASSIMI	93

Caratteristiche
Porte multiuso UNIVER

NINZ FIREDOORS

LA MULTIUSO DI ALTO LIVELLO

“Qualità innanzitutto”
- Strutturata e costruita in maniera solida
- Porta interamente zincata, comprese le parti “nascoste”
- Costruita con lamiera zincata a caldo, sistema “Sendzimir”
- Protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera
- Verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180°
- Ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70 micron)
- Ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 500 ore in nebbia salina
- Inalterabilità alle forti variazioni climatiche, dimostrata da test di 2000 ore con cicli da +60° a -10° e umidità 75%
- Finitura di elevata qualità estetica
- Struttura goffrata antigraffio della vernice
- Personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

Certificata CE per uso esterno
- Resistenza al carico del vento e tenuta all’acqua
- Isolamento termico
- Permeabilità all’aria
- Adatta per l’applicazione di maniglione antipanico

“Praticità di impiego”
- Reversibilità della porta*
- Non serve indicare in fase d’ordine il senso di apertura
- Vantaggio di ridurre le scorte per i rivenditori
- Semplifica la scelta al cliente finale
- Facile da installare

“Versatilità”
- La sua robustezza la rende adatta a molteplici utilizzi
- Vastissima gamma di accessori
- Eseguita anche su misura

“Tecnologia di costruzione”
- La produzione si avvale di moderni e funzionali impianti che utilizzano le tecnologie più avanzate nei metodi di costruzione, ciò consente una costanza di qualità e uno standard elevato
- Tutto il processo produttivo si sviluppa all’interno degli stabilimenti Ninz, dalla materia prima fino al prodotto verniciato ed imballato, ciò assicura un controllo a 360° della porta





*escluso in combinazione con alcuni optional



Porta ad un’anta



Porta a due ante

Caratteristiche
Porte multiuso UNIVER

ELEMENTI DI SERIE

Anta
- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", pressopiegata ed elettrosaldata a punti
- Battuta perimetrale su 4 lati
- Pacco coibente realizzato con lana minerale
- Piastre interne per eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni
- Spessore di 60 mm

Telaio
- Realizzato in lamiera d'acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir"
- Sedi per guarnizione di battuta
- Adatto per il fissaggio alla muratura mediante zanche o tasselli
- Coprifilo staccabile per appoggio su pavimento finito
- Traverso da asportare per esecuzione senza battuta (eccetto per porte per esterno marcate CE)
- Riscontro in plastica nera per scrocco serratura
- Telaio assemblato per le porte ad 1 anta
- Telaio da assemblare per le porte a 2 ante

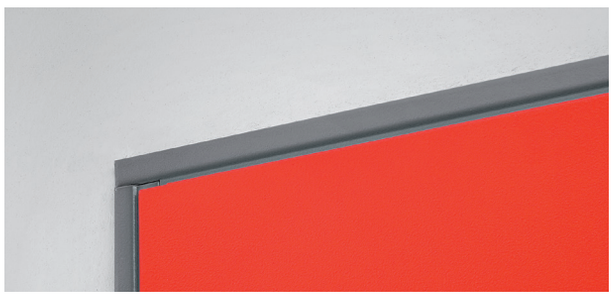





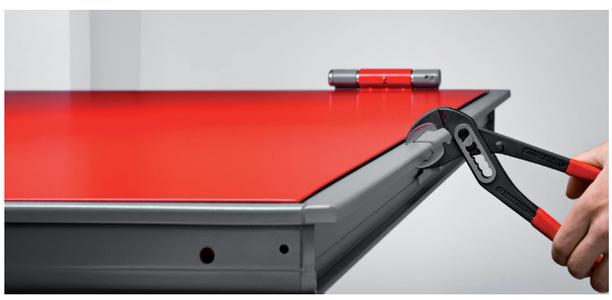









Cerniere
- Nr. 2 cerniere a tre ali, per ogni anta
- Una portante dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell'anta, marcata CE secondo EN 1935, classificata per portata fino a 160 kg, durabilità 200.000 cicli, idonea all'uso su porta tagliafuoco
- Una dotata di molla per l'autochiusura dell'anta

Rostri
- Nr. 2 rostri di sicurezza applicati dal lato cerniere

Serratura
- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale
- Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro tipo europeo

Maniglia
- Maniglia in plastica nera e anima in acciaio
- Sottoplacca in acciaio con foro cilindro
- Copriplacca in plastica nera
- Viti di fissaggio e inserto per chiave tipo patent

Caratteristiche
Porte multiuso UNIVER

ELEMENTI DI SERIE

Controserratura
- Tipo “Flush-bolt” per l’autobloccaggio dell’anta passiva
- Comando a leva per lo sbloccaggio

Sistema di aggancio superiore anta passiva
- Dispositivo azionato dalla controserratura che riscontra nell’apposita controbocchetta superiore
- Controbocchetta superiore in plastica nera con rullo in acciaio

Sistema di aggancio inferiore anta passiva
- Asta verticale con puntale in acciaio che riscontra nell’apposita controbocchetta inferiore
- Controbocchetta inferiore (boccola a pavimento) in plastica autoestinguente nera, per porta senza battuta inferiore
- Controbocchetta inferiore in plastica nera con rullo in acciaio, per porta con battuta inferiore

Targhetta di contrassegno
- Targhetta metallica con dati di identificazione della porta

Verniciatura standard - fascia 01: RAL 9010

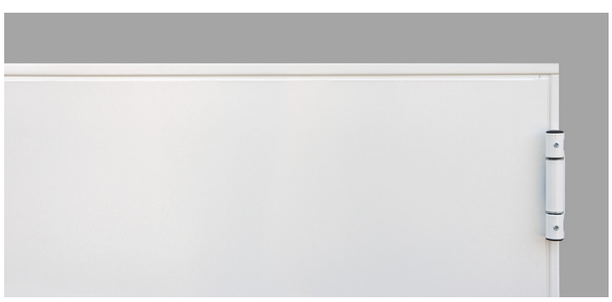









Finitura
- Verniciatura di serie con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180°, superficie a struttura goffrata antigraffio
- Colore standard RAL 9010

Imballaggio standard
- Protezione singola porta tramite film di polietilene (PE) estensibile
- Telai assemblati per le porte ad 1 anta
- Telai separati per le porte a 2 ante
- Pallettizzate su bancale in legno

Predisposizioni
- Sede della serratura e del bloccaggio superiore sull’anta passiva predisposta anche per l’applicazione della serratura e del dispositivo di riaggancio superiore per maniglione antipanico

NOTE
In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni specifiche descritte nella pagina “verniciatura”.

ELEMENTI OPTIONAL

Su richiesta sono disponibili un'ampia scelta di accessori e tipi di finiture per valorizzare ancor di più la porta Univer.

Determinati accessori, se applicati, consentono di risolvere:

Esigenze in materia di sicurezza
- Porte per uscita antipanico (vedi maniglioni antipanico)
- Porte per uscita di emergenza (vedi maniglie di emergenza)

Esigenze di installazione e impiego
- Imbotti
- Gocciolatoi
- Fascioni inox
- Oblò
- Griglie d'aerazione
- Scossalina

Esigenze di controllo accesso
- Tramite serrature ad attivazione elettrica MAC
- Tramite elettromaniglie
- Tramite magnete di blocco

Miglioramento delle prestazioni
- Guarnizioni di battuta
- Cilindri
- Chiudiporta
- Maniglie speciali









ndd



NOTE
Le specifiche dettagliate degli optional si possono trovare nel presente catalogo ai capitoli:
- Verniciatura e decori NDD
- Accessori per porte in metallo
- Maniglie d'emergenza e maniglioni antipanico

Personalizzazione delle finiture
- Verniciatura nei colori da scegliere nell'ampia gamma RAL
- NDD – Ninz Digital Decor, rappresentazioni grafiche eseguite con getti di speciali inchiostri e protezione mezzo smalto trasparente. Possibilità infinite di decori personalizzabili a seconda dell'ambientazione della porta
- Maniglie inox
- Maniglie colorate

Protezione massima nell'imballo
Robuste gabbie di legno a protezione delle porte e relativi accessori:
- Porte decorate NDD
- Cantieri
- Spedizioni all'estero
- Trasporti speciali

I seguenti optional fanno perdere la reversibilità alla porta Univer, comportando la necessità di indicare in fase d'ordine il senso di apertura:
- Maniglione antipanico SLASH
- Maniglione antipanico per anta passiva
- Oblò e griglie d'aerazione
- Serratura MAC
- Elettromaniglia ELM/fs e ELM/mt
- Serrature speciali (Stel 15)
- NDD - Ninz Digital Decor

In mancanza di specificazione del senso di apertura le porte vengono fornite destre (DX) a tirare.

Optional specifici
Porte multiuso UNIVER

NINZ FIREDOORS

OBLÒ MULTIUSO CON CORNICE IN METALLO

Su richiesta le porte ad una e due ante possono essere dotate di oblò rotondi o rettangolari, con vari tipi di vetro e relative cornici di contenimento fissate con viti. Le copricornici sono di serie sugli oblò rotondi e a richiesta sui rettangolari.

Limiti di produzione
Le finestrature sono di dimensioni standard e i bordi minimi stabiliti attorno al vetro non si possono ridurre.

Bordi, posizione oblò
Come "misura bordo" si intende la distanza che c'è dal perimetro del vetro al foro muro della porta.

Posizione in altezza oblò rotondi

dimensioni oblò	FM H	posizione
Ø 300	minimo 1950	Y=1600
Ø 300	minore di 1950	Y=FM H - 350
Ø 400	minimo 2150	Y=1600
Ø 400	1950-2149	Y=1550
Ø 400	minore di 1950	Y=FM H - 400

Posizione in altezza oblò rettangolari

dimensioni oblò L x H	FM H	posizione
250/300 x 400	minimo 2150	Z=1450
250/300 x 400	1950-2149	Z=1350
250/300 x 400	minore di 1950	Z=FM H - 600

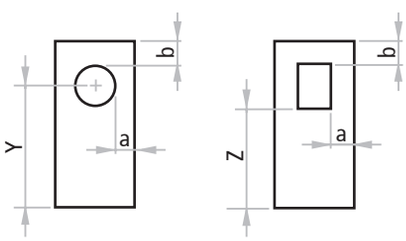

Dimensioni vetro

		bordo min. a	bordo min. b	dimensioni FM L min.
	Ø 300 Ø 400	200	200	700 800
	Ø 300 Ø 400	200	200	L1 700 + L2 400 L1 800 + L2 400
	Ø 300 Ø 400	200	200	L1 700 + L2 700 L1 800 + L2 800
	250 x 400 300 x 400	200	200	650 700
	250 x 400 300 x 400	200	200	L1 650 + L2 400 L1 700 + L2 400
	250 x 400 300 x 400	200	200	L1 650 + L2 650 L1 700 + L2 700





NOTE
Per gli oblò rettangolari le copricornici sono opzionali.

Vetri disponibili forme

Vetri stratificati di sicurezza in classe 2B2 secondo UNI EN 12600		
stratificato	3 + 3 mm	rettangolare, circolare
stratificato	4 + 4 mm	rettangolare
vetrocamera a basso emissivo	3+3 / 12 / 3+3 mm	rettangolare

Sezione vetro rotondo

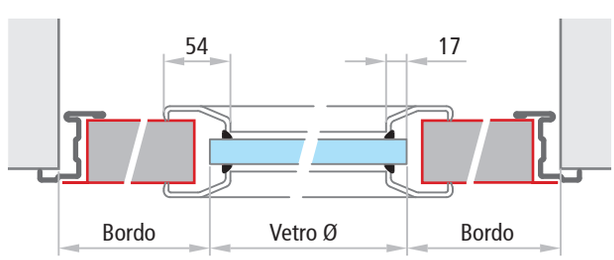

Sezione vetro rettangolare

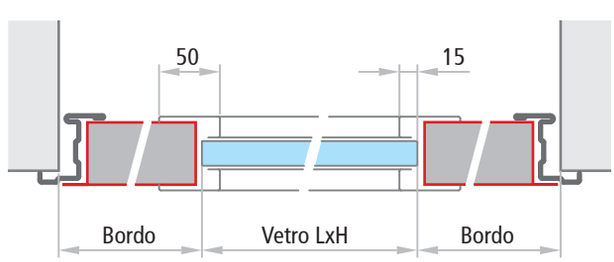

NOTE
Le posizioni dei vetri sopra indicate sono quelle standard. Posizioni diverse saranno prese in considerazione solo se rispettano i bordi minimi "a" e "b". Il vetro non può essere fornito smontato se non per eventuale sostituzione. In presenza di oblò, è sempre consigliabile che la porta sia dotata di un chiudiporta a chiusura controllata.

OBLÒ MULTIUSO CON FERMAVETRO IN GOMMA

Su richiesta le porte ad una e due ante possono essere dotate di oblò rotondi o rettangolari, con vetro stratificato 3 + 3 mm di classe 2B2 secondo ISO EN 12600, incorniciato con profilo in gomma EPDM colore nero.
Gli oblò rettangolari vengono forniti con angoli arrotondati (raggio ca. 100 mm).
Gli oblò incorniciati con profilo in gomma EPDM non sono compatibili con porte caratterizzate da PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.

Limiti di produzione
Le finestrature sono di dimensioni standard e i bordi minimi stabiliti attorno al vetro non si possono ridurre.

Bordi, posizione oblò
Come "misura bordo" si intende la distanza che c'è dal perimetro del vetro al foro muro della porta.

Posizione in altezza oblò rotondi

dimensioni oblò	FM H	posizione
Ø 300	minimo 1950	Y=1600
Ø 300	minore di 1950	Y=FM H - 350
Ø 400	minimo 2000	Y=1600
Ø 400	minore di 2000	Y=FM H - 400

Posizione in altezza oblò rettangolari

dimensioni oblò L x H	FM H	posizione
300 x 500	minimo 1950	Z=1500
300 x 500	minore di 1950	Z=FM H - 450
400 x 700	minimo 2050	Z=1500
400 x 700	minore di 2050	Z=FM H - 550

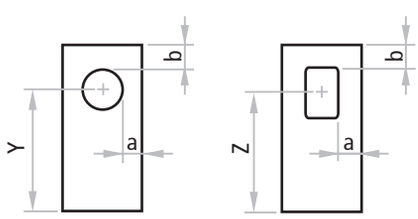

NOTE
Le posizioni dei vetri sopra indicate sono quelle standard. Posizioni diverse saranno prese in considerazione solo se rispettano i bordi minimi "a" e "b". In presenza di oblò, è sempre consigliabile che la porta sia dotata di un chiudiporta a chiusura controllata.





Sezione vetri rotondi e rettangolari

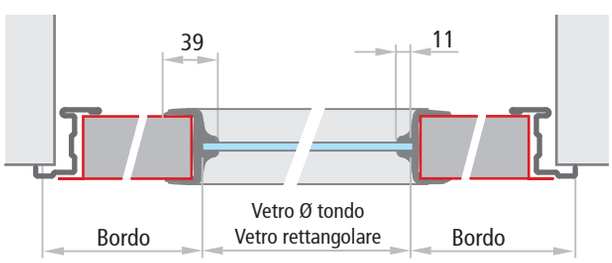

Dimensioni vetro

		bordo minimo a	bordo minimo b	dimensioni FM L min.
	Ø 300 Ø 400	200	200	700 800
	Ø 300 Ø 400	200	200	L1 700 + L2 400 L1 800 + L2 400
	Ø 300 Ø 400	200	200	L1 700 + L2 700 L1 800 + L2 800
	300 x 500 400 x 700	200	200	700 800
	300 x 500 400 x 700	200	200	L1 700 + L2 400 L1 800 + L2 400
	300 x 500 400 x 700	200	200	L1 700 + L2 700 L1 800 + L2 800

Optional specifici
Porte multiuso UNIVER

IMBOTTE PER PORTE UNIVER

IM 12
Imbotte da accoppiare al telaio Univer con funzione di rivestimento del vano muro. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 90° degli angoli superiori, fissaggio mediante viti e tasselli (viti e tasselli non compresi).

IM 12: da applicare su muri spessore min. 80mm





Imbotte IM 12

IM 14
Imbotte telescopica da avvitare al telaio Univer con funzione di rivestimento del vano muro. Composta da due profili sormontati, con range di regolazione di 25 mm. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 90° degli angoli superiori.
Completa di viti di fissaggio. I fori sul telaio per il fissaggio dell'imbotte sono da realizzare in cantiere. Si consiglia la combinazione con guarnizione di battuta CR così da nascondere le teste delle viti.

IM 14: da applicare su muri spessore min. 135mm





Imbotte IM 14

GRIGLIE D'AERAZIONE

Griglia d'aerazione in PVC colore bianco o nero a scelta, dimensioni 482 x 99 mm (passaggio d'aria ca. 150 cm²).
È necessario indicare il senso di apertura della porta.



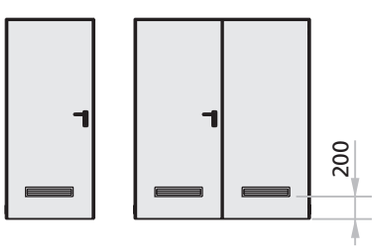

FML minimo = 650 mm

Le griglie d'areazione non sono compatibili con porte caratterizzate da PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.

GUARNIZIONI DI BATTUTA CR

Guarnizione di battuta in profilo estruso colore nero da tagliare ed inserire a pressione nell'apposito canale del telaio perimetrale.

Guarnizione di battuta in profilo estruso colore nero con autoadesivo da tagliare ed applicare sul giunto centrale delle porte a 2 ante.





Misure d'ordinazione
Porte multiuso UNIVER

MISURE D'ORDINAZIONE

Foro Muro

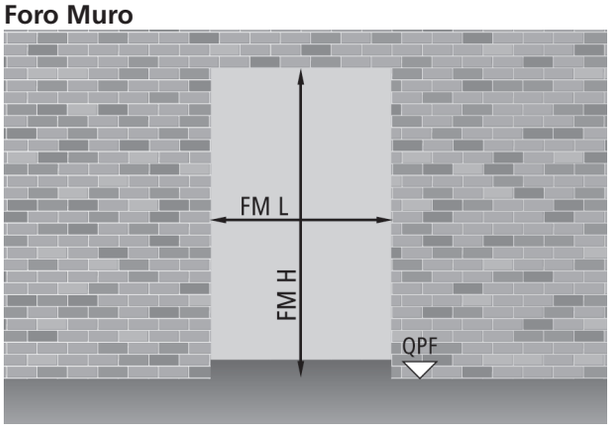

Passaggio telaio

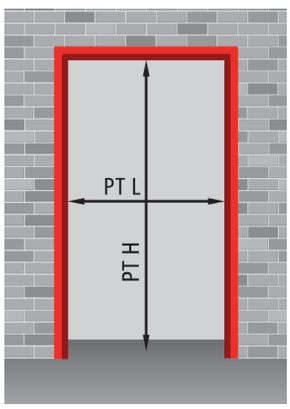

Porta ad un'anta
PT L = FM L - 74
PT H = FM H - 40

Porta a due ante
PT L = FM L - 74
PT H = FM H - 40

Porta ad un'anta FM L x FM H			PT L x PT H		
dimensioni standard			**passaggio telaio**		
800	x	2050 / 2100 / 2150	726	x	2010 / 2060 / 2110
900	x	2050 / 2100 / 2150	826	x	2010 / 2060 / 2110
1000	x	2050 / 2100 / 2150	926	x	2010 / 2060 / 2110
1100	x	2050 / 2100 / 2150	1026	x	2010 / 2060 / 2110
1200	x	2050 / 2100 / 2150	1126	x	2010 / 2060 / 2110
1300	x	2050 / 2100 / 2150	1226	x	2010 / 2060 / 2110
1350	x	2050 / 2100 / 2150	1276	x	2010 / 2060 / 2110
dimensioni su misura					
da 500 a 1350	x	da 1780 a 2200	da 466 a 1276	x	da 1740 a 2160

Porta a due ante FM L (L1+L2) x FM H				PT L x PT H		
dimensioni standard				**passaggio telaio**		
1150	(750 + 400)	x	2050 / 2100 / 2150	1076	x	2010 / 2060 / 2110
1200	(800 + 400)	x	2050 / 2100 / 2150	1126	x	2010 / 2060 / 2110
1250	(800 + 450)	x	2050 / 2100 / 2150	1176	x	2010 / 2060 / 2110
1300	(900 + 400)	x	2050 / 2100 / 2150	1226	x	2010 / 2060 / 2110
1350	(900 + 450)	x	2050 / 2100 / 2150	1276	x	2010 / 2060 / 2110
1400	(1000 + 400)	x	2050 / 2100 / 2150	1326	x	2010 / 2060 / 2110
1450	(1000 + 450)	x	2050 / 2100 / 2150	1376	x	2010 / 2060 / 2110
1600	(800 + 800)	x	2050 / 2100 / 2150	1526	x	2010 / 2060 / 2110
1700	(900 + 800)	x	2050 / 2100 / 2150	1626	x	2010 / 2060 / 2110
1800	(900 + 900)	x	2050 / 2100 / 2150	1726	x	2010 / 2060 / 2110
1900	(1000 + 900)	x	2050 / 2100 / 2150	1826	x	2010 / 2060 / 2110
2000	(1000 +1000)	x	2050 / 2100 / 2150	1926	x	2010 / 2060 / 2110
dimensioni su misura						
da 900 (500+400) a 2000 (1000+1000)		x	da 1780 a 2200	da 826 a 1926	x	da 1740 a 2160

NOTE
Le porte a due ante, se non richiesto specificamente dal cliente, vengono fornite con senso di apertura tirare DX.

Prestazioni aggiuntive

Porte multiuso UNIVER

NINZ FIREDOORS

PORTE INTERNE PEDONALI

Rapporto di prova CPR/35/07/2019

Le porte pedonali interne non sono soggette alla marcatura CE in quanto la relativa norma EN 14351-2 non è stata ancora armonizzata, le prestazioni contenute nella norma possono essere comunque di riferimento per classificare la porta pedonale per interno, quali ad esempio:

- Permeabilità all'aria secondo EN 1026
- Trasmittanza termica secondo EN ISO 10077-1:2018 e EN ISO 10077-2:2018

Nel listino prezzi, al capitolo UNIVER MULTIUSO sono riportati i Combo Ecobonus che conferiscono alla porta le prestazione aggiuntive.
I combo Ecobonus interessano le porte che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati purchè rispettino i limiti massimi di trasmittanza termica U in funzione della zona climatica di appartenenza (Decreto 26 gennaio 2010 + aggiornamenti).

ATTENZIONE
I valori di trasmittanza termica W/m²K che sono riportati nella tabella accanto, derivano da calcolo secondo le norme EN ISO 10077-1:2018 e EN ISO 10077-2:2018, su campioni di dimensione1,23x2,18 per area ≤3,6m² e su campioni di dimensione 2,00x2,18 per area >3,6m².

Tutti i valori prestazionali indicati nella tabella sono validi solo se la porta è installata nel rispetto dei seguenti accorgimenti:

• per Combo Ecobonus/CB (con battuta inferiore):

- telaio su 4 lati
- nel caso la porta sia installata su una via di esodo, è necessario realizzare dal lato a spingere, uno spessoramento del pavimento per colmare il dislivello fra il pavimento ed il traverso di battuta con
- isolamento del telaio tramite riempimento con malta cementizia o schiuma poliuretanica
- applicazione delle guarnizioni di battuta su tutto il perimetro del telaio e sul montante centrale delle porte a due ante
- sigillatura del bordo perimetrale telaio (lato a spingere) con silicone neutro
- oblo' della dimensione max 300x400mm con vetrocamera a basso emissivo 3+3/12 /3+3

• per Combo Ecobonus/SB (senza battuta inferiore):

- telaio su 3 lati
- isolamento del telaio tramite riempimento con malta cementizia o schiuma poliuretanica
- applicazione delle guarnizioni di battuta sui 3 lati del telaio e sul montante centrale delle porte a due ante
- oblo' della dimensione max 300x400mm con vetrocamera a basso emissivo 3+3/12/3+3

Porta Univer MULTIUSO **Rapporto di prova CPR/35/07/2019**		DIMENSIONE FM L X H	**Combo Ecobonus/CB con battuta interiore e guardnizione CR su 4 lati**	**Combo Ecobonus/SB senza battuta inferiore e con guarnizione CR su 3 lati**
Un'anta cieca 	**UNI EN 1026:2001**	**≤ 3,6 m2**		
	Permeabilità all'aria		Classe 2	N.P.D.
	UNI EN 10077-1-2:2018			
	Trasmittanza termica		1,60 W/m²K	1,60 W/m²K
Anta con oblò 300x400 	**UNI EN 1026:2001**	**≤ 3,6 m2**		
	Permeabilità all'aria		Classe2	N.P.D.
	UNI EN 10077-1-2:2018			
	Trasmittanza termica		1,90 W/m²K	1,90 W/m²K
Due ante chieche 	**UNI EN 1026:2001**	**≤ 3,6 m2**		
	Permeabilità all'aria		Classe3	N.P.D.
	UNI EN 10077-1-2:2018			
	Trasmittanza termica		2,00 W/m²K	2,00 W/m²K
	UNI EN 1026:2001	**> 3,6 m2**		
	Permeabilità all'aria		Classe 3	N.P.D.
	UNI EN 10077-1-2:2018			
	Trasmittanza termica		1,60 W/m²K	1,60 W/m²K
Due ante con oblò 300x400 	**UNI EN 1026:2001**	**≤ 3,6 m2**		
	Permeabilità all'aria		Classe 3	N.P.D.
	UNI EN 10077-1-2:2018			
	Trasmittanza termica		2,40 W/m²K	2,40 W/m²K
	UNI EN 1026:2001	**> 3,6 m2**		
	Permeabilità all'aria		Classe 3	N.P.D.
	UNI EN 10077-1-2:2018			
	Trasmittanza termica		2,10 W/m²K	2,10 W/m²K

PORTE INTERNE PEDONALI

Rapporto di classificazione IFT N° 21-000932-PR02

PRESTAZIONE DI TENUTA AL FUMO

Questa è la capacità di un elemento di ridurre o eliminare il passaggio del fumo da un lato della porta all'altro. Sono definiti due livelli di prestazione al fumo.

Tenuta al fumo Sa: quando il massimo valore di dispersione misurato a temperatura ambiente e ad una pressione di 25 Pascal non è maggiore di 3 m^3/h per metro della fessura fra anta e telaio della porta escludendo la perdita attraverso la soglia pavimento.

Tenuta al fumo S200: quando il massimo valore di dispersione, misurato a temperatura ambiente e a 200° C e fino ad una pressione di 50 Pascal, non è maggiore di 20 m^3/h per una porta singola o di 30 m^3/h per una porta a due ante.

La tenuta al fumo viene verificata con una specifica prova tecnica in conformità alla norma UNI EN 1634-3, mentre la classificazione è prevista dalla norma UNI EN 13501-2 secondo i seguenti criteri:
Sa considera solo la tenuta a temperatura ambiente
S200 considera la tenuta a temperatura ambiente e a 200° C

Le porte UNIVER multiuso sono certificate per la tenuta al fumo secondo la norma EN 1634-3 e classificate Sa/S200 in base alla EN 13501-2.
Nell'apposita sezione del listino sono riportati i Combo che aggiunti alla porta rendono la stessa con prestazioni di tenuta al fumo.



Nachweis
Rauchdichtheit und selbstschließende Eigenschaft von Bauteilen

Klassifizierungsbericht
Nr.: 21-000932-PR02
(KB-C05-01-de-01)

ift ROSENHEIM

Auftraggeber	NINZ s.p.a. Corso Trento 2/A 38061 ALA (Italien)
Erstellt durch die notifizierte Stelle	ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Straße 7-9 83026 Rosenheim (Deutschland)
Nummer der notifizierten Stelle	0757
Bezeichnung	**"UNIVER Multi EI_2 30 / EI_2 60 / EW 60 / REI 60 / EI_2 90 / REI 120"** (nach den Angaben des Auftraggebers)
Klassifizierung	Klassifizierung zum Rauchdichtheit und selbstschließende Eigenschaft nach EN 13501-2:2007+A1:2009 / EN 13501-2:2016
Ausgabenummer	1

Rauchschutzabschluss

Klassifizierung
S_a / S_{200} C5

ift Rosenheim
13.01.2022

ift Rosenheim · Notifizierte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle · PÜZ · EG-Referenz-Nr. 0751

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.
Leitung Technische Bewertung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

Christine Schmaus, Dipl.-Ing. (FH)
Projektingenieur
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

Grundlagen
EN 13501-2:2007+A1:2009
EN 13501-2:2016
EN 1634-3:2004/AC:2006
EN 1191:2012
EN 16034:2014

Verwendungshinweise
Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung, die dem Bauteil gemäß Produktname in Übereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 13501-2 zugeordnet wird. Dieses Dokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung dar.

Gültigkeit
Der Nachweis ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften des Produkts.

Veröffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Inhalt
Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus 13 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder auszugsweise reproduziert werden.
1 Einleitung
2 Details zum klassifizierten Produkt
3 Prüfberichte/Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich und Prüfergebnisse zum Nachweis der Klassifizierung
4 Klassifizierung und Anwendungsbereich
5 Einschränkungen

ift Rosenheim GmbH · Theodor-Gietl-Str. 7-9 · 83026 Rosenheim · Kontakt Tel. +49.8031.261-0 Fax +49.8031.261-290 www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757 · PÜZ Stelle · GAV 18 · DAkkS

ATTENZIONE
La prestazione Sa/S200 è valida solo se la porta è installata con i seguenti accessori e provvedimenti:

- senza traverso inferiore del telaio
- riempimento della fessura fra telaio e parete con malta cementizia o schiuma poliuretanica
- applicazione della guarnizione di battuta sul telaio perimetrale e sul montante centrale delle porte a due ante (fig. 1 e 2)
- applicazione della guarnizione sottoporta (fig. 3)
- montaggio del regolatore di chiusura RC/Std per la corretta sequenza di chiusura delle porte a 2 ante (fig. 4)


fig. 1


fig. 2


fig. 3


fig. 4

Prestazioni aggiuntive CE
Porte multiuso UNIVER

NINZ FIREDOORS

PORTE ESTERNE PEDONALI
Certificato CE 1404 - CPR -3736
EN 16034:2014 e EN 14351-1:2006+A2:2016

Le norme EN 16034 ed EN 14351-1 definiscono per porta esterna la porta che separa il clima interno dal clima esterno di una costruzione. Per questo impiego le porte devono essere marcate CE in conformità alle normae EN 16034:2014 ed EN 14351-1:2006+A2:2016 e se la porta è posizionata su una via d'esodo, dotata quindi di dispositivo antipanico o di emergenza, allora è anche soggetta alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione secondo il "Sistema I" obbligando il produttore a disporre del Certificato di Costanza delle Prestazioni rilasciato da un Organismo Notificato, che per NINZ S.p.A. è l'attestato 1404 - CPR - 3736.

Le porte Univer multiuso per esterno devono essere commissionate con gli appositi Combo CE Est disponibili nel listino Univer multi, da scegliere in funzione ai requisiti essenziali riportati nelle tabelle delle pagine seguenti e tenendo conto di quelli obbligatori secondo le disposizioni nazionali vigenti.
In questo modo ogni porta disporrà della prescritta marcatura CE e della documentazione richiesta dalla vigente normativa.








ATTENZIONE
Per i limiti dimensionali, i bordi minimi e le possibilità produttive è necessario fare riferimento alle pagine specifiche del presente catalogo.
I valori di trasmittanza termica W/m²K riportati nelle tabelle delle pagine accanto derivano da calcolo secondo la norma EN ISO 10077-1, applicato su campioni di dimensione 1,23 x 2,18 per area ≤ 3,6m² e su campioni di dimensione 2,00 x 2,18 per area >3,6m².
Tutti i valori prestazionali indicati nella tabella sono validi solo se la porta è installata con i seguenti accessori e provvedimenti:
- presenza del traverso di battuta inferiore
- nel caso in cui la porta venga installata in una via di esodo è necessario realizzare uno spessoramento del pavimento, dal lato a spingere della porta, per colmare interamente il dislivello fra il pavimento ed il traverso di battuta inferiore
- isolamento del telaio tramite riempimento con schiuma poliuretanica o malta cementizia
- applicazione delle guarnizioni di battuta su tutto il perimetro del telaio e sul montante centrale delle porte a due ante
- sigillatura del bordo perimetrale telaio (lato a spingere) con silicone neutro
- per porte con oblò: presenza di vetrocamera a basso emissivo 3+3 / 12 / 3+3 mm, composto da 2 vetri stratificati 3+3 classe 2B2, di dimensioni 300 x 400mm

NOTE
Per indicazioni riguardanti l'installazione all'esterno consultare le "Avvertenze" riportate sull'ultima pagina del presente catalogo.

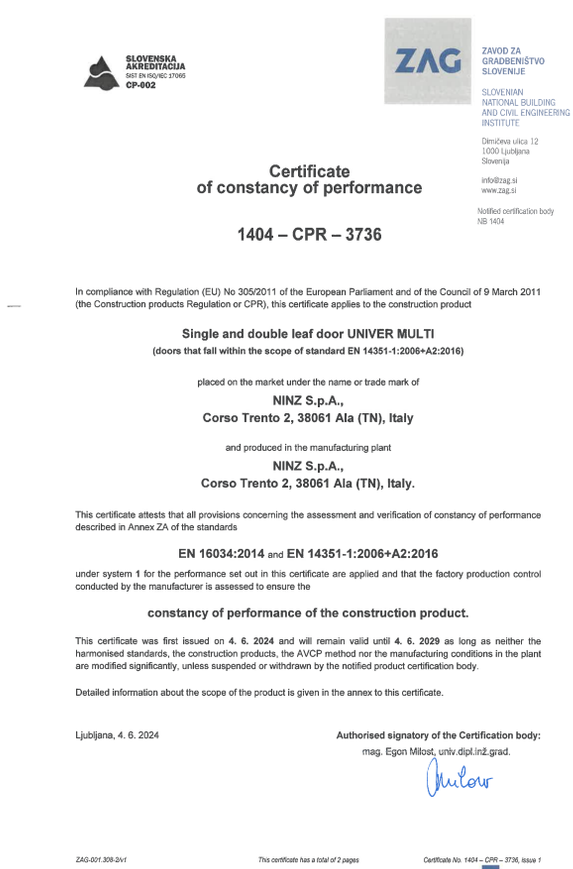

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17065
CP-002

ZAG
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenija
info@zag.si
www.zag.si
Notified certification body
NB 1404

Certificate of constancy of performance

1404 – CPR – 3736

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Single and double leaf door UNIVER MULTI
(doors that fall within the scope of standard EN 14351-1:2006+A2:2016)

placed on the market under the name or trade mark of
NINZ S.p.A.,
Corso Trento 2, 38061 Ala (TN), Italy

and produced in the manufacturing plant
NINZ S.p.A.,
Corso Trento 2, 38061 Ala (TN), Italy.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standards

EN 16034:2014 and **EN 14351-1:2006+A2:2016**

under system **1** for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on **4. 6. 2024** and will remain valid until **4. 6. 2029** as long as neither the harmonised standards, the construction products, the AVCP method nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Detailed information about the scope of the product is given in the annex to this certificate.

Ljubljana, 4. 6. 2024

Authorised signatory of the Certification body:
mag. Egon Milost, univ.dipl.inž.grad.

ZAG-001.308-3/vt *This certificate has a total of 2 pages* *Certificate No. 1404 – CPR – 3736, issue 1*

Prestazioni aggiuntive CE

Porte multiuso UNIVER

NÍNZ FIREDOORS

Porta Univer MULTIUSO Certificato CE: 1404 - CPR -3736		Telaio angolare	Combo con battuta inferiore, guarnizione di battuta CR su 4 lati e chiudiporta per versione C5		Combo con guarnizione di battuta CR su tre lati; guarnizione sottoporta e chiudiporta per versione C5	
			CE	CE C5	CE S200/GS CE S 200/GSV	CE S200/GS C5 CE S200/GSV C5
Un'anta cieca	**EN 16034:2014**					
	Resistenza al fuoco	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Controllo del fumo	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa/S200	Sa/S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	C	C	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica					
	- contro la degradazione	✓	0	5	0	5
	- contro la corrosione	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016					
	Permeabilità all'aria	✓	2	2	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	2A	2A	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento					
	- porta di FM ≤ 900x2150	✓	C2	C2	N.P.D.	N.P.D.
	- porta di FM > 900x2150	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica	✓	1,60 W/m²K	1,60 W/m²K	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità di sblocco - apertura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
Un'anta con oblò 300x400	**EN 16034:2014**					
	Resistenza al fuoco	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Controllo del fumo	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa/S200	Sa/S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓				
	Durabilità capacità di rilascio	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica					
	- contro la degradazione	✓	0	5	0	5
	- contro la corrosione	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016					
	Permeabilità all'aria	✓	2	2	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	2A	2A	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento					
	- porta di FM ≤ 900x2150	✓	C2	C2	N.P.D.	N.P.D.
	- porta di FM > 900x2150	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica	✓	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità di sblocco - apertura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

Prestazioni aggiuntive CE

Porte multiuso UNIVER

NÍNZ FIREDOORS

Porta Univer MULTIUSO Certificato CE: 1404 - CPR -3736		Telaio angolare	Combo con battuta inferiore, guarnizione di battuta CR su 4 lati e chiudiporta per versione C5		Combo con guarnizione di battuta CR su tre lati; guarnizione sottoporta e chiudiporta per versione C5	
			CE	CE C5	CE S200/GS CE S 200/GSV	CE S200/GS C5 CE S200/GSV C5
Due ante cieche	**EN 16034:2014**					
	Resistenza al fuoco	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Controllo del fumo	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa / S200	Sa / S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	C	C	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica					
	- contro la degradazione	✓	0	5	0	5
	- contro la corrosione	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016					
	Permeabilità all'aria	✓	3	3	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	3A - 9B	3A - 9B	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento					
	- porta di FM ≤ 2000x2150	✓	C2	C2	N.P.D.	N.P.D.
	- porta di FM > 2000x2150	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²	✓	2,00 W/m²K	2,00 W/m²K	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²		1,60 W/m²K	1,60 W/m²K	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità di sblocco - apertura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
Due ante con oblò 300x400	**EN 16034:2014**					
	Resistenza al fuoco	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Controllo del fumo	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa / S200	Sa / S200
	Capacità di sblocco - chiusura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Chiusura automatica	✓	C	C	C	C
	Durabilità capacità di rilascio	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Durabilità chiusura automatica					
	- contro la degradazione	✓	0	5	0	5
	- contro la corrosione	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	EN 14351-1:2006+A2:2016					
	Permeabilità all'aria	✓	3	3	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	3A - 9B	3A - 9B	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento					
	- porta di FM ≤ 2000x2150	✓	C2	C2	N.P.D.	N.P.D.
	- porta di FM > 2000x2150	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza all'urto	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²	✓	2,40 W/m²K	2,40 W/m²K	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²		2,10 W/m²K	2,10 W/m²K	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità di sblocco - apertura	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

Prestazioni aggiuntive CE

Porte multiuso UNIVER

NINZ FIREDOORS

Requisiti essenziali*	EN 16034	EN 14351
Controllo del fumo	SI	NO
Autochiusura	SI	NO
Durabilità delle prestazioni	SI	NO
Isolamento termico	SI	NO
Permeabilità all'aria DM 2.04.1998	NO	SI
Tenuta all'acqua	NO	NO
Prestazione acustica	NO	NO
Resistenza al vento DL 6.09.2005 n. 206, DM 14.01.2008	NO	NO
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza DL 19.09.1994 n. 626	NO	SI
Capacità di rilascio/sblocco (obbligatorio per porte posizionate su vie di esodo)	NO	SI
Altezza minima passaggio 2000mm (DL 09.04.2008 n. 81 per vie di esodo)	NO	SI

* Obbligatorio secondo disposizioni nazionali cogenti

ATTENZIONE
Per le porte esposte agli agenti atmosferici e/o al sole, il cliente dovrà adottare opportune precauzioni al fine di evitare il degrado nel tempo, in particolare:
- Pensiline/tettoie o scossaline
- Verniciatura per esterno con protezione raggi UV
- L'uso di RAL chiari per evitare il surriscaldamento delle lamiere

Sezioni porta - Riferimenti dimensionali

Porte multiuso UNIVER

Porta ad un'anta

Sezione orizzontale

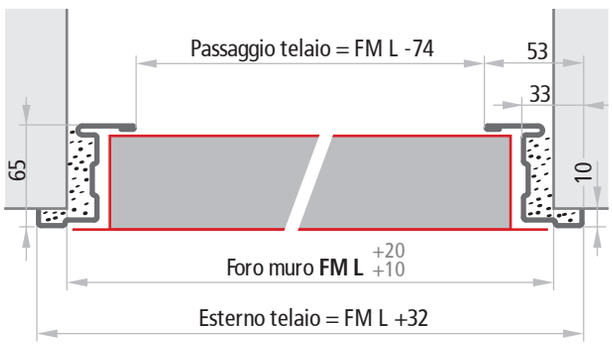

Porta senza battuta inferiore

Sezione verticale

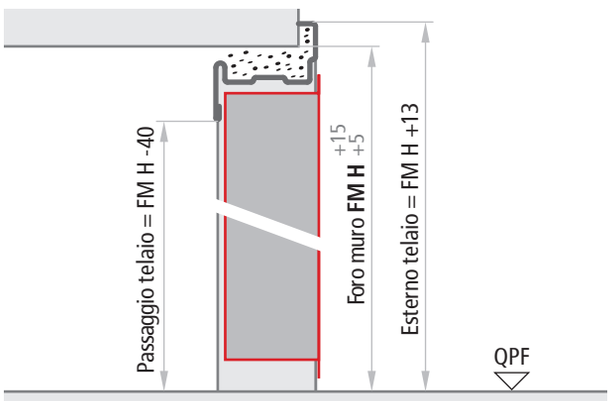

Porta con battuta inferiore interna ed esterna

Sezione verticale

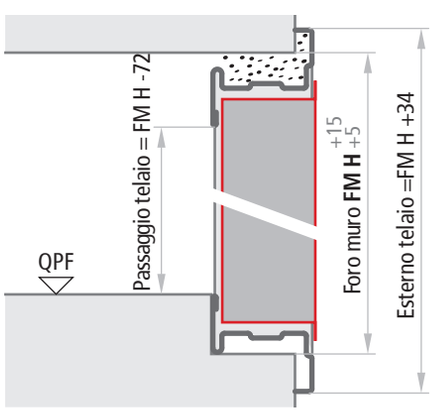

Porta con battuta inferiore interna

Sezione verticale

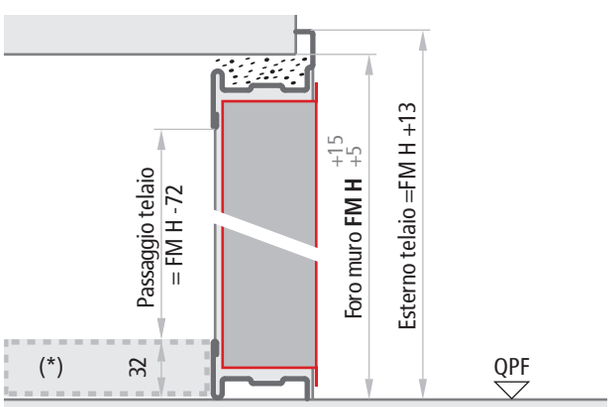

Sezioni porta - Riferimenti dimensionali

Porte multiuso UNIVER

Porta a due ante

Sezione orizzontale

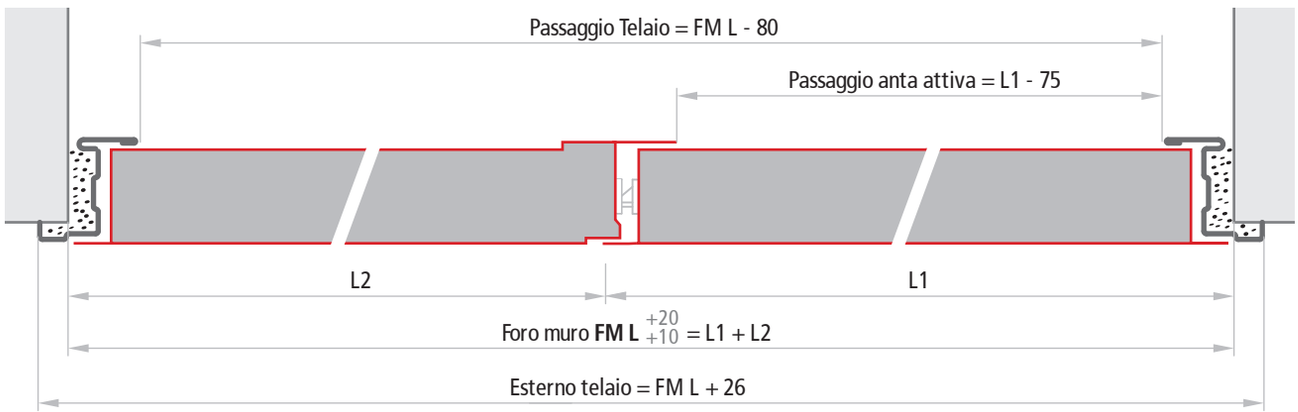

Spessori ante

MULTIUSO	60 mm

NOTE

Le tolleranze **FM L** $^{+20}_{+10}$, **FM H** $^{+15}_{+5}$ delle misure indicate sono da applicare per un facile riempimento con malta cementizia del vuoto tra muro e telaio. Nel caso di modalità di fissaggio a secco i fori dovranno essere precisi e non si devono applicare le tolleranze in aumento.

(*) Spessoramento da realizzare, obbligatorio nel caso di installazione in vie di esodo.

ALTEZZA MANIGLIA

Porta ad un'anta

Per FM H 2050 = 1075
Per FM H 2100 = 1100
Per FM H 2150 = 1125

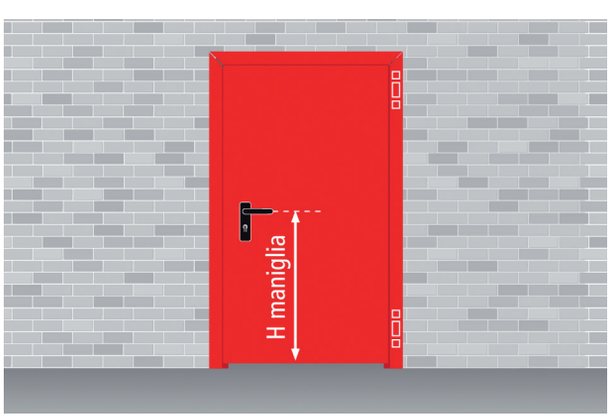

Porta a due ante

Per FM H 2050 = 1075
Per FM H 2100 = 1100
Per FM H 2150 = 1125

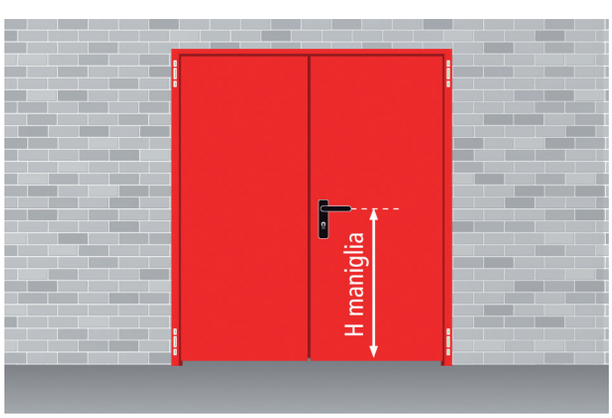

Modalità di fissaggio

Porte multiuso UNIVER

FISSAGGIO CON ZANCHE



Nel caso di fissaggio con zanche, si consiglia di creare gli scassi adeguati nella parete (sezione 80 x 200 mm) oppure di fissare le zanche con tasselli. Le zanche vanno ripiegate e bloccate nella parete. Ai fini di una buona tenuta meccanica si consiglia di riempire il vuoto tra telaio e muratura con malta cementizia oppure con schiuma poliuretanica; questo riempimento è invece obbligatorio nel caso di porta per esterno marcata CE o per porte a tenuta di fumo.

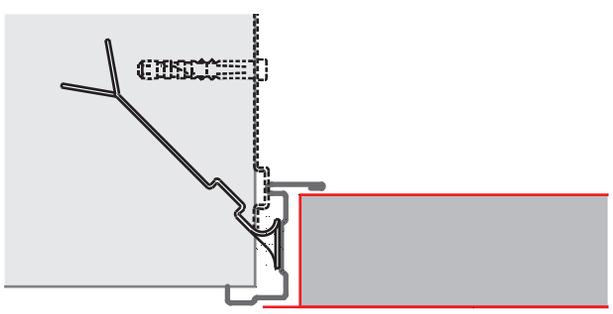

FISSAGGIO CON TASSELLI

Nel caso di fissaggio con tasselli, le zanche fungono da distanziali e non vanno piegate. Utilizzando i tasselli tipo Würth art. 0910436112 o similari (fornitura a carico del cliente), il fissaggio avviene utilizzando i fori già predisposti nel telaio. Ai fini di una buona tenuta meccanica si consiglia di riempire il vuoto tra telaio e muratura con malta cementizia oppure con schiuma poliuretanica; questo riempimento è invece obbligatorio nel caso di porta per esterno marcata CE.

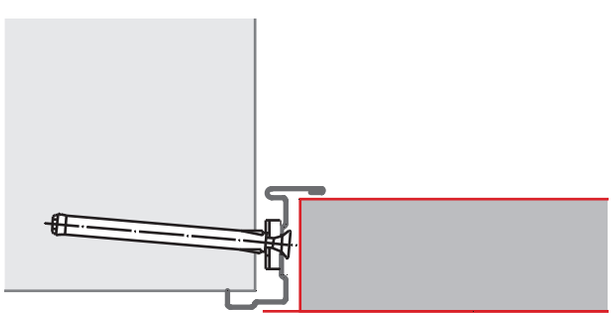

POSIZIONI ZANCHE

Porta ad un'anta

Apertura DX

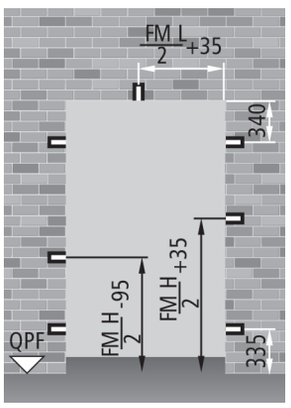

Apertura SX

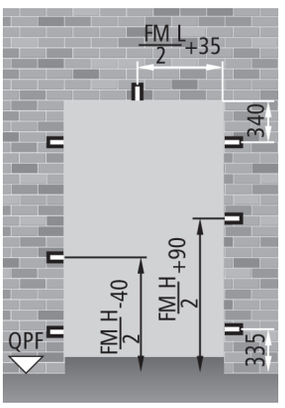

Porta a due ante

Apertura DX

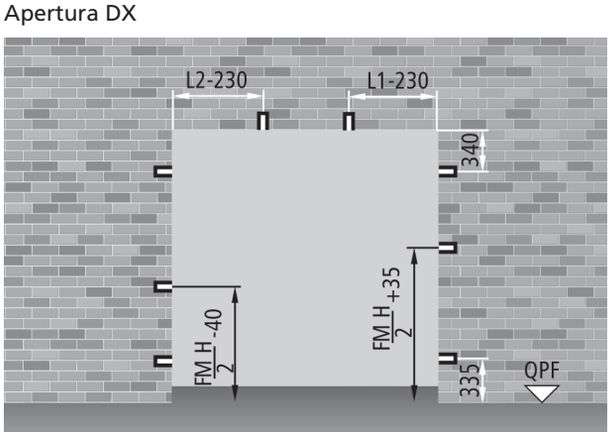

Apertura SX

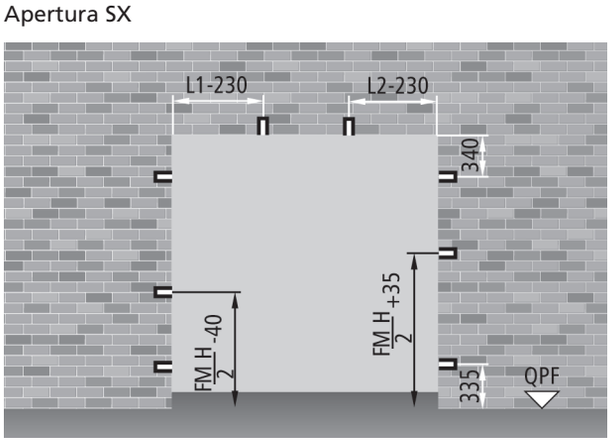

Misure passaggio - Ingombri massimi

Porte multiuso UNIVER

MISURE DI PASSAGGIO CON APERTURA 90°

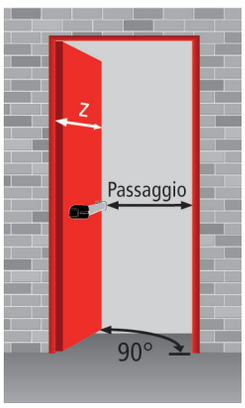

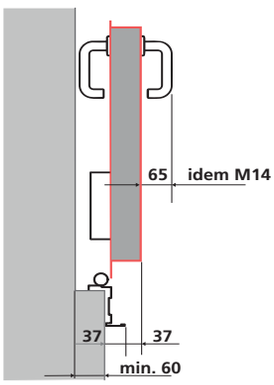

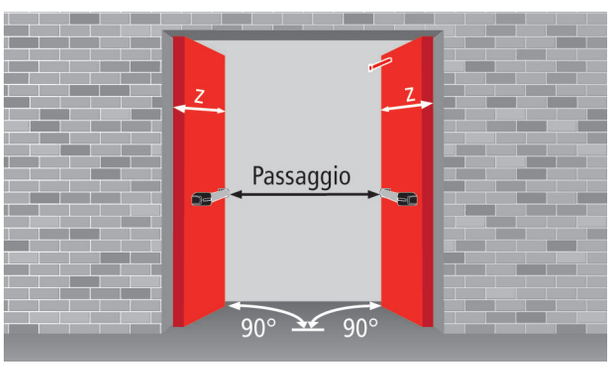

Calcolo passaggio

tipo maniglione	sporgenza	1 anta	2 ante
EXUS	125	FML - 236	FML - 404
TWIST	100	FML - 211	FML - 354
SLASH	75*	FML - 186	FML - 304
FAST TOUCH	75*	FML - 186	FML - 304
senza maniglione	-	FML - 111	FML - 154

* per le attività commerciali di cui al Decreto 27 luglio 2010 e per tutte le attività di cui all'art. 2 del Decreto 03 agosto 2015, i maniglioni SLASH e FAST TOUCH non sono da considerare ai fini del calcolo passaggio.

CALCOLO MISURE D'INGOMBRO

APERTURA 90°

Porte ad un'anta

z = FML + 29

Porte a due ante

z = L1 + 35
z = L2 + 64

APERTURA 180°

x = FML + 5

x = L1 + 5
y = L2 + 35

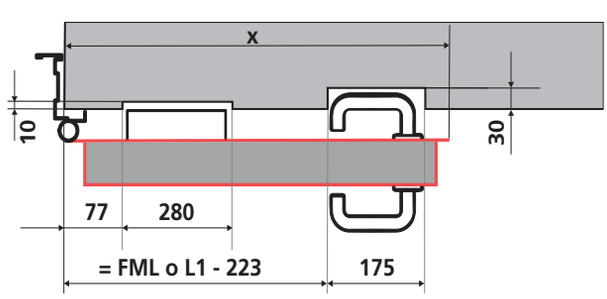

DIMENSIONI PASSAGGIO E INGOMBRO

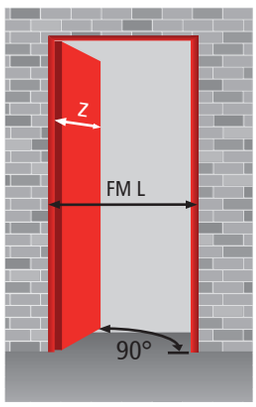

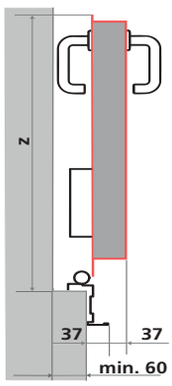

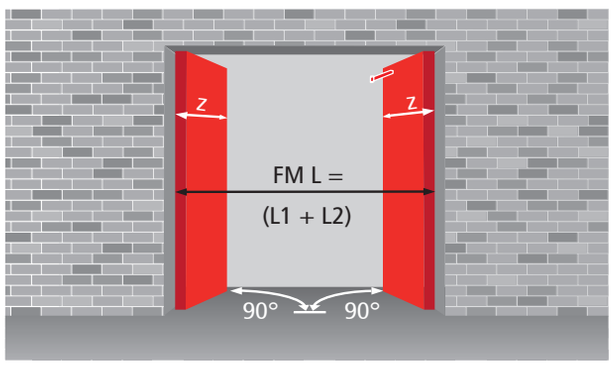

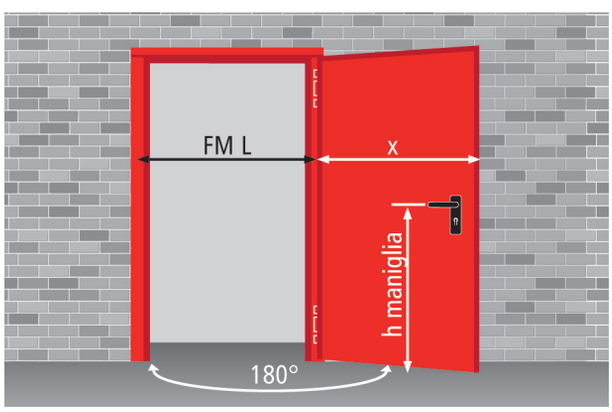

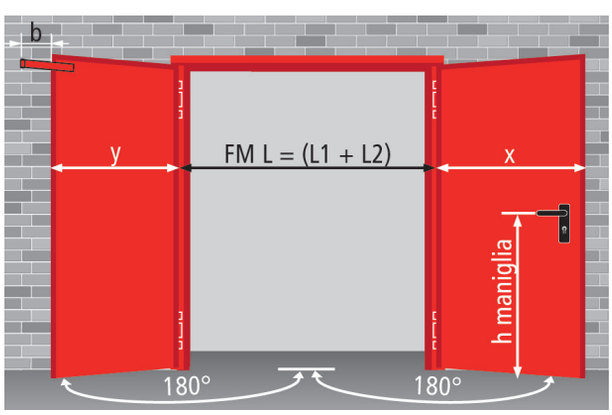

h maniglia = FMH/2 + 50


“più sicura perchè
più robusta“
Ascensore/Lift



Porte PROGET NINZ

VERSIONE MULTIUSO

CARATTERISTICHE	96 - 99
OPTIONAL SPECIFICI	100 - 109
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	111 - 117
MODALITÁ DI FISSAGGIO	118 - 119
SEZIONI PORTA - RIFERIMENTI DIMENSIONALI	120
MISURE D'ORDINAZIONE	121
MISURE PASSAGGIO - INGOMBRI MASSIMI	122- 123

Caratteristiche
Porte multiuso PROGET

NINZ FIREDOORS

LA PORTA MULTIUSO CHE NON HA PARAGONI

“Qualità fuori discussione”
- Porta particolarmente robusta per una sicura funzionalità nel tempo
- Confezionata su misura per qualunque tipo di esigenza
- Porta interamente zincata, comprese le parti “nascoste”
- Costruita con lamiera zincata a caldo, sistema “Sendzimir”
- Protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera
- Verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180°
- Ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70 micron)
- Ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 500 ore in nebbia salina
- Inalterabilità alle forti variazioni climatiche, dimostrata da test di 2000 ore con cicli da +60° a -10° e umidità 75%
- Finitura di elevata qualità estetica
- Struttura goffrata antigraffio della vernice
- Personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

Certificata CE per uso esterno
- Resistenza al carico del vento e tenuta all’acqua
- Isolamento acustico e termico
- Permeabilità all’aria
- Adatta per l’applicazione di maniglione antipanico

“Praticità di impiego”
- Telaio notevolmente robusto che facilita l’ancoraggio alla parete
- Adattabile ad ogni tipo di muratura
- Ampio campo dimensionale
- Vasta gamma di accessori
- Comoda da installare

“Versatilità”
- Campo di applicazione molto ampio
- Combinazioni con varie forme di telaio
- Adattabile ad ogni tipo di parete
- Telaio per applicazione in tunnel

“Tecnologia di costruzione”
- La produzione si avvale di moderni e funzionali impianti che utilizzano le tecnologie più avanzate nei metodi di costruzione, ciò consente una costanza di qualità e uno standard elevato
- Tutto il processo produttivo si sviluppa all’interno degli stabilimenti Ninz, dalla materia prima fino al prodotto verniciato ed imballato, ciò assicura un controllo a 360° della porta

Senso di apertura
Il senso di apertura va indicato in fase di ordine






Porta ad un’anta


Porta a due ante

Caratteristiche
Porte multiuso PROGET

ELEMENTI DI SERIE

Anta
- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", pressopiegata ed elettrosaldata a punti
- Battuta perimetrale su 3 lati, piana sotto
- Pacco coibente realizzato con lana minerale rigidamente unito alla lamiera
- Piastre interne per eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni
- Spessore unico di 60 mm

Telaio standard
- Robusto profilo di notevole sezione
- Realizzato in lamiera d'acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir"
- Dotato di squadrette apposite per l'assemblaggio in opera
- Sedi per guarnizione di battuta
- Fissaggio standard mediante zanche
- A richiesta fissaggio con tasselli o viti (fornita senza zanche)
- Distanziale inferiore, quale dima di montaggio
- Appoggio su pavimento finito senza battuta
- Riscontri in plastica nera per scrocco serratura e rostri
- Telaio da assemblare in cantiere

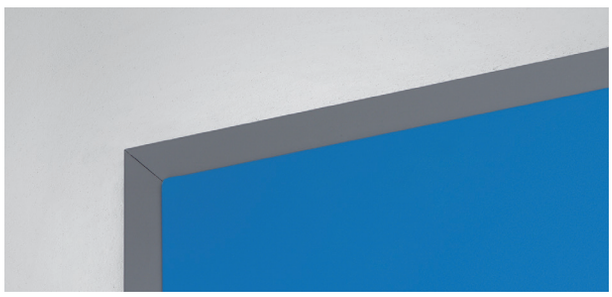















Cerniere
- Nr. 2 cerniere a tre ali, per ogni anta
- Una portante dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell'anta, marcata CE secondo EN 1935, classificata per portata fino a 160 kg, durabilità 200.000 cicli, idonea all'uso su porta tagliafuoco
- Una dotata di molla per l'autochiusura dell'anta

Rostri
- Nr. 1 rostro robusto di sicurezza applicato dal lato cerniere

Serratura
- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale
- Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro tipo europeo

Maniglia
- Maniglia in plastica nera e anima in acciaio
- Sottoplacca in acciaio con foro cilindro
- Copriplacca in plastica nera
- Viti di fissaggio e inserto per chiave tipo patent

Caratteristiche
Porte multiuso PROGET

ELEMENTI DI SERIE

Controserratura
- Tipo “Flush-bolt” per l’autobloccaggio dell’anta passiva
- Comando a leva per lo sbloccaggio

Sistema di aggancio superiore anta passiva
- Dispositivo azionato dalla controserratura che riscontra nell’apposita controbocchetta superiore
- Controbocchetta superiore in lamiera stampata con rullo in acciaio

Sistema di aggancio inferiore anta passiva
- Asta verticale con puntale in acciaio che riscontra nell’apposita controbocchetta inferiore
- Controbocchetta inferiore (o boccola a pavimento) in plastica autoestinguente nera con fermo di battuta

Targhetta di contrassegno
- Targhetta metallica con dati di identificazione della porta






Verniciatura standard - fascia 01: RAL 9010

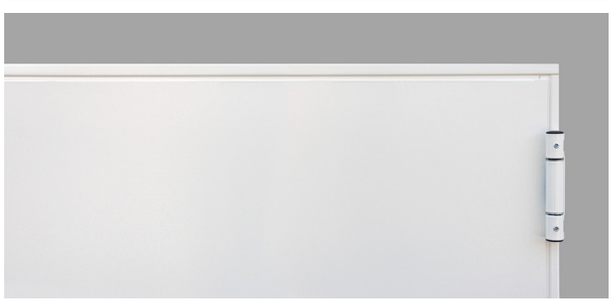



Finitura
- Verniciatura di serie con polveri epossi-poliestere termoindurite in forno a 180°, superficie a struttura goffrata antigraffio
- Colore standard RAL9010

Imballaggio standard
- Protezione singola anta tramite film di polietilene (PE) estensibile
- Imballaggio singolo per ogni telaio con film di polietilene (PE) estensibile
- Pallettizzate su bancale in legno

NOTE
In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni specifiche descritte nella pagina “verniciatura”.

ELEMENTI OPTIONAL

Su richiesta è possibile scegliere fra un'ampia gamma di finiture, optional specifici ed accessori vari per rendere adattabile la porta Proget a qualsiasi esigenza, valorizzandola ancor di più.
Determinati accessori, se applicati, consentono di risolvere:

Esigenze in materia di sicurezza
- Porte per uscita antipanico (vedi maniglioni antipanico)
- Porte per uscita di emergenza (vedi maniglie di emergenza)
- Porta con serratura a 3 punti di chiusura

Esigenze di installazione e impiego
- Telai speciali e prolungati
- Vari tipi di imbotte
- Vari tipi di boccole a pavimento
- Scossaline e gocciolatoi
- Viti di fissaggio speciali
- Fascioni inox
- Oblò rettangolari, dimensioni standard, su misura e oblò rotondi
- Vasta gamma di griglie d'aerazione
- Porta ad un'anta con telaio su quattro lati
- Sopraluce cieco o d'aerazione
- Serratura con scrocco a barilotto e coppia di maniglioni fissi

Esigenze di controllo accesso
- Tramite serrature ad attivazione elettrica
- Tramite elettromaniglie
- Tramite magnete di blocco

Miglioramento delle prestazioni
- Guarnizioni di battuta
- Cilindri
- Chiudiporta
- Maniglie speciali











Personalizzazione delle finiture
- Verniciatura nei colori da scegliere nell'ampia gamma RAL
- NDD – Ninz Digital Decor, rappresentazioni grafiche eseguite con getti di speciali inchiostri e protezione mezzo smalto trasparente. Possibilità infinite di decori personalizzabili a seconda dell'ambientazione della porta
- Maniglie inox
- Maniglie colorate

Protezione massima nell'imballo
Robuste gabbie di legno a protezione delle porte e relativi accessori:
- Porte decorate NDD
- Cantieri
- Spedizioni all'estero
- Trasporti speciali



NOTE
Le specifiche dettagliate degli optional si possono trovare nel presente catalogo ai capitoli:
- Verniciatura e decori NDD
- Accessori per porte in metallo
- Maniglie d'emergenza e maniglioni antipanico

Optional specifici - Oblò

Porte multiuso PROGET

OBLÒ MULTIUSO CON CORNICE IN METALLO

Su richiesta le porte ad una e due ante possono essere dotate di oblò rotondi o rettangolari, con vari tipi di vetro e relative cornici di contenimento fissate con viti. Le copricornici sono di serie sugli oblò rotondi e a richiesta sui rettangolari.

Limiti di produzione

Le finestrature sono di dimensioni standard e i bordi minimi stabiliti attorno al vetro non si possono ridurre.

Bordi, posizione oblò

Come "misura bordo" si intende la distanza che c'è dal perimetro del vetro al foro muro della porta.

Posizione in altezza oblò rotondi

dimensioni obló	FM H	posizione
Ø 300	minimo 1950	Y=1600
Ø 300	minore di 1950	Y=FM H - 350
Ø 400	minimo 2150	Y=1600
Ø 400	da 1950 a 2149	Y=1550
Ø 400	minore di 1950	Y=FM H - 400

Posizione in altezza oblò rettangolari

dimensioni oblò L x H	FM H	posizione
250/300/400 x 400	minimo 2150	Z=1450
250/300/400 x 400	da 1950 a 2149	Z=1350
250/300/400 x 400	minore di 1950	Z=FM H - 600
400 x 600	minimo 2150	Z=1250
400 x 600	da 1950 a 2149	Z=1150
400 x 600	minore di 1950	Z=FM H - 800
400 x 1200	minimo 2150	Z=650
400 x 1200	da 1950 a 2149	Z=550
400 x 1200	minore di 1950	Z=FM H - 1400
min. 250 x 250		Z=su indicazione del cliente

Bordi, posizione oblò

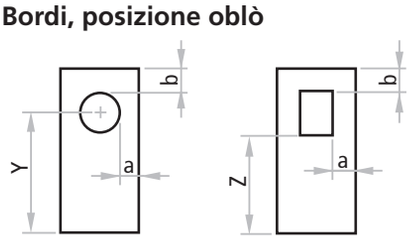

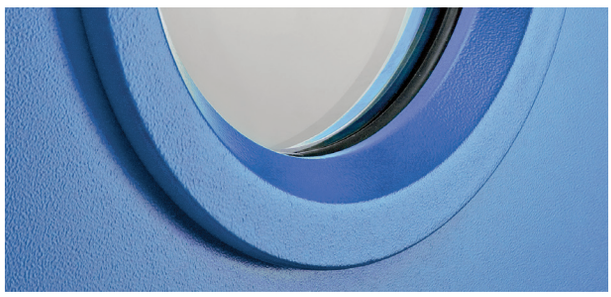



NOTE

Per gli oblò rettangolari le copricornici sono opzionali.

Sezione vetro rotondo

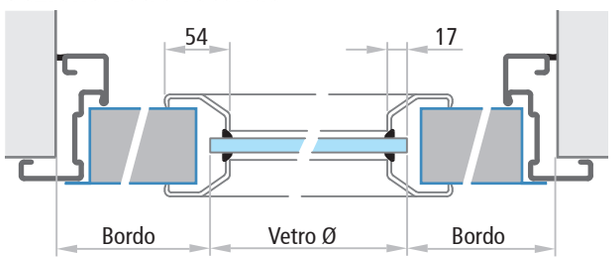

Sezione vetro rettangolare

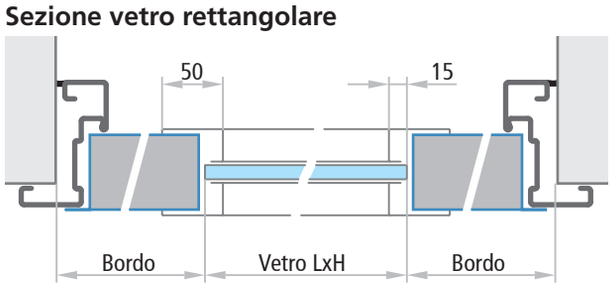

Optional specifici - Oblò

Porte multiuso PROGET

Dimensioni vetro		bordo min. a	bordo min. b	dimensioni FM L min.
	Ø 300 Ø 400	200	200	700 800
	Ø 300 Ø 400	200	200	L1 700 + L2 350 L1 800 + L2 350
	Ø 300 Ø 400	200	200	L1 700 + L2 700 L1 800 + L2 800

Vetri disponibili		forme
Vetri stratificati di sicurezza in classe 2B2 secondo UNI EN 12600		
vetro stratificato	3 + 3 mm	rettangolare, circolare
vetro stratificato	4 + 4 mm	rettangolare
vetrocamera a basso emissivo	3+3 / 12 / 3+3 mm	rettangolare

NOTE

Le posizioni e le dimensioni dei vetri sopra indicati sono quelle standard. Posizioni e dimensioni diverse saranno prese in considerazione solo se rispettano i bordi minimi "a" e "b". Il vetro non può essere fornito smontato se non per eventuale sostituzione. In presenza di oblò, è sempre consigliabile che la porta sia dotata di un chiudiporta a chiusura controllata.

Dimensioni vetro		bordo min. a	bordo min. b	dimensioni FM L min.
	250 x 400	200	200	650
	300 x 400	200	200	700
	400 x 400	200	200	800
	400 x 600	200	200	800
	400 x 1200	200	200	800
	„Oblò su misura min. 250x250„	200	200	650
	250 x 400	200	200	L1 650 + L2 350
	300 x 400	200	200	L1 700 + L2 350
	400 x 400	200	200	L1 800 + L2 350
	400 x 600	200	200	L1 800 + L2 350
	400 x 1200	200	200	L1 800 + L2 350
	„Oblò su misura min. 250x250„	200	200	L1 650 + L2 350
	250 x 400	200	200	L1 650 + L2 650
	300 x 400	200	200	L1 700 + L2 700
	400 x 400	200	200	L1 800 + L2 800
	400 x 600	200	200	L1 800 + L2 800
	400 x 1200	200	200	L1 800 + L2 800
	"Oblò su misura min. 250x250„	200	200	L1 650 + L2 650

Optional specifici - Oblò

Porte multiuso PROGET

OBLÒ MULTIUSO CON FERMAVETRO IN GOMMA

Su richiesta le porte ad una e due ante possono essere dotate di oblò rotondi o rettangolari, con vetro stratificato 3 + 3 mm di classe 2B2, incorniciato con profilo in gomma EPDM colore nero.
Gli oblò rettangolari vengono forniti con angoli arrotondati (raggio ca. 100 mm).

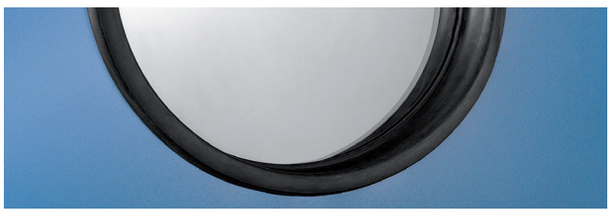



Limiti di produzione

Le finestrature sono di dimensioni standard e i bordi minimi stabiliti attorno al vetro non si possono ridurre.

Bordi, posizione oblò

Come "misura bordo" si intende la distanza che c'è dal perimetro del vetro al foro muro della porta.

Posizione in altezza oblò rotondi

dimensioni oblò	FM H	posizione
Ø 300	minimo 1950	Y=1600
Ø 300	minore di 1950	Y=FM H - 350
Ø 400	minimo 2000	Y=1600
Ø 400	minore di 2000	Y=FM H - 400

Posizione in altezza oblò rettangolari

dimensioni oblò L x H	FM H	posizione
300 x 500	minimo 1950	Z=1500
300 x 500	minore di 1950	Z=FM H - 450
400 x 700	minimo 2050	Z=1500
400 x 700	minore di 2050	Z=FM H - 550

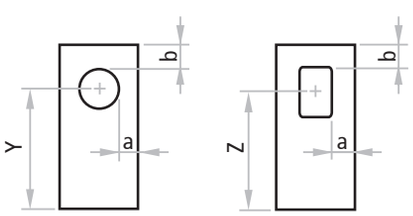

NOTE

Le posizioni dei vetri sopra indicate sono quelle standard. Posizioni diverse saranno prese in considerazione solo se rispettano i bordi minimi "a" e "b". In presenza di oblò, è sempre consigliabile che la porta sia dotata di un chiudiporta a chiusura controllata.

Sezione vetri rotondi e rettangolari

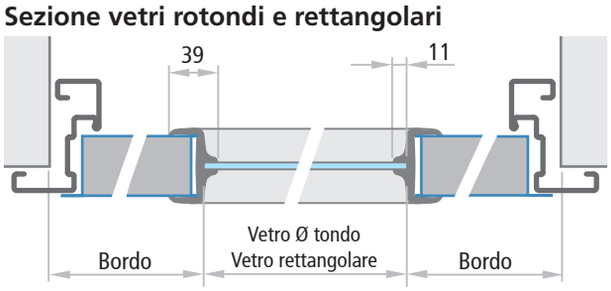

Dimensioni vetro		bordo minimo a	bordo minimo b	dimensioni FM L min.
	Ø 300 Ø 400	200	200	700 800
	Ø 300 Ø 400	200	200	L1 700 + L2 350 L1 800 + L2 350
	Ø 300 Ø 400	200	200	L1 700 + L2 700 L1 800 + L2 800
	300 x 500 400 x 700	200	200	700 800
	300 x 500 400 x 700	200	200	L1 700 + L2 350 L1 800 + L2 350
	300 x 500 400 x 700	200	200	L1 700 + L2 700 L1 800 + L2 800

GRIGLIE D'AERAZIONE CON CORNICI METALLICHE

Per consentire un continuo passaggio d'aria attraverso la porta, su richiesta si possono fornire vari tipologie di griglie d'aerazione in formato standard o su misura. Esecuzione con cornici metalliche avvitate e finitura con verniciatura a polveri epossi-poliestere termoindurite nello stesso colore dell'anta. Su richiesta, tramite un apposito programma di calcolo, è possibile stimare il flusso d'aria in base alla dimensione della griglia.
La posizione verticale delle griglie è da indicare in fase d'ordine della porta.





x = min. 200 mm per griglie con altezza fino 1200 mm
x = min. 500 mm per griglie con altezza maggiore di 1200 mm

Griglia con lamelle in acciaio

Griglia con solo lamelle in acciaio. La produzione standard prevede le lamelle inclinate a scendere in direzione lato a tirare della porta.

Dimensioni L x H	passaggio d'aria stimato
300 x 400	500 cm²
400 x 600	1200 cm²
400 x 1200	2600 cm²
su misura	da richiedere





Lamelle in acciaio e rete anti insetti

Griglia a lamelle con sovrapposta una rete metallica anti insetti (maglia 6 x 4,5 x 0,6 mm). La produzione standard prevede le lamelle inclinate a scendere in direzione lato a tirare della porta.

Dimensioni L x H	passaggio d'aria stimato
300 x 400	300 cm²
400 x 600	800 cm²
400 x 1200	1800 cm²
su misura	da richiedere





Rete anti topo

Cornice metallica con solo la rete metallica anti topo (maglia 20 x 15 x 1,5 mm).

Dimensioni L x H	passaggio d'aria stimato
300 x 400	700 cm²
400 x 600	1600 cm²
400 x 1200	3300 cm²
su misura	da richiedere





Optional specifici
Porte multiuso PROGET

IMBOTTE PER PORTE PROGET

IM 1
Imbotte da accoppiare al telaio Proget con funzione di rivestimento del vano muro. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 45° degli angoli superiori. Canale per il fissaggio mediante viti e tasselli (viti e tasselli non compresi).





IM 3
Imbotte da accoppiare al telaio Proget con funzione di rivestimento del vano muro. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 45° degli angoli superiori, fissaggio mediante viti e tasselli (viti e tasselli non compresi).





IM 4
Imbotte da avvitare al telaio Proget con funzione di rivestimento del vano muro. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 90° degli angoli superiori.
Completa di viti di fissaggio. I fori sul telaio per il fissaggio dell'imbotte sono già predisposti. Si consiglia la combinazione con guarnizione di battuta CR così da nascondere le teste delle viti.





IM 5
Imbotte telescopica da avvitare al telaio Proget con funzione di rivestimento del vano muro, con range di regolazione di 25mm. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 90° degli angoli superiori.
Completa di viti di fissaggio. I fori sul telaio per il fissaggio dell'imbotte sono già predisposti. Si consiglia la combinazione con guarnizione di battuta CR così da nascondere le teste delle viti.





TELAIO SU QUATTRO LATI

Su richiesta le porte Proget ad un'anta possono essere fornite con telaio sui quattro lati e l'anta con o senza la battuta inferiore. Questa soluzione si utilizza principalmente per vani tecnici o cavedi.
Il telaio su quattro lati non è previsto per le seguenti applicazioni: porte installate su via di esodo, porte a due ante, porte per esterno marcate CE, applicazione con telaio abbracciante o in tunnel, abbinamento con imbotte.

ATTENZIONE
Con il telaio sui quattro lati, il centro della maniglia si trova più in alto di 15 mm rispetto alla posizione standard. Per le varie quote vedere la pag. "Sezioni porta - Riferimenti dimensionali".





Anta con battuta inferiore



Anta senza battuta inferiore

TELAI O PER APPLICAZIONE ABBRACCIANTET

Telaio abbracciante per porte Proget multiuso a tre lati, da assiemare con giunzioni a 45°, in lamiera d'acciaio zincata ("Sendzimir") dello spessore 1,5 mm. Da avvitare su parete finita, compreso i giunti per l'assemblaggio, i tappi coprifori e la verniciatura RAL con vernici a polveri epossi-poliestere termoindurite. I fori per il fissaggio del telaio sono già predisposti.
Le viti di fissaggio non vengono fornite.

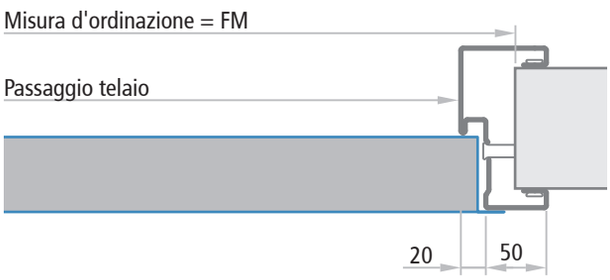

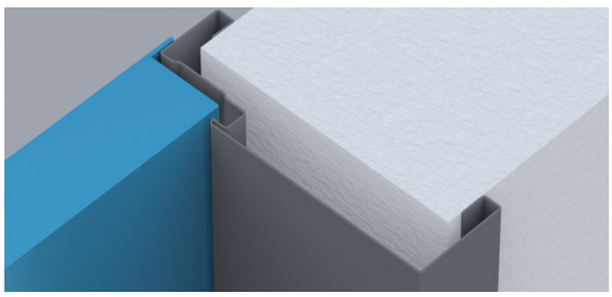

Spessore muro minimo per porte multiuso = 70 mm

Misura d'ordinazione	vano da realizzare	passaggio telaio
FM L (larghezza)	FM L	FM L - 80 mm
FM H (altezza)	FM H	FM H - 40 mm

TELAIO PER APPLICAZIONE IN TUNNEL

Telaio per applicazione in tunnel di porte Proget multiuso a tre lati, da assiemare in cantiere, in lamiera d'acciaio zincata ("Sendzimir") dello spessore 1,5 mm. Da avvitare su parete finita e dotato di staffe integrate per il fissaggio. Compreso i giunti per l'assemblaggio, i tappi coprifori e la verniciatura RAL con vernici a polveri epossi-poliestere termoindurite. I fori per il fissaggio del telaio sono già predisposti.
Le viti di fissaggio non vengono fornite.

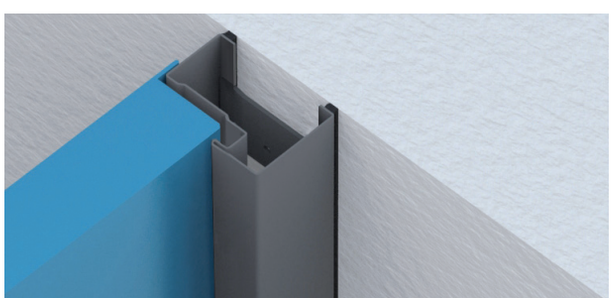

Porta ad un'anta - sezione orizzontale

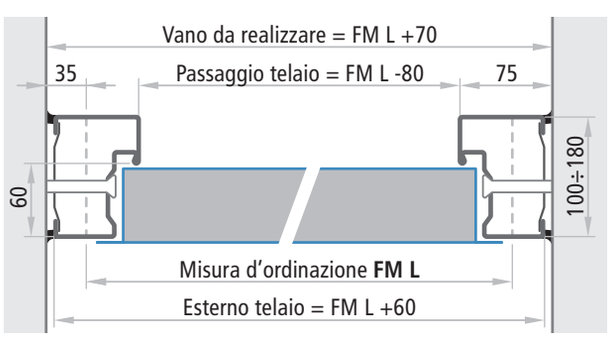

Porta senza battuta inferiore - sezione verticale

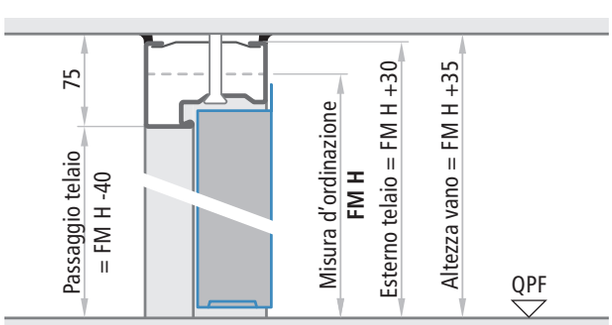

Porta a due ante - sezione orizzontale

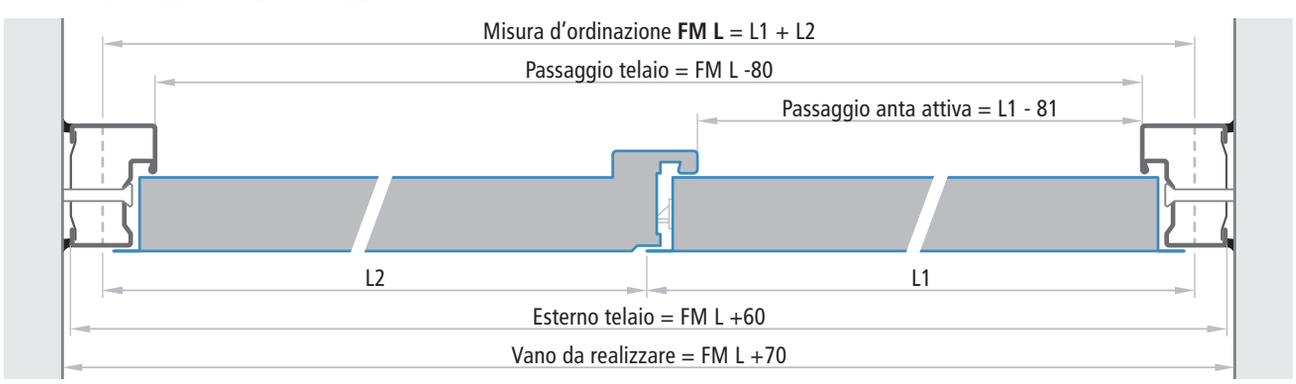

Optional specifici
Porte multiuso PROGET

SOPRALUCE PROGET

Disponibile per l'accoppiamento con porte Proget ad una e due ante nelle versioni: sopraluce cieco tamponato con lamiera da entrambi i lati (senza isolamento), con griglia d'aerazione a lamelle o con fermavetro (vetro non fornito); il tutto verniciato a polveri termoindurite nello stesso colore del telaio. Realizzato sui quattro lati con i profili angolare (standard), abbracciante o in tunnel, giunzione a 45° degli angoli. Nel caso di telaio angolare viene fornito con un profilo di giunzione a "C" per l'assemblaggio al traverso della porta ed è da forare in cantiere per il fissaggio sulla porta ed alla parete. In caso di telaio abbracciante o in tunnel, i fori per il fissaggio sono già predisposti (viti e tasselli non forniti).

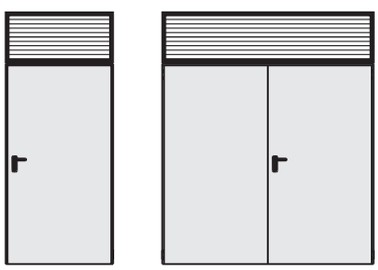

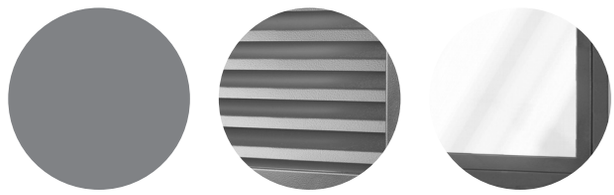

sopraluce cieco tamponato con lamiera

con griglia a lamelle

con fermavetro (vetro non fornito)

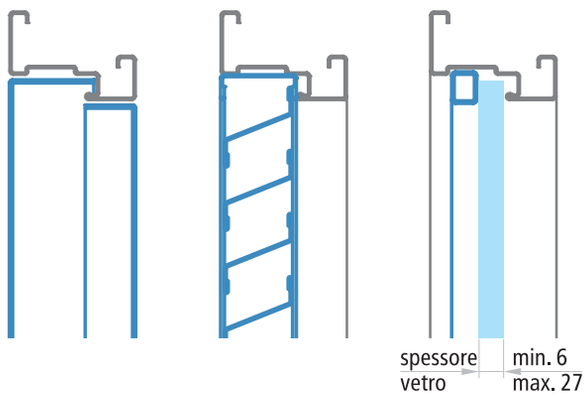

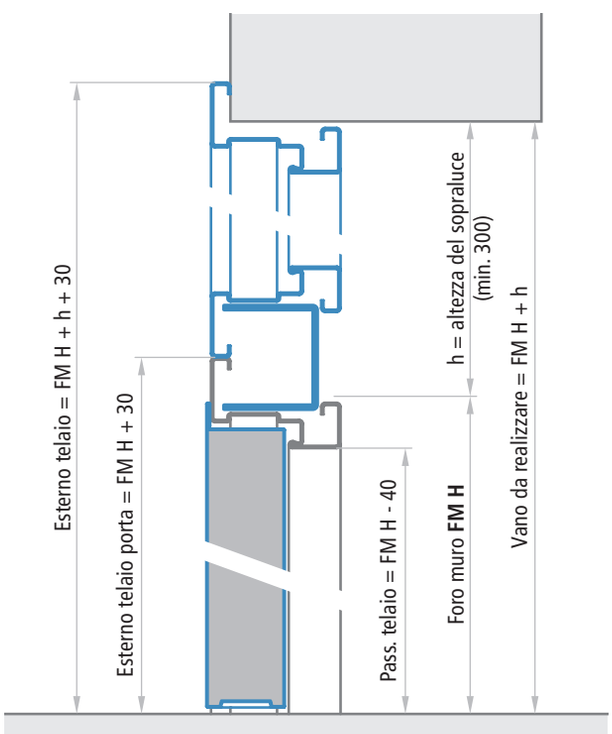

sezione della porta con sopraluce e telaio angolare (standard)

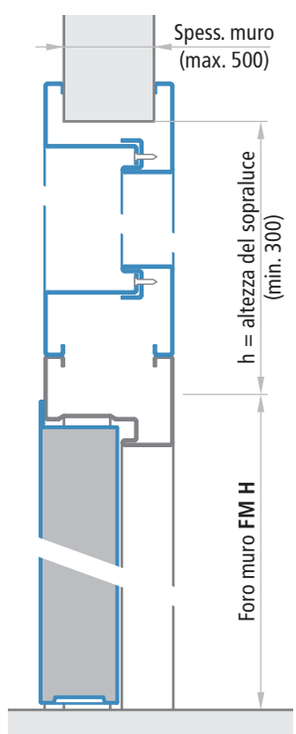

con telaio abbracciante

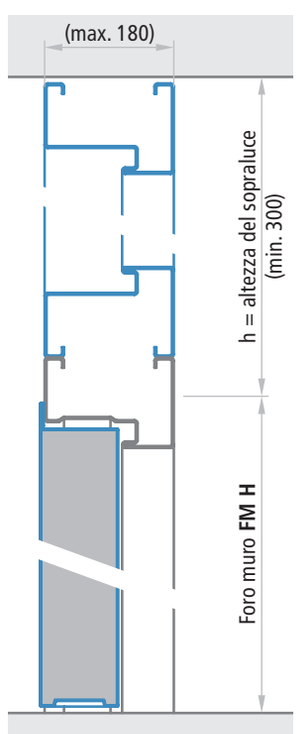

con telaio in tunnel

NOTE
In caso di sopraluce con fermavetro, è necessario indicare lo spessore previsto per il vetro (non fornito), min. 6 mm e max. 27 mm.

Telaio angolare calcolo dimensione vetro:	FM L - 45 mm x h - 105 mm
Telaio abbracciante calcolo dimensione vetro:	FM L - 45 mm x h -105 mm
Telaio tunnel calcolo dimensionevetro:	FM L - 45 mm x h -140 mm

PORTA CON TELAIO PROLUNGATO

Solo per porte Proget ad un'anta. Telaio prolungato rispetto all'anta per creare un'area vuota in basso alla porta, di altezza (h) variabile compresa fra 50 e 200mm. Utilizzando l'anta Proget standard e prolungando il telaio, è da specificare al momento dell'ordine l'altezza del centro maniglia QCM desiderata. In assenza di tale indicazione, la QCM sarà di 1050mm.

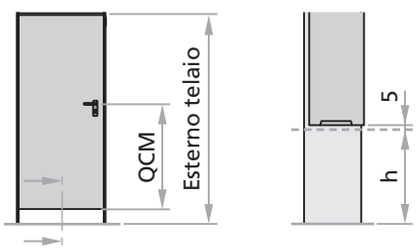



Altezza standard maniglia	esterno telaio	vano da realizzare
1050	FM H + h + 30	FM H + h

NOTE
Non compatibile con porte caratterizzate da prestazioni aggiuntive

SERRATURA CON SCROCCO A BARILOTTO E COPPIA DI MANIGLIONI FISSI IN ACCIAIO INOX G1X

Le porte Proget multiuso ad una e due ante possono essere dotate di serratura con scrocco a barilotto e coppia di maniglioni fissi verticali in accaio inox.
Sono concepite per consentire il libero passaggio pedonale, semplicemente spingendo o tirando la porta tramite il maniglione fisso.
La funzione di ritenuta in chiusura dell'anta è svolta dal barilotto, la cui forza si può aumentare o diminuire, rispettivamente svitando o avvitando l'apposita vite posta sul frontale della serratura.
Il sistema prevede inoltre la possibilità di chiudere con chiave il catenaccio della serratura inibendo così l'accesso da entrambi i lati della porta.
La fornitura comprende: la serratura con scrocco a barilotto già montata sulla porta, l'art. G1X: doppio maniglione fisso in acciaio inox satinato, diametro 30mm, lunghezza 400mm, sporgenza 90mm, con supporti per il fissaggio in cantiere, coppia rosette inox per cilindro passante a profilo europeo e la predisposizione sulla porta dei fori per il fissaggio dei maniglioni fissi e del cilindro passante (cilindro non compreso, da ordinare a parte).



Serratura con scrocco a barilotto e coppia di maniglioni fissi G1X su porta PROGET multiuso. La serratura con scrocco a barilotto non è compatibile con porte caratterizzate da PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.

Optional specifici
Porte multiuso PROGET

GRIGLIE D'AERAZIONE IN PVC

Griglia d'aerazione in PVC colore bianco o nero a scelta.

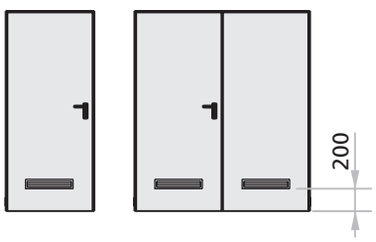

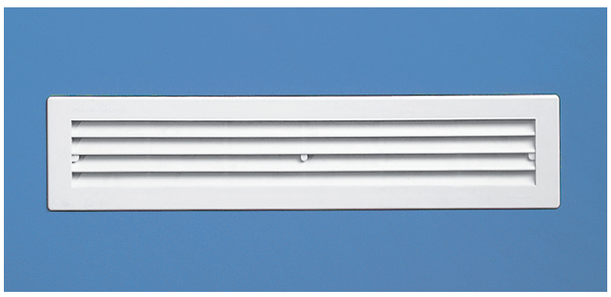

Dimensioni	passaggio d'aria stimato
482 x 99	150 cm^2

NOTE
Non compatibile con porte caratterizzate da prestazioni aggiuntive

SERRATURA TRE PUNTI

Su richiesta, per una chiusura più affidabile, la porta Proget multiuso ad una o due ante può essere fornita con serratura a tre punti di chiusura laterali. Combinata con cilindro e maniglia M1 a leva interna ed esterna. La serratura è disponibile anche nella versione antipanico o d'emergenza a spingere. Pertanto sono possibili le combinazioni con maniglie d'emergenza, oppure con maniglione antipanico EXUS, TWIST, SLASH tipo BM, in conformità alla marcatura CE.
La serratura a tre punti è applicabile anche su porte Proget multiuso con prestazioni aggiuntive.



▷ Punti di chiusura aggiuntivi

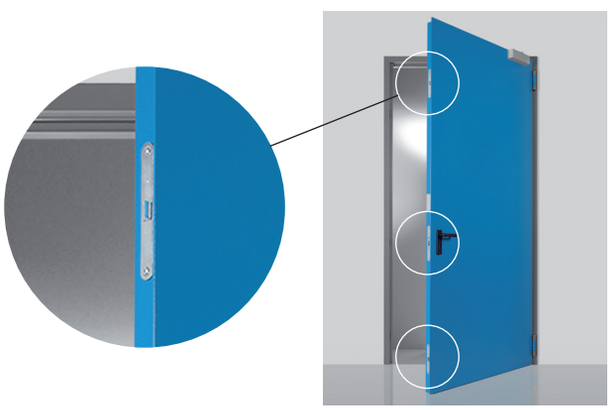

NOTE
Solo i modelli di maniglie M1, M1C, M1X, M11, ed M11X sono combinabili con serratura a tre punti.

GUARNIZIONI DI BATTUTA CR

Guarnizione di battuta CR in profilo estruso colore nero da tagliare ed inserire a pressione nell'apposito canale del telaio perimetrale e sul giunto centrale delle porte a 2 ante.





BOCCOLA IN ACCIAIO

Boccola metallica a pavimento per porta a due ante Proget. Costruita in acciaio stampato e zincata successivamente. Comprendente il fermo di battuta per l'anta passiva, la boccola da incasso per inserimento dell'asta, nr. 3 viti e nr. 3 tasselli.
Da utilizzare al posto della boccola in plastica, laddove le porte rimangono normalmente aperte e c'è passaggio di mezzi o carrelli.





DISPOSITIVO „N626" - BOCCOLA CON FERMO ANTA A SCOMPARSA

Il dispositivo N626 é da utilizzare in alternativa alle boccole a pavimento fisse, per le porte Proget a due ante tenute normalmente aperte. Questo dispositivo presenta il vantaggio di avere il fermo anta (passiva) incassato nel pavimento, che fuoriesce solo in caso di chiusura dell'anta secondaria. Concepito per ridurre il rischio di inciampo, ha un'ulteriore vantaggio pratico ed estetico, garantendo comunque la corretta chiusura della porta.

NOTE
Per l'installazione del N626 è necessaria la predisposizione di un tubo corrugato a pavimento. La posa di questo dispositivo va effettuata da personale specializzato.

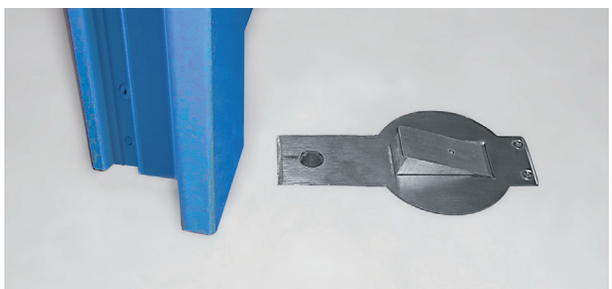

SOGLIA

Soglia fissa in alluminio anodizzato dotata della relativa guarnizione di battuta. Per le porte ad una o due ante, può essere applicata a pavimento con viti e tasselli (non forniti).

NOTE
Questo componente fa parte del combo CA Sa/SF per le porte pedonali esterne.
Per la posa è necessario adattare la soglia al telaio della porta e realizzare la foratura per il fissaggio. Inoltre é necessario sigillare la soglia sul pavimento utilizzando del silicone.





Prestazioni aggiuntive
Porte multiuso PROGET

PORTE INTERNE PEDONALI

Rapporto di classificazione IFT N° 16-000122-PR03
Rapporto di prova IFT N° 12-001195-PR01
Rapporto di prova CPR/35/01/2019

Le porte interne pedonali non sono ancora soggette a marcatura CE in quanto la relativa norma EN 14351-2 non è ancora entrata in vigore. Le prestazioni contenute nella norma possono essere comunque di riferimento per classificare la porta per interno, quali ad esempio:
- isolamento acustico in conformità alla EN ISO 140-3
- permeabilità all'aria in conformità alla EN 1026:2001
- trasmittanza termica in conformità alla EN ISO 10077-1:2018 e EN ISO 10077-2:2018

Le porte PROGET multiuso sono anche classificate come Sa o S200 per la tenuta al fumo secondo la EN 1634-3 (metodo di prova) e la 13501-2 (classificazione).
Nel listino sono disponibili i Combo che aggiunti alla porta rendono la stessa con prestazioni aggiuntive.

ATTENZIONE
Per i limiti dimensionali secondo le certificazioni ed omologazioni delle porte multiuso e nel rispetto dei bordi minimi si fa riferimento alle pagine specifiche del presente catalogo.
I valori di trasmittanza termica W/m²K riportati nella tabella della pagina accanto derivano da calcolo secondo la norma EN ISO 10077-1, applicato su campioni di dimensione 1,23x2,18 per area ≤ 3,6m² e su campioni di dimensione 2,00x2,18 per area > 3,6m².
Tutti i valori prestazionali indicati nella tabella sono validi solo se la porta è installata con i seguenti accessori e provvedimenti:
- telaio angolare standard a murare o predisposto per il fissaggio viti/tasselli
- telaio abbracciante predisposto per il montaggio su pareti in cartongesso
- isolamento del telaio tramite riempimento con malta cementizia o cartongesso
- applicazione delle guarnizioni di battuta su tutto il perimetro del telaio e sul montante centrale delle porte a due ante
- regolatore di chiusura RC2 per le porte a due ante (anziché RC/STD)
- presenza della guarnizione sottoporta, ad esclusione dei Combo Ecobonus e Combo Sa

Nel caso di oblò con dimensioni maggiori a quelle provate (300x400mm), fino ad un massimo di 400x600mm, è da richiedere il diverso valore di trasmittanza termica, la prestazione acustica rimane invariata.
Per la prestazione acustica, nel caso di porte a due ante con L1 e L2 disuguali tra di loro, prendere il valore Rw minore dei due;
esempio 1: ante cieche H=2150, L1=1000, L2=500, prendere 30 dB;
esempio 2: ante cieche H=2150, L1=1200, L2=1000, prendere 32 dB.

PRESTAZIONE DI TENUTA AL FUMO

Questa è la capacità di un elemento di ridurre o eliminare il passaggio del fumo da un lato della porta all'altro. Sono definiti due livelli di prestazione al fumo.

Tenuta al fumo Sa: quando il massimo valore di dispersione misurato a temperatura ambiente e ad una pressione di 25 Pascal non è maggiore di 3 m³/h per metro della fessura fra anta e telaio della porta escludendo la perdita attraverso la soglia pavimento.

Tenuta al fumo S200: quando il massimo valore di dispersione, misurato a temperatura ambiente e a 200° C e fino ad una pressione di 50 Pascal, non è maggiore di 20 m³/h per una porta singola o di 30 m³/h per una porta a due ante.

La tenuta al fumo viene verificata con una specifica prova tecnica in conformità alla norma UNI EN 1634-3, mentre la classificazione è prevista dalla norma UNI EN 13501-2 secondo i seguenti criteri:
Sa considera solo la tenuta a temperatura ambiente
S200 considera la tenuta a temperatura ambiente e a 200° C



Evidence of Performance
Smoke leakageand self-closing of construction products and building elements

Classification Report
No.: 16-000122-PR03
(KB-C05-01-en-05)

ift ROSENHEIM

Client: NINZ s.p.a. Corso Trento 2/A 38061 ALA (Italy)

Prepared by the notified body: ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Straße 7-9 D-83026 Rosenheim

Notified body No.: 0757

Product name:
PROGET MULTI single and double leave
PROGET REI 60 single and double leave
PROGET REI 120 single and double leave
PROGET EI2 60 single and double leave
PROGET EI2 90 double leave
PROGET EI2 120 single leave
(nach den Angaben des Auftraggebers)

Classification: Classification of smoke control and self-closing according to EN 13501-2:2007+A1:2009 / EN 13501-2:2016

Issue No.: 1

Smoke control doors and shutters

Classification
S_a / S_{200}
C5

ift Rosenheim
01.03.2019

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.
Head of Testing Department
Smoke Control & Mechanical durability

Christine Schmaus, Dipl.-Ing. (FH)
Operating Product Officer
Building Components

Basis
EN 13501-2:2007+A1:2009
EN 13501-2:2016
EN 1363-1:2012
EN 1634-1:2014
EN 1634-3:2004/AC:2006
EN 1191:2012
EN 16034:2014

Instructions for use
This classification report for smoke control and durability of self-closing devices defines the classification assigned to the building element according to its product name in conformity with the methods set out in EN 13501-2. This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Validity
The data and results given relate solely to the tested and described specimen.

Notes on publication
The ift Guidance Sheet "Conditions and Guidance for the Use of ift Test Documents" applies.

Contents
The classification report consists of 13 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

1 Introduction
2 Details of classified product
3 Test reports/extended application reports and test results in support of the classification
4 Classification and field of application
5 Limitations

PORTE INTERNE PEDONALI

Rapporto di classificazione IFT N° 16-000122-PR03
Rapporto di prova IFT N° 12-001195-PR01
Rapporto di prova CPR/35/01/2019

Tipologie - Dimensioni - Tipo telaio	FM L x H	telaio ang. standard	telaio tunnel	telaio abbracciante	Combo Ecobonus/GS - Ecobonus/GSV Combo dB/GS - Combo dB/GSV versione con guarnizioni di battuta CR e guarnizione sottoporta Combo S200/GS - Combo S200/GSV versione con guarnizione di battuta CR, guarnizione sottoporta e serratura a 3 punti di chiusura tenuta fumi secondo UNI EN 1634-3	permeabilità all'aria secondo UNI EN 1026:2001	trasmittanza termica secondo UNI EN 10077-1:2018 UNI EN 10077-2:2018	prestazione acustica secondo UNI EN ISO 140-3	Combo Ecobonus Combo Sa versione con guarnizione di battuta CR tenuta fumi secondo UNI EN 1634-3	permeabilità all'aria secondo UNI EN 1026:2001	trasmittanza termica secondo UNI EN 10077-1:2018 UNI EN 10077-2:2018
un'anta cieca	≤ 3,6 m²	✓			S200	classe 2	1,3 W/m²K		Sa		1,3 W/m²K
	≤ 3,6 m²		✓		S200	classe 2	1,7 W/m²K		Sa		1,7 W/m²K
	≤ 3,6 m²			✓	S200	classe 2	1,7 W/m²K		Sa		1,7 W/m²K
	800 - 1100 x 2000 - 2250	✓	✓	✓				Rw = 33 dB			
	1101 - 1340 x 2000 - 2250	✓	✓	✓				Rw = 32 dB			
	800 - 1340 x 2251 - 2670	✓	✓	✓				Rw = 32 dB			
un'anta con oblò 300x400	≤ 3,6 m²	✓			S200	classe 2	1,5 W/m²K		Sa		1,4 W/m²K
	≤ 3,6 m²		✓		S200	classe 2	1,9 W/m²K		Sa		1,9 W/m²K
	≤ 3,6 m²			✓	S200	classe 2	1,9 W/m²K		Sa		1,9 W/m²K
	800 - 1100 x 2000 - 2250	✓	✓	✓				Rw = 32 dB			
	1101 - 1340 x 2000 - 2250	✓	✓	✓				Rw = 31 dB			
	800 - 1340 x 2251 - 2670	✓	✓	✓				Rw = 31 dB			
due ante cieche	≤ 3,6 m²	✓			S200	classe 3	1,7 W/m²K		Sa		1,7 W/m²K
	> 3,6 m²	✓			S200	classe 3	1,4 W/m²K		Sa		1,4 W/m²K
	≤ 3,6 m²		✓		S200	classe 3	1,9 W/m²K		Sa		1,9 W/m²K
	> 3,6 m²		✓		S200	classe 3	1,5 W/m²K		Sa		1,5 W/m²K
	≤ 3,6 m²			✓	S200	classe 3	1,9 W/m²K		Sa		1,9 W/m²K
	> 3,6 m²			✓	S200	classe 3	1,5 W/m²K		Sa		1,5 W/m²K
	FM min 1000 (L1/L2 max 799) x 2000 - 2670	✓	✓	✓				Rw = 30 dB			
	(L1 o L2) 800 - 1100 x 2000 - 2250	✓	✓	✓				Rw = 33 dB			
	(L1 o L2)1101 - 1330 x 2000 - 2250	✓	✓	✓				Rw = 32 dB			
	(L1 o L2) 800 - 1330 x 2251 - 2670	✓	✓	✓				Rw = 32 dB			
due ante con oblò 300x400	≤ 3,6 m²	✓			S200	classe 3	2,1 W/m²K		Sa		2,1 W/m²K
	> 3,6 m²	✓			S200	classe 3	1,9 W/m²K		Sa		1,9 W/m²K
	≤ 3,6 m²		✓		S200	classe 3	2,3 W/m²K		Sa		2,3 W/m²K
	> 3,6 m²		✓		S200	classe 3	2,0 W/m²K		Sa		2,0 W/m²K
	≤ 3,6 m²			✓	S200	classe 3	2,3 W/m²K		Sa		2,3 W/m²K
	> 3,6 m²			✓	S200	classe 3	2,0 W/m²K		Sa		2,0 W/m²K
	FM min 1000 (L1/L2 max 799) x 2000 - 2670	✓	✓	✓				Rw = 29 dB			
	(L1 o L2) 800 - 1100 x 2000 - 2250	✓	✓	✓				Rw = 32 dB			
	(L1 o L2)1101 - 1330 x 2000 - 2250	✓	✓	✓				Rw = 31 dB			
	(L1 o L2) 800 - 1330 x 2251 - 2670	✓	✓	✓				Rw = 31 dB			

ATTENZIONE: le prestazioni di permeabilità all'aria e la trasmittanza termica e acustica sono comuni per i Combo Ecobonus GS e GSV, Combo S200/GS, Combo S200/GSV, Combo dB/GS, Combo dB/GSV

Prestazioni aggiuntive CE

Porte multiuso PROGET

NINZ FIREDOORS

PORTE ESTERNE PEDONALI

Certificato CE 1404 - CPR -3738
EN 14351-1:2006+A2:2016 ed EN 16034:2014

Le norme EN 14351-1 ed EN 16034 definiscono per porta esterna la porta che separa il clima interno dal clima esterno di una costruzione. Per questo impiego le porte devono essere marcate CE in conformità alle normae EN 14351-1:2006+A2:2016 ed EN 16034:2014 e se la porta è posizionata su una via d'esodo, dotata quindi di dispositivo antipanico o di emergenza, allora è anche soggetta alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione secondo il "Sistema I" obbligando il produttore a disporre del Certificato di Costanza delle Prestazioni rilasciato da un Organismo Notificato, che per NINZ S.p.A. è l'attestato 1404 - CPR - 3738.

Le porte Proget multiuso per esterno devono essere commissionate con gli appositi Combo CE Est disponibili nel listino Proget multi, da scegliere in funzione ai requisiti essenziali riportati nella tabella della pagina seguente e tenendo conto di quelli obbligatori secondo le disposizioni nazionali vigenti.
In questo modo ogni porta disporrà della prescritta marcatura CE e della documentazione richiesta dalla vigente normativa.

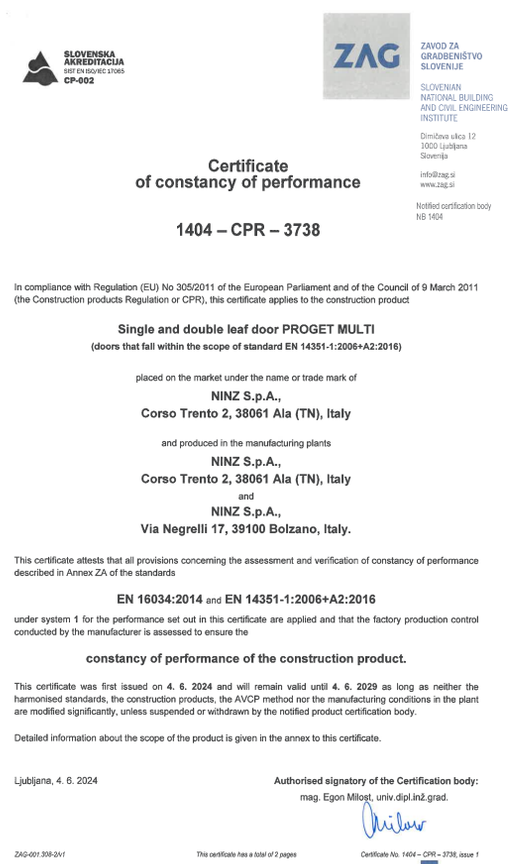

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17065
CP-002

ZAG
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenija
info@zag.si
www.zag.si
Notified certification body
NB 1404

Certificate
of constancy of performance

1404 – CPR – 3738

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Single and double leaf door PROGET MULTI
(doors that fall within the scope of standard EN 14351-1:2006+A2:2016)

placed on the market under the name or trade mark of
NINZ S.p.A.,
Corso Trento 2, 38061 Ala (TN), Italy

and produced in the manufacturing plants
NINZ S.p.A.,
Corso Trento 2, 38061 Ala (TN), Italy
and
NINZ S.p.A.,
Via Negrelli 17, 39100 Bolzano, Italy.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standards

EN 16034:2014 and EN 14351-1:2006+A2:2016

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 4. 6. 2024 and will remain valid until 4. 6. 2029 as long as neither the harmonised standards, the construction products, the AVCP method nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Detailed information about the scope of the product is given in the annex to this certificate.

Ljubljana, 4. 6. 2024

Authorised signatory of the Certification body:
mag. Egon Milost, univ.dipl.inž.grad.

ZAG-001.308-2/v1 This certificate has a total of 2 pages Certificate No. 1404 – CPR – 3738, issue 1

ATTENZIONE
Per i limiti dimensionali, i bordi minimi e le possibilità produttive è necessario fare riferimento alle pagine specifiche del presente catalogo.
I valori di trasmittanza termica W/m²K riportati nella tabella della pagina accanto derivano da calcolo secondo la norma EN ISO 10077-1, applicato su campioni di dimensione 1,23 x 2,18 per area ≤ 3,6m² e su campioni di dimensione 2,00 x 2,18 per area >3,6m².
Tutti i valori prestazionali indicati nella tabella sono validi solo se la porta è installata con i seguenti accessori e provvedimenti:

- nel caso in cui la porta venga installata in una via di esodo e solo in caso di telaio su 4 lati, è necessario realizzare uno spessoramento del pavimento, dal lato a spingere della porta, per colmare interamente il dislivello fra il pavimento ed il traverso di battuta inferiore
- isolamento del telaio tramite riempimento con schiuma poliuretanica o malta cementizia
- applicazione delle guarnizioni di battuta su tutto il perimetro del telaio e sul montante centrale delle porte a due ante
- sigillatura del bordo perimetrale telaio (lato a spingere) con silicone neutro
- per porte con oblò: presenza di vetrocamera a basso emissivo 3+3 / 12 / 3+3 mm, composto da 2 vetri stratificati 3+3 classe 2B2, di dimensioni 300 x 400mm

Nel caso di oblò con dimensioni max 400x600 mm, è necessario richiedere il valore prestazionale specifico relativo alla trasmittanza termica, mentre tutti gli altri valori prestazionali rimangono invariati.

Per quanto riguarda le prestazioni di isolamento acustico, nel caso di porte a due ante asimmetriche (L1 ≠ L2), occorre selezionare il valore Rw minore tra i due.

Esempio 1: anta senza finestra e H = 2150 mm, L1 = 1000 mm, L2 = 500 mm selezionare 30 dB

Esempio 2: anta senza finestra e H = 2150 mm, L1 = 1200 mm, L2 = 1000 mm selezionare 32 dB

NOTE
Per indicazioni riguardanti l'installazione all'esterno consultare le "Avvertenze" riportate sull'ultima pagina del presente catalogo.

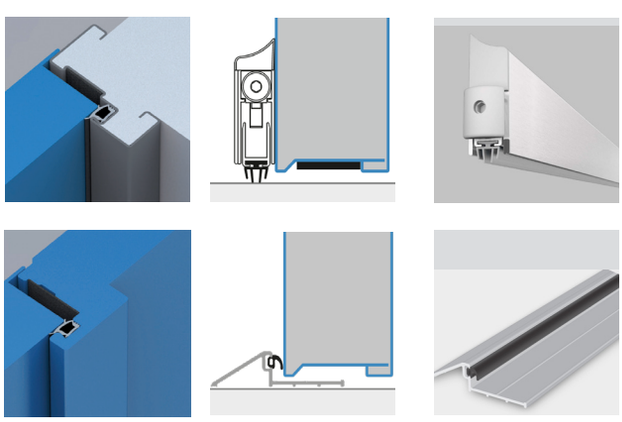

Prestazioni aggiuntive CE

Porte multiuso PROGET

NÍNZ FIREDOORS

Porta Proget MULTIUSO Certificato CE: **1404 - CPR -3738**		Telaio angolare	Telaio abbracciante	Telaio tunnel	Combo con guarnizione di battuta CR e chiudiporta per versione C5		Combo con guarnizione di battuta CR; soglia fissa e chiudiporta per versione C5	
					CE	CE C5	CE Sa/SF	CE Sa/SF C5
Un'anta cieca	**EN 16034:2014**							
	Resistenza al fuoco	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Controllo del fumo	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa	Sa
	Chiusura automatica	✓	✓	✓	C	C	C	C
	Durabilità chiusura automatica							
	- contro la degradazione	✓	✓	✓	0	5	0	5
	EN 14351-1:2006+A2:2016							
	Permeabilità all'aria	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	1A	1A
	Resistenza al carico del vento							
	- porta di FM ≤ 1140x2150	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	C1	C1
	- porta di FM > 1140x2150	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica				N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica	✓			1,30 W/m²K	1,30 W/m²K	1,30 W/m²K	1,30 W/m²K
	Trasmittanza termica		✓		1,70 W/m²K	1,70 W/m²K	1,70 W/m²K	1,70 W/m²K
	Trasmittanza termica			✓	1,70 W/m²K	1,70 W/m²K	1,70 W/m²K	1,70 W/m²K
Un'anta con oblò 300x400	**EN 16034:2014**							
	Resistenza al fuoco	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Controllo del fumo	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa	Sa
	Chiusura automatica	✓	✓	✓	C	C	C	C
	Durabilità chiusura automatica							
	- contro la degradazione	✓	✓	✓	0	5	0	5
	EN 14351-1:2006+A2:2016							
	Permeabilità all'aria	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	1A	1A
	Resistenza al carico del vento							
	- porta di FM ≤ 1140x2150	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	C1	C1
	- porta di FM > 1140x2150	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	✓	Passa	Passa	Passa	Passa
	Prestazione acustica				N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica	✓			1,40 W/m²K	1,40 W/m²K	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K
	Trasmittanza termica		✓		1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K
	Trasmittanza termica			✓	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K

Prestazioni aggiuntive CE

Porte multiuso PROGET

NÍNZ FIREDOORS

Porta Proget MULTIUSO Certificato CE: **1404 - CPR -3738**		Telaio angolare	Telaio abbracciante	Telaio tunnel	Combo con guarnizione di battuta CR guarnizione sottoporta e chiudiporta per versione C5	
					CE S200/GS CE S200/GSV	CE S200/GS C5 CE S200/GSV C5
Un'anta cieca 	**EN 16034:2014**					
	Resistenza al fuoco	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Controllo del fumo	✓	✓	✓	S200	S200
	Chiusura automatica	✓	✓	✓	C	C
	Durabilità chiusura automatica					
	- contro la degradazione	✓	✓	✓	0	5
	EN 14351-1:2006+A2:2016					
	Permeabilità all'aria	✓	✓	✓	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	✓	Passa	Passa
	Prestazione acustica					
	- porta di FM 800-1100 x 2000-2250	✓	✓	✓	33 dB	33 dB
	- porta di FM 1101-1340 x 2000-2250	✓	✓	✓	32 dB	32 dB
	- porta di FM 800-1340 x 2251-2670	✓	✓	✓	32 dB	32 dB
	Trasmittanza termica	✓			1,30 W/m²K	1,30 W/m²K
	Trasmittanza termica		✓		1,70 W/m²K	1,70 W/m²K
	Trasmittanza termica			✓	1,70 W/m²K	1,70 W/m²K
Un'anta con oblò 300x400 	**EN 16034:2014**					
	Resistenza al fuoco	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Controllo del fumo	✓	✓	✓	S200	S200
	Chiusura automatica	✓	✓	✓	C	C
	Durabilità chiusura automatica					
	- contro la degradazione	✓	✓	✓	0	5
	EN 14351-1:2006+A2:2016					
	Permeabilità all'aria	✓	✓	✓	2	2
	Tenuta all'acqua	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	✓	Passa	Passa
	Prestazione acustica					
	- porta di FM 800-1100 x 2000-2250	✓	✓	✓	32 dB	32 dB
	- porta di FM 1101-1340 x 2000-2250	✓	✓	✓	31 dB	31 dB
	- porta di FM 800-1340 x 2251-2670	✓	✓	✓	31 dB	31 dB
	Trasmittanza termica	✓			1,50 W/m²K	1,50 W/m²K
	Trasmittanza termica		✓		1,90 W/m²K	1,90 W/m²K
	Trasmittanza termica			✓	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K

Prestazioni aggiuntive CE

Porte multiuso PROGET

NÍNZ FIREDOORS

Porta Proget MULTIUSO Certificato CE: **1404 - CPR -3738**		Telaio angolare	Telaio abbracciante	Telaio tunnel	Combo con guarnizione di battuta CR e chiudiporta per versione C5		Combo con guarnizione di battuta CR; soglia fissa e chiudiporta per versione C5	
					CE	CE C5	CE Sa/SF	CE Sa/SF C5
Due ante cieche	**EN 16034:2014**							
	Controllo del fumo	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa	Sa
	Chiusura automatica	✓	✓	✓	C	C	C	C
	Durabilità chiusura automatica							
	- contro la degradazione	✓	✓	✓	0	5	0	5
	EN 14351-1:2006+A2:2016							
	Permeabilità all'aria	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	2A-4B	2A-4B
	Resistenza al carico del vento							
	- porta di FM ≤ 2300x2150	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	C1	C1
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	Passa	Passa
	Prestazione acustica				N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²	✓			1,70 W/m²K	1,70 W/m²K	1,70 W/m²K	1,70 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²	✓			1,40 W/m²K	1,40 W/m²K	1,40 W/m²K	1,40 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²		✓		1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²		✓		1,50 W/m²K	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²			✓	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²			✓	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K	1,50 W/m²K
Due ante con oblò 300x400	**EN 16034:2014**							
	Controllo del fumo	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	Sa	Sa
	Chiusura automatica	✓	✓	✓	C	C	C	C
	Durabilità chiusura automatica							
	- contro la degradazione	✓	✓	✓	0	5	0	5
	EN 14351-1:2006+A2:2016							
	Permeabilità all'aria	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	2A-4B	2A-4B
	Resistenza al carico del vento							
	- porta di FM ≤ 2300x2150	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	C1	C1
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.	Passa	Passa
	Prestazione acustica				N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²	✓			2,10 W/m²K	2,10 W/m²K	2,10 W/m²K	2,10 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²	✓			1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K	1,90 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²		✓		2,30 W/m²K	2,30 W/m²K	2,30 W/m²K	2,30 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²		✓		2,00 W/m²K	2,00 W/m²K	2,00 W/m²K	2,00 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m²			✓	2,30 W/m²K	2,30 W/m²K	2,30 W/m²K	2,30 W/m²K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m²			✓	2,00 W/m²K	2,00 W/m²K	2,00 W/m²K	2,00 W/m²K

Prestazioni aggiuntive CE

Porte multiuso PROGET

NÍNZ FIREDOORS

Porta Proget MULTIUSO Certificato CE: 1404 - CPR -3738		Telaio angolare	Telaio abbracciante	Telaio tunnel	Combo con guarnizione di battuta CR guarnizione sottoporta e chiudiporta per versione C5	
					CE S200/GS CE S200/GSV	CE S200/GS C5 CE S200/GSV C5
Due ante cieche 	**EN 16034:2014**					
	Controllo del fumo	✓	✓	✓	S200	S200
	Chiusura automatica	✓	✓	✓	C	C
	Durabilità chiusura automatica					
	- contro la degradazione	✓	✓	✓	0	5
	EN 14351-1:2006+A2:2016					
	Permeabilità all'aria	✓	✓	✓	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Prestazione acustica					
	- FM min 1000 (L1/L2 max 799) x 2000- 2670	✓	✓	✓	30 dB	30 dB
	- anta di L1/L2 800-1100 x 2000-2250	✓	✓	✓	33 dB	33 dB
	- anta di L1/L2 1101-1330 x 2000-2250	✓	✓	✓	32 dB	32 dB
	- anta di L1/L2 800-1330 x 2251-2670	✓	✓	✓	32 dB	32 dB
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2	✓			1,70 W/m^2K	1,70 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2	✓			1,40 W/m^2K	1,40 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2		✓		1,90 W/m^2K	1,90 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2		✓		1,50 W/m^2K	1,50 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2			✓	1,90 W/m^2K	1,90 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2			✓	1,50 W/m^2K	1,50 W/m^2K
Due ante con oblò 300x400  	**EN 16034:2014**					
	Controllo del fumo	✓	✓	✓	S200	S200
	Chiusura automatica	✓	✓	✓	C	C
	Durabilità chiusura automatica					
	- contro la degradazione	✓	✓	✓	0	5
	EN 14351-1:2006+A2:2016					
	Permeabilità all'aria	✓	✓	✓	3	3
	Tenuta all'acqua	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Resistenza al carico del vento	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Capacità portante disp.sicurezza	✓	✓	✓	N.P.D.	N.P.D.
	Prestazione acustica					
	- FM min 1000 (L1/L2 max 799) x 2000- 2670	✓	✓	✓	29 dB	29 dB
	- anta di L1/L2 800-1100 x 2000-2250	✓	✓	✓	32 dB	32 dB
	- anta di L1/L2 1101-1330 x 2000-2250	✓	✓	✓	31 dB	31 dB
	- anta di L1/L2 800-1330 x 2251-2670	✓	✓	✓	31 dB	31 dB
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2	✓			2,10 W/m^2K	2,10 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2	✓			1,90 W/m^2K	1,90 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2		✓		2,30 W/m^2K	2,30 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2		✓		2,00 W/m^2K	2,00 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM ≤ 3,6 m^2			✓	2,30 W/m^2K	2,30 W/m^2K
	Trasmittanza termica per FM > 3,6 m^2			✓	2,00 W/m^2K	2,00 W/m^2K

Prestazioni aggiuntive CE

Porte multiuso PROGET

NÍNZ FIREDOORS

Requisiti essenziali*	EN 16034	EN 14351
Controllo del fumo	SI	NO
Autochiusura	SI	NO
Durabilità delle prestazioni	SI	NO
Isolamento termico	SI	NO
Permeabilità all'aria DM 2.04.1998	NO	SI
Tenuta all'acqua	NO	NO
Prestazione acustica	NO	NO
Resistenza al vento DL 6.09.2005 n. 206, DM 14.01.2008	NO	NO
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza DL 19.09.1994 n. 626	NO	SI
Capacità di rilascio/sblocco (obbligatorio per porte posizionate su vie di esodo)	NO	SI
Altezza minima passaggio 2000mm (DL 09.04.2008 n. 81 per vie di esodo)	NO	SI

* Obbligatorio secondo disposizioni nazionali cogenti

ATTENZIONE

Per le porte esposte agli agenti atmosferici e/o al sole, il cliente dovrà adottare opportune precauzioni al fine di evitare il degrado nel tempo, in particolare:

- Pensiline/tettoie o scossaline
- Verniciatura per esterno con protezione raggi UV
- L'uso di RAL chiari per evitare il surriscaldamento delle lamiere

Modalità di fissaggio

Porte multiuso PROGET

FISSAGGIO CON ZANCHE

La modalità di fissaggio standard per le porte Proget è a murare con zanche. In questo caso si consiglia di creare gli scassi adeguati nella parete (sezione 80 x 200 mm) oppure di fissare le zanche con tasselli. Le zanche vanno ripiegate e bloccate nella parete. Ai fini di un montaggio più completo si consiglia di riempire il vuoto tra telaio e muratura con malta oppure con schiuma poliuretanica; il riempimento con schiuma poliuretanica è invece obbligatorio nel caso di porta con prestazioni aggiuntive.



Porta ad un'anta

FM L = da 500 a 1340 x FM H = da 800 a 1749

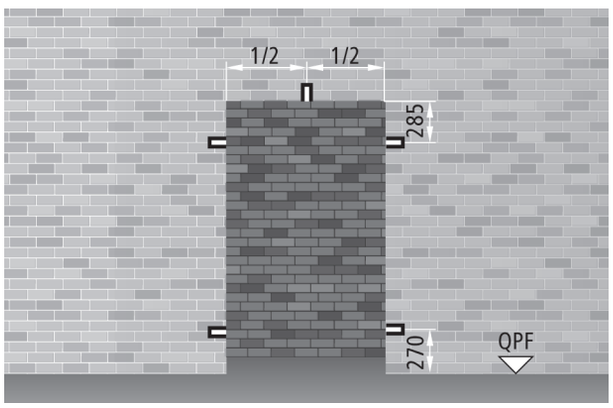

FM L = da 500 a 1035 x FM H = da 1750 a 2200

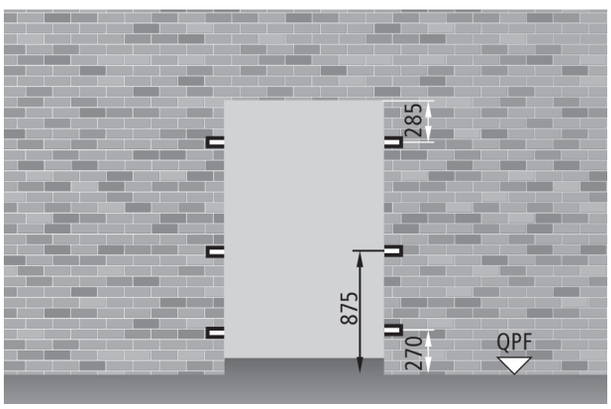

FM L maggiore di 1036 e/o FM H maggiore di 2200

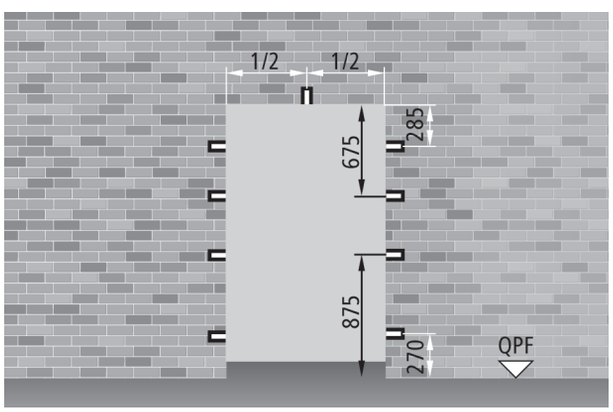

NOTE

Per una corretta installazione gli scassi da realizzare come sedi per zanche devono avere dimensioni 80 x 200 mm.

Modalità di fissaggio

Porte multiuso PROGET

Porta a due ante

FM L = da 850 a 2660 x FM H = da 800 a 1749

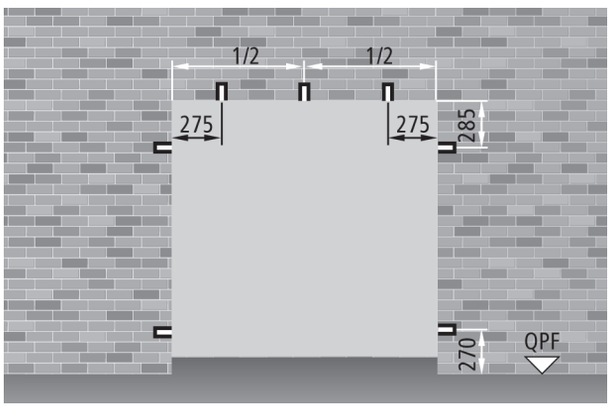

FM L = da 850 a 2070 x FM H = da 1750 a 2200

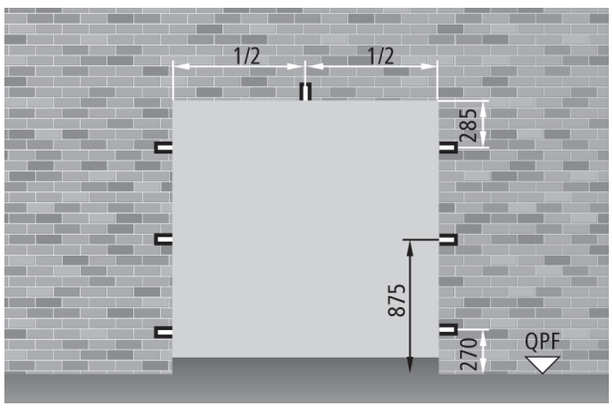

FM L maggiore di 2070 e/o FM H maggiore di 2200

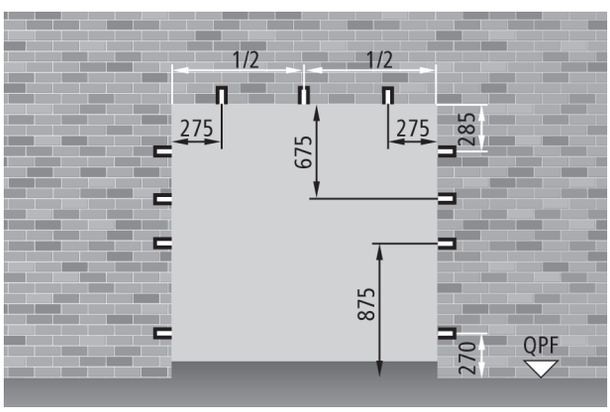

FISSAGGIO CON TASSELLI

A richiesta le porte Proget possono essere fornite predisposte per il fissaggio con tasselli o viti da muro. In questo caso il telaio viene fornito senza zanche. Ai fini di un montaggio più completo si consiglia di riempire il vuoto tra telaio e muratura con malta oppure con schiuma poliuretanica; il riempimento con schiuma poliuretanica è invece obbligatorio nel caso di porta per esterno marcata CE.



VITI DI MONTAGGIO

Per il fissaggio diretto su muro o falsotelaio si consiglia l'impiego di viti da muro senza l'uso del tassello. Vedi le pagine "accessori per porte".

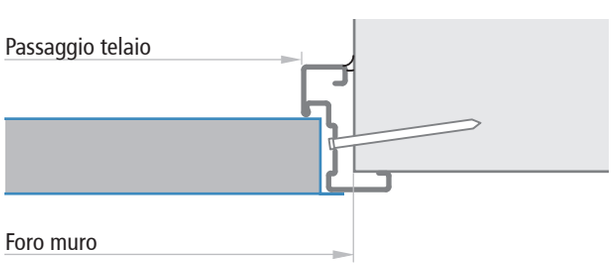

Sezioni porta - Riferimenti dimensionali

Porte multiuso PROGET

NÍNZ FIREDOORS

Porta ad un'anta

Sezione orizzontale

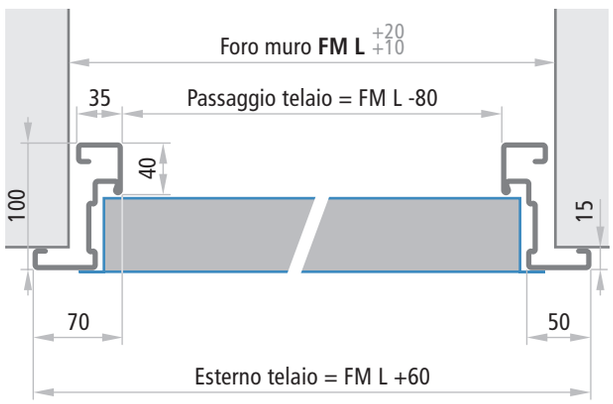

Porta senza battuta inferiore

Sezione verticale

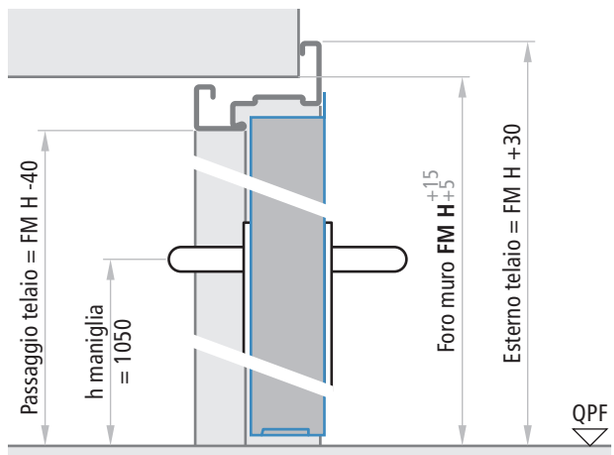

Porta a due ante

Sezione orizzontale

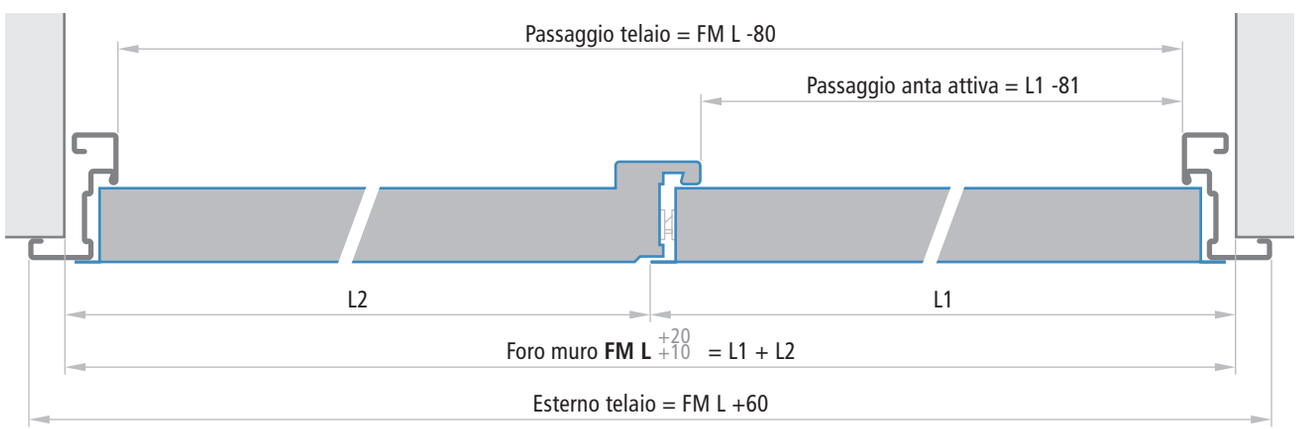

Porta ad un'anta con telaio su quattro lati e anta con battuta inferiore

Sezione verticale

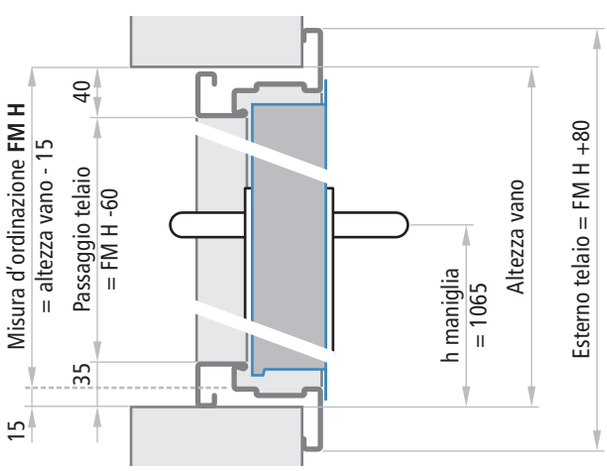

Porta ad un'anta con telaio su quattro lati e anta senza battuta inferiore

Sezione verticale

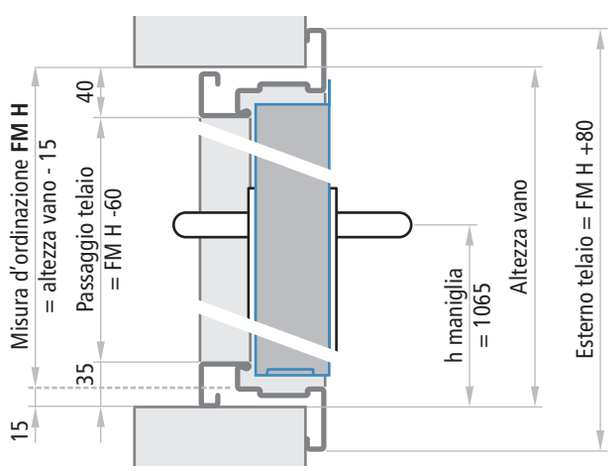

Spessori ante

MULTIUSO	60 mm

NOTE

Le tolleranze **FM L** $^{+20}_{+10}$, **FM H** $^{+15}_{+5}$ delle misure indicate sono da applicare per un facile riempimento con malta cementizia del vuoto tra muro e telaio. Nel caso di modalità di fissaggio a secco i fori dovranno essere precisi e non si devono applicare le tolleranze in aumento.

Misure d'ordinazione
Porte multiuso PROGET

MISURE D'ORDINAZIONE

Foro Muro

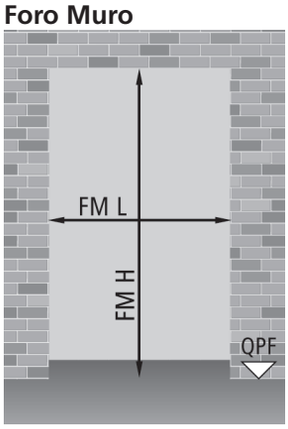

Passaggio telaio

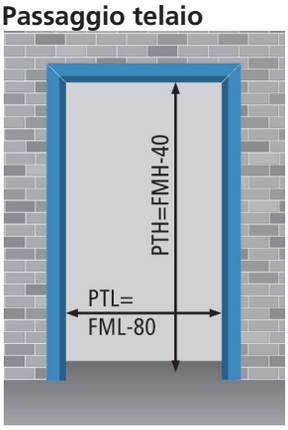

Vano da realizzare per applicazione in tunnel

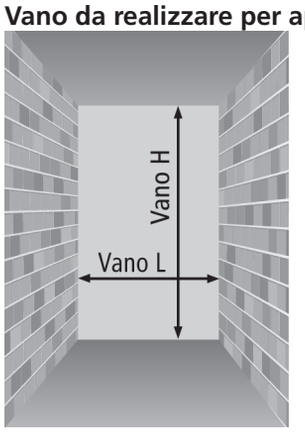

Porta ad 1 o 2 ante
Vano L = FM L + 70
Vano H = FM H + 35

NOTE
Le dimensioni del vano da realizzare per l'applicazione in tunnel non corrispondono alle misure d'ordinazione, ma devono seguire le indicazioni sopra riportate.

Porta ad un'anta FM L x FM H — PT L x PT H (passaggio telaio)

dimensioni standard			telaio su tre lati			telaio su quattro lati		
800	x	2000 / 2050 / 2150	720	x	1960 / 2010 / 2110	720	x	1940 / 1990 / 2090
900	x	2000 / 2050 / 2150	820	x	1960 / 2010 / 2110	820	x	1940 / 1990 / 2090
1000	x	2000 / 2050 / 2150	920	x	1960 / 2010 / 2110	920	x	1940 / 1990 / 2090
1100	x	2050 / 2150	1020	x	2010 / 2110	1020	x	1990 / 2090
1200	x	2050 / 2150	1120	x	2010 / 2110	1120	x	1990 / 2090
1300	x	2000 / 2050 / 2150	1220	x	1960 / 2010 / 2110	1220	x	1940 / 1990 / 2090
1340	x	2050 / 2150	1260	x	2010 / 2110	1260	x	1990 / 2090

dimensioni su misura									
da 500	a	1340	x	da 1750 a 2670	da 420 a 1260	x	1710 / 2630	da 420 a 1260	x	1690 / 2610

Porta a due ante FM L (L1 + L2) x FM H — PT L x PT H

dimensioni standard				passaggio telaio		
1150	(800 + 350)	x	2000 / 2050 / 2150	1070	x	1960 / 2010 / 2110
1200	(800 + 400)	x	2000 / 2050 / 2150	1120	x	1960 / 2010 / 2110
1250	(800 + 450)	x	2000 / 2050 / 2150	1170	x	1960 / 2010 / 2110
1250	(900 + 350)	x	2000 / 2050 / 2150	1170	x	1960 / 2010 / 2110
1300	(900 + 400)	x	2000 / 2050 / 2150	1220	x	1960 / 2010 / 2110
1350	(900 + 450)	x	2000 / 2050 / 2150	1270	x	1960 / 2010 / 2110
1350	(1000 + 350)	x	2000 / 2050 / 2150	1270	x	1960 / 2010 / 2110
1400	(1000 + 400)	x	2000 / 2050 / 2150	1320	x	1960 / 2010 / 2110
1450	(1000 + 450)	x	2000 / 2050 / 2150	1370	x	1960 / 2010 / 2110
1600	(800 + 800)	x	2000 / 2050 / 2150	1520	x	1960 / 2010 / 2110
1700	(900 + 800)	x	2000 / 2050 / 2150	1620	x	1960 / 2010 / 2110
1800	(900 + 900)	x	2000 / 2050 / 2150	1720	x	1960 / 2010 / 2110
1800	(1000 + 800)	x	2000 / 2050 / 2150	1720	x	1960 / 2010 / 2110
1900	(1000 + 900)	x	2000 / 2050 / 2150	1820	x	1960 / 2010 / 2110
2000	(1000 + 1000)	x	2000 / 2050 / 2150	1920	x	1960 / 2010 / 2110

dimensioni su misura									
da 850	(500 + 350)	a	2660 (1330 + 1330)	x	da 1750 a 2670	da 770 a 2580	x	da 1710 a 2630	

NOTE
- Su richiesta possono essere fornite porte con altezza FMH inferiore a 1750 mm (minimo 800 mm)
- Non possono essere realizzate ante con larghezza maggiore dell'altezza

Misure passaggio - Ingombri massimi

Porte multiuso PROGET

NINZ FIREDOORS

MISURE DI PASSAGGIO NETTA CON APERTURA A 90°

Porta ad un'anta con maniglione

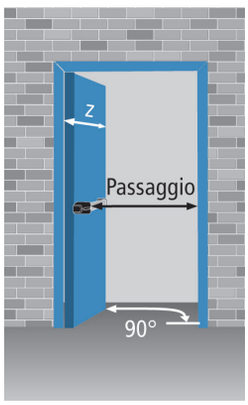

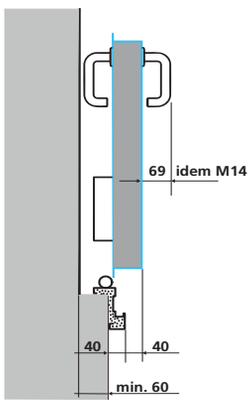

Porta a due ante con maniglioni

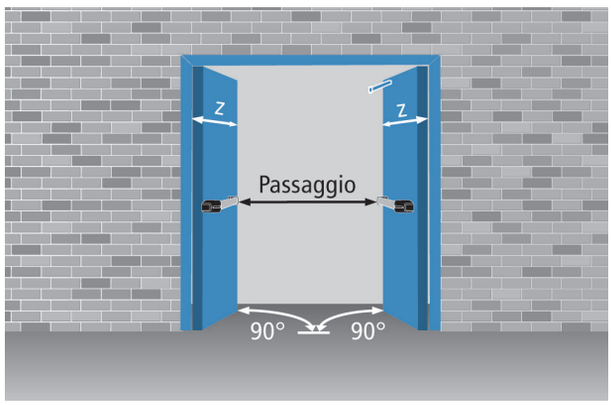

Calcolo passaggio netto con telaio ad angolo e abbracciante

tipo maniglione	sporgenza	porta ad un'anta	porta a due ante
EXUS	125	FM L - 245	FM L - 410
TWIST	100	FM L - 220	FM L - 360
SLASH	75*	FM L - 195	FM L - 310
FAST TOUCH	75*	FM L - 195	FM L - 310
senza maniglione	-	FM L - 120	FM L - 160

Porta ad un'anta con maniglione



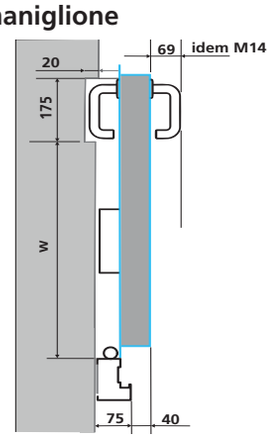

Porta a due ante con maniglioni

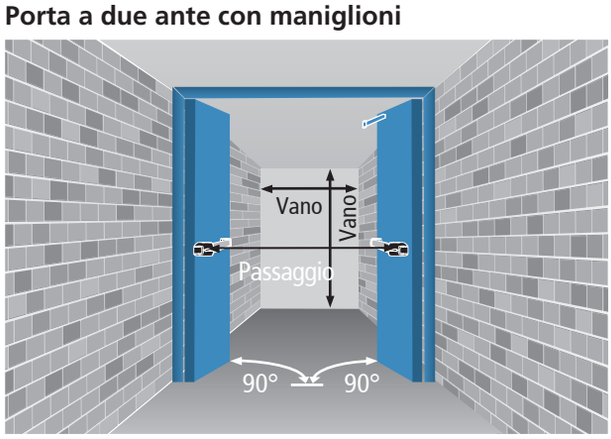

Misura d'ordinazione

FML = Vano L - 70

FMH = Vano H - 35

Porte ad un'anta

w = FML - 215

Porte a due ante

w = L1 - 208

Passaggio telaio

FML - 80 = Vano L -150

FMH - 40 = Vano H - 75

Calcolo passaggio netto con telaio tunnel

tipo maniglione	sporgenza	porta ad un'anta	porta a due ante
EXUS	125	FML - 245 = Vano - 315	FML - 410 = Vano - 480
TWIST	100	FML - 220 = Vano - 290	FML - 360 = Vano - 430
SLASH	75*	FML - 195 = Vano - 265	FML - 310 = Vano - 380
FAST TOUCH	75*	FML - 195 = Vano - 265	FML - 310 = Vano - 380
senza maniglione	-	FML - 120 = Vano - 190	FML - 160 = Vano - 230

* per le attività commerciali di cui al Decreto 27 luglio 2010 e per tutte le attività di cui all'art. 2 del Decreto 03 agosto 2015, i maniglioni SLASH e FAST TOUCH non sono da considerare ai fini del calcolo passaggio.

Misure passaggio - Ingombri massimi

Porte multiuso PROGET

MISURE DI PASSAGGIO E INGOMBRO CON APERTURA A 90°

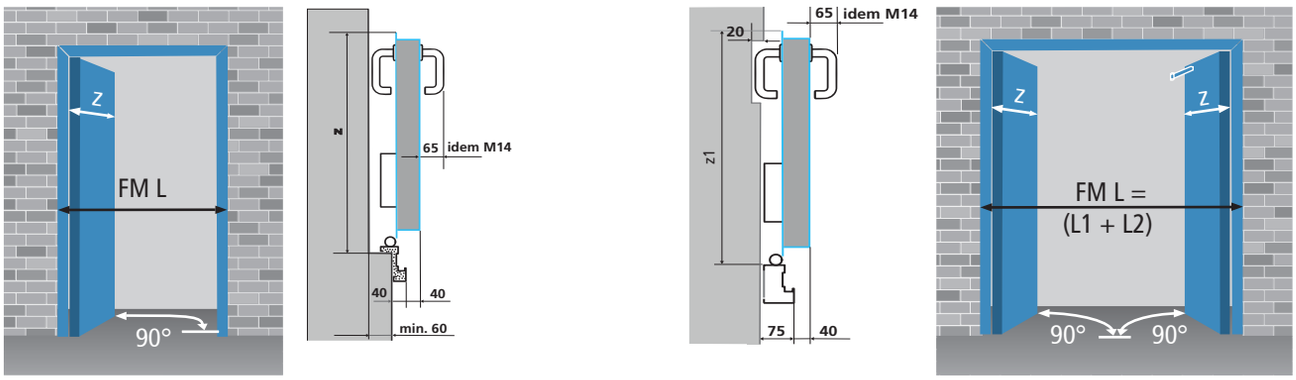

Telaio ad angolo e abbracciante	porta ad un'anta	porte a due ante
z = sporgenza dell'anta rispetto alla parete	FML + 27	z = L1 + 35, L2 + 75;

Telaio applicazione tunnel	porta ad un'anta	porte a due ante
z1 = sporgenza dell'anta rispetto alla parete	FML + 12	z1 = L1 + 20, L2 + 60;

MISURE DI INGOMBRO CON APERTURA A 180°

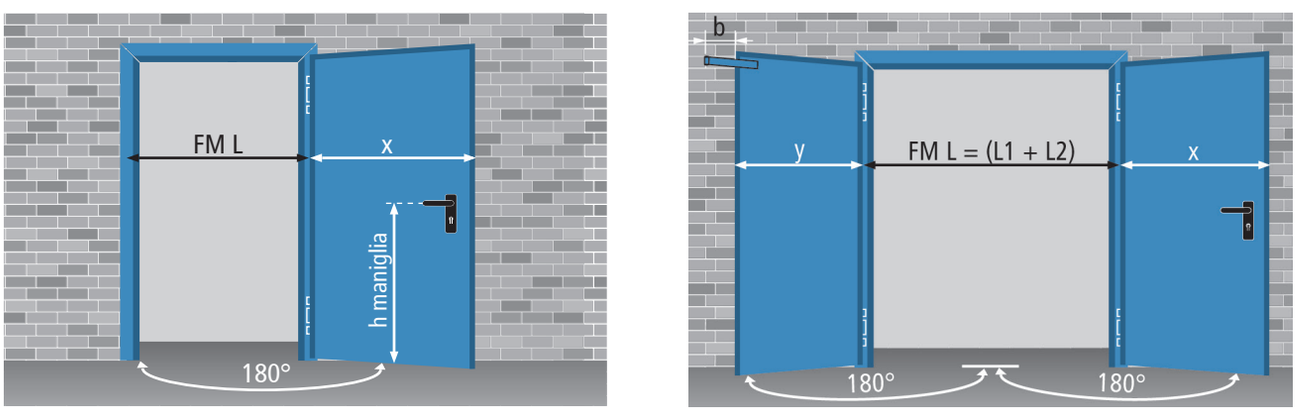

ALTEZZA MANIGLIA

h = 1050 (FM H ≥ 1750). Altre altezze solo su richiesta

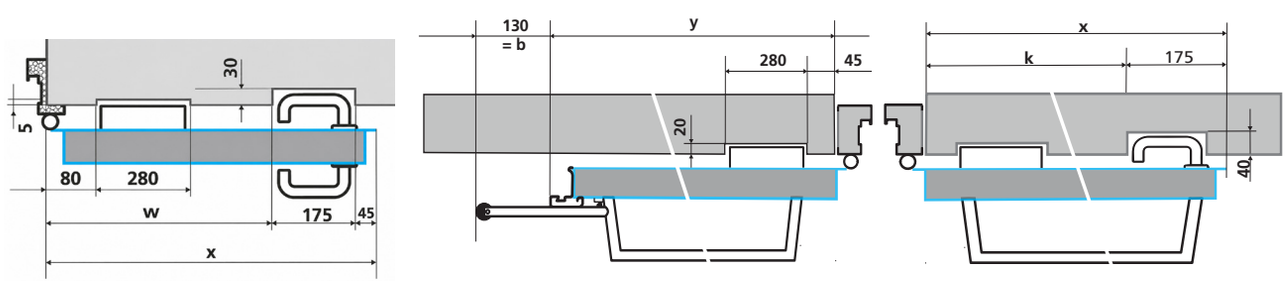

Telaio ad angolo e abbracciante	porta ad un'anta	porte a due ante	
	x = FML - 7	x = L1 + 1	y = L2 + 42
	w = FML - 233	w = L1 - 226	

Telaio applicazione tunnel	porta ad un'anta	porte a due ante	
	x = FML - 42	x = L1 - 2	y = L2 + 7
	k = FML - 268	k = L1 - 261	

“la finitura ideale per ogni tipo di ambiente”



MORE THAN FIREDOORS



Verniciatura e decori NDD® per porte in metallo

VERNICIATURA	126 - 127
NDD® - NINZ DIGITAL DECOR	128
GRUPPI DECORI	129
SPECIFICHE	130
ESEMPI DI APPLICAZIONE	131

Verniciatura
Per porte NINZ

Verniciatura
La porta di serie viene fornita verniciata con polveri termoindurite, con finitura a struttura antigraffio goffrata semilucida (escluso alcuni colori). La verniciatura è particolarmente resistente e offre una finitura gradevole ed adeguata per l'uso interno. Scegliete dall'ampia gamma di colori RAL.

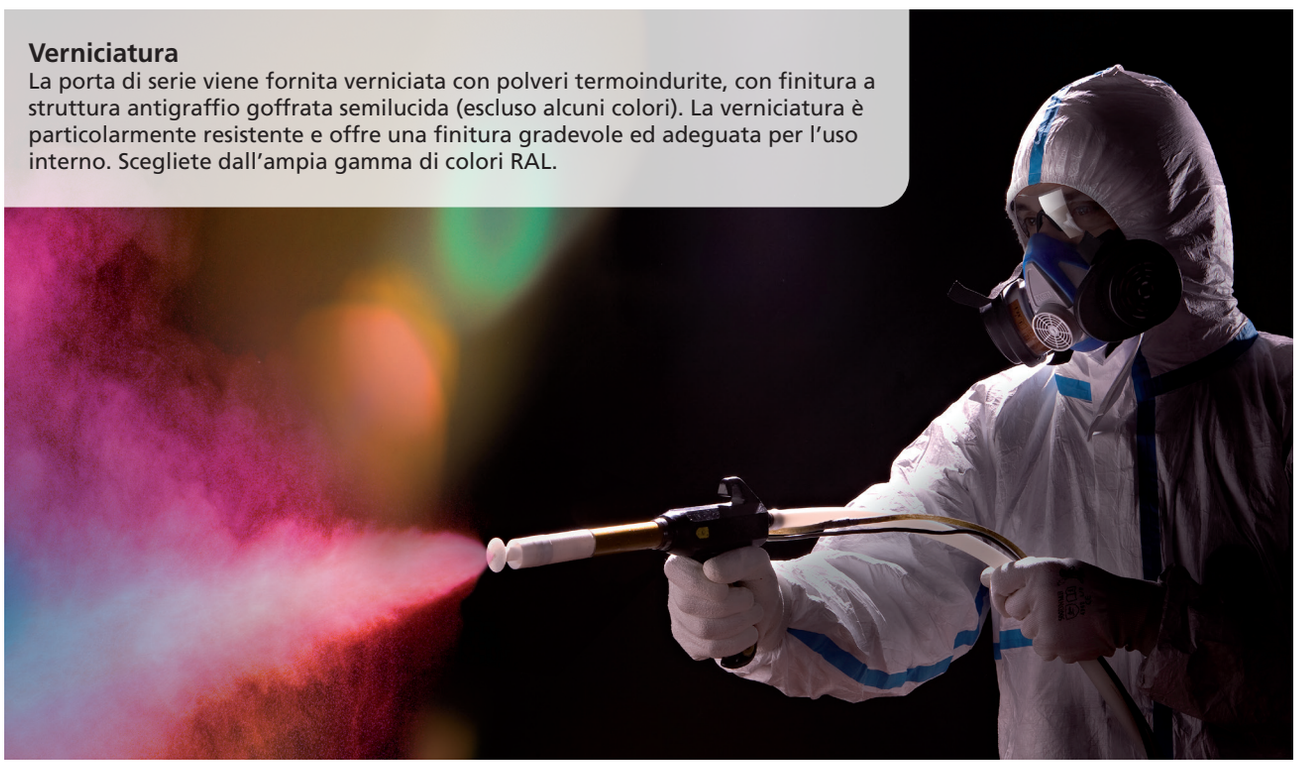

TINTE PER INTERNO SENZA SOVRAPPREZZO

Verniciatura per interno (fascia 01) con polveri epossipoliestere.
Tinte di serie (se non diversamente specificato): RAL 9010.

A scelta sono disponibili le altre tinte RAL (da specificare nell'ordine).

TINTE PER INTERNO CON SOVRAPPREZZO

Verniciatura per interno (fasce 02 e 03) con polveri epossipoliestere disponibili in varie tinte RAL. La porta deve essere protetta dagli agenti atmosferici, al sole il colore sbiadisce.

La verniciatura nelle tinte metallizzate RAL 9006, RAL 9007 (fascia 03) e RAL 9006 E (fascia 04), diversamente dagli altri RAL, presenta una finitura a struttura raggrinzata che rende necessaria l'approvazione di un campione.

Fascia 01 - tinta di serie:

RAL 9010

tinte RAL a scelta:

RAL 1013 | **RAL** 5010 | **RAL** 7016 | **RAL** 7035

RAL 9001 | **RAL** 7038 | **RAL** 7024

RAL 1015 | **RAL** 9002

Fascia 02:

RAL 5024 | **RAL** 8011 | **RAL** 9011 | **RAL** 9018 | **RAL** 9016

Fascia 03:

RAL 1003 | **RAL** 3000 | **RAL** 3003 | **RAL** 3020 | **RAL** 6005

RAL 7004 | **RAL** 7030 | **RAL** 7032 | **RAL** 7037 | **RAL** 7040 | **RAL** 7042

RAL 7047 | **RAL** 8017 | **RAL** 8019 | **RAL** 9005 | **RAL** 9006* | **RAL** 9007*

*è necessaria l'approvazione del campione

Verniciatura
Per porte NINZ

TINTE PER ESTERNO CON SOVRAPPREZZO

Verniciatura con protezione UV (fascia 04) con polveri poliestere disponibili in varie tinte RAL.

Fascia 04:

RAL 1013E	RAL 3000E	RAL 5010E	RAL 6005E	RAL 7016E	RAL 7024E	RAL 7035E	RAL 9002E

RAL 9006E*	RAL 9010E

*è necessaria l'approvazione del campione.

TINTE A RICHIESTA E CON SOVRAPPREZZO

Verniciatura eseguibile per interno o con protezione UV (fascia 05), rispettivamente con polveri epossipoliestere e poliestere, nelle tinte RAL richieste. Non sono inclusi alcuni colori particolari quali i metallizzati, micalizzati, con struttura liscia o raggrinzata e altre tinte di campionari come Pantone, ecc.

Fascia 05:

Colori solo a richiesta

VERNICIATURE SPECIALI A RICHIESTA E CON SOVRAPPREZZO

Verniciatura antibatterica
Verniciatura eseguibile per interno o con protezione UV (fascia 06) con polveri epossipoliestere e poliestere additivate agli ioni d'argento. La superficie verniciata con questo particolare trattamento ostacola l'attecchimento e la proliferazione dei germi e offre una buona resistenza alla pulizia ordinaria. Particolarmente adatta per l'utilizzo su porte destinate a strutture sanitarie, industrie alimentari, istituti scolastici e per l'infanzia, ecc.

Verniciatura antigraffiti
Verniciatura con protezione UV (fascia 06) che consente, tramite un apposito solvente, di rimuovere agevolmente i graffiti. Fornisce una protezione duratura, consentendo ripetute pulizie, senza danneggiare la finitura.

Fascia 06:

Colori solo a richiesta





PRECAUZIONI

Installazione
Nel caso in cui le porte vengano installate all'esterno, oltre ad utilizzare delle vernici adatte a questo tipo di impiego (vedi tinte speciali, fascia 04 e 05), è necessario adottare opportuni accorgimenti per evitare il degrado nel tempo del prodotto, quali ad esempio:
- proteggere le porte dalle intemperie e da ogni infiltrazione di acqua
- evitare l'irraggiamento diretto e la conseguente deformazione dell'anta, soprattutto in presenza di colori scuri

Per maggiori precisazioni, fare riferimento alla sezione "Avvertenze" del presente catalogo.

Pulizia
Per la pulizia dei ns. prodotti consigliamo l´utilizzo di acqua e sapone neutro. Non utilizzare prodotti di pulizia comuni (vedi detersivi) e o altri solventi. Non rispondiamo per problematiche future ed eventuali se non si adotteranno queste misure.

Riverniciatura
In caso di riverniciatura procedere come segue:
- carteggiare e spolverare accuratamente le superfici
- applicare una mano di fondo acrilico semilucido (proponiamo il prodotto ACRILFIN SL serie 567 della ditta ELCROM - Italia + induritore alifatico E872003 al 20% in peso)
- riverniciare le superfici con smalti o pittura a propria scelta

Ritocchi
Su richiesta la ditta Ninz fornisce anche la vernice di ritocco (nitro/sintetica) nella tinta RAL necessaria, in pratico flacone da 60 gr. con pennello integrato o in barattolo da 1 kg.

NDD® - Ninz Digital Decor

Stampa digitale per porte NINZ



DESCRIZIONE

NDD - Ninz Digital Decor verniciatura decorativa.
Per rappresentazioni grafiche eseguite direttamente sulla superficie piana dell'anta, verniciata con fondo in polveri polimerizzate. Esecuzione a mezzo stampa digitale con altissima risoluzione realizzata con getto di speciali inchiostri. L'applicazione di un'ulteriore mano di smalto trasparente garantisce un'ottima protezione del decoro.
La verniciatura decorativa NDD è realizzabile sulle gamme Univer e Proget ad una e due ante.

NDD® - Ninz Digital Decor combina il prodotto porta metallica con stile e design. Le porte Ninz vengono stampate direttamente, a vostra scelta, sia con la pubblicità della vostra azienda, sia con disegni, materiali e simboli scelti tra la vasta gamma della NDD®, oppure con particolari opere d'arte, o la vostra immagine personalizzata. NDD® innova la realizzazione della porta nel suo complesso architettonico; grazie all'introduzione dell'NDD® si creano dei valori aggiunti socio-culturali, economici ed emozionali.

premiato con il
security&safety award

Sul sito www.ninz.it sono disponibili un'infinità di decori, sempre aggiornati, suddivisi in otto gruppi per una ricerca più immediata. I gruppi sono elencati nella pagina seguente.

Test di laboratorio eseguiti su campioni NDD®	risultato
test esposizione 500 h in nebbia salina	buon comportamento, nessun segno di deterioramento riscontrato.
test resistenza 500 h all'umidità	buon comportamento, nessun deterioramento o perdita di brillantezza superficiale
test resistenza alla radiazione UVA per 500 h	buon comportamento, nessuna differenza di brillantezza superficiale fra prima e dopo la prova
test resistenza all'abrasione dopo 1000 cicli	la decorazione è rimasta inalterata
test resistenza ai solventi	buon comportamento, nessun deterioramento della decorazione e della vernice di fondo

NDD® - Gruppi decori - www.ninz.it

Stampa digitale per porte NINZ

ARTLINE Il gruppo include una vasta scelta di opere d'arte famose, a partire dalla storia antica per arrivare fino ai giorni nostri. Tale straordinario design conferisce agli ambienti un'atmosfera particolare, esprimendo stile.



FANVERSE Una collezione dedicata a film, serie TV e anime più amate dai nostri clienti.



INTELLIGENZA ARTIFICIALE Il limite diventa la tua fantasia. Vai sul sito www.ninz.it/configurator, descrivi l'immagine che vorresti e creala con la nostra AI.



FOTOGRAFIE In questo gruppo sono contenute riprese originali con risoluzione adeguata di paesaggi, oggetti, animali, ambienti, ecc.



LEGNI La gamma comprende imitazioni reali per legni classici, esotici e legni speciali. Da oggi realizzabili anche in 3D.



PIETRE La gamma comprende un´infinità di imitazioni reali di marmi, graniti ed altri.



PUBLICITY Trasforma le porte Ninz in vettore pubblicitario per l´azienda ed i suoi prodotti. Grazie alla stampa del logo la porta diventa parte integrante dell´immagine aziendale. Sono riportate diverse applicazioni realizzate.



SIMBOLI Vista la grande importanza di questo gruppo si è creato un reparto apposito con simboli per la sicurezza nei luoghi di lavoro, simboli per la destinazione d´uso del locale retrostante fino alla numerazione della stanza stessa, ecc.



NDD® - Specifiche

Stampa digitale per porte NINZ

DECORI A CATALOGO

Le porte con verniciatura decorativa NDD sono fornite con:

- telaio nel colore previsto di serie
- battuta ante nel colore di fondo dell'anta
- cerniere nel colore del telaio
- accessori nelle tipologie e finiture riportate nei listini e cataloghi porte Ninz
- nel caso in cui il decoro copra anche la cornice oblò e/o il montante centrale, tali parti vengono rivestite con un lamierino decorato NDD

DECORI SPECIALI

Per decori in colori diversi da quelli rappresentati nel catalogo o per decori personalizzati è necessaria la formulazione di un nuovo codice e prezzo. In questo caso al Cliente può anche essere richiesto di fornire a supporto, indicando per loghi e simboli dove devono essere posizionati sull'anta, quanto segue:

- **FILE GENERATO SUL PC** (loghi, simboli, disegni, ecc.) in formato vettoriale tipo "Illustrator" o "Freehand". Invio del file tramite e-mail o CD/DVD-ROM.
- **DIAPOSITIVA** con formato dell'immagine da 36 mm o meglio 6 x 6, trasferita su PC tramite scanner (serve scanner professionale). Invio del file (formato TIF, PDF, JPG) tramite CD/DVD-ROM in **risoluzione massima**.
- **IMMAGINE DA UNA FOTO** fatta con una macchina fotografica digitale. Invio del file (formato TIF, PDF, JPG) tramite CD/DVD-ROM in **risoluzione massima**.

PROTEZIONE UV

L'installazione all'esterno della porta NDD, comporta di adottare degli accorgimenti per evitare il deterioramento nel tempo del decoro. Il maggior costo include tutta la superficie dell'anta ad esclusione della battuta.

FINITURA

Al momento dell'ordine potrete scegliere la finitura del vostro decoro NDD. In particolare se realizzarlo in finitura opaca o lucida.

IMBALLO GABBIA IN LEGNO



Data la particolarità ed il pregio del NDD, le porte sono fornite con imballo speciale in gabbia di legno protetta ulteriormente da involucro esterno in nylon. Pertanto, all'atto dell'ordinazione è necessario considerare il sovrapprezzo per la gabbia.

MORE THAN FIREDOORS

ESEMPI DI APPLICAZIONI ESEGUITE IN AMBIENTI TIPICI

Aeroporti - Stazioni



Musei – Palazzi storici



Attività commerciali



Ospedali – Case di riposo

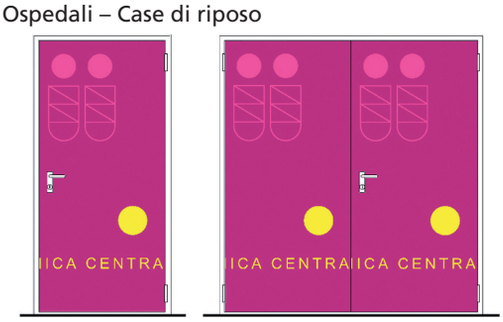

Centri sportivi – Stadi



Parcheggi

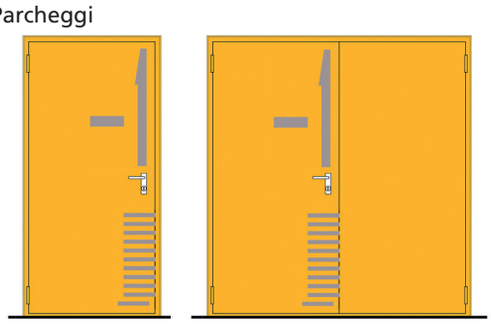

Centri trasporti

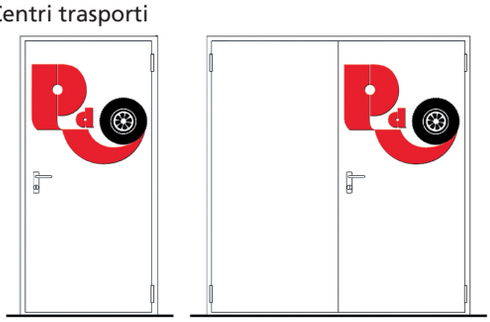

Scuole - Università

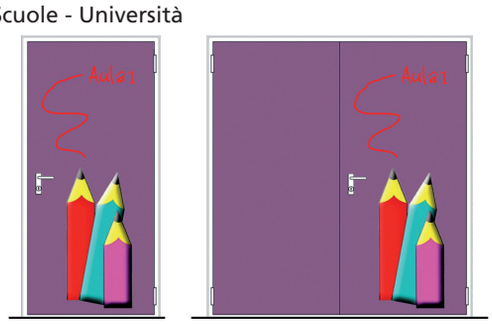

Hotel – Residenze



Uffici




“gli accessori di qualità fanno la porta“
TOPERA
ekey
INPUT
RELAY
POWER RS485
LAN









Accessori optional per porte NINZ

MANIGLIE	134 - 136
CILINDRI	137 - 139
CHIUDIPORTA, REGOLATORI DI CHIUSURA	140 - 143
GUARNIZIONE, SCOSSALINA - GOCCIOLATOIO - FASCIONI	144 - 145
VITI DA MURO - FALSOTELAIO	146
MAC® CONTROLLO ACCESSI MULTIFUNZIONE, ELETTROMANIGLIE	147 - 150
ELETTROMAGNETE BLOCCO PORTA, ACCESSORI DI COMANDO	151 - 152
SISTEMI DI TRATTENUTA ANTE	153- 155







Maniglie

Di serie per porte REVER - UNIVER - PROGET

MANIGLIE IN PLASTICA NERA

Le porte Rever, Univer e Proget, prevedono di serie la maniglia a forma antinfortunistica abbinata alla placca lunga con foro cilindro. La confezione comprende l'inserto con chiave tipo patent, il perno quadro 9 x 9 mm, le viti di fissaggio ed i distanziali.

MANIGLIA M1

Le maniglie tipo M1 sono fornite di serie con le porte Univer o Proget e a richiesta per tutte le altre porte NINZ.
Le maniglie M1 hanno caratteristiche tagliafuoco, per cui prevedono un'anima metallica interna e una sottoplacca in acciaio zincato a protezione delle asole presenti sulla porta e sono certificate secondo DIN 18273:1997-12.
La confezione maniglia M1 è composta da: una coppia di maniglie a leva in plastica nera con anima metallica e sottoplacche in acciaio zincato, una coppia di copriplacche in plastica nera con foro per chiave tipo patent modificabile per montare il cilindro europeo, il perno quadro 9 x 9 lunghezza 125 mm, le viti di fissaggio ed i distanziali. La confezione contiene anche le chiavi esagonali per la regolazione delle cerniere ed il nottolino fermamolla.



Maniglia M1 in plastica nera



MANIGLIA M1R

Le porte Rever sono dotate di serie di maniglie tipo M1R.
La confezione maniglia M1R è composta da: una coppia di maniglie a leva in plastica nera, una coppia di copriplacche in plastica nera con foro per chiave tipo patent modificabile per montare il cilindro europeo, il quadro 9 x 9 lunghezza 125 mm, le viti di fissaggio ed i distanziali.



Maniglia M1R in plastica nera



Maniglie
Per serrature con interasse 72 mm

MANIGLIE COLORATE

Su richiesta possono essere fornite maniglie in plastica verniciata, che si abbinano o contrastano meglio con il colore base della porta.
Le maniglie M1C e M2C presentano le caratteristiche tagliafuoco della M1 per cui sono anch'esse certificate secondo DIN 18273:1997-12.
Le confezioni maniglie M1C e M2C sono composte da: una coppia di maniglie a leva (M1C) o combinazione maniglia/pomolo (M2C) in plastica, con anima metallica e sottoplacche in acciaio zincato, una coppia di copriplacche in plastica con foro per cilindro europeo, il perno quadro 9 x 9 mm, le viti di fissaggio ed i distanziali.





Maniglia M1C colorata RAL1023

Colori disponibili:				
RAL	**RAL**	**RAL**	**RAL**	**RAL**
1023	7016	7035	9006*	9010

*alluminio chiaro

MANIGLIE IN ACCIAIO INOX

Su richiesta possono essere fornite maniglie e copriplacche in acciaio inox satinato AISI 304, che conferisce al prodotto un elevato standard qualitativo garantendo nello stesso tempo un'ottima resistenza alla corrosione ed una notevole robustezza di tutto l'insieme.
Le maniglie M1X, M2X, M11X e M20X sono dotate inoltre di molla di richiamo per un perfetto allineamento con la geometria della porta.
Sono montate su meccanica in acciaio zincato e vengono fornite complete di viti di fissaggio, distanziali e perno quadro 9 x 9 mm (quando previsto).





Maniglia M1X in acciaio inox

NOTE
Cilindro a profilo europeo da ordinare a parte (eccetto per maniglie M11X ed M20X).
Solo i modelli M1C, M1X, ed M11X sono combinabili con serratura a tre punti.

Su richiesta le maniglie per porte Proget possono essere fornite nella versione inox "SERTOS", certificata secondo la norma DIN EN 1906 con la classe massima di resistenza alla corrosione (grado 5) e testata inoltre per 1 milione di cicli per la classe di durabilità (cinque volte il grado massimo 7)





Versione inox „SERTOS" disponibile su richiesta per porte Proget

Maniglie
Per serrature con interasse 72 mm

MANIGLIE

Su richiesta le porte Rever, Univer e Proget possono essere dotate di maniglie speciali con funzioni diverse da quelle della maniglia standard.

Versione		descrizione	funzionamento	impiego
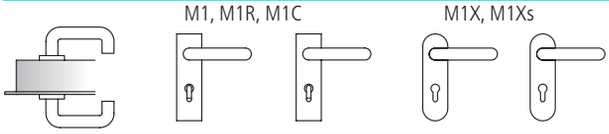	M1, M1R, M1C M1X, M1Xs	combinazione maniglia/maniglia con foro cilindro da entrambi i lati. Da abbinare a serratura con interasse 72 mm (015)	apertura della porta con maniglia o chiave dai due lati	situazioni in cui entrambi i sensi di apertura della porta sono accessibili senza la chiave
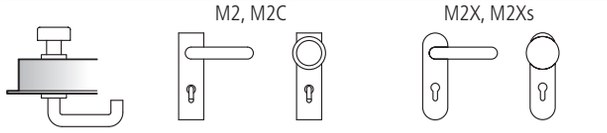	M2, M2C M2X, M2Xs	combinazione maniglia/pomolo con foro cilindro da entrambi i lati. Da abbinare a serratura con interasse 72 mm (015)	dal lato pomolo si può aprire solamente con la chiave	situazioni in cui uno dei sensi di apertura della porta è accessibile solo con la chiave
	M4 M4X, M4Xs	combinazione pomolo/pomolo con foro cilindro da entrambi i lati Da abbinare a serratura con interasse 72 mm (015)	da entrambi i lati, si può aprire solamente con la chiave. I pomoli servono per tirare o spingere la porta	situazioni in cui entrambi i sensi di apertura della porta sono accessibili solo con la chiave
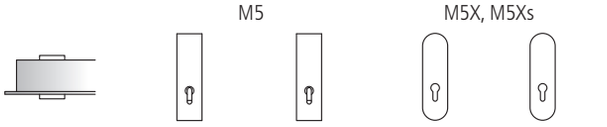	M5 M5X, M5Xs	combinazione placca/placca con foro cilindro da entrambi i lati. Da abbinare a serratura con interasse 72 mm (015)	da entrambi i lati, si può aprire solamente con la chiave	locali tecnici con porte normalmente chiuse a cui accedere solo con la chiave
	M9 M9X, M9Xs	combinazione pomolo/placca con foro cilindro da entrambi i lati. Da abbinare a serratura con interasse 72 mm (015)	da entrambi i lati, si può aprire solamente con la chiave. Il pomolo serve per tirare la porta	situazioni in cui entrambi i sensi di apertura della porta sono accessibili solo con la chiave
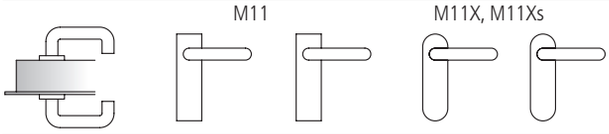	M11 M11X, M11Xs	combinazione maniglia/maniglia senza foro cilindro. Da abbinare a serratura con interasse 72 mm (015)	l'apertura è sempre possibile tramite la maniglia	situazioni in cui la porta non deve essere chiusa a chiave
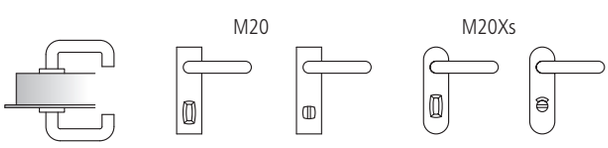	M20 M20Xs	combinazione maniglia/maniglia e pomello di chiusura interno. Da abbinare esclusivamente a serrature speciali (Stel 15) comandate da pomello interno con quadro da 8 mm.	chiusura dall'interno tramite pomello. Apertura di emergenza dall'esterno tramite cacciavite	chiusura tipicamente per porte bagno

NOTE
Per le maniglie in acciaio inox, il cilindro a profilo europeo è da ordinare a parte (eccetto per maniglie M11X, M11Xs ed M20Xs).
Solo i modelli M1, M1C, M1X, M1Xs, M11, M11X ed M11Xs sono combinabili con la serratura a tre punti.

CILINDRI

Su richiesta le porte Rever, Univer e Proget dotate di serratura standard (Std 015), di serratura per sistema di controllo accessi MAC2 o di serratura a tre punti chiusura (3vie PRO) possono essere fornite con cilindro a profilo europeo corredato di tre chiavi.
Si possono avere anche nelle versioni con cifratura unica, con cifratura a gruppi, oppure combinati con maestratura unica o a gruppi.

Cilindri passanti





Cilindro passante nichelato dotato di 3 chiavi proprie.

Versioni disponibili
cilindro standard
cilindro con cifratura unica
cilindro con cifratura a gruppi
cilindro cifratura con chiave campione
cilindro con maestratura unica
cilindro con maestratura a gruppi

Lunghezze disponibili	per porte
40/40	Univer, Proget
30/30	Rever

ATTENZIONE
È importante specificare nell'ordine se avviene l'abbinamento con la serratura MAC.

Cilindri passanti con pomello a goccia



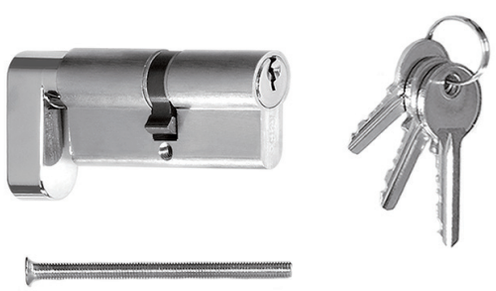

Cilindro passante nichelato con pomello a goccia cromato, dotato di 3 chiavi proprie.

Versioni disponibili
cilindro standard con pomello
cilindro cifratura a gruppi con pomello
cilindro cifratura chiave campione con pomello
cilindro maestratura unica con pomello
cilindro maestratura a gruppi con pomello
cilindro maestrato e emergenza con pomello

Lunghezze disponibili	per porte
40/40	Univer, Proget
30/30	Rever

NOTE
I cilindri da combinare con le serrature delle porte NINZ devono essere conformi alla norma DIN 18254.
La chiave maestra, master e/o quella d'emergenza (o più chiavi) devono essere ordinate a parte, la loro fornitura non è compresa nella fornitura del cilindro.

Cilindri
Per porte REVER - UNIVER - PROGET

CILINDRI IN COMBINAZIONE CON MANIGLIONI ANTIPANICO E MANIGLIA MSC

Di serie i maniglioni antipanico sono forniti con cilindro a profilo europeo corredato di tre chiavi.
Su richiesta i cilindri sono fornibili con cifratura unica, con cifratura a gruppi, oppure combinati con maestratura unica o a gruppi.

Cilindri non passanti



Mezzo cilindro nichelato dotato di 3 chiavi proprie.

Versioni disponibili
mezzo cilindro standard
mezzo cilindro con cifratura unica
mezzo cilindro con cifratura a gruppi
mezzo cilindro cifratura con chiave campione
mezzo cilindro con maestratura unica
mezzo cilindro con maestratura a gruppi



Lunghezze disponibili	per porte
40/10	Univer, Proget
30/10	Rever

ATTENZIONE
È importante specificare nell'ordine se avviene l'abbinamento con la serratura MAC.

Cilindri passanti da usare in combinazione con maniglione antipanico EXUS DC



Cilindro passante nichelato dotato di 3 chiavi proprie.

Versioni disponibili
cilindro standard
cilindro con cifratura unica
cilindro con cifratura a gruppi
cilindro cifratura con chiave campione
cilindro con maestratura unica
cilindro con maestratura a gruppi



Lunghezze disponibili	per porte
45/40	Univer, Proget
35/35	Rever

NOTE
I cilindri da combinare con le serrature delle porte NINZ devono essere conformi alla norma DIN 18254.
La chiave maestra, master e/o quella d'emergenza (o più chiavi) devono essere ordinate a parte, la loro fornitura non è compresa nella fornitura del cilindro.

CONFIGURATI IN BASE ALL'ESIGENZA!

NINZ chiede ai propri partner di specificare il sistema attraverso il piano di chiusura (key plan), una mappa che correttamente compilata ottimizza i tempi di intervento (dall'ordine all'installazione) e garantisce che il sistema di maestratura risponda alle specifiche richieste del richiedente.

Ecco alcune delle configurazioni disponibili:

1) Standard
Cilindri con chiavi diverse.

2) Cifratura unica
Cilindri con chiavi uguali.

3) Cifratura a gruppi
Tutti i cilindri all'interno di un gruppo hanno le chiavi uguali.

4) Sistemi di chiave maestra/master
Sistema a chiave maestra di gruppo dove ogni cilindro può essere aperto dalla propria chiave o da una chiave maestra che apre i cilindri di un intero gruppo ma non quelli di altri gruppi; una chiave maestra generale (detta master) apre tutti i cilindri di tutti i gruppi.
Di serie cilindri chiusi dall'interno con pomello non sono apribili tramite chiave maestra/master.

5) Emergenza frizionata
L'opzione "cilindro frizionato" significa che con la chiave maestra o master si apre solo la porta non chiusa dall'interno, mentre con la chiave d'emergenza la porta è sempre apribile.

6) Cifratura con chiave campione
La cifratura con chiave campione permette di ottenere i cilindri cifrati in base ad una chiave campione, fornita dal cliente.

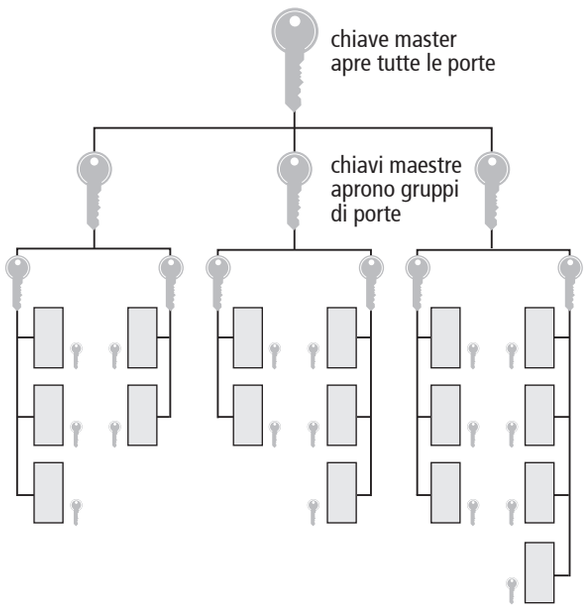

Esempio di Keyplan per sistema chiave master.

CHIAVI

Indicare nell'ordine la quantità di chiavi, per corredare la fornitura di cilindri maestrati.

Versioni disponibili	
chiave maestra	apre tutte le porte appartenenti ad un gruppo
chiave master	apre tutte le porte con maestratura a gruppi
chiave d'emergenza	apre tutte le porte dotate di cilindro frizionato



Chiave

Chiudiporta
Per porte REVER - UNIVER - PROGET

CHIUDIPORTA

Il chiudiporta ha la funzione di regolare la chiusura della porta, in maniera tale che quando l'anta viene rilasciata ritorni in modo controllato nella posizione di chiusura finale. La regolazione può interessare la forza di chiusura, la velocità e anche il colpo finale.

CP1 con braccio a compasso

Marcato CE conforme EN 1154.
Su richiesta le porte Rever, Univer e Proget sono fornibili con chiudiporta aereo CP1 con braccio a "compasso", colore argento.
Le porte Proget ed Univer possono prevedere il modello CP1-G per l'applicazione dal lato a spingere in colore argento.
Il CP1/CP1-G è idoneo all'uso su porte tagliafuoco.
Le porte Proget ordinate con CP1 sono predisposte con i fori di fissaggio sull'anta e sul telaio. Le porte Univer e Proget prevedono di serie i rinforzi interni per l'applicazione del CP1. Il chiudiporta CP1 è disonibile in due versioni adatte a porte interne (TS71) e porte esterne (TS72BCA).

NOTE
Sporgenza braccio a compasso = 290mm

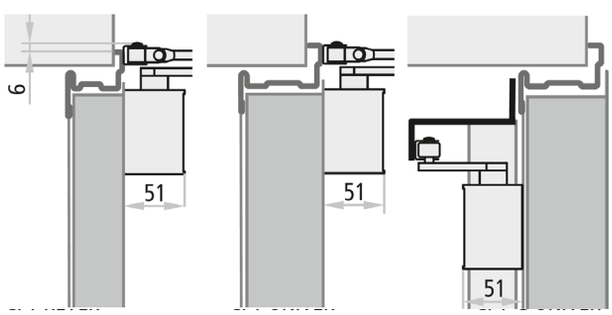

(lato a tirare) (lato a spingere)

CP2 con braccio a slitta

Marcato CE conforme EN 1154.
Su richiesta le porte Rever, Univer e Proget sono fornibili con chiudiporta aereo CP2 con braccio a "slitta". Rispetto al CP1 questo sistema presenta il vantaggio di non avere a porta chiusa il braccio sporgente.
Il CP2 è idoneo all'uso su porte tagliafuoco. Le porte Proget possono prevedere il modello CP2-G per l'applicazione dal lato a spingere, in colore argento.
Per porte a due ante, con 2 CP2/CP2-G applicati, la larghezza minima del foro muro è di 1200 mm.
Le porte Proget ordinate con CP2 sono predisposte con i fori di fissaggio sull'anta e sul telaio. Le porte Univer e Proget prevedono di serie i rinforzi interni per l'applicazione del CP2. Il chiudiporta CP2 è disonibile in due versioni adatte a porte interne (TS91) e porte esterne (TS93).



CP2 UNIVER

Pur essendo le porte Univer e Proget dotate di sistema di autochiusura con cerniera a molla, si consiglia l'aggiunta del chiudiporta sulle porte larghe e/o pesanti o anche in presenza di finestratura sull'anta.
I chiudiporta sono prodotti trattati dalla direttiva UE 89/106/CEE e quindi soggetti a marcatura CE.



Colori opzionali:
RAL 9016 **RAL** 9005



CP1 PROGET (lato a tirare)



CP1-G PROGET (lato a spingere)

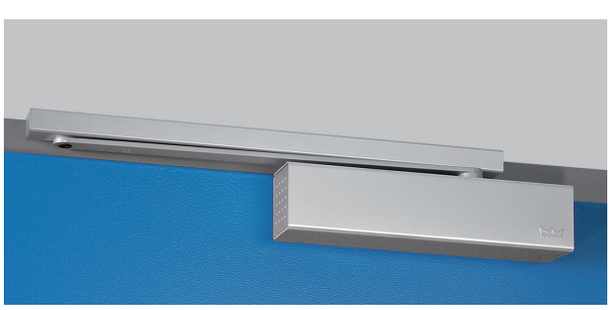

Colori opzionali:
RAL 9016 **RAL** 9005



CP2 PROGET (lato a tirare)



CP2-G PROGET (lato a spingere)

Chiudiporta
Per porte UNIVER - PROGET

NINZ FIREDOORS

CP2–EMF con braccio a slitta e fermo elettromeccanico

Marcato CE conforme EN 1154 ed EN 1155.
Rispetto al CP2, il CP2–EMF ha il fermo elettromeccanico che consente di arrestare l'anta ad un'angolazione regolabile fra gli 80° e i 120°. In caso di allarme o di mancanza di corrente, il fermo viene sbloccato e la porta viene chiusa dal chiudiporta.
Il CP2-EMF è idoneo all'uso su porte tagliafuoco.
Per porte a due ante, con 2 CP2-EMF applicati, la larghezza minima del foro muro è di 1200 mm.
Le porte Proget ordinate con CP2-EMF sono predisposte con i fori di fissaggio sull'anta e sul telaio. Le porte Univer e Proget prevedono di serie il rinforzo interno per l'applicazione del CP2-EMF.
Il chiudiporta CP2-EMF è disonibile in due versioni adatte a porte interne (TS91) e porte esterne (TS93).

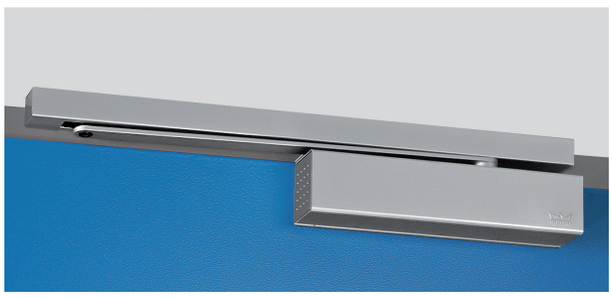



CP2 EMF UNIVER



CP2 EMF PROGET

Modello		apertura massima in assenza di ingombri Anta singola / Anta attiva	Anta passiva	Forza di chiusura	Smorzamento in apertura	Alimentazione	Assorbimento	Certificati CE	Norma
CP1 - CP1-G	TS71	180°	180°	EN 3-4				0432-BPR-0054	EN 1154
	TS72BCA	180°	180°	EN 2-4	✓			0432-BPR-0054	EN 1154
CP1-G	TS71	180°	180°	EN 3				0432-BPR-0054	EN 1154
	TS72BCA	180°	180°	EN 2-4	✓			0432-BPR-0054	EN 1154
CP2	TS91	175°	175°	EN 4				0432-BPR-0051	EN 1154
	TS93	175°	175°	EN 2-5	✓			0432-CPR-00026-30	EN 1154
CP2 -G	TS91	120°	120°	EN 3				0432-BPR-0051	EN 1154
	TS93	120°	120°	EN 2-5	✓			0432-CPR-00026-30	EN 1154
CP2 - EMF	TS91	120°	120°	EN 4		24 Vcc	58,3 mA	0432-BPR-0051 0432-BPR-0025	EN 1154 EN 1155
	TS93	120°	120°	EN 2-5	✓	24 Vcc	58,3 mA	0432-CPR-00026-30 0432-CPR-00026-60	EN 1154 EN 1155
CP2-EMF-V	TS91	120°	120°	EN 4		48 Vcc	45,8 mA	0432-BPR-0051 0432-BPR-0025	EN 1154 EN 1155
	TS93	120°	120°	EN 2-5	✓	48 Vcc	45,8 mA	0432-CPR-00026-30 0432-CPR-00026-60	EN 1154 EN 1155

NOTE
Per porte che devono chiudersi contrastando la pressione del vento o di forti correnti d'aria, è raccomandato l'utilizzo di un chiudiporta con maggiore forza di chiusura.

Regolatori di chiusura

Per porte tagliafuoco UNIVER - PROGET

NINZ FIREDOORS

REGOLATORE DI CHIUSURA

Il regolatore di chiusura ha la funzione di coordinare la chiusura nelle porte a due ante, evitando che l'anta passiva si sovrapponga in chiusura finale a quella attiva.
Per questo motivo è obbligatorio applicare il regolatore di chiusura su tutte le porte tagliafuoco a due ante.

Può essere applicato sulla porta con due sistemi:
- separato dal sistema di autochiusura della cerniera a molla o del chiudiporta
- incorporato nel sistema di chiusura costituito da chiudiporta

I regolatori di chiusura sono prodotti trattati dalla direttiva UE 89/106/CEE e quindi soggetti a marcatura CE.

RC/STD

Marcato CE conforme EN 1158.
Il regolatore di chiusura RC/STD è un dispositivo separato dal chiudiporta ed è previsto di serie su tutte le porte tagliafuoco a due ante Univer e Proget.
Nelle porte Proget è inserito nel canale del traverso superiore del telaio, mentre nelle Univer è fornito a parte con staffa di ancoraggio da montare in cantiere. Il regolatore RC/STD, rispetto ad altri regolatori separati dal chiudiporta, presenta il vantaggio che non è visibile a porta chiusa.
Il regolatore RC/STD è idoneo all'uso su porte tagliafuoco.





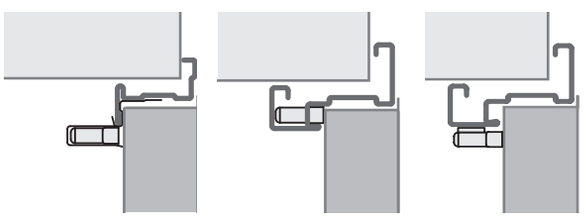

UNIVER PROGET PROGET*

*Posizione del regolatore di chiusura RC/STD nel caso di porte a due ante tipo PROGET con PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Sistema RC2

Marcato CE conforme EN 1154 ed EN 1158.
Il sistema di autochiusura per porte a due ante RC2 incorpora due CP2, con braccio a slitta ed un regolatore integrato nella guida di scorrimento. Tutto il sistema è previsto di serie nel colore argento.
È fornibile su richiesta per le porte Univer e Proget a due ante in sostituzione del RC/STD.
Le porte Proget possono prevedere il modello RC2-G per l'applicazione dal lato a spingere, in colore argento.

I vantaggi che presenta il sistema RC2/RC2-G sono evidenti:
- nessuna sporgenza di bracci del chiudiporta
- regolatore nascosto nella guida superiore (anche a porta aperta)
- chiusura controllata di entrambe le ante

Il regolatore RC2 è idoneo all'uso su porte tagliafuoco; l'RC2-G è adatto per le porte tagliafuoco Proget, con applicazione dal lato a spingere.
Larghezza minima foro muro: 1200 mm per l'RC2, 1500 mm per l'RC2-G. Larghezza minima dell'anta passiva: 370 mm per l'RC2, 600 mm per l'RC2-G.
Le porte Proget ordinate con RC2 vengono fornite con i fori di applicazione dei due chiudiporta CP2 sulle ante e della guida di scorrimento sul telaio. Nelle porte Univer i fori per il fissaggio sono da realizzare in cantiere ancorandosi ai rinforzi interni delle ante. Anche in questo caso sono disponibili due versioni adatte a porte interne (TS91) e porte esterne (TS93).





RC2 UNIVER



RC2 PROGET (lato a tirare)



RC2-G PROGET (lato a spingere)

Colori opzionali (eccetto RC2-G):

RAL 9016 **RAL** 9005

Regolatori di chiusura

Per porte tagliafuoco UNIVER - PROGET

NINZ FIREDOORS

Sistema RC2–EMF1

Marcato CE conforme EN 1154, EN 1158 ed EN 1155.
Rispetto al RC2, il sistema RC2–EMF1 ha in più il fermo elettromeccanico che consente di arrestare l'anta passiva ad un'angolazione regolabile fra ca. 80° e 130°. L'anta attiva viene tenuta aperta tramite il sistema di regolazione della sequenza di chiusura. In caso di allarme o di mancanza di corrente, il fermo viene sbloccato e la porta viene chiusa dai chiudiporta.
Tutto il sistema è previsto nel colore standard argento.

I vantaggi che presenta il sistema RC2–EMF1 sono molteplici:
- possibilità di mantenere aperte le ante alla posizione desiderata
- nessun magnete in vista
- nessuna sporgenza di bracci del chiudiporta
- regolatore nascosto nella guida superiore (anche a porta aperta)
- chiusura controllata di entrambe le ante

Il sistema RC2-EMF1 è idoneo all'uso su porte tagliafuoco. Larghezza minima foro muro di 1200 mm e minima dell'anta secondaria di 370 mm.
Le porte Proget ordinate con RC2-EMF1 sono predisposte con i fori di fissaggio sulle ante e sul telaio. Le porte Univer prevedono di serie il rinforzo interno per l'applicazione dei due chiudiporta. Anche in questo caso sono disponibili due versioni adatte a porte interne (TS91) e porte esterne (TS93).





RC2-EMF1 UNIVER



RC2-EMF1 PROGET

Modello		apertura massima in assenza di ingombri anta attiva	anta passiva	Forza di chiusura	Smorzamento in apertura	Alimentazione	Assorbimento	Certificati CE	Norma
RC/STD		180°	180°	EN 3-5		-	-	0425-ICIM-1153	EN 1158
RC2	TS91	175°	175°	EN 4	✓	-	-	0432-BPR-0051 0432-BPR-0026	EN 1154 EN 1158
	TS93	175°	175°	EN 2-5	✓	-	-	0432-CPR-0026-30 0432-CPR-0026-83	EN 1154 EN 1158
RC2-G	TS91	120°	120°	EN 3		-	-	0432-BPR-0051 0432-BPR-0026	EN 1154 EN 1158
	TS93	120°	120°	EN 2-5	✓	-	-	0432-CPR-0026-30 0432-CPR-0026-83	EN 1154 EN 1158
RC2-EMF1	TS91	175°	130°	EN 4		24 Vcc	58,3 mA	0432-BPR-0051 0432-BPR-0026 0432-BPR-0025	EN 1154 EN 1158 EN 1155
	TS93	175°	130°	EN 2-5	✓	24 Vcc	58,3 mA	0432-CPR-00026-30 0432-CPR-00026-83 0432-CPR-00026-60	EN 1154 EN 1158 EN 1155
RC2-EMF1-V	TS91	175°	130°	EN 4		48 Vcc	45,8 mA	0432-BPR-0051 0432-BPR-0026 0432-BPR-0025	EN 1154 EN 1158 EN 1155
	TS93	175°	130°	EN 2-5	✓	48 Vcc	45,8 mA	0432-CPR-00026-30 0432-CPR-00026-83 0432-CPR-00026-60	EN 1154 EN 1158 EN 1155

NOTE
Per porte che devono chiudersi contrastando la pressione del vento o di forti correnti d'aria, è raccomandato l'utilizzo di un chiudiporta con maggiore forza di chiusura.

Guarnizione sottoporta automatica

Per porte REVER - UNIVER - PROGET

GUARNIZIONE SOTTOPORTA AUTOMATICA

Su richiesta le porte Rever, Univer e Proget sono fornibili con guarnizione sottoporta per proteggere dagli spifferi la fessura tra anta e pavimento.
È complementare alla guarnizione applicata sul telaio, per avere un miglior isolamento acustico e una maggior tenuta all'aria della porta.
Si applica dal lato a spingere, fissandola con le viti in dotazione direttamente alla lamiera della porta, coprendo poi il meccanismo con un profilo completamente cieco in alluminio anodizzato argento. Su richiesta si può avere anche verniciato nello stesso colore dell'anta.
Si applica in cantiere su porta già montata, adattandola alla misura effettiva dell'anta.





CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA GUARNIZIONE SOTTOPORTA AUTOMATICA

PORTE REVER



1 anta/attiva
UNIVER
REVER

L porta ad un'anta	L1 anta attiva	L2 anta passiva con profilo 30x4 mm	guarnizione da usare
da 500 a 569 mm	da 500 a 569 mm	da 400 a 491 mm	L 480 mm
da 570 a 719 mm	da 570 a 719 mm	da 492 a 641 mm	L 630 mm
da 720 a 869 mm	da 720 a 869 mm	da 642 a 791 mm	L 780 mm
da 870 a 1019 mm	da 870 a 1000 mm	da 792 a 941 mm	L 930 mm
da 1020 a 1169 mm		da 942 a 1000 mm	L 1080 mm
da 1170 a 1319 mm			L 1230 mm
da 1320 a 1350 mm			L 1330 mm

PORTE UNIVER tagliafuoco e multiuso



anta passiva
UNIVER
REVER

L porta ad un'anta	L1 anta attiva	L2 anta passiva con profilo 30x4 mm	guarnizione da usare
da 500 a 569 mm	da 500 a 570 mm	da 400 a 496 mm	L 480 mm
da 570 a 719 mm	da 571 a 720 mm	da 497 a 646 mm	L 630 mm
da 720 a 869 mm	da 721 a 870 mm	da 647 a 796 mm	L 780 mm
da 870 a 1019 mm	da 871 a 1000 mm	da 797 a 946 mm	L 930 mm
da 1020 a 1169 mm		da 947 a 1000 mm	L 1080 mm
da 1170 a 1319 mm			L 1230 mm
da 1320 a 1350 mm			L 1330 mm

PORTE PROGET tagliafuoco e multiuso



1 anta/attiva
o passiva
PROGET

L porta ad un'anta	L1 anta attiva	L2 anta passiva	guarnizione da usare
da 500 a 574 mm	da 500 a 576 mm	da 350 a 495 mm	L 480 mm
da 575 a 724 mm	da 577 a 726 mm	da 496 a 645 mm	L 630 mm
da 725 a 874 mm	da 727 a 876 mm	da 646 a 795 mm	L 780 mm
da 875 a 1024 mm	da 877 a 1026 mm	da 796 a 945 mm	L 930 mm
da 1025 a 1174 mm	da 1027 a 1076 mm	da 946 a 1095 mm	L 1080 mm
da 1175 a 1324 mm	da 1177 a 1326 mm	da 1096 a 1245 mm	L 1230 mm
da 1325 a 1340 mm	da 1327 a 1330 mm	da 1246 a 1330 mm	L 1330 mm

Scossalina - Gocciolatoio - Fascioni

Per porte NINZ

SCOSSALINA

A richiesta per porte Univer e Proget, da ordinare assieme alla porta.
Concepita con lo scopo di favorire l'installazione all'esterno delle porte metalliche, la scossalina ha la funzione di evitare che la pioggia si infiltri fra la battuta superiore dell'anta e il telaio della porta. La sporgenza ridotta e la verniciatura RAL per esterno nello stesso colore del telaio ne consentono l'integrazione con la geometria della porta.
Si applica sulla parete a contatto con il traverso del telaio.
Realizzata in lamiera zincata, dello spessore di 10/10 mm e provvista di fori per il fissaggio (viti e tasselli esclusi). Disponibile per porte con FM L da 500 a 2660 mm (per FM L > 2360 mm fornita in due pezzi).





ATTENZIONE
Non protegge la porta da precipitazioni oblique. In presenza di oblò o griglie d'aerazione è sempre consigliabile di prevedere delle pensiline o tettoie a totale copertura.

GOCCIOLATOIO

A richiesta per porte ad un'anta Univer e Proget. Serve normalmente ad evitare che la condensa, scendendo lungo l'anta, ristagni sotto la porta. Il profilo è in lamiera zincata ("Sendzimir") verniciato nello stesso colore dell'anta.
Si applica in cantiere, di norma dal lato a spingere dell'anta, dopo averlo tagliato a misura, fissandolo con le viti in dotazione.

Lunghezze disponibili	FM L anta
828 mm	fino 800
928 mm	fino 900
1028 mm	fino 1000
1378 mm	fino 1350





FASCIONI DI PROTEZIONE

A richiesta per porte ad 1 e 2 ante Univer e Proget, indicando il lato di applicazione (tirare o spingere).
Servono principalmente per proteggere la porta nei punti soggetti a strisciamento con carrelli, lettini di ospedale, ecc.
Da fissare in cantiere con biadesivo già applicato sul retro, in basso (zoccoli) o ad altezza maniglia (fascioni).
Sono realizzati in lamiera d'acciaio inox satinato AISI 304.

Altezze disponibili	FM L anta
230 mm	fino 1350
300 mm	
400 mm	
500 mm	
600 mm	
700 mm	
800 mm	
900 mm	

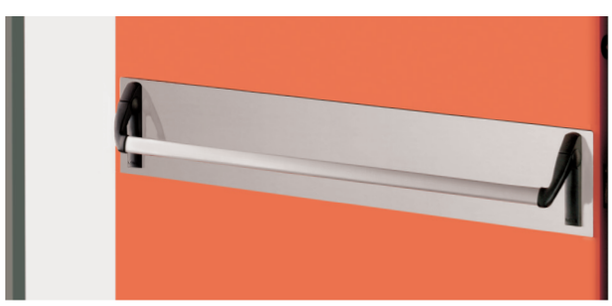

Con fori predisposti (asole) per il passaggio del quadro maniglia e del cilindro.



Esempio di applicazione dal lato a spingere



Fascioni



Zoccoli

Viti da muro - Falsotelaio

Per porte NINZ

VITI DA MURO PER FISSAGGIO SENZA TASSELLI

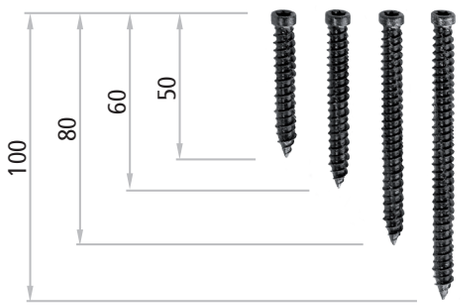

Campo di impiego: fissaggio con viti su muro o su falsotelaio, del telaio Proget REI 60/120 e multiuso, senza l'uso del tassello. Idoneo per l'impiego su calcestruzzo, mattone pieno, mattone semipieno, cemento alleggerito ed altri.
Vantaggi: risparmio di tempo e costi grazie al fissaggio diretto del telaio sul muro, senza riprese per allargamenti fori per il tassello. Grazie alla zincatura nera, la vite si maschera perfettamente con la guarnizione FC.

Dimensioni	descrizione
Ø 7,5 x 50 mm	indicata per il fissaggio su falsotelaio metallico
Ø 7,5 x 60 mm	indicata per il fissaggio su calcestruzzo e muri di alta consistenza
Ø 7,5 x 80 mm	indicata per il fissaggio su muri di media consistenza
Ø 7,5 x 100 mm	indicata per il fissaggio su muri di bassa consistenza

NOTE
Fori da realizzare con punta da muro Ø 6 mm.

FALSOTELAIO

Falsotelaio realizzato in profilo tubolare, sezione 30x15x1,5mm, ricavato da nastro d'acciaio zincato a caldo, completo di zanche da murare nella parete e dei distanziali da togliere a posa ultimata.
Da ordinare appositamente (obbligatorio per porte Proget REI 60 e REI 120 con fissaggio tramite viti su falsotelaio).

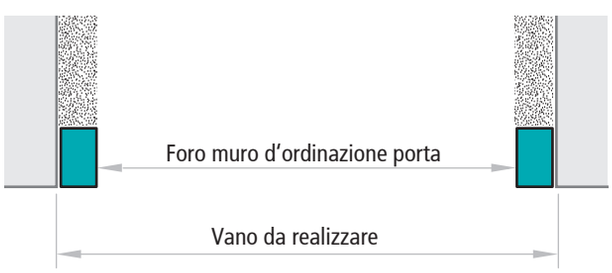

Sezione orizzontale

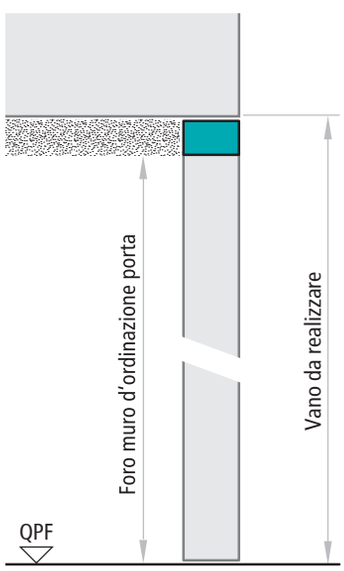

Sezione verticale

MAC® Controllo Accessi Multifunzione

Sistema di apertura controllata

I sistemi MAC e MAC FAILSAFE, installati sulla porta, consentono il controllo d'accesso, rendendo la maniglia attiva tramite consenso elettrico.
La particolarità dei sistemi MAC e MAC FAILSAFE è quella di avere concentrato nella serratura tutte le funzioni di comando e controllo, semplificando in questo modo l'impiantistica elettrica di cantiere.
Solenoide e scheda elettrica sono all'interno della serratura, quindi ampiamente protetti.
Le serrature sono marcate CE in accordo alla direttiva EMC (compatibilità elettromagnetica)

Differenze fra i sistemi MAC e MAC FAILSAFE:

- i sistemi MAC, in caso di mancanza di corrente, consentono l'apertura solo tramite chiave o dispositivo antipanico/di emergenza. I sistemi MAC sono raccomandabili laddove sia prioritario che la porta rimanga chiusa, anche in assenza di corrente
- il sistema MAC FAILSAFE permette l'accesso anche in caso di mancanza di corrente e di serratura chiusa a chiave. Il sistema MAC FAILSAFE è raccomandabile quando sia prioritario garantire sempre il libero accesso (ad esempio per i VVF e personale di soccorso)

I vantaggi del sistema MAC sono molteplici, quali ad esempio:

- possibilità di alimentare a 12 Vcc/Vca o 24 Vcc/Vca, prevenendo quindi problemi dovuti a tensioni non adeguate
- basso assorbimento di corrente, max 350 mA a prescindere della tensione di esercizio (sostanzialmente da 300mA con 10V fino a 350mA con 30V)
- potenza richiesta a corrente continua (10 Vcc-24 Vcc) = 10 watt
- potenza richiesta a corrente alternata (12 V / 24 V +/- 10%) = 24 VA
- temporizzatore incorporato, per determinare la durata del consenso di apertura, con tempo fisso di 30 secondi (tolleranza +/-5 sec.)
- se alimentato tramite contatti elettrici, il sistema si resetta automaticamente ad ogni apertura della porta (azzeramento del tempo)
- se alimentato tramite passacavo, il sistema si resetta allo scadere dei 30 secondi
- LED rosso/verde su placca maniglia che segnala quando è attivo o disattivo il sistema di apertura, evitando così inutili forzature della serratura
- possibile attivazione continua della maniglia tramite interruttore (non in dotazione)
- predisposizione per un eventuale sistema remoto (non fornito) per segnalare a distanza l'attivazione/disattivazione della serratura
- accesso garantito in mancanza di corrente (solo tipo FAILSAFE)

Le porte fornite con i sistemi MAC e MAC FAILSAFE prevedono i cavi all'interno dell'anta e i contatti elettrici fra anta e telaio. Nel caso di KIT viene fornito di serie un apposito passacavo ed i cavi di alimentazione della serratura sono da applicare esternamente.
Il sistema MAC non è compatibile con la serratura a 3 punti.



Maniglia in plastica con LED bicolore rosso/verde



Maniglia inox con LED bicolore rosso/verde



Contatti elettrici tra anta e telaio

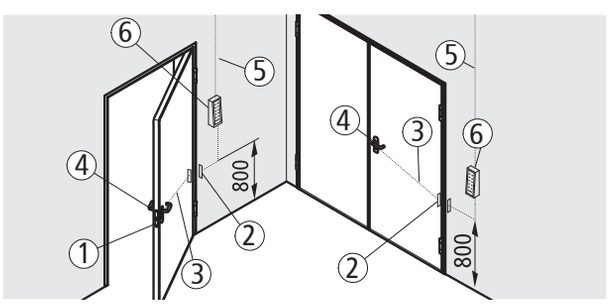

Schema componenti

La fornitura assieme alla porta comprende: serratura con solenoide e scheda elettronica con temporizzatore incorporati (1), contatti elettrici a 4 poli tra anta e telaio (2), cablaggio interno all'anta (3); da montare in cantiere maniglia e placca con LED rosso/verde e connettori di collegamento (4).
Non compreso: alimentazione ai contatti del telaio (5), pulsante di apertura e accessori di comando (6).
La fornitura in KIT (fornitura separata dalla porta) prevede, al posto dei contatti elettrici, il passacavo tra anta e telaio. In caso di maniglia su lato a spingere della porta si deve prevedere una canalina (non fornita) per il passaggio del cavo di alimentazione.

NOTE
Prima della posa della porta equipaggiata con serratura MAC o MAC FAILSAFE è necessario predisporre l'alimentazione elettrica (lato anta principale nel caso di porte a due ante) ad un'altezza di ca. 800mm dal pavimento finito e in corrispondenza dell'angolo della parete dove va in appoggio il telaio della porta.
I cavi di alimentazione devono avere una sezione max. di 0,75-1,0mm^2 e devono essere di tipo flessibile.

MAC® Controllo Accessi Multifunzione

Sistema di apertura controllata

SISTEMA MAC1 E MAC1 FAILSAFE

Funzionamento

Il sistema controlla l'accesso dal lato a tirare della porta. Con la serratura chiusa a chiave, il consenso di accesso avviene tramite impulso elettrico (pulsante, lettore badge, ecc.) che dà corrente nel caso di MAC1 e la toglie nel caso di MAC1 FAILSAFE. Dal lato a spingere è sempre possibile tramite maniglione antipanico o maniglia di emergenza. La maniglia attivata viene segnalata dall'accensione „LED verde", mentre il „LED rosso" segnala la maniglia in folle. I LED spenti segnalano mancanza di corrente.

Funzione a tempo

In questa funzione il tempo di attivazione dura 30 secondi scaduti i quali la maniglia si disattiva. In caso di fornitura assieme alla porta, se l'apertura della porta avviene prima dei 30 sec. il temporizzatore si azzera automaticamente.

Funzione in continuo "fermo a giorno"

Questa funzione permette l'abilitazione della maniglia, che avviene tramite interruttore elettrico (non compreso nella fornitura), per un tempo più lungo (ad esempio tutto il giorno). Il LED verde rimane acceso per tutto il tempo in cui la maniglia è abilitata. Nel caso di fornitura assieme alla porta, il LED verde si spegne nel momento di apertura della porta fino alla completa richiusura.

Apertura della porta in mancanza di corrente

- MAC1: dal lato a tirare solo tramite chiave; dal lato a spingere con maniglione antipanico o maniglia d'emergenza
- MAC1 FAILSAFE: dal lato a tirare tramite maniglia; dal lato a spingere con maniglione antipanico o maniglia d'emergenza

MAC 1 si può abbinare a tutti i maniglioni antipanico tipo BM ed alle maniglie di emergenza M3 e M3X (da ordinare a parte).

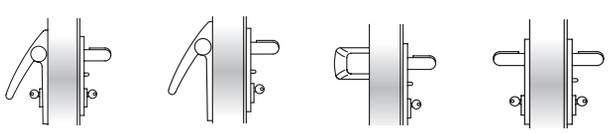

EX DC BM | EX/TW BM | SL BM | M3

SISTEMA MAC2 E MAC2 FAILSAFE

Funzionamento

Il sistema controlla l'accesso da entrambi i lati della porta. Con la serratura chiusa a chiave, il consenso di accesso avviene tramite impulso elettrico (pulsante, lettore badge, ecc.) che dà corrente nel caso di MAC2 e la toglie nel caso di MAC2 FAILSAFE. Le maniglie attivate vengono ambedue segnalate dall'accensione „LED verde", mentre il „LED rosso" segnala le maniglie in folle. I LED spenti segnalano mancanza di corrente.

Funzione a tempo

In questa funzione il tempo di attivazione dura 30 sec. scaduti i quali entrambe le maniglie si disattivano. In caso di fornitura assieme alla porta, se l'apertura della porta avviene prima dei 30 sec. il temporizzatore si azzera automaticamente.

Funzione in continuo "fermo a giorno"

Questa funzione permette l'abilitazione delle maniglie, che avviene tramite interruttore elettrico (non compreso nella fornitura), per un tempo più lungo (ad esempio tutto il giorno). Il LED verde di ambedue le maniglie rimane acceso per tutto il tempo in cui le maniglie sono abilitate. Nel caso di fornitura assieme alla porta, entrambi i LED verdi si spengono nel momento di apertura della porta fino alla completa richiusura.

Apertura della porta in mancanza di corrente

- MAC2: da entrambi i lati solo tramite chiave
- MAC2 FAILSAFE: da entrambi i lati tramite maniglia



M1

MAC 2 è fornita di serie con la maniglia M1 in plastica nera. Su richiesta è abbinabile alla maniglia M1X in acciaio inox (da ordinare a parte).

SISTEMA MAC3 E MAC3 FAILSAFE

Funzionamento

Il sistema controlla l'accesso dal lato a spingere della porta. Con la serratura chiusa a chiave, il consenso di accesso avviene tramite impulso elettrico (pulsante, lettore badge, ecc.) che dà corrente nel caso di MAC3 e la toglie nel caso di MAC3 FAILSAFE. Dal lato a tirare, l'apertura è sempre possibile tramite maniglia di emergenza. La maniglia attivata viene segnalata dall'accensione „LED verde", mentre il „LED rosso" segnala la maniglia in folle. I LED spenti segnalano mancanza di corrente.

Funzione a tempo

In questa funzione il tempo di attivazione dura 30 secondi scaduti i quali la maniglia si disattiva. In caso di fornitura assieme alla porta, se l'apertura della porta avviene prima dei 30 sec. il temporizzatore si azzera automaticamente.

Funzione in continuo "fermo a giorno"

Questa funzione permette l'abilitazione della maniglia, che avviene tramite interruttore elettrico (non compreso nella fornitura), per un tempo più lungo (ad esempio tutto il giorno). Il LED verde rimane acceso per tutto il tempo in cui la maniglia è abilitata. Nel caso di fornitura assieme alla porta, il LED verde si spegne nel momento di apertura della porta fino alla completa richiusura.

Apertura della porta in mancanza di corrente

- MAC3: dal lato a spingere solo tramite chiave; dal lato a tirare con maniglia d'emergenza M3tir o M3Xtir
- MAC3 FAILSAFE: dal lato a spingere tramite maniglia; dal lato a tirare con maniglia d'emergenza M3tir o M3Xtir



M3tir

MAC 3 è fornita di serie con la maniglia M3tir in plastica nera. Su richiesta è abbinabile alla maniglia M3Xtir in acciaio inox (da ordinare a parte).

NOTE

Prima della posa della porta equipaggiata con serratura MAC o MAC FAILSAFE è necessario predisporre l'alimentazione elettrica (lato anta principale nel caso di porte a due ante) ad un'altezza di ca. 800mm dal pavimento finito e circa sullo spigolo della parete dove va appoggiata la porta.
I cavi di alimentazione devono avere una sezione max. di 0,75-1,0mm² e devono essere di tipo flessibile.

ELETTROMANIGLIE MULTITENSIONE ELM/MT E ELM/FS

Sistema di apertura controllata della porta che tramite un dispositivo elettronico rende attiva la maniglia. Quest'ultima è dotata di temporizzatore interno con durata del consenso di apertura di 30 sec., trascorsi i quali l'elettromaniglia si disattiva. È possibile mantenere abilitata la maniglia per un tempo più lungo, alimentandola tramite interruttore elettrico.
L'accensione di un LED verde ed un segnale acustico (buzzer) stanno ad indicare l'abilitazione della maniglia, un LED rosso ne indica invece la inabilitazione.
L'elettromaniglia ELM/mt in assenza di alimentazione risulta libera (in folle) e pertanto non è possibile aprire la porta. L'elettromaniglia ELM/fs Failsafe in assenza di alimentazione è sempre abilitata e pertanto è possibile aprire la porta.

Se ordinato assieme alla porta, il sistema comprende:
elettromaniglia, contati elettrici tra anta e telaio, cavo di alimentazione interno all'anta collegato ai contatti elettrici, quadro comando, serratura e viti di fissaggio.

Se ordinato separato dalla porta, il sistema comprende:
elettromaniglia, quadro di comando e viti di fissaggio.





Dati tecnici

alimentazione	12 Vcc/Vca - 24 Vcc/Vca
corrente assorbita	a 12 V: 500 mA - a 24 V: 200 mA
corrente di spunto	a 12 V: 700 mA - a 24 V: 300 mA
temperatura minima di funzionamento	-5°C

ELETTROMANIGLIA MULTITENSIONE ELM/CISA

Sistema di apertura controllata della porta che tramite un dispositivo elettronico rende attiva la maniglia. Dotato di temporizzatore a parte (da inserire in quadro elettrico) impostabile per diversi tempi di apertura: da un minimo di 0,1 sec. fino anche ad un massimo di 10 gg.
Dotata di LED verde per segnalare l'abilitazione della maniglia.

Il sistema ELM/cisa comprende: elettromaniglia, 2 metri di cavo di alimentazione, passacavo per il collegamento fra anta e telaio, quadro maniglia 8/9, viti di fissaggio, temporizzatore regolabile da quadro fornito con imballo a parte.





Dati tecnici

alimentazione	12 Vcc/Vca - 24 Vcc/Vca
corrente	assorbita: 360 mA - di spunto: 800 mA
temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +80°C

SISTEMI DI APERTURA COMBINABILI CON ELETTROMANIGLIE ELM/MT, ELM/FS O ELM/CISA

Maniglioni antipanico

Il senso di apertura controllato è quello dal lato a tirare della porta (lato elettromaniglia). Chiudendo a chiave la serratura viene inibito il funzionamento dell'elettromaniglia, mentre dal lato a spingere l'apertura è sempre possibile tramite il maniglione antipanico.
Utilizzo: porte ad 1 o 2 ante per uscita antipanico dove si vuole controllare l'accesso dal lato a tirare.

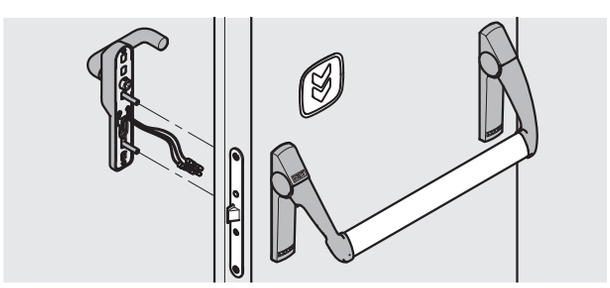

Exus

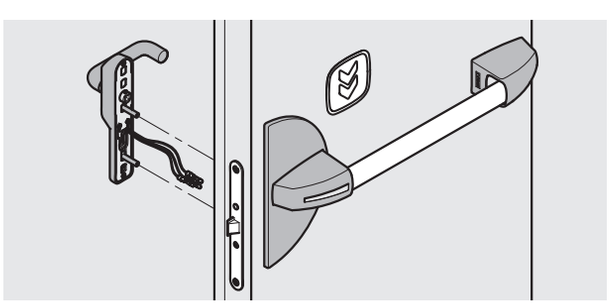

Slash

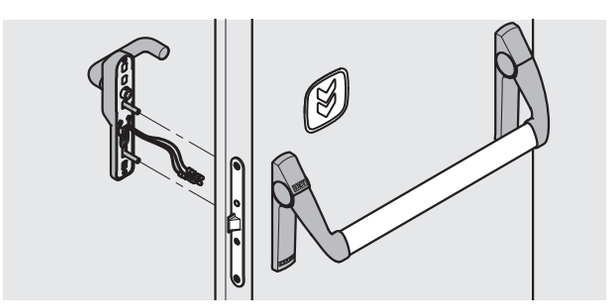

Twist

Elettromaniglie - Sensore elettromagnetico

Sistemi di apertura controllata

MANIGLIE COMBINABILI CON ELETTROMANIGLIA ELM/MT, ELM/FS O ELM/CISA

MSC, MSC-X

Utilizzo: per porte ad 1 e 2 ante dove si vuole controllare uno dei due sensi di apertura. Chiudendo a chiave viene inibito il passaggio in entrambi i sensi.
Il senso di apertura controllato può essere indifferentemente quello a tirare o quello a spingere in conseguenza a dove si applica l'elettromaniglia.



MSC



MCC/S

MCC/S, MCC/S-X

Utilizzo: per porte ad 1 e 2 ante dove si vuole controllare l'accesso dal solo lato a tirare (lato elettromaniglia). Chiudendo a chiave viene inibito il passaggio dal lato a spingere, ma non quello dove è applicata l'elettromaniglia.

MCC/T, MCC/T-X

Utilizzo: per porte ad 1 e 2 ante dove si vuole controllare l'accesso dal solo lato a spingere (lato elettromaniglia). Chiudendo a chiave viene inibito il passaggio dal lato a tirare, ma non quello dove è applicata l'elettromaniglia.



MCC/T

MANIGLIE D'EMERGENZA COMBINABILI CON ELETTROMANIGLIA ELM/MT E ELM/FS

M3, M3X - M3tir, M3Xtir

Utilizzo: porte ad 1 o 2 ante per uscita di emergenza dove si vuole controllare l'accesso dal lato a tirare.
Il senso di apertura controllato e quello dal lato a tirare della porta (lato elettromaniglia). Chiudendo a chiave la serratura viene inibito il funzionamento dell'elettromaniglia, mentre dal lato a spingere l'apertura è sempre possibile tramite la maniglia di emergenza M3.



M3



HOT-CIL

HOT-CIL, HOT-CIL-X

Utilizzo: per porte delle stanze di Hotel.
Il senso di apertura controllato e quello dal lato a spingere della porta (lato elettromaniglia). L'apertura dal lato a spingere avviene tramite consenso elettrico all'elettromaniglia.
Dal lato stanza, l'apertura è sempre possibile agendo sulla maniglia, anche nel caso di serratura chiusa con il pomolo a goccia.

SENSORE ELETTROMAGNETICO

Il sensore elettromagnetico permette di controllare lo stato della porta ed è anche dotato di funzione anti-tamper. Si installa applicandolo sulla porta ed è costituito da due elementi: un contatto elettromagnetico con due fili ed un magnete.





Dati tecnici

portata massima	200 Vcc / 500 mA su carico resistivo
contatto di scambio interno	n.a. (n.c. con magnete allineato)
temperature di funzionamento	+5 / + 40 °C

Elettromagnete blocco porta

Sistema di apertura controllata

ELETTROMAGNETE BLOCCO PORTA

Il sistema è da utilizzare nei casi particolari dove le porte devono rimanere normalmente chiuse e aperte solo con un consenso elettrico. L'elettromagnete alimentato elettricamente mantiene sempre chiusa la porta con una forza di circa 300 kg., rendendo inutile ogni manovra di apertura con la maniglia. Solo con comando elettrico (lettore badge, pulsante a chiave, ecc.) o tramite consenso elettrico generato da impianto di rivelazione incendio, è possibile sbloccare l'elettromagnete rendendo agibile l'apertura.

Funzionamento

La porta viene tenuta chiusa dall'elettromagnete (01) e dallo scrocco della serratura. L'apertura dall'esterno avviene tramite scheda magnetica (04) sul lettore Badge (02) del sistema di controllo a schede o altro sistema a scelta ed azionando lo scrocco con la maniglia o la chiave.
Dall'interno lo sblocco dell'elettromagnete avviene tramite pulsante di sblocco (03) (anche a distanza) oppure con lo stesso sistema come dal lato a tirare e comunque deve essere azionato lo scrocco della serratura con maniglia o chiave.
L'elettromagnete in stato di tenuta viene segnalato dall'accensione del „LED rosso", mentre il „LED verde" segnala il temporaneo rilascio. Inoltre è presente un relè n.a./n.c. di stato dell'elettromagnete.

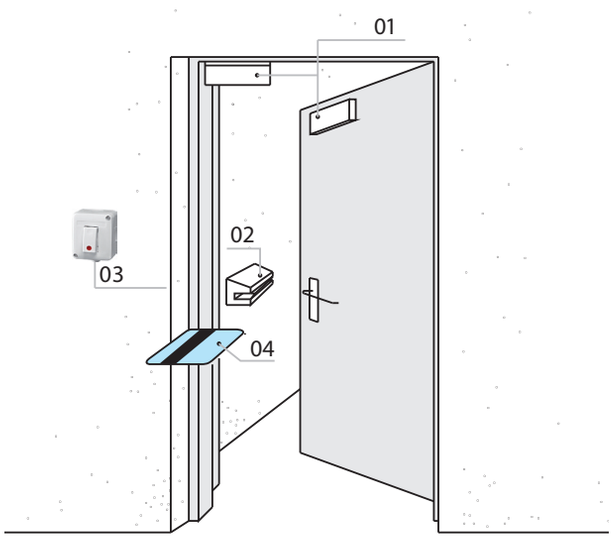

NOTE
Lo sblocco della porta è possibile solo se la serratura non è chiusa a chiave.

Dati tecnici

alimentazione	12/24 Vcc	temporizzatore di richiusura	0 ÷ 90 sec.
corrente assorbita	500 mA a 12 Vcc - 250 mA a 24 Vcc	norma di compatibilità elettrom.	EMC - UNI CEI 70011
forza di tenuta	fino a 300 Kg.	n° del certificato	0123/02

COMPONENTI COMPRESI CON L'ELETTROMAGNETE BLOCCO PORTA

Per porte Proget

Elettromagnete blocco porta con tenuta 300 kg, 12/24 Vcc, piastra di fissaggio, ancora con sottopiastra di fissaggio in acciaio inox con led indicatore rosso/verde.

Per porte Univer/Rever

Elettromagnete blocco porta con tenuta 300 kg, 12/24 Vcc, piastra e angolare di fissaggio, ancora con sottopiastra di fissaggio in acciaio inox.

Sistemi di controllo

- Tastiera a codice "Access"
- Sistema di controllo a schede
- Lettore biometrico ad impronta
- Pulsante di sblocco

NOTE
Le specifiche dettagliate dei Sistemi di controllo si possono trovare nella pagina "Accessori di comando".


Elettromagnete PROGET


Elettromagnete UNIVER/REVER

Accessori di comando/alimentazione

Per sistemi di apertura controllata MAC® - ELM/mt - ELM/fs - ELM/cisa - Elettromagnete blocco porta

SISTEMI DI CONTROLLO E RELATIVI ACCESSORI

Tastiera a codice „Access“

Tastiera a 10 tasti numerici più un pulsante di Enter con elettronica di gestione per una porta con temporizzatore incorporato e cavo flat a 10 poli.

Dati tecnici dell'elettronica	
dimensioni scatola	160 x 100 x 43 mm
temporizzatore incorporato regolabile	da 1 a 60 sec
anti-tamper	
alimentazione	12/24 V ac/dc
assorbimento	100 mA in stand-by, 600 mA a 12 Vac/dc o 300 mA a 24 Vac/dc con relè attivo e periferica collegata
relè con contatti	C./N.A./N.C. (24 Vdc/10 A max)
fino a 490 utenti memorizzabili	formati da 1 a 10 cifre



Tastiera a codice „Access“

Sistema di controllo a schede

Sistema di controllo a schede, con elettronica di gestione per una porta, temporizzatore ed alimentatore incorporati, lettore Badge, cavo flat, tre schede di programmazione ed una scheda magnetica semplice codificata. Predisposizione per la gestione controllata multiporte da P.C.

Dati tecnici	
alimentazione	230 Vca
uscita	12 Vcc, max. 0,5 A

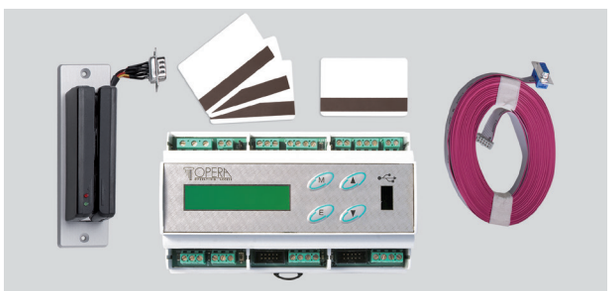

Sistema di controllo a schede

Sistema biometrico ad impronta

Lettore biometrico per la lettura delle impronte digitali e la trasformazione in keycode. Con unità interna per la registrazione, memorizzazione e cancellazione degli utenti, unità esterna per la lettura delle impronte. L'alimentazione per la gestione della porta non è compresa nella fornitura.

Dati tecnici	
alimentazione	12/24 Vdc
uscita	relé



Lettore biometrico

Pulsante di sblocco

Pulsante di sblocco con involucro bianco e spia di controllo.



Pulsante di sblocco

Alimentatore Switching

Combinabile con "Tastiera a codice Access", con "Sistema biometrico ad impronta" e per gestire:
- max. nr. 10 Controllo Accesso Multifunzione MAC® *
- oppure max. nr. 5 elettromagnete blocco porta
- oppure max. nr. 5 elettromaniglia ELM/mt o ELM/fs *
- oppure max. nr. 5 elettromaniglia ELM/cisa *

* purché comandati non contemporaneamente

Dati tecnici	
alimentazione	230 Vca
uscita	12 Vcc - 3 A



Alimentatore Switching

NOTE
Possibilità di collegare una coppia di batterie tampone all'alimentatore Switching (vedi "Sistemi di trattenuta ante").

CENTRALE MONOZONA C2

Certificata secondo la norma EN 54-2 e EN 54-4.
La centrale è stata progettata e realizzata per rispondere alla normativa UNI EN 54 che regolamenta le centrali per allarme antincendio ed i relativi accessori che devono essere anch'essi rispondenti alla loro parte di normativa EN 54.
Da utilizzare per la gestione degli elettromagneti di trattenuta ante delle chiusure tagliafuoco. Controlla tutte le uscite verso i rivelatori di fumo e calore, i pulsanti di allarme e di reset, la sirena esterna e la carica delle batterie tampone. Ogni avaria o malfunzionamento viene segnalato sul pannello frontale tramite led e, per i casi previsti, anche tramite segnalazione acustica interna. Gli allarmi o le avarie possono essere resettate in tre modi: con un pulsante nei pressi della centrale, o con altri due pulsanti del pannello frontale, uno dei quali attivabile solo con chiave.





Dati tecnici

modello	52002
alimentazione primaria	230 Vca, 100 mA, 50-60Hz
alimentazione ausiliaria	2 batterie 12 Vcc/1,1 ÷ 1,3 Ah
corrente „I"	min. 264 ÷ max. 424 mA
corrente max. fornita dalle batterie	300 mA
uscita carica batteria tampone	24 Vcc (27,6 Vcc)
grado di protezione	IP30
temperatura di funzionamento	-5°C ÷ +40°C
zone operative	zona singola (monozona)
allarme acustico	buzzer interno
segnalazione "low battery"	buzzer interno ad intermittenza
certificato CE	0051-CPD-0264
conforme alle norme	EN 54-2 +A1:2006 EN 54-4:1997 + A1:2002 + A1:2006

ATTENZIONE
In base alla norma EN 54-4 la centrale monozona deve essere obbligatoriamente dotata di:
- nr. 1 rivelatore di fumo/calore RFC certif. EN 54-7
- nr. 1 coppia di batterie tampone
- nr. 1 sirena elettronica esterna certif. EN 54-3
- nr. 1 pulsante di attivazione allarme certif. EN 54/11
- nr. 1 pulsante di tacitazione allarmi incendio/segnalazione guasto

GESTISCE
- max. nr. 8 rivelatori di fumo/calore RFC
- max. nr. 5 pulsanti di attivazione allarme
- max. nr. 2 sirene elettroniche
- nr. 4 elettromagneti EM o EMP o EMfr
- nr. 2 batterie tampone

BATTERIE TAMPONE

Coppia di batterie tampone ricaricabili 12 Vcc/1,2 Ah



Sistemi di trattenuta ante
Per porte e portoni tagliafuoco

RIVELATORE DI FUMO E CALORE RFC





Certificato secondo le norme UNI EN 54-5 e EN 54-7.
Rivelatore di fumo e calore RFC caratterizzato da involucro in ABS di colore bianco. Il funzionamento è di tipo ottico/termovelocimetrico con intervento se la temperatura varia di 30° C in tempo compreso fra 20-100 sec. Per garantire un perfetto funzionamento i rivelatori devono essere sottoposti ad una regolare manutenzione semestrale. Ricordiamo che è comunque sconsigliabile posizionare il sensore dove sono presenti forti correnti d'aria.

Dati tecnici

tensione funzionamento	10 ÷ 30 Vcc, tipico 24 Vcc
consumo a riposo a 24 Vcc	120 µA
assorbimento in allarme a 24 Vcc	25 mA
temperatura di funzionamento	-10° C ÷ +55° C
conforme alla norma	EN 54-5, EN 54-7

SIRENA ELETTRONICA





Comprende la funzione di controllo del volume per l'installazione in ambienti interni o all'esterno. La connessione si effettua tramite morsetti doppi (6) per derivazione. Con 32 toni selezionabili tramite dip-switch interni per allarmi a due stadi.

Dati tecnici

alimentazione	12 ÷ 24 Vcc
assorbimento in allarme a 12 Vcc	15 mA
grado di protezione	IP54
temperatura di funzionamento	-25°C ÷ +70°C
conforme alla norma	EN 54-3

PULSANTE DI ATTIVAZIONE ALLARME





La pressione sulla placca frontale in plastica attiva la commutazione del contatto elettrico. Il riarmo del contatto avviene manualmente a mezzo chiave (fornita in dotazione).

Dati tecnici

alimentazione	9 ÷ 28 Vcc
grado di protezione	IP41
temperatura di funzionamento	max. +65°C
contatto di scambio interno	n.o./n.f.
conforme alla norma	EN 54-11

ELETTROMAGNETI

EM e EMfr da parete

Elettromagneti EM e EMfr da parete composti da nucleo in metallo nichelato, con involucro in materiale plastico di colore bianco, completi di pulsante per lo sblocco. Ancora composta da piattello in metallo nichelato e zoccolo snodato.

L'elettromagnete a parete EMfr si differenzia dal normale EM perchè permette di regolare la forza di trattenuta dell'anta da 10 a 50 kg (la regolazione avviene tramite un trimmer).
L'elettromagnete EMfr è consigliabile per applicazioni su pareti inconsistenti, in particolare quelle realizzate con pannelli di cartongesso, perchè evita possibili danneggiamenti al sistema di fissaggio dell'elettromagnete (sradicamento dei tasselli).



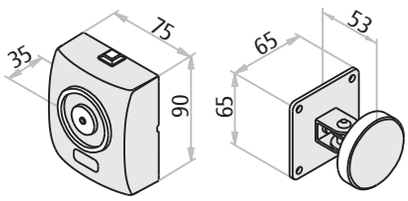

EM/EMfr ancora

EMP da pavimento

Elettromagnete EMP da pavimento composto da nucleo in metallo zincato, con zoccolo di fissaggio di colore bianco, completo di pulsante per lo sblocco. Ancora composta da piattello in metallo nichelato e zoccolo snodato



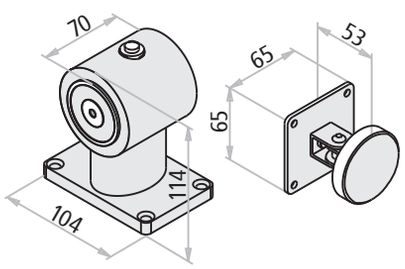

EMP ancora

Dati tecnici EM - EMfr - EMP

alimentazione	24 Vcc
assorbimento	60 mA
forza di tenuta	EM e EMP: 50 Kg - EMfr: 10 ÷ 50 kg.
certificato CE	0407-CPD-011 (IG-098-2004) /04
conforme alla norma	EN 1155
anti magnetismo (residuo)	perno sul corpo dell'elettromagnete
anti-interferenze	connettore con varistore


“la sicurezza è
nelle tue mani“

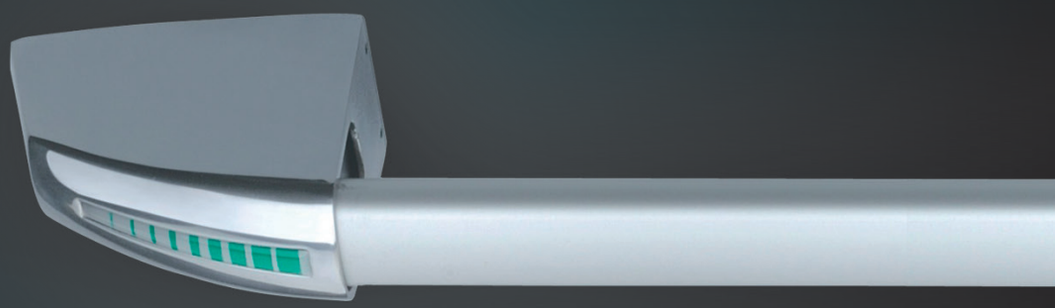

Dispositivi per uscite di emergenza e Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza

DISPOSIZIONI / NORMATIVE 158 - 162

DISPOSITIVI PER USCITE DI EMERGENZA 163 - 171

EXUS - PRESENTAZIONE, CARATTERISTICHE, CERTIFICAZIONE 172 - 177

TWIST - PRESENTAZIONE, CARATTERISTICHE, CERTIFICAZIONE 178 - 181

SLASH - PRESENTAZIONE, CARATTERISTICHE, CERTIFICAZIONE 182 - 187

INFORMAZIONI GENERALI - VARIANTI A RICHIESTA, DISEGNI 188 - 191

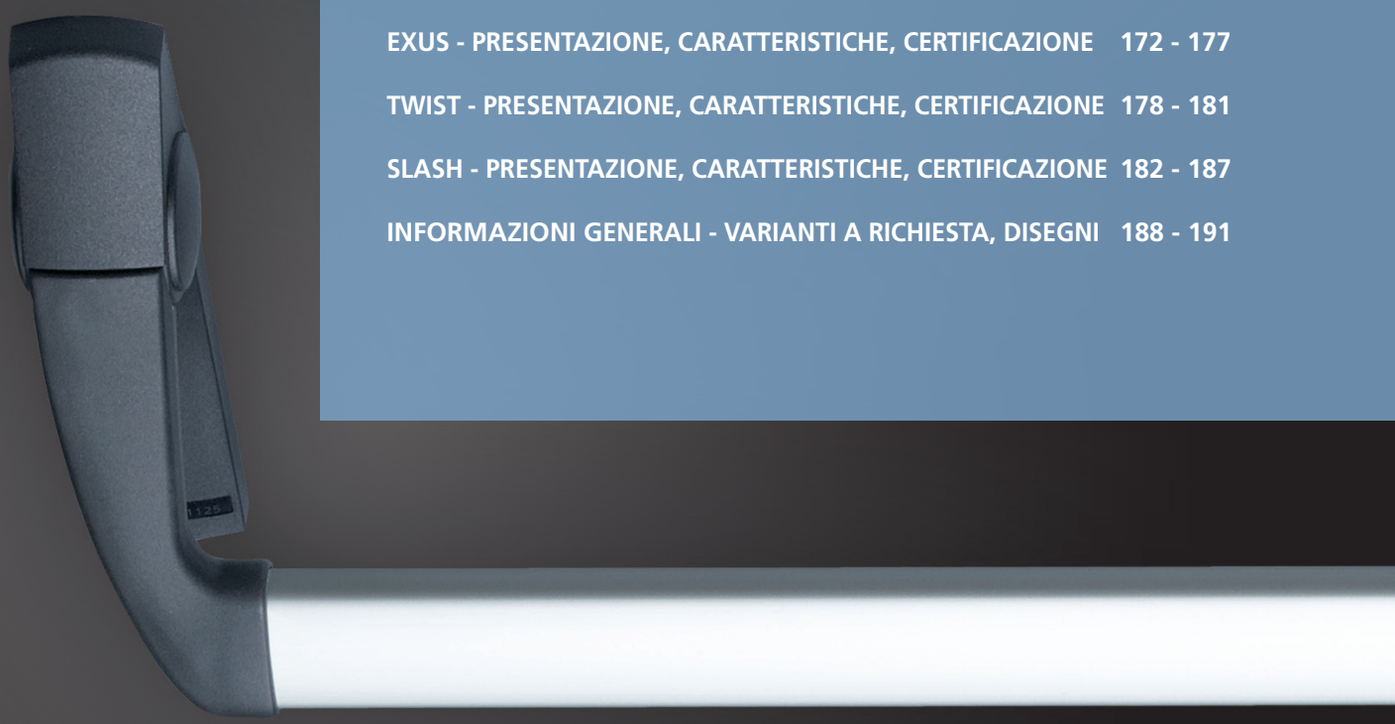

Disposizioni/Normative

Per dispositivi per uscite di emergenza / Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza

NINZ FIREDOORS

DECRETO 3 NOVEMBRE 2004 E DECRETO 6 DICEMBRE 2011 DEL MINISTERO DELL´INTERNO

Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

Art.1 - Oggetto - Campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.

Art.3 - Criteri di installazione

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.

Art.4 - Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi

La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti:

a) per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione;

b) per l'installatore:
b.1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1;

c) per il titolare dell'attività:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art.5 - Termini attuativi e disposizioni transitorie

I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **quindi entro il 18.02.2013**. L'obiettivo è garantire la sicurezza, intervenendo laddove necessario per garantire l'adeguatezza del prodotto, sfruttando l'anno e poco più che ci separa dal nuovo termine per la programmazione e l'implementazione di tutti gli interventi necessari.

DECRETO 5 MARZO 2007 DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE

Applicazione della direttiva n° 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di "Accessori per serramenti".

Art. 1 - Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

Allegato 1 - Individuazione dei prodotti e relative norme armonizzate di riferimento:

Per i prodotti accessori per serramenti le norme europee di riferimento sono:
- EN 1125:1997/A1:2001 recepita come UNI EN 1125:2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova»;
- EN 179:1997/A1:2001 recepita come UNI EN 179:2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova»;

Art. 3 - Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA UNIONE EUROPEA 4.7.2009

Informazioni provenienti dagli stati membri:
comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione.

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma	Riferimento della norma sostituita
CEN	EN 1125:2008 Accessori per serramenti Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova	EN 1125/1997
CEN	EN 179:2008 Accessori per serramenti Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta	EN 179/1997

Data di entrata in vigore della norma in quanto norma europea armonizzata	Data di scadenza del periodo di coesistenza
1.1.2009	1.1.2010

NORME EN 1125: 2008 E EN 179:2008

Nuove norme europee per i dispositivi per uscite di sicurezza e uscite di emergenza marcati CE, entrate in vigore dal 01/01/2010 sostituendo le precedenti norme EN 1125: 1997 + A1:2001 e EN 179:1997.

La norma EN 1125: 2008 specifica i requisiti per la fabbricazione, le prestazioni e le prove dei dispositivi per le uscite antipanico azionati meccanicamente mediante barra orizzontale e progettati appositamente per l'utilizzo in una situazione di panico sulle vie di fuga.
La norma EN 179: 2008 specifica i requisiti per la fabbricazione, le prestazioni e le prove dei dispositivi per le uscite di emergenza azionati meccanicamente mediante una maniglia a leva o una piastra di spinta.

La conformità CE dei dispositivi di uscita antipanico e di emergenza ai requisiti delle norme, deve essere dimostrata mediante prova iniziale di tipo e controllo di produzione eseguita dal produttore sotto la sorveglianza continua da parte dell'organismo di certificazione.

Requisiti prestazionali e di sicurezza

- La scelta di un dispositivo dipende da un analisi del rischio del suo impiego, previsto sulle porte installate sulle vie di fuga o uscite di emergenza
- Per le uscite antipanico sono previsti solamente dispositivi rispondenti alla norma EN 1125 che consentono di uscire in qualunque momento, mediante una sola operazione della barra orizzontale, che inoltre non necessitano di alcuna conoscenza preventiva del funzionamento del dispositivo e che l'apertura avvenga anche in condizioni di porta sottoposta a carico. Tali requisiti simulano infatti le forze che potrebbero essere applicate da persone in preda al panico
- La norma EN 179 riguarda dispositivi di emergenza destinati ad essere usati in situazioni di emergenza in cui la gente sia abituata ad usare le uscite di sicurezza e la loro ferramenta e pertanto sia molto improbabile che si manifesti una situazione di panico
- Un dispositivo per uscite antipanico o d'emergenza, deve essere progettato in modo tale da aprire una porta dall'interno in ogni momento e in meno di 1 secondo.
- I materiali di un dispositivo per le uscite antipanico devono essere adatti a consentirne il funzionamento a temperature comprese tra -10° e + 60°
- **Deve essere verificata l'idoneità all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo, che si raggiunge solo superando una prova di resistenza al fuoco condotta su entrambi i lati della porta in conformità alla EN 1634-1**
- **É estremamente importante che un dispositivo antipanico o d'emergenza non sia usato sull'insieme di una porta tagliafuoco il cui tempo di resistenza al fuoco è maggiore di quello per il quale il dispositivo è stato approvato**
- Per ridurre il rischio di intrappolamento delle dita e/o il blocco del dispositivo sono prescritte delle verifiche da effettuare mediante ispezione visiva e misurazione con adeguati calibri
- Gli spigoli ed angoli che potrebbero provocare lesioni alle persone devono essere arrotondati
- Un dispositivo per uscita antipanico o d'emergenza che azioni aste verticali superiori ed inferiori (esempio anta passiva), deve assicurare che la eventuale manipolazione dell'asta inferiore non faccia azionare quella superiore
- La controbocchetta montata sopra il pavimento, deve avere un altezza non superiore a 15 mm e deve essere smussata in direzione della via di fuga
- La lubrificazione periodica deve essere possibile senza smontare il dispositivo
- Per consentire l'applicazione su porte con massa oltre i 200 kg e con dimensioni dell'anta oltre 1320 x 2520 mm sono richieste ulteriori prove da effettuare in condizioni più severe
- La durabilità di un dispositivo viene classificata con il grado 6 (100.000 cicli) e con il grado 7 (200.000 cicli). Per le ante passive il grado 6 corrisponde a 10.000 cicli e il grado 7 a 20.000 cicli
- La presenza di un comando dall'esterno (chiave, cilindro, maniglia a leva, pomolo ecc.) non deve, in alcun modo, impedire l'azionamento del dispositivo antipanico o d'emergenza dall'interno
- Un comando dall'esterno diverso da quelli previsti dal produttore del dispositivo antipanico non è da considerare conforme alla norma
- **Un comando dall'esterno previsto dal produttore del dispositivo, può essere ad azionamento manuale od elettrico (es. elettromaniglia o serratura con attivazione elettrica della maniglia)**
- I materiali che costituiscono il dispositivo, non devono contenere o rilasciare sostanze pericolose oltre i limiti previsti dalle norme europee o in qualsiasi regolamento nazionale
- Un dispositivo per le uscite antipanico o d'emergenza deve essere fornito con istruzioni chiare e dettagliate per l'installazione e la manutenzione, compreso l'elenco di tutti gli elementi che sono stati collaudati e approvati per l'uso del dispositivo e che possono essere forniti in confezioni separate
- **É fondamentale che un dispositivo per le uscite antipanico o d'emergenza sia installato come definito dal produttore e provvisto di componenti debitamente compatibili**
- Normalmente la barra orizzontale o la leva dovrebbe es sere installata ad una altezza compresa tra 900 e 1100 mm dal livello del pavimento finito, quando la porta è in posizione di chiusura. Nel caso in cui si sappia che la maggior parte degli occupanti dei locali è rappresentata da bambini, si dovrebbe considerare di ridurre l'altezza della barra
- A posa finita è da misurare con un dinamometro la forza necessaria da applicare sulla barra orizzontale per sganciare la serratura, le forze rilevate vanno scritte sul registro manutenzione delle istruzioni. Esse vanno consegnate all'utilizzatore, che dovrà conservarle ed utilizzarle per le necessarie operazioni di manutenzione
- **Per garantire le prestazioni in conformità alla certificazione è necessario effettuare i controlli di manutenzione ordinaria ad intervalli non maggiori di un mese, verificando periodicamente che tutti i componenti del sistema siano ancora conformi all'elenco dei componenti forniti all'origine**

Disposizioni/Marcatura CE

Dispositivi per uscite di emergenza

NINZ FIREDOORS

MARCATURA CE SECONDO EN 179:2008

Come leggere la marcatura CE:

CE	Marcatura di conformità CE costituita dal simbolo CE indicato nella Direttiva 93/68/CE
Dispositivo per uscita d'emergenza M3	Descrizione del prodotto
Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN)/ITALIA	Nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del produttore
10	Ultime due cifre dell'anno in cui è stata applicata la marcatura
EN 179:2008	Numero della norma
0425	Numero di identificazione dell'organismo di certificazione
0425-CPR-002147	Numero del certificato CE
3 7 7 B 1 4 4 2 A A 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°	Classificazione del prodotto

CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 179:2008

Come leggere la classificazione:

Categoria d'uso (1° carattere)
Deve essere utilizzato un solo grado di uso:
- grado 3: uso molto frequente con scarsa propensione a prestare attenzione, cioè quando vi sia la possibilità di incidente e di uso improprio

Durabilità (2° carattere)
Devono essere utilizzati due gradi di durabilità:
- grado 6: 100 000 cicli di prova
- grado 7: 200 000 cicli di prova

Massa della porta (3° carattere)
Devono essere utilizzati tre gradi di massa della porta:
- grado 5: fino a 100 kg
- grado 6: fino a 200 kg
- grado 7: oltre 200 kg

Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo (4° carattere)
Devono essere utilizzati tre gradi
- grado 0: non approvato per l'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo
- grado A: idoneo all'uso su porte tagliafumo
- grado B: idoneo all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo in base ad una prova in conformità alla EN 1634-1

Sicurezza per le persone (5° carattere)
Deve essere utilizzato un solo grado di sicurezza per le persone
- grado 1: tutti i dispositivi per le uscite antipanico devono garantire la sicurezza delle persone, pertanto ai fini della presente norma è indicato soltanto il grado massimo

Resistenza alla corrosione (6° carattere)
Devono essere utilizzati due gradi di resistenza alla corrosione specificati nella EN 1670:2007:
- grado 3: 96 h (alta resistenza)
- grado 4: 240 h (altissima resistenza)

Sicurezza per i beni (7° carattere)
Devono essere utilizzati 5 gradi di sicurezza per i beni:
- grado 2: 1000N
- grado 3: 2000N
- grado 4: 3000N
- grado 5: 5000N

Sporgenza della barra orizzontale (8° carattere)
Devono essere utilizzati due gradi di sporgenza del dispositivo:
- grado 1: sporgenza fino a 150 mm (sporgenza maggiorata)
- grado 2: sporgenza fino a 100 mm (sporgenza standard)

Tipo di azionamento (9° carattere)
Devono essere utilizzati due tipi di azionamento
- tipo A: dispositivo per le uscite d'emergenza con azionamento mediante maniglia a leva
- tipo B: dispositivo per le uscite di emergenza con azionamento mediante piastra a spinta (esempio SLASH)

Campo di applicazione della porta (10° carattere)
Devono essere utilizzate quattro categorie di campi di applicazione della porta secondo l'uso finale del dispositivo per le uscite d'emergenza
- categoria A: porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva, apertura a spingere
- categoria B: solo porta ad un'anta, apertura a spingere
- categoria C: porta a due ante, solo anta passiva, apertura a spingere
- categoria D: solo porta ad un'anta, apertura a tirare

Disposizioni/Marcatura CE

Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza

NINZ FIREDOORS

MARCATURA CE SECONDO EN 1125:2008

Come leggere la marcatura CE:

CE	Marcatura di conformità CE costituita dal simbolo CE indicato nella Direttiva 93/68/CE
Dispositivo antipanico EXUS	Descrizione del prodotto
Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN)/ITALIA	Nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del produttore
08	Ultime due cifre dell'anno in cui è stata applicata la marcatura
EN 1125:2008-EC1:2009	Numero della norma
0425	Numero di identificazione dell'organismo di certificazione
0425 - CPR - 001228	Numero del certificato CE

3	7	7	B	1	3	2	1	A	A
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°

Classificazione del prodotto

CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 1125:2008

Come leggere la classificazione:

Categoria d'uso (1° carattere)
Deve essere utilizzato un solo grado di uso
- grado 3: uso molto frequente con scarsa propensione a prestare attenzione, cioè quando vi sia la possibilità di incidente e di uso improprio

Durabilità (2° carattere)
Devono essere utilizzati due gradi di durabilità:
- grado 6: 100 000 cicli di prova
- grado 7: 200 000 cicli di prova

Massa della porta (3° carattere)
Devono essere utilizzati tre gradi di massa della porta:
- grado 5: fino a 100 kg
- grado 6: fino a 200 kg
- grado 7: oltre 200 kg

Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo (4° carattere)
Devono essere utilizzati tre gradi:
- grado 0: non approvato per l'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo
- grado A: idoneo all'uso su porte tagliafumo
- grado B: idoneo all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo
- in base ad una prova in conformità alla EN 1634-1

Sicurezza per le persone (5° carattere)
Deve essere utilizzato un solo grado di sicurezza per le persone:
- grado 1: tutti i dispositivi per le uscite antipanico devono garantire la sicurezza delle persone, pertanto ai fini della presente norma è indicato soltanto il grado massimo

Resistenza alla corrosione (6° carattere)
Devono essere utilizzati due gradi di resistenza alla corrosione specificati nella EN 1670:2007:
- grado 3: 96 h (alta resistenza)
- grado 4: 240 h (altissima resistenza)

Sicurezza per i beni (7° carattere)
Deve essere utilizzato un solo grado di sicurezza per i beni:
- grado 2: esiste una categoria unica che rappresenta il grado minimo ottenibile in funzione del fatto che la sicurezza dei beni deve essere considerata secondaria rispetto a quella delle persone

Sporgenza della barra orizzontale (8° carattere)
Devono essere utilizzati due gradi di sporgenza della barra orizzontale:
- grado 1: sporgenza fino a 150 mm (sporgenza maggiorata)
- grado 2: sporgenza fino a 100 mm (sporgenza standard)

Tipo di azionamento della barra orizzontale (9° carattere)
Devono essere utilizzati due tipi di azionamento:
- tipo A: dispositivo per le uscite antipanico con azionamento mediante barra a spinta (esempio EXUS, TWIST)
- tipo B: dispositivo per le uscite antipanico con azionamento mediante barra a contatto (esempio SLASH)

Campo di applicazione della porta (10° carattere)
Devono essere utilizzate tre categorie di campi di applicazione della porta secondo l'uso finale del dispositivo per le uscite di sicurezza:
- categoria A: porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva, apertura a spingere
- categoria B: solo porta ad un'anta, apertura a spingere
- categoria C: porta a due ante, solo anta passiva, apertura a spingere

Disposizioni/Normativa

Dispositivi per uscite di emergenza / Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza

NINZ FIREDOORS

IMPIANTI PROVE

La nostra azienda dispone di propri impianti di prova e sperimentazione per garantire la massima qualità, affidabilità e innovazione al servizio dei nostri clienti.



Forno aziendale



Impianti per prove meccaniche

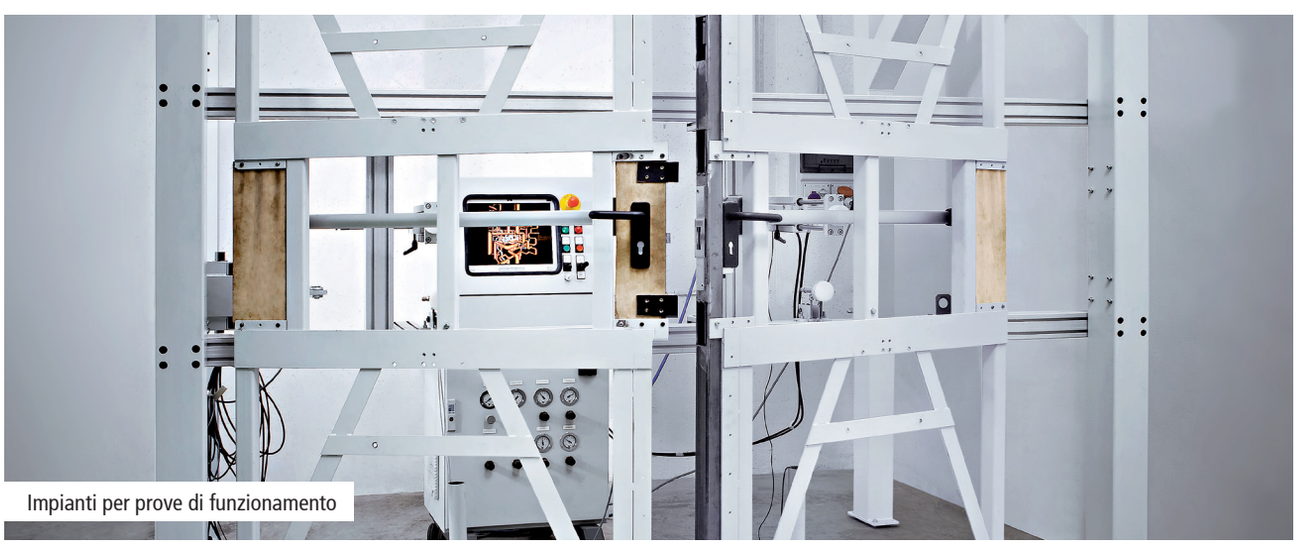

Impianti per prove di funzionamento

Dispositivi per uscite di emergenza
NINZ

PRESENTAZIONE

Dispositivi per uscite di emergenza (maniglie d´emergenza)

Ninz S.p.A., leader nel settore delle porte tagliafuoco, si conferma ancora una volta azienda che guarda avanti, al futuro con una ricerca continua che dà una forte identità per il design e la tecnologia ai propri prodotti come alla nuova gamma di maniglie per uscite d´emergenza.
Le maniglie sono marcate CE e sono già certificate secondo la norma europea UNI EN 179 : 2008 entrata in vigore il 1° gennaio 2010 e che prevede una serie di innovazioni sostanziali, ampliando ulteriormente i requisiti richiesti per la massima sicurezza e facilità di apertura.



Il Kit ideato per le vostre esigenze

Quando ordinate separatamente dalla porta, le maniglie M3, M3X - M3tir, M3Xtir, M14, M14X, Hot CIL e HOT CIL-X vengono proposte in funzionali KIT per presentarli nella cornice più appropriata alla distribuzione.
Il confezionamento del KIT è determinante per dare assicurazioni al cliente, all'installatore e quindi all'utilizzatore finale di ricevere un sistema antipanico completo in tutte le sue parti sicuramente corrispondente in tutto e per tutto a quello certificato CE.

Certificazioni e ricambi

Data l'importanza di mantenere la conformità dell'intero sistema certificato CE, si è posta particolare attenzione ai ricambi in quanto sono parti dell'intero sistema che è stato sottoposto a prova secondo la normativa UNI EN 179:2008 e quindi essenziali per il mantenimento del certificato CE.
Solo montando un ricambio originale NINZ si ha quindi la garanzia che il prodotto mantiene le proprie caratteristiche e non le modifica nel tempo.
Proprio per questi motivi tutte le istruzioni delle maniglie d´emergenza riportano oltre le indicazioni per una corretta posa in opera e manutenzione, anche un disegno di esploso da cui individuare ogni minimo dettaglio del sistema certificato e tutti i riferimenti necessari per l'ordinazione dei ricambi.

Maniglia d'emergenza M3 e M3tir

Maniglia d´emergenza per serratura ad infilare - EN 179:2008

M3 E M3tir IN PLASTICA NERA

Descrizione

Maniglie a leva per uscita di emergenza:
- Reversibile per apertura destra o sinistra
- Applicabile a porta ad anta singola o anta attiva (anta principale) di porta a due ante posizionate in uscite di emergenza
- Adatta per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte per uscite di emergenza
- Le leve e le copriplacche sono in plastica nera, mentre l'anima della leva e le sottoplacche sono in acciaio zincato
- La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo
- Cilindro passante in ottone nichelato con 3 chiavi
- Idonea per ante di dimensioni fino 1350 x 2880 mm/anta, di massa fino 300 kg/anta, con tenuta al fuoco fino EI²120 - REI120 e tenuta al fumo, sporgenza della maniglia 67 mm

Utilizzo

Le maniglie a leva per uscita di emergenza M3 e M3tir vengono utilizzate su porte destinate ad essere usate in situazioni di emergenza in cui la gente sia abituata ad usare le uscite di sicurezza e i loro dispositivi di apertura e pertanto sia molto improbabile che si manifesti una situazione di panico.

Funzionamento

Con la serratura chiusa a chiave, nella versione M3 la porta non è più apribile dal lato a tirare, mentre dal lato a spingere l'apertura è sempre possibile agendo sulla maniglia, nella versione M3tir la porta non è più apribile dal lato a spingere, mentre dal lato a tirare l'apertura è sempre possibile agendo sulla maniglia.
L'anta passiva (secondaria) rimane normalmente chiusa e si apre solamente manualmente mediante serratura (019) a catenaccio.

VERSIONI DISPONIBILI

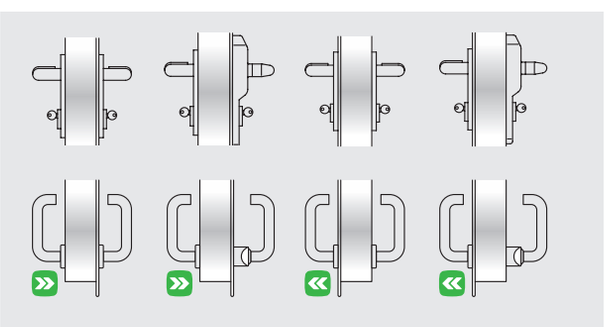

M3 | M3 ELM/mt M3 ELM/fs | M3tir | M3tir ELM/mt M3tir ELM/fs





FORNITURA INSIEME ALLA PORTA

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e l´inserto per riscontro serratura.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 maniglie a leva in plastica nera, nr. 2 sottoplacche in acciaio zincato, nr. 2 copriplacca (carter) in plastica nera, nr. 1 quadro sdoppiato, nr. 1 cilindro passante nichelato standard con 3 chiavi, viti di fissaggio, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: M3, M3 ELM/mt, M3 ELM/fs, M3tir ELM/fs, M3tir, M3tir ELM/mt.
Elettromaniglie ELM: consultare le pagine apposite.

VERSIONE KIT M3 E M3tir (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 inserto per riscontro serratura, nr. 2 maniglie a leva in plastica nera, nr. 2 sottoplacche in acciaio zincato, nr. 2 copriplacca (carter) in plastica nera, nr. 1 quadro sdoppiato, nr. 1 cilindro passante nichelato standard con 3 chiavi, viti di fissaggio, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: M3, M3tir.

VARIANTI A RICHIESTA

- Serratura antipanico tipo MAC1, con funzione anche di controllo accesso
- Serratura antipanico a 3 punti di chiusura (solo per porte PROGET e non disponibile per la versione M3tir)
- Cilindri cifrati o maestrati

Maniglia d'emergenza M3X e M3Xtir

Maniglia d´emergenza per serratura ad infilare - EN 179:2008

M3X E M3Xtir IN ACCIAIO INOX

Descrizione

Maniglia a leva per uscita di emergenza:
- Reversibile per apertura destra o sinistra
- Applicabile a porta ad anta singola o anta attiva (anta principale) di porta a due ante posizionate in uscite di emergenza
- Adatta per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte per uscite di emergenza
- Le leve e le copriplacche sono in acciaio inox satinato AISI 304, mentre le sottoplacche sono in acciaio zincato
- La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo
- Cilindro passante in ottone nichelato con 3 chiavi
- Idonea per ante di dimensioni fino 1350 x 2880 mm/anta, di massa fino 300 kg/anta, con tenuta al fuoco fino $EI_2$120 - REI120 e tenuta al fumo, sporgenza della maniglia 67 mm

Utilizzo

La maniglia per uscita di emergenza M3X viene utilizzata su porte destinate ad essere usate in situazioni di emergenza in cui la gente sia abituata ad usare le uscite di sicurezza e i loro dispositivi di apertura e pertanto sia molto improbabile che si manifesti una situazione di panico.

Funzionamento

Con la serratura chiusa a chiave, nella versione M3X la porta non è più apribile dal lato a tirare, mentre dal lato a spingere l'apertura è sempre possibile agendo sulla maniglia, nella versione M3Xtir la porta non è più apribile dal lato a spingere, mentre dal lato a tirare l'apertura è sempre possibile agendo sulla maniglia.
L'anta passiva (secondaria) rimane normalmente chiusa e si apre solamente manualmente nediante serratura (019) a catenaccio.

VERSIONI DISPONIBILI

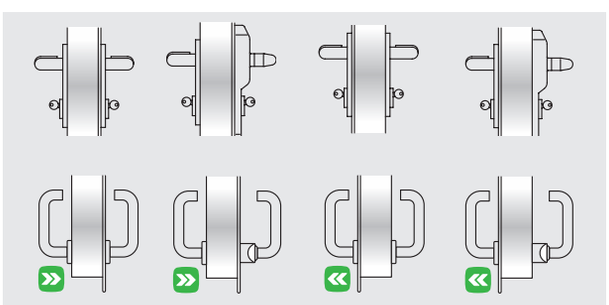

M3X | M3X ELM/mt M3X ELM/fs | M3Xtir | M3Xtir ELM/mt M3Xtir ELM/fs





FORNITURA INSIEME ALLA PORTA

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e l´inserto per riscontro serratura.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 maniglie a leva in acciaio inox, nr. 2 sottoplacche in acciaio zincato, nr. 2 copriplacca (carter) in acciaio inox, nr. 1 quadro sdoppiato, nr. 1 cilindro passante nichelato standard con 3 chiavi, viti di fissaggio, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: M3X, M3X ELM/mt, M3Xs, M3Xstir, M3X ELM/fs, M3Xtir ELM/fs, M3Xtir, M3Xtir ELM/mt.
Elettromaniglie ELM: consultare le pagine apposite.

VERSIONE KIT M3X E M3Xtir (FORNITO SEPARATO DALLAPORTA)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 inserto per riscontro serratura, nr. 2 maniglie a leva in acciaio inox, nr. 2 sottoplacche in acciaio zincato, nr. 2 copriplacca (carter) acciaio inox, nr. 1 quadro sdoppiato, nr. 1 cilindro passante nichelato standard con 3 chiavi, viti di fissaggio, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: M3X, M3Xs, M3Xtir, M3Xstir.

VARIANTI A RICHIESTA

- Serratura antipanico tipo MAC1, con funzione anche di controllo accesso
- Serratura antipanico a 3 punti di chiusura (solo per porte PROGET e non disponibile per la versione M3Xtir)
- Cilindri cifrati o maestrati

Certificazioni

Maniglia d´emergenza per serratura ad infilare - EN 179:2008

CERTIFICAZIONE M3, M3X

Idoneo per porta ad un'anta e per anta attiva di porte a due ante con dimensione fino 1350 x 2880 mm/anta, di massa fino a 300 kg/anta.

CE

Denominazione	DISPOSITIVO PER USCITE D'EMERGENZA M3, M3X
Produttore	Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN)/ITALIA
Anno applicazione marchio	10
N° e anno della norma	EN 179:2008
Organismo di certificazione	0425
N° del certificato CE	0425-CPR-002147
Classificazione	**3 7 7 B 1 4 4 2 A A**

1° Categoria d´uso molto frequente
2° Durabilità 200.000 cicli
3° Massa della porta oltre 200 kg
4° Idonea per porte tagliafuoco/tagliafumo
5° Sicurezza, adatto per vie di esodo
6° Alta resistenza alla corrosione 240 h
7° Sicurezza dei beni 1000 N
8° Sporgenza della maniglia fino 100 mm
9° Tipo di azionamento con maniglia a leva
10° Adatta per porta ad una e due ante



CE 0425

ICIM

ICIM S.p.A. - Identification number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

Certificato N. / *Certificate No.* **0425 - CPR - 002147**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product:

Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta
Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad

SERIE / *SERIES* **M3, M3X**
MODELLI / *MODELS* See annex

Caratteristiche: vedi Allegato / *Characteristics: see Annex*

IMMESSO SUL MERCATO CON IL NOME O IL MARCHIO DI
PLACED ON THE MARKET UNDER THE NAME OR TRADE MARK OF

NINZ S.p.A.

SEDE LEGALE / *HEAD OFFICE* Corso Trento, 2/A 38061 ALA (TN) - IT
UNITÀ OPERATIVA / *PRODUCTION UNIT* Corso Trento, 2/A 38061 ALA (TN) - IT

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma:
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 179:2008

nell'ambito del sistema 1 di cui al presente certificato vengono applicati e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato al fine di garantire la
under system 1 set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE
CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 12/03/2010 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi ACVP o le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, o sino a che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione notificato ICIM S.p.A.
This certificate was first issued on 12/03/2010 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body ICIM S.p.A.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / *This Certificate is valid only with the relative Annex*

ICIM S.p.A.

EMISSIONE / *ISSUE*
12/03/2020

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

0553CM_01_IT

CERTIFICAZIONE M3tir, M3Xtir

Idoneo per porta ad un'anta o porta a due ante con la seconda anta semifissa e comunque non provvista di dispositivo d'emergenza o di antipanico, con dimensione fino a 1350 x 2880 mm/anta, di massa fino a 300 kg/anta.

CE

Denominazione	DISPOSITIVO PER USCITE D'EMERGENZA M3tir, M3Xtir
Produttore	Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN)/ITALIA
Anno applicazione marchio	10
N° e anno della norma	EN 179:2008
Organismo di certificazione	0425
N° del certificato CE	0425-CPR-002149
Classificazione	**3 7 7 B 1 4 4 2 A D**

1° Categoria d´uso molto frequente
2° Durabilità 200.000 cicli
3° Massa della porta oltre 200 kg
4° Idonea per porte tagliafuoco/tagliafumo
5° Sicurezza, adatto per vie di esodo
6° Alta resistenza alla corrosione 240 h
7° Sicurezza dei beni 1000 N
8° Sporgenza della maniglia fino 100 mm
9° Tipo di azionamento con maniglia a leva
10° Adatta per porta ad una e due ante



CE 0425

ICIM

ICIM S.p.A. - Identification number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

Certificato N. / *Certificate No.* **0425 - CPR – 002149**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product:

Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta
Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad

SERIE / *SERIES* **HOT-CIL, HOT-CIL-X M3 tir, M3X tir**
MODELLI / *MODELS* See annex

Caratteristiche: vedi Allegato / *Characteristics: see Annex*

IMMESSO SUL MERCATO CON IL NOME O IL MARCHIO DI
PLACED ON THE MARKET UNDER THE NAME OR TRADE MARK OF

NINZ S.p.A.

SEDE LEGALE / *HEAD OFFICE* Corso Trento, 2/A 38061 ALA (TN) ITALY
UNITÀ OPERATIVA / *PRODUCTION UNIT* Corso Trento, 2/A 38061 ALA (TN) ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma:
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 179:2008

nell'ambito del sistema 1 di cui al presente certificato vengono applicati e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato al fine di garantire la
under system 1 set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE
CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 28/04/2010 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi ACVP o le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, o sino a che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione notificato ICIM S.p.A.
This certificate was first issued on 28/04/2010 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body ICIM S.p.A.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / *This Certificate is valid only with the relative Annex*

ICIM S.p.A.
Direttore Tecnico

EMISSIONE / *ISSUE*
15/12/2016

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

0553CM_01_IT

Maniglia d'emergenza HOT-CIL

Maniglia d´emergenza per serratura ad infilare - EN 179:2008

HOT-CIL IN PLASTICA NERA

Descrizione

Maniglia a leva e pomolo fisso per uscita di emergenza in particolare per camere d'albergo:

- Reversibile per apertura destra o sinistra
- Si applica normalmente su porte ad anta singola e anche sull´anta attiva di porte a due ante se però l'anta passiva (secondaria) rimane normalmente chiusa e si apre solamente manualmente mediante serratura a catenaccio (019)
- Adatta per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte per uscite di emergenza a tirare
- La leva, il pomolo e le copriplacche sono in plastica nera, mentre l´anima della leva e le sottoplacche sono in acciaio zincato
- La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco a tirare per cilindro a profilo europeo
- Cilindro passante maestrato con pomolo a goccia dal lato a tirare in ottone nichelato con 3 chiavi
- Idonea per ante di dimensioni fino 1350 x 2880 mm/anta, di massa fino 300 kg/anta, con tenuta al fuoco fino EI²120 - REI120 e tenuta al fumo, sporgenza della maniglia 67 mm

Utilizzo

La maniglia per uscita di emergenza HOT-CIL viene utilizzata su porte destinate ad essere usate in situazioni di emergenza in cui la gente sia abituata ad usare le uscite di sicurezza e i loro dispositivi di apertura e pertanto sia molto improbabile che si manifesti una situazione di panico.

Funzionamento

Dal lato a spingere la porta è apribile solo con la chiave, mentre dal lato a tirare l'apertura è sempre possibile agendo sulla maniglia, anche con la serratura chiusa a chiave. La serratura è dotata di due catenacci che fuoriescono attivando la chiave o il pomolo a goccia.

VERSIONI DISPONIBILI

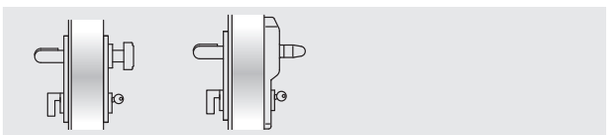

HOT-CIL HOT-CIL ELM/mt
HOT-CIL ELM/fs



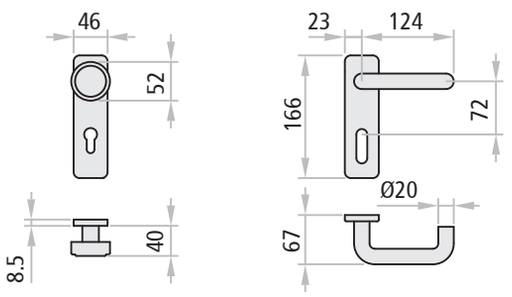

FORNITURA INSIEME ALLA PORTA

Per anta singola o anta attiva (anta principale) di porte a due ante (l´anta passiva (secondaria) rimane normalmente chiusa e si apre solamente manualmente mediante serratura (019) a catenaccio):
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e l´inserto per riscontro serratura.
Compreso (fornito in imballo): nr. 1 maniglia a leva e nr. 1 pomolo fisso in plastica nera, nr. 2 sottoplacche in acciaio zincato, nr. 2 copriplacca (carter) in plastica nera, nr. 1 quadro passante, nr. 1 cilindro passante maestrato con pomolo a goccia dal lato a tirare in ottone nichelato con 3 chiavi, viti di fissaggio, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: HOT-CIL, HOT-CIL ELM/mt, HOT-CIL ELM/fs.
Elettromaniglia ELM: consultare le pagine apposite.

VERSIONE KIT HOT-CIL (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a due ante (l´anta passiva (secondaria) rimane normalmente chiusa e si apre solamente manualmente mediante serratura (019) a catenaccio):
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 inserto per riscontro serratura, nr. 1 maniglia a leva e nr. 1 pomolo fisso in plastica nera, nr. 2 sottoplacche in acciaio zincato, nr. 2 copriplacca (carter) in plastica nera, nr. 1 quadro passante, nr. 1 cilindro passante maestrato con pomolo a goccia dal lato a tirare in ottone nichelato con 3 chiavi, viti di fissaggio, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: HOT-CIL.

Maniglia d'emergenza HOT-CIL-X

Maniglia d´emergenza per serratura ad infilare - EN 179:2008

HOT-CIL-X IN ACCIAIO INOX

Descrizione

Maniglia a leva e pomolo fisso per uscita di emergenza in particolare per camere d'albergo:

- Reversibile per apertura destra o sinistra
- Si applica normalmente su porte ad anta singola e anche sull´anta attiva di porte a due ante se però l'anta passiva (secondaria) rimane normalmente chiusa e si apre solamente manualmente mediante serratura a catenaccio (019)
- Adatta per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte per uscite di emergenza a tirare
- La leva, il pomolo e le copriplacche sono in acciaio inox satinato AISI 304, mentre le sottoplacche sono in acciaio zincato
- La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco a tirare per cilindro a profilo europeo
- Cilindro passante maestrato con pomolo a goccia dal lato a tirare in ottone nichelato con 3 chiavi
- Idonea per ante di dimensioni fino 1350 x 2880 mm/anta, di massa fino 300 kg/anta, con tenuta al fuoco fino $EI_2$120 - REI120 e tenuta al fumo, sporgenza della maniglia 67 mm

Utilizzo

La maniglia per uscita di emergenza HOT-CIL-X viene utilizzata su porte destinate ad essere usate in situazioni di emergenza in cui la gente sia abituata ad usare le uscite di sicurezza e i loro dispositivi di apertura e pertanto sia molto improbabile che si manifesti una situazione di panico.

Funzionamento

Dal lato a spingere la porta è apribile solo con la chiave, mentre dal lato a tirare l'apertura è sempre possibile agendo sulla maniglia, anche con la serratura chiusa a chiave. La serratura è dotata di due catenacci che fuoriescono attivando la chiave o il pomolo a goccia.

VERSIONI DISPONIBILI

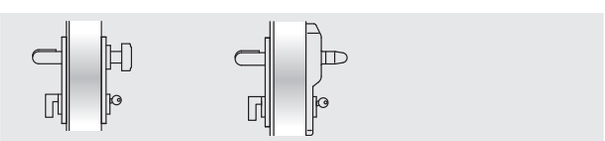

HOT-CIL-X HOT-CIL-X ELM/mt
HOT-CIL-X ELM/fs



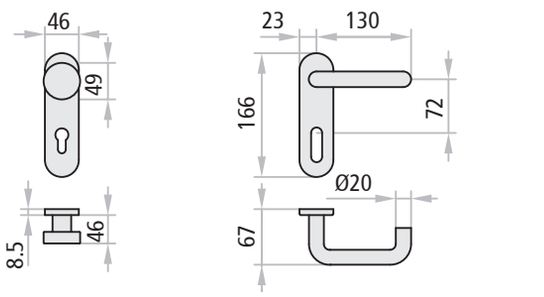

FORNITURA INSIEME ALLA PORTA

Per anta singola o anta attiva (anta principale) di porte a due ante (l´anta passiva (secondaria) rimane normalmente chiusa e si apre solamente manualmente mediante serratura (019) a catenaccio):
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e l´inserto per riscontro serratura.
Compreso (fornito in imballo): nr. 1 maniglia a leva e nr. 1 pomolo fisso in acciaio inox satinato, nr. 2 sottoplacche in acciaio zincato, nr. 2 copriplacca (carter) acciaio inox satinato, nr. 1 quadro passante, nr. 1 cilindro passante maestrato con pomolo a goccia dal lato a tirare in ottone nichelato con 3 chiavi, viti di fissaggio, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: HOT-CIL-X, HOT-CIL-X ELM/mt, HOT-CIL-X ELM/fs.
Elettromaniglia ELM: consultare le pagine apposite.

VERSIONE KIT HOT-CIL-X (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a due ante (l´anta passiva (secondaria) rimane normalmente chiusa e si apre solamente manualmente mediante serratura (019) a catenaccio):
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 inserto per riscontro serratura, nr. 1 maniglia a leva e nr. 1 pomolo fisso in acciaio inox satinato, nr. 2 sottoplacche in acciaio zincato, nr. 2 copriplacca (carter) acciaio inox satinato, nr. 1 quadro passante, nr. 1 cilindro passante maestrato con pomolo a goccia dal lato a tirare in ottone nichelato con 3 chiavi, viti di fissaggio, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: HOT-CIL-X.

Certificazioni

Maniglia d´emergenza per serratura ad infilare - EN 179:2008

CERTIFICAZIONE HOT-CIL, HOT-CIL-X

Idoneo per porta ad un'anta o porta a due ante con la seconda anta semifissa e comunque non provvista di dispositivo d'emergenza o di antipanico, con dimensione fino 1350 x 2880 mm/anta, di massa fino a 300 kg/anta.

CE

Denominazione	DISPOSITIVO PER USCITE D'EMERGENZA HOT-CIL, HOT-CIL-X
Produttore	Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN)/ITALIA
Anno applicazione marchio	10
N° e anno della norma	EN 179:2008
Organismo di certificazione	0425
N° del certificato CE	0425 - CPR - 002149
Classificazione	**3 7 7 B 1 4 4 2 A D**

1° Categoria d´uso molto frequente
2° Durabilità 200.000 cicli
3° Massa della porta oltre 200 kg
4° Idonea per porte tagliafuoco/tagliafumo
5° Sicurezza, adatto per vie di esodo
6° Alta resistenza alla corrosione 240 h
7° Sicurezza dei beni 1000 N
8° Sporgenza della maniglia fino 100 mm
9° Tipo di azionamento con maniglia a leva
10° Adatta per porta ad un'anta, apertura a tirare



CE 0425

ICIM

ICIM S.p.A. - Identification number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

Certificato N. / *Certificate No.* **0425 - CPR – 002149**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product:

Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta
Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad

SERIE / *SERIES* HOT-CIL, HOT-CIL-X
M3 tir, M3X tir
MODELLI / *MODELS* See annex

Caratteristiche: vedi Allegato / *Characteristics: see Annex*

IMMESSO SUL MERCATO CON IL NOME O IL MARCHIO DI
PLACED ON THE MARKET UNDER THE NAME OR TRADE MARK OF

NINZ S.p.A.

SEDE LEGALE / *HEAD OFFICE* Corso Trento, 2/A
38061 ALA (TN) ITALY
UNITÀ OPERATIVA / *PRODUCTION UNIT* Corso Trento, 2/A
38061 ALA (TN) ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma:
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 179:2008

nell'ambito del sistema 1 di cui al presente certificato vengono applicati e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato al fine di garantire la
under system 1 set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE
CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 28/04/2010 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi ACVP o le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, o sino a che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione notificato ICIM S.p.A.
This certificate was first issued on 28/04/2010 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body ICIM S.p.A.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / *This Certificate is valid only with the relative Annex*

ICIM S.p.A.
Direttore Tecnico

EMISSIONE / *ISSUE*
15/12/2016

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

0583CM_01_IT

Maniglia d'emergenza M14

Maniglia d´emergenza per serratura ad infilare - EN 179:2008

M14 IN PLASTICA NERA

Descrizione

Maniglia a leva per uscita di emergenza:
- Reversibile per apertura destra o sinistra
- Applicabile ad anta passiva di porte a due ante posizionate in uscite di emergenza
- Adatta per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte per uscite di emergenza
- La leva e la copriplacca sono in plastica nera, mentre l´anima della leva e la sottoplacca sono in acciaio zincato (in caso di porta Rever è presente la controplacca per il fissaggio passante)
- La controserratura è del tipo antipanico/tagliafuoco, aziona le aste verticali e garantisce la chiusura automatica
- Idonea per ante di dimensioni fino 1350 x 2880 mm/anta, di massa fino 300 kg/anta, con tenuta al fuoco fino EI_2120 - REI120 e tenuta al fumo, sporgenza della maniglia 67 mm

Utilizzo

La maniglia per uscita di emergenza M14 viene utilizzata su porte destinate ad essere usate in situazioni di emergenza in cui la gente sia abituata ad usare le uscite di sicurezza e i loro dispositivi di apertura e pertanto sia molto improbabile che si manifesti una situazione di panico.
Anche l'anta attiva (principale) deve essere dotata di un dispositivo antipanico o emergenza.

Funzionamento

Il dispositivo d'emergenza M14 è sempre utilizzato in abbinamento ad un secondo dispositivo per uscite di sicurezza o emergenza applicato sull'anta attiva (principale) e pertanto non prevede comandi di apertura dall'esterno. Dal lato a spingere l'apertura è sempre possibile agendo sulla maniglia che fa arretrare le aste verticali e nello stesso tempo spinge indietro lo scrocco della serratura dell'anta attiva, liberando così entrambe le ante.



versione per porta Univer/Proget



versione per porta Rever

FORNITURA INSIEME ALLA PORTA

Per anta passiva (anta secondaria) di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm, le aste verticali, il dispositivo superiore il riscontro dispositivo.
Compreso (fornito in imballo): nr. 1 maniglia a leva in plastica nera con sottoplacca in acciaio zincato e copriplacca (carter) cieca in plastica nera (per porte Rever con controplacca), nr. 1 quadro, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (solo per porte tagliafuoco), viti di fissaggio, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.

VERSIONE KIT M14 (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)

KIT per anta passiva (anta secondaria) di porte a due ante:
Indicare nell´ordine il tipo di porta se REVER, UNIVER o PROGET.
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 1 maniglia a leva in plastica nera con sottoplacca in acciaio zincato e copriplacca (carter) cieca in plastica nera (per porte Rever con controplacca), nr. 1 quadro, nr. 1 dispositivo superiore (solo per porte Rever e Univer multiuso), nr. 1 braccetto accompagnatore (escluso porte Rever e Univer multiuso), viti di fissaggio, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.



M3-M14

Uscita di emergenza a due ante in conformità con la Norma EN 179



EXUS © LP-M14

Ai fini della norma EN 1125-2008 questa è una porta a due ante per le uscite di emergenza e una porta ad un'anta per le uscite antipanico

Maniglia d'emergenza M14X

Maniglia d´emergenza per serratura ad infilare - EN 179:2008

M14X IN ACCIAIO INOX

Descrizione

Maniglia a leva per uscita di emergenza:
- Reversibile per apertura destra o sinistra
- Applicabile ad anta passiva di porte a due ante posizionate in uscite di emergenza
- Adatta per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte per uscite di emergenza
- La leva e la copriplacca sono in acciaio inox satinato AISI 304, mentre la sottoplacca è in acciaio zincato (in caso di porta Rever è presente la controplacca per il fissaggio passante)
- La controserratura è del tipo antipanico/tagliafuoco, aziona le aste verticali e garantisce la chiusura automatica
- Idonea per ante di dimensioni fino 1350 x 2880 mm/anta, di massa fino 300 kg/anta, con tenuta al fuoco fino $EI_2$120 - REI120 e tenuta al fumo, sporgenza della maniglia 67 mm

Utilizzo

La maniglia per uscita di emergenza M14X viene utilizzata su porte destinate ad essere usate in situazioni di emergenza in cui la gente sia abituata ad usare le uscite di sicurezza e i loro dispositivi di apertura e pertanto sia molto improbabile che si manifesti una situazione di panico.
Anche l'anta attiva (principale) deve essere dotata di un dispositivo antipanico o emergenza.

Funzionamento

Il dispositivo d'emergenza M14X è sempre utilizzato in abbinamento ad un secondo dispositivo per uscite di sicurezza o emergenza applicato sull'anta attiva (principale) e pertanto non prevede comandi di apertura dall'esterno.
Dal lato a spingere l'apertura è sempre possibile agendo sulla maniglia che fa arretrare le aste verticali e nello stesso tempo spinge indietro lo scrocco della serratura dell'anta attiva, liberando così entrambe le ante.

CERTIFICAZIONE M14, M14X

Idoneo per anta passiva di porte a due ante con dimensione fino 1350 x 2880 mm/anta, di massa fino a 300 kg/anta.

CE

Denominazione	DISPOSITIVO PER USCITE D'EMERGENZA M14, M14X
Produttore	Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN)/ITALIA
Anno applicazione marchio	10
N° e anno della norma	EN 179:2008
Organismo di certificazione	0425
N° del certificato CE	2148-CPR-2010
Classificazione	**3 7 7 B 1 4 4 2 A C**

1° Categoria d'uso molto frequente
2° Durabilità 200.000 cicli
3° Massa della porta oltre 200 kg
4° Idonea per porte tagliafuoco/tagliafumo
5° Sicurezza, adatto per vie di esodo
6° Alta resistenza alla corrosione 240 h
7° Sicurezza dei beni 1000 N
8° Sporgenza della maniglia fino 100 mm
9° Tipo di azionamento con maniglia a leva
10° Adatta per porta: due ante, solo anta passiva



versione per porta Univer/Proget



versione per porta Rever

FORNITURA INSIEME ALLA PORTA

Per anta passiva (anta secondaria) di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm, le aste verticali, il dispositivo superiore il riscontro dispositivo.
Compreso (fornito in imballo): nr. 1 maniglia a leva in acciaio inox satinato con sottoplacca in acciaio zincato e copriplacca (carter) cieca in acciaio inox satinato (per porte Rever con controplacca), nr. 1 quadro, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (solo per porte tagliafuoco), viti di fissaggio, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: M14X, M14Xs

VERSIONE KIT (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)

KIT per anta passiva (anta secondaria) di porte a due ante:
Indicare nell'ordine il tipo di porta se REVER, UNIVER o PROGET.
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 1 maniglia a leva in acciaio inox satinato con sottoplacca in acciaio zincato e copriplacca (carter) cieca in acciaio inox satinato (per porte Rever con controplacca), nr. 1 quadro, nr. 1 dispositivo superiore (solo per porte Rever e Univer multiuso), nr. 1 braccetto accompagnatore (escluso porte Rever e Univer multiuso), viti di fissaggio, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: M14X, M14Xs



CE
0425

ICIM

ICIM S.p.A. - Identification number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

Certificato N. / *Certificate No.* **0425 - CPR - 002148**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product:

Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta
Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad

SERIE / *SERIES* **M14, M14X**
MODELLI / *MODELS* See annex

Caratteristiche: vedi Allegato / *Characteristics: see Annex*

IMMESSO SUL MERCATO CON IL NOME O IL MARCHIO DI
PLACED ON THE MARKET UNDER THE NAME OR TRADE MARK OF

NINZ S.p.A.

SEDE LEGALE / *HEAD OFFICE* Corso Trento, 2/A 38061 ALA (TN) - IT
UNITÀ OPERATIVA / *PRODUCTION UNIT* Corso Trento, 2/A 38061 ALA (TN) - IT

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma:
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 179:2008

nell'ambito del sistema 1 di cui al presente certificato vengono applicati e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato al fine di garantire la
under system 1 set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE
CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 12/03/2010 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi ACVP o le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, o sino a che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione notificato ICIM S.p.A.
This certificate was first issued on 12/03/2010 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body ICIM S.p.A.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / *This Certificate is valid only with the relative Annex*

ICIM S.p.A.

EMISSIONE / *ISSUE*
12/03/2020

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

0655CN_01_IT

EXUS®



PRESENTAZIONE

Maniglioni antipanico EXUS®

Ninz S.p.A., leader nel settore delle porte tagliafuoco, si conferma ancora una volta azienda che guarda avanti, al futuro con una ricerca continua che dà una forte identità per il design e la tecnologia ai propri prodotti come alla nuova gamma di maniglioni antipanico EXUS®.
I maniglioni EXUS® sono marcati CE secondo la norma europea UNI EN 1125:2008-EC1:2009 entrata in vigore il 1° gennaio 2010 e che prevede una serie di innovazioni sostanziali ampliando ulteriormente i requisiti richiesti per la massima sicurezza e facilità di apertura.

Il KIT ideato per le vostre esigenze

Quando ordinati separatamente dalla porta la serie di maniglioni **EXUS®** viene proposta in eleganti e funzionali KIT per presentarla nella cornice più appropriata alla distribuzione.
Il confezionamento del KIT è determinante per dare assicurazioni al cliente, all'installatore e quindi all'utilizzatore finale di ricevere un sistema antipanico completo in tutte le sue parti sicuramente corrispondente in tutto e per tutto a quello certificato CE.

Finiture

Cura del dettaglio ed attenzione alle proporzioni vengono messe in risalto dai materiali scelti e dalle finiture.
Oltre alla versione in **PLASTICA nera** abbinata alla barra in **ALLUMINIO anodizzato**, sono nate nuove combinazioni come quella completamente in acciaio **INOX satinato**, oppure in **ALLUMINIO cromato lucido** abbinato alla barra in **ALLUMINIO anodizzato.** Sono possibili tanti abbinamenti di colore e di superficie per altrettante soluzioni estetiche.
La particolare estetica delle forme morbide è uno dei vantaggi esclusivi dei maniglioni antipanico **EXUS®,** frutto di progetti attuati in collaborazione con lo Studio MM Design che da molti anni collabora con l'azienda.

Certificazioni e ricambi

Data l'importanza di mantenere la conformità dell'intero sistema certificato CE, si è posta particolare attenzione ai ricambi in quanto sono parti dell'intero sistema che è stato sottoposto a prova secondo la normativa UNI EN 1125:2008-EC1:2009 e quindi essenziali per il mantenimento del certificato CE.
Solo montando un **ricambio originale NINZ** si ha quindi la garanzia che il prodotto mantiene le proprie caratteristiche e non le modifica nel tempo.
Proprio per questi motivi tutte le istruzioni del maniglione antipanico **EXUS®,** riportano oltre alle indicazioni per una corretta posa in opera e manutenzione, anche un disegno di esploso da cui individuare ogni minimo dettaglio del sistema certificato e tutti i riferimenti necessari per l'ordinazione dei ricambi.

Con il maniglione antipanico EXUS® NINZ S.p.A. dimostra, quindi, la volontà dell'azienda di credere nello sviluppo del mercato investendo nei progetti e nella immagine aziendale per dare ai propri prodotti un valore aggiunto pur mantenendo un rapporto qualità-prezzo molto competitivo.



Maniglia in PLASTICA nera



Maniglia in acciaio INOX satinato

NOTE
Di serie i comandi esterni vengono forniti nella stessa finitura del maniglione.

EXUS® - Caratteristiche, certificazioni

Maniglione antipanico

CARATTERISTICHE

- Prodotto di nuovo design e con una concezione tecnologica d'avanguardia
- Fornibile nelle combinazioni di colore e di superficie: in acciaio inox satinato per i bracci leva e la barra, oppure in alluminio con i bracci leva in finitura cromata lucida e la barra in alluminio anodizzato e ancora l'abbinamento classico, ma sempre attuale, dei bracci leva in plastica nera con la barra in alluminio anodizzato
- Certificato per serrature ad infilare entrata 40 o 65 mm per anta singola e per anta attiva, con entrata 30 o 80 mm per anta passiva e con rotazione quadro fino a 45°
- Possibilità di chiudere con chiave anche dal lato maniglione
- Reversibile per montaggio DX o SX
- Sporgenza 125 mm
- Proposto con fornitura insieme alla porta oppure in KIT completo, con imballo in unica scatola colore nero/giallo
- Etichetta applicata sull'imballo che identifica le caratteristiche del prodotto
- Ampia gamma di personalizzazione: barra colorata, maniglie colorate o in acciaio inox, serratura con funzione anche di controllo di accesso, cilindri speciali cifrati o maestrati

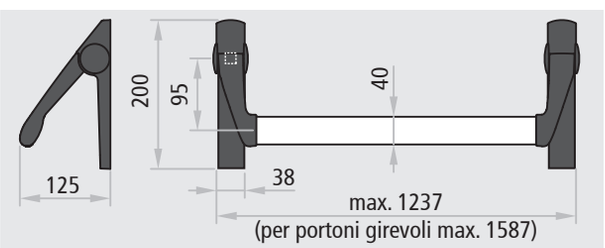

CERTIFICAZIONE

Idoneo per porta ad un'anta e per anta attiva e passiva di porte a due ante con dimensione fino 1350x2880mm/anta (2000x3000mm/anta per portoni girevoli), di massa fino a 300 kg/anta.

CE

Denominazione	DISPOSITIVO ANTIPANICO EXUS
Produttore	Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN)/ITALIA
Anno applicazione marchio	08
N° e anno della norma	EN 1125:2008
Organismo di certificazione	0425
N° del certificato CE	0425 - CPR - 001228
Classificazione	**3 7 7 B 1 3 2 1 A A**

1° Categoria d'uso molto frequente
2° Durabilità 200.000 cicli
3° Massa della porta oltre 200 kg
4° Idoneo per porte tagliafuoco/tagliafumo
5° Sicurezza, adatto per vie di esodo
6° Alta resistenza alla corrosione 96 h
7° Sicurezza dei beni 1000 N
8° Sporgenza della barra fino 150 mm
9° Tipo di azionamento con barra a spinta
10° Adatto per porta ad una e due ante

EXUS®

EXUS® è un marchio registrato di proprietà Ninz S.p.A.

Idoneo anche per porte con classificazione fino a:

EI_2 120 REI 120 tagliafumo





CE 0425

ICIM

ICIM S.p.A. - Identification number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

Certificato N. / *Certificate No.* **0425 - CPR - 001228**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product:

Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo
Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes

SERIE / *SERIES* TWIST, EXUS LP, EXUS LA, EXUS LX

MODELLI / *MODELS* **Si veda allegato / *See annex***

Caratteristiche: vedi Allegato / *Characteristics: see Annex*

IMMESSO SUL MERCATO CON IL NOME O IL MARCHIO DI
PLACED ON THE MARKET UNDER THE NAME OR TRADE MARK OF

NINZ S.p.A.

SEDE LEGALE / *HEAD OFFICE* Corso Trento, 2/A - 38061 ALA (TN) - ITALY

UNITÀ OPERATIVA / *PRODUCTION UNIT* Corso Trento, 2/A - 38061 ALA (TN) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma:
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 1125:2008 + EC1:2009

nell'ambito del sistema 1 di cui al presente certificato vengono applicati e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato al fine di garantire la
under system 1 set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE
CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 18/04/2007 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi ACVP o le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, o sino a che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione notificato ICIM S.p.A.
This certificate was first issued on 18/04/2007 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body ICIM S.p.A.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / *This Certificate is valid only with the relative Annex*

ICIM S.p.A.
Direttore Tecnico

EMISSIONE / *ISSUE*
22/06/2017

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

EXUS® LP IN PLASTICA NERA



Descrizione

Il maniglione antipanico EXUS LP è costituito da una barra orizzontale in alluminio anodizzato che si innesta nei bracci a leva fissati ai meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

- Reversibile per apertura destra o sinistra
- Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due ante
- Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte antipanico
- La barra orizzontale è in estruso di alluminio anodizzato a sezione ellittica 40 x 20 mm e lunghezza 1150 mm
- Due bracci a leva in plastica nera con anima in acciaio zincato
- I due meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio zincato con carter di copertura in plastica nera di cui uno con etichetta EXIT che individua il lato serratura
- La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo
- I comandi esterni e la placca sono in plastica nera, mentre la sottoplacca è in acciaio zincato
- Versione DC con cilindro passante

VERSIONI DISPONIBILI

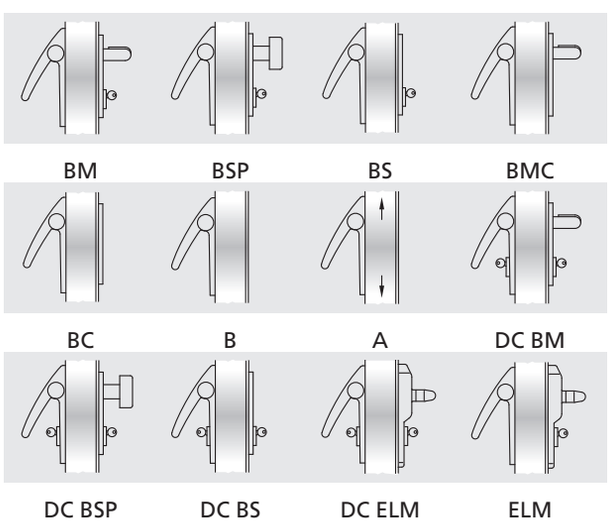

VARIANTI A RICHIESTA *(vedi pagina apposita)*

- Barra alluminio verniciata nei colori RAL
- Comandi esterni BM, BSP, BS, BMC e BC in acciaio inox satinato versione standard o "Sertos" (solo per porte Proget)*
- Serratura a tre punti
- Comandi esterni BM e BSP verniciati nei colori RAL
- Serratura antipanico tipo MAC1, con funzione anche di controllo accesso, combinabile con le versioni BM e DC BM
- Cilindri cifrati o maestrati
- Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di apertura porta

* In caso di versione Sertos è necessario indicare il senso di apertura della porta

EXUS LP (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)

Per anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e l'inserto per riscontro serratura.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 2 bracci a leva in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 comando esterno in plastica nera, nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi (o nr. 1 cilindro passante con 3 chiavi per versione DC), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (solo per porte Proget), DC BM, DC BSP, DC BS, DC ELM, ELM.
Elettromaniglia ELM: consultare le pagine apposite.

Per anta passiva di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm, il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le aste verticali.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 2 bracci a leva in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (solo per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A.

KIT EXUS LP (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Indicare nell'ordine il tipo di porta se REVER, UNIVER o PROGET.
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 inserto per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 2 bracci a leva in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 comando esterno in plastica nera, nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi (o nr. 1 cilindro passante con 3 chiavi per versione DC), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, DC BM, DC BSP, DC BS.

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte REVER, UNIVER e PROGET (produzione dopo il 01.01.2005) tagliafuoco e multiuso: indicare nell'ordine il tipo di porta.
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 2 bracci a leva in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (escluso REVER e UNIVER MULTIUSO), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A.

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi di porte multiuso e per sostituzione di maniglioni non marcati CE (porte Proget):
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 2 bracci a leva in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, aste verticali, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A.

EXUS® LA ALLUMINIO

Maniglione antipanico per serrature ad infilare - CE EN 1125:2008 + EC1:2009

EXUS® LA IN ALLUMINIO



Descrizione

Il maniglione antipanico EXUS LA è costituito da una barra orizzontale in alluminio anodizzato che si innesta nei bracci a leva fissati ai meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

- Reversibile per apertura destra o sinistra
- Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due ante
- Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte antipanico
- La barra orizzontale è in estruso di alluminio anodizzato a sezione ellittica 40 x 20 mm e lunghezza 1150 mm
- I due bracci a leva sono in lega di alluminio, finitura cromato lucido
- I due meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio zincato con carter di copertura in lega di alluminio, finitura cromato lucido, di cui uno con etichetta EXIT che individua il lato serratura
- La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo
- I comandi esterni e relativa placca, sono in acciaio inox satinato AISI 304 mentre la sottoplacca è in acciaio zincato
- Finitura dei bracci e dei carter con cromo trivalente nel rispetto della normativa ROSH
- Versione DC con cilindro passante

VERSIONI DISPONIBILI

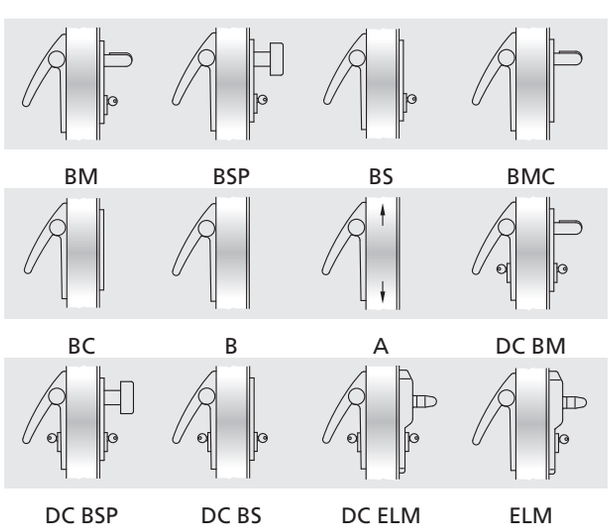

VARIANTI A RICHIESTA *(vedi pagina apposita)*

- Barra alluminio verniciata nei colori RAL
- Comandi esterni BM, BSP, BS, BMC e BC in acciaio inox satinato versione standard o "Sertos" (solo per porte Proget)*
- Serratura antipanico tipo MAC1, con funzione anche di controllo accesso, combinabile con le versioni BM e DC BM
- Serratura a tre punti
- Cilindri cifrati o maestrati
- Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di apertura porta

EXUS LA (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)

Per anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e l'inserto per riscontro serratura.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in alluminio cromato lucido, nr. 2 bracci a leva in alluminio cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 comando esterno in inox, nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi (o nr. 1 cilindro passante con 3 chiavi per versione DC), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (solo per porte Proget), DC BM, DC BSP, DC BS, DC ELM, ELM.
Elettromaniglia ELM: consultare le pagine apposite.

Per anta passiva di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm, il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le aste verticali.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in alluminio cromato lucido, nr. 2 bracci a leva in alluminio cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (solo per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A.

KIT EXUS LA (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Indicare nell'ordine il tipo di porta se REVER, UNIVER o PROGET.
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 inserto per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in alluminio cromato lucido, nr. 2 bracci a leva in alluminio cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 comando esterno in inox, nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi (o nr. 1 cilindro passante con 3 chiavi per versione DC), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, DC BM, DC BSP, DC BS.

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte REVER, UNIVER e PROGET (produzione dopo il 01.01.2005) tagliafuoco e multiuso:
indicare nell'ordine il tipo di porta.
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in alluminio cromato lucido, nr. 2 bracci a leva in alluminio cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (escluso REVER e UNIVER MULTIUSO), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A.

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi di porte multiuso e per sostituzione di maniglioni non marcati CE (porte Proget):
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in alluminio cromato, nr. 2 bracci a leva in alluminio cromato, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, aste verticali, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A.

NOTE
È sconsigliato l'utilizzo del maniglione antipanico EXUS LA in ambienti marini o in zone particolarmente umide. Per questi casi è consigliabile utilizzare il maniglione EXUS LX.

* In caso di versione Sertos è necessario indicare il senso di apertura della porta

EXUS® LX INOX

Maniglione antipanico per serrature ad infilare - CE EN 1125:2008 + EC1:2009

EXUS® LX IN ACCIAIO INOX



Descrizione

Il maniglione antipanico EXUS LX è costruito completamente in acciaio inox, costituito da una barra orizzontale che si innesta nei bracci a leva fissati ai meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

- Massima resistenza alla corrosione e notevole robustezza di tutto l'insieme
- Ottimo aspetto estetico
- Reversibile per apertura destra o sinistra
- Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due ante
- Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte antipanico
- La barra orizzontale è in acciaio inox satinato AISI 304, a sezione ellittica 40 x 20 mm, lunghezza 1150 mm
- I due bracci a leva sono in acciaio inox satinato AISI 304
- I due meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio inox AISI 304
- I due carter e tappi di copertura sono in acciaio inox satinato AISI 304, di cui uno con etichetta EXIT che individua il lato serratura
- La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo
- I comandi esterni e relativa placca, sono in acciaio inox satinato AISI 304 mentre la sottoplacca è in acciaio zincato
- Versione DC con cilindro passante

VERSIONI DISPONIBILI

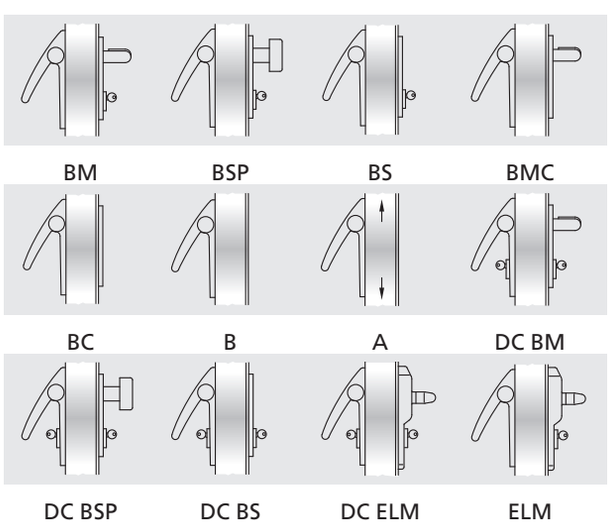

VARIANTI A RICHIESTA *(vedi pagina apposita)*

- Serratura antipanico tipo MAC1, con funzione anche di controllo accesso, combinabile con le versioni BM e DC BM
- Comandi esterni BM, BSP, BS, BMC e BC in acciaio inox satinato versione standard o "Sertos" (solo per porte Proget)*
- Cilindri cifrati o maestrati
- Serratura a tre punti
- Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di apertura porta

EXUS LX (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)

Per anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e l'inserto per riscontro serratura.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando in acciaio inox, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 2 bracci a leva in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox, nr. 1 comando esterno in acciaio inox, nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi (o nr. 1 cilindro passante con 3 chiavi per versione DC), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (solo per porte Proget), DC BM, DC BSP, DC BS, DC ELM, ELM.
Elettromaniglia ELM: consultare le pagine apposite.

Per anta passiva di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm, il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le aste verticali.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando in acciaio inox, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 2 bracci a leva in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (solo per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A.

KIT EXUS LX (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Indicare nell'ordine il tipo di porta se REVER, UNIVER o PROGET.
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 inserto per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando in acciaio inox, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 2 bracci a leva in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox, nr. 1 comando esterno in acciaio inox, nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi (o nr. 1 cilindro passante con 3 chiavi per versione DC), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, DC BM, DC BSP, DC BS.

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte REVER, UNIVER o PROGET (produzione dopo il 01.01.2005) tagliafuoco e multiuso:
indicare nell'ordine il tipo di porta.
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 meccanismi di comando in acciaio inox, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 2 bracci a leva in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (escluso REVER e UNIVER MULTIUSO), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A.

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi di porte multiuso e per sostituzione di maniglioni non marcati CE (porte Proget):
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 meccanismi di comando in acciaio inox, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 2 bracci a leva in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, aste verticali, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A.

* In caso di versione Sertos è necessario indicare il senso di apertura della porta

Twist

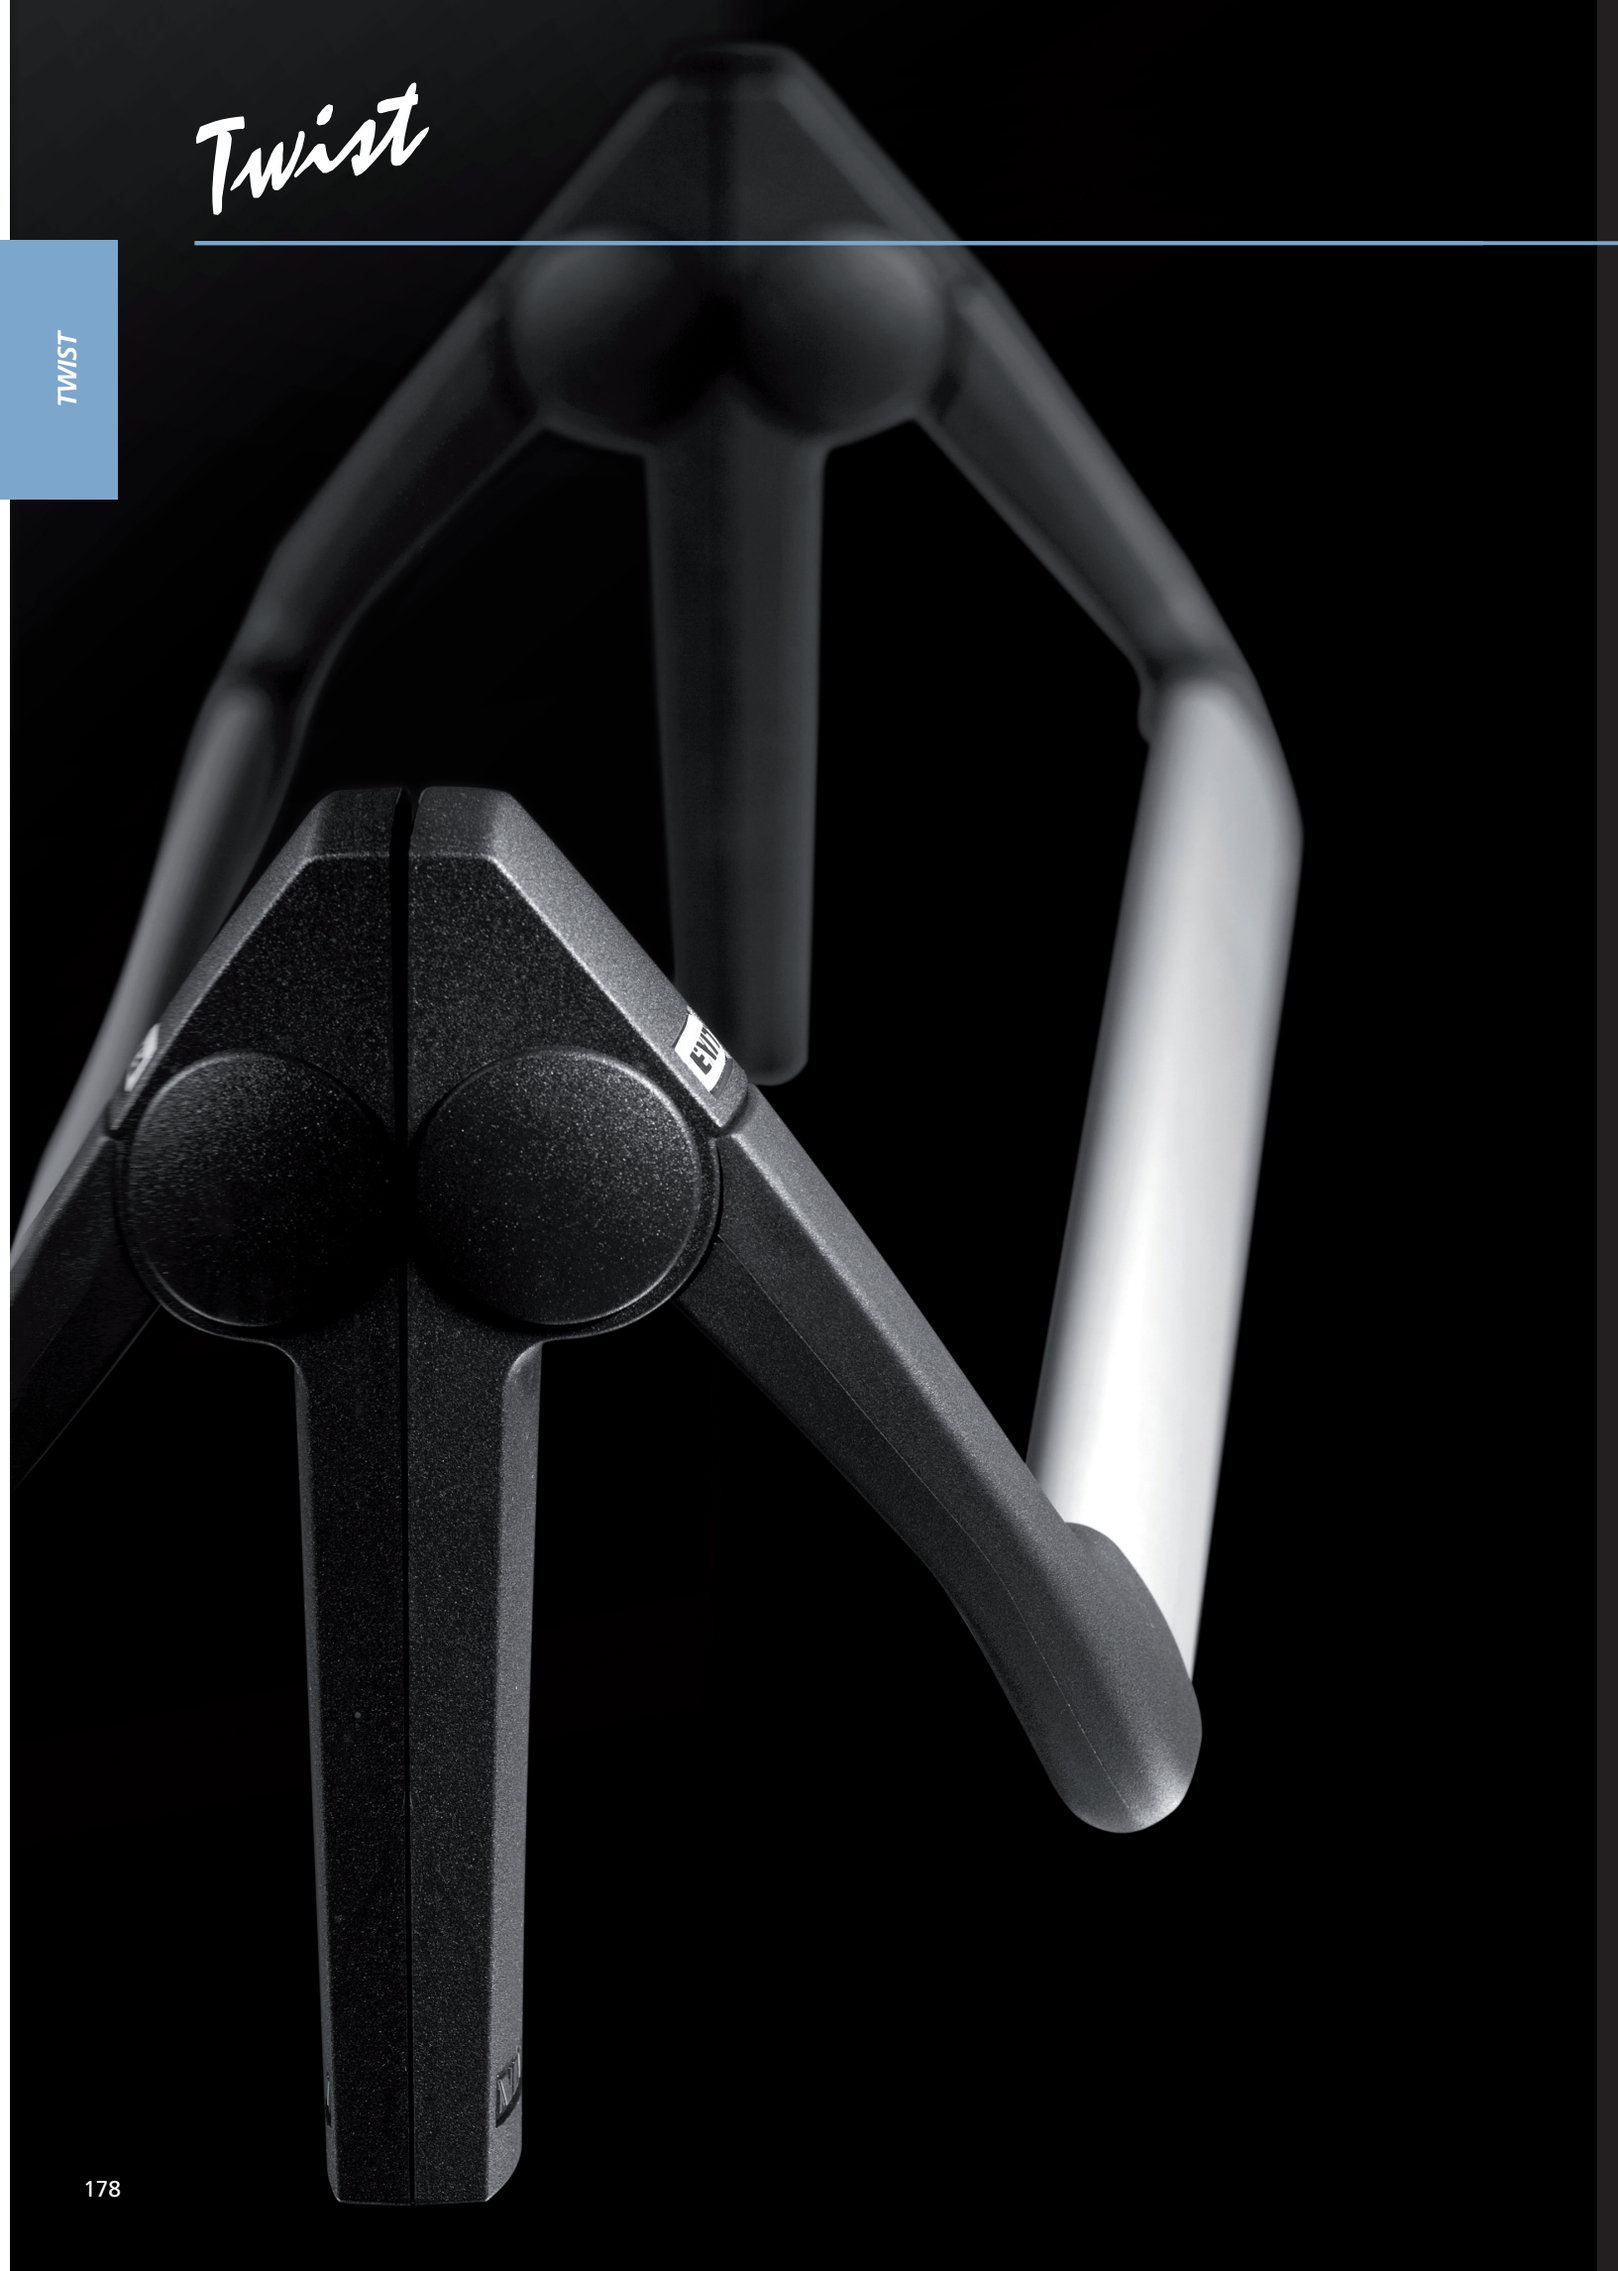

PRESENTAZIONE

Maniglioni antipanico TWIST

I maniglioni TWIST sono marcati CE secondo la norma europea UNI EN 1125:2008-EC1:2009 entrata in vigore il 1° gennaio 2010 e che prevede una serie di innovazioni sostanziali ampliando ulteriormente i requisiti richiesti per la massima sicurezza e facilità di apertura.

Il KIT ideato per le vostre esigenze

Quando ordinati separatamente dalla porta la serie di maniglioni **TWIST** viene proposta in eleganti e funzionali KIT per presentarla nella cornice più appropriata alla distribuzione. Il confezionamento del KIT è determinante per dare assicurazioni al cliente, all'installatore e quindi all'utilizzatore finale di ricevere un sistema antipanico completo in tutte le sue parti sicuramente corrispondente in tutto e per tutto a quello certificato CE.

Finiture

Il maniglione antipanico **TWIST** viene proposto di serie nella versione in **PLASTICA nera** abbinata alla barra in **ALLUMINIO anodizzato.** La barra può essere richiesta anche in tinta RAL come pure i comandi esterni, e ciò permette una infinità di soluzioni estetiche.

Certificazioni e ricambi

Data l'importanza di mantenere la conformità dell'intero sistema certificato CE, si è posta particolare attenzione ai ricambi in quanto sono parti dell'intero sistema che è stato sottoposto a prova secondo la normativa UNI EN 1125:2008-EC1:2009 e quindi essenziali per il mantenimento del certificato CE.
Solo montando un **ricambio originale NINZ** si ha quindi la garanzia che il prodotto mantiene le proprie caratteristiche e non le modifica nel tempo.
Proprio per questi motivi tutte le istruzioni del maniglione antipanico **TWIST,** riportano oltre le indicazioni per una corretta posa in opera e manutenzione, anche un disegno di esploso da cui individuare ogni minimo dettaglio del sistema certificato e tutti i riferimenti necessari per l'ordinazione dei ricambi.

Il Maniglione TWIST ed il suo confezionamento dimostrano la volontà dell'azienda NINZ S.p.A. di credere nello sviluppo del mercato investendo nei progetti e nella immagine aziendale per dare ai propri prodotti un valore aggiunto pur mantenendo un rapporto qualità-prezzo molto competitivo.



Maniglia in PLASTICA nera

NOTE
Di serie i maniglioni TWIST vanno combinati con la maniglia in PLASTICA nera.

TWIST - Caratteristiche, certificazioni

Maniglione antipanico

CARATTERISTICHE

- Maniglione antipanico dalla linea classica ma sempre attuale, fornibile nella combinazione standard dei bracci/carter in plastica nera e barra in alluminio anodizzato
- Certificato per serrature ad infilare con entrata 65 mm per anta singola e per anta attiva, e con entrata 80 mm per anta passiva
- Reversibile per montaggio su porte DX e SX
- Sporgenza 100 mm
- Proposto con fornitura insieme alla porta oppure in KIT completo, con imballo in unica scatola colore nero/verde
- Etichetta applicata sull'imballo che identifica le caratteristiche del prodotto
- Ampia gamma di personalizzazioni: barra colorata, maniglie colorate o in acciaio inox, serratura con funzione anche di controllo accesso, cilindri speciali cifrati o maestrati

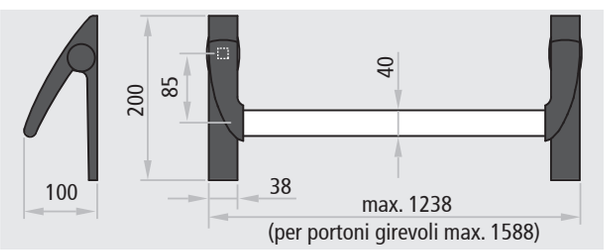



Idoneo anche per porte con classificazione fino a:

EI_2 120 REI 120 tagliafumo



CERTIFICAZIONE

Idoneo per porta ad un'anta e per anta attiva e passiva di porte a due ante con dimensione fino 1350x2880mm/anta, (2000x3000mm/anta per portoni girevoli) di massa fino a 300 kg/anta.

CE

Denominazione	DISPOSITIVO ANTIPANICO TWIST
Produttore	Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN)/ITALIA
Anno applicazione marchio	08
N° e anno della norma	EN 1125:2008-EC1:2009
Organismo di certificazione	0425
N° del certificato CE	0425 - CPR - 001228
Classificazione	**3 7 7 B 1 3 2 1 A A**

1° Categoria d´uso molto frequente
2° Durabilità 200.000 cicli
3° Massa della porta oltre 200 kg
4° Idoneo per porte tagliafuoco/tagliafumo
5° Sicurezza, adatto per vie di esodo
6° Alta resistenza alla corrosione 96 h
7° Sicurezza dei beni 1000 N
8° Sporgenza della barra fino 150 mm
9° Tipo di azionamento con barra a spinta
10° Adatto per porta ad una e due ante



CE 0425

ICIM

ICIM S.p.A. - Identification number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

Certificato N. / *Certificate No.* **0425 - CPR - 001228**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product:

Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo
Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes

SERIE / *SERIES* **TWIST, EXUS LP, EXUS LA, EXUS LX**

MODELLI / *MODELS* **Si veda allegato / *See annex***

Caratteristiche: vedi Allegato / *Characteristics: see Annex*

IMMESSO SUL MERCATO CON IL NOME O IL MARCHIO DI
PLACED ON THE MARKET UNDER THE NAME OR TRADE MARK OF

NINZ S.p.A.

SEDE LEGALE / *HEAD OFFICE* Corso Trento, 2/A - 38061 ALA (TN) - ITALY

UNITÀ OPERATIVA / *PRODUCTION UNIT* Corso Trento, 2/A - 38061 ALA (TN) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma:
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 1125:2008 + EC1:2009

nell'ambito del sistema 1 di cui al presente certificato vengono applicati e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato al fine di garantire la
under system 1 set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE
CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 18/04/2007 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi ACVP o le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, o sino a che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione notificato ICIM S.p.A.
This certificate was first issued on 18/04/2007 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body ICIM S.p.A.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / *This Certificate is valid only with the relative Annex*

ICIM S.p.A.
Direttore Tecnico

EMISSIONE / *ISSUE*
22/06/2017

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

0653CDA_01_IT

TWIST

Maniglione antipanico per serrature ad infilare - CE EN 1125:2008 + EC1:2009

NINZ FIREDOORS

TWIST IN PLASTICA NERA



Descrizione

Il maniglione antipanico TWIST è costituito da una barra orizzontale in alluminio anodizzato che si innesta nei bracci a leva fissati ai meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

- Reversibile per apertura destra o sinistra
- Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due ante
- Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte antipanico
- La barra orizzontale è in estruso di alluminio anodizzato a sezione ellittica 40 x 20 mm e lunghezza 1150 mm
- I due bracci a leva sono in plastica nera con anima in acciaio zincato
- I due meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio zincato con carter di copertura in plastica nera di cui
- uno con etichetta EXIT che individua il lato serratura
- La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo
- Comandi esterni e la placca sono in plastica nera, mentre la sottoplacca è in acciaio zincato

VERSIONI DISPONIBILI

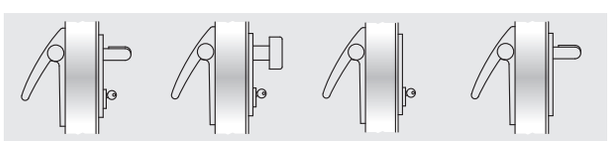

BM BSP BS BMC

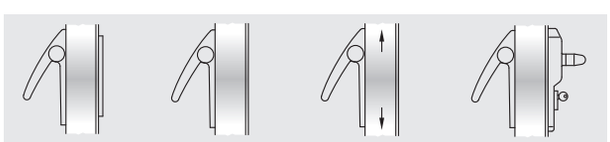

BC B A ELM

VARIANTI A RICHIESTA *(vedi pagina apposita)*

- Barra alluminio verniciata nei colori RAL
- Comandi esterni BM, BSP, BS, BMC e BC in acciaio inox satinato versione standard o "Sertos" (solo per porte Proget)*
- Comandi esterni BM e BSP verniciati nei colori RAL
- Serratura a tre punti
- Serratura antipanico tipo MAC1, con funzione anche di controllo accesso, combinabile con la versione BM
- Cilindri cifrati o maestrati
- Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di apertura porta

* In caso di versione Sertos è necessario indicare il senso di apertura della porta

TWIST (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)

Per anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e l´inserto per riscontro serratura.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 2 bracci a leva in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 comando esterno in plastica nera, nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (solo per porte Proget), ELM.
Elettromaniglia ELM: consultare le pagine apposite.

Per anta passiva di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm, il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le aste verticali.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 2 bracci a leva in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (solo per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A.

KIT TWIST (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Indicare nell´ordine il tipo di porta se REVER, UNIVER o PROGET.
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 inserto per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 2 bracci a leva in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 comando esterno in plastica nera, nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC.

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte REVER, UNIVER o PROGET (produzione dopo il 01.01.2005) tagliafuoco e multiuso: indicare nell´ordine il tipo di porta.
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 2 bracci a leva in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (escluso REVER e UNIVER MULTIUSO), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A.

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi di porte multiuso e per sostituzione di maniglioni non marcati CE (porte Proget):
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 2 bracci a leva in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, aste verticali, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A.

SLASH



PRESENTAZIONE

Maniglioni antipanico SLASH

Ninz S.p.A., leader nel settore delle porte tagliafuoco, si conferma ancora una volta azienda che guarda avanti, al futuro con una ricerca continua che dà una forte identità per il design e la tecnologia ai propri prodotti come alla nuova gamma di maniglioni antipanico SLASH.
Tutti i maniglioni SLASH sono marcati CE e sono già certificati secondo la norma europea UNI EN 1125:2008-EC1:2009 che è entrata in vigore il 1° gennaio 2010 e che prevede una serie di innovazioni sostanziali ampliando ulteriormente i requisiti richiesti per la massima sicurezza e facilità di apertura.

Il KIT ideato per le vostre esigenze

Quando ordinati separatamente dalla porta la serie di maniglioni **SLASH** viene proposta in eleganti e funzionali KIT per presentarla nella cornice più appropriata alla distribuzione. Il confezionamento del KIT è determinante per dare assicurazioni al cliente, all'installatore e quindi all'utilizzatore finale di ricevere un sistema antipanico completo in tutte le sue parti sicuramente corrispondente in tutto e per tutto a quello certificato CE.

Finiture

Oltre alla versione già collaudata in **PLASTICA nera** abbinata alla barra in **ALLUMINIO anodizzato,** sono nate nuove combinazioni come quella in acciaio **INOX satinato,** oppure in **ALLUMINIO cromato lucido** abbinato alla barra in **ALLUMINIO anodizzato.** Sono possibili tanti abbinamenti di colore e di superficie per altrettante soluzioni estetiche.

Certificazioni e ricambi

Data l'importanza di mantenere la conformità dell'intero sistema certificato CE, si è posta particolare attenzione ai ricambi in quanto sono parti dell'intero sistema che è stato sottoposto a prova secondo la normativa UNI EN 1125:2008-EC1:2009 e quindi essenziali per il mantenimento del certificato CE.
Solo montando un **ricambio originale NINZ** si ha quindi la garanzia che il prodotto mantiene le proprie caratteristiche e non le modifica nel tempo.
Proprio per questi motivi tutte le istruzioni del maniglione antipanico **SLASH,** riportano oltre le indicazioni per una corretta posa in opera e manutenzione, anche un disegno di esploso da cui individuare ogni minimo dettaglio del sistema certificato e tutti i riferimenti necessari per l'ordinazione dei ricambi.

Con l'ampliamento di gamma ed il confezionamento del maniglione antipanico SLASH, NINZ S.p.A. dimostra, quindi, la volontà dell'azienda di credere nello sviluppo del mercato investendo nei progetti e nella immagine aziendale per dare alle porte tagliafuoco ed alle serie di accessori un valore aggiunto pur mantenendo un rapporto qualità-prezzo molto competitivo.



Maniglia in PLASTICA nera



Maniglia in acciaio INOX satinato

NOTE
Di serie i comandi esterni vengono forniti nella stessa finitura del maniglione.

SLASH - Caratteristiche, certificazioni

Maniglione antipanico

CARATTERISTICHE

- Maniglione antipanico che si distingue dagli altri per il particolare design e le forme arrotondate dei carter. Questa caratteristica, oltre a migliorare l'aspetto estetico, evita ogni rischio di infortunio durante l'utilizzo
- Fornibile nelle combinazioni di colore e di superficie, in acciaio inox satinato per i carter di copertura e la barra, oppure con carter in alluminio cromato lucido e la barra in alluminio anodizzato e ancora l'abbinamento classico, ma sempre attuale, dei carter in plastica nera con la barra in alluminio anodizzato
- Certificato per serrature ad infilare con entrata 65 mm per anta singola e per anta attiva, e con entrata 80 mm per anta passiva
- Reversibile per montaggio DX o SX
- Sporgenza 75 mm
- Proposto con fornitura insieme alla porta oppure in KIT completo, con imballo in unica scatola colore nero/arancione
- Etichetta applicata sull'imballo che identifica le caratteristiche del prodotto
- Ampia gamma di personalizzazione: barra colorata, maniglie colorate o in acciaio inox, serratura con funzione anche di controllo di accesso, cilindri speciali cifrati o maestrati

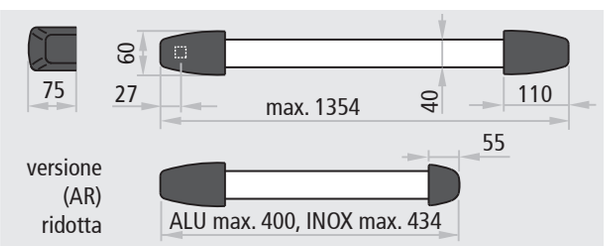

SLASH

Idoneo anche per porte con classificazione fino a:

EI_2 120 REI 120 tagliafumo



CERTIFICAZIONE

Idoneo per porta ad un'anta e per anta attiva e passiva di porte a due ante con dimensione fino 1350x2880mm/anta, (2000x3000mm/anta per portoni girevoli) di massa fino a 300 kg/anta.

CE

Denominazione	DISPOSITIVO ANTIPANICO SLASH
Produttore	Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN)/ITALIA
Anno applicazione marchio	08
N° e anno della norma	EN 1125:2008-EC1:2009
Organismo di certificazione	0425
N° del certificato CE	0425 - CPR - 001308
Classificazione	**3 7 7 B 1 3 2 2 B A**

1° Categoria d'uso molto frequente
2° Durabilità 200.000 cicli
3° Massa della porta oltre 200 kg
4° Idoneo per porte tagliafuoco/tagliafumo
5° Sicurezza, adatto per vie di esodo
6° Alta resistenza alla corrosione 96 h
7° Sicurezza dei beni 1000 N
8° Sporgenza della barra fino 100 mm
9° Tipo di azionamento con barra a contatto
10° Adatto per porta ad una e due ante



CE 0425

ICIM

ICIM S.p.A. - Identification number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

Certificato N. / *Certificate No.* **0425 - CPR - 001308**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product:

Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo
Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes

SERIE / *SERIES*: **SLASH, SLASH AR, SLASH ALU, SLASH ALU AR, SLASH INOX, SLASH INOX AR**

MODELLI / *MODELS*: **Si veda allegato / *See annex***

Caratteristiche: vedi Allegato / *Characteristics: see Annex*

IMMESSO SUL MERCATO CON IL NOME O IL MARCHIO DI
PLACED ON THE MARKET UNDER THE NAME OR TRADE MARK OF

NINZ S.p.A.

SEDE LEGALE / *HEAD OFFICE*: Corso Trento, 2/A - 38061 ALA (TN) - ITALY

UNITÀ OPERATIVA / *PRODUCTION UNIT*: Corso Trento, 2/A - 38061 ALA (TN) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma:
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 1125:2008 + EC1:2009

nell'ambito del sistema 1 di cui al presente certificato vengono applicati e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato al fine di garantire la
under system 1 set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE
CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 31/05/2007 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi ACVP o le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, o sino a che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione notificato ICIM S.p.A.
This certificate was first issued on 31/05/2007 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body ICIM S.p.A.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / *This Certificate is valid only with the relative Annex*

ICIM S.p.A.
Direttore Tecnico

EMISSIONE / *ISSUE*
22/06/2017

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

0553CAM_01_IT

SLASH IN PLASTICA NERA



Descrizione

Il maniglione antipanico SLASH è costituito da una barra orizzontale in alluminio anodizzato e un tubo di collegamento interno che si innestano nei meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

- Reversibile per apertura destra o sinistra
- Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due ante
- Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte antipanico
- La barra orizzontale è in estruso di alluminio anodizzato a sezione ellittica 40 x 20 mm e lunghezza 1150 mm e dotata di tubo di collegamento
- I due meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio zincato con carter di copertura in plastica nera, di cui uno con etichetta verde che individua il lato serratura
- La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo
- I comandi esterni e la placca sono in plastica nera, mentre la sottoplacca è in acciaio zincato

VERSIONI DISPONIBILI

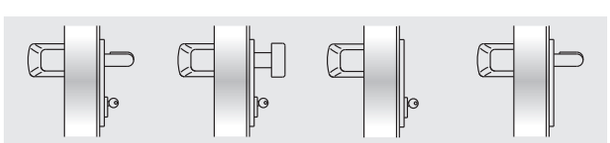

BM BSP BS BMC

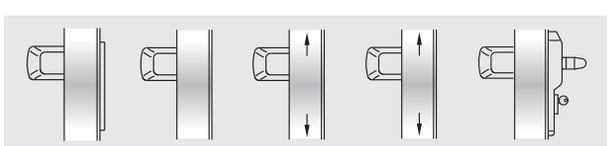

BC B A AR ELM

VARIANTI A RICHIESTA *(vedi pagina apposita)*

- Barra alluminio verniciata nei colori RAL
- Comandi esterni BM, BSP, BS, BMC e BC in acciaio inox satinato versione standard o "Sertos" (solo per porte Proget)*
- Comandi esterni BM e BSP verniciati nei colori RAL
- Serratura a tre punti
- Serratura antipanico tipo MAC1, con funzione anche di controllo accesso, combinabile con le versioni BM
- Cilindri cifrati o maestrati
- Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di apertura porta

* In caso di versione Sertos è necessario indicare il senso di apertura della porta

SLASH (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)

Per anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e l'inserto per riscontro serratura.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in plastica colore RAL 9006 con sottopiastra (per porte REVER e UNIVER), nr. 1 comando esterno in plastica nera, nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (solo per porte Proget), ELM.
Elettromaniglia ELM: consultare le pagine apposite.

Per anta passiva di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm, il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le aste verticali.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (solo per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) per anta passiva con larghezza FM L2 ≤ 500mm.

KIT SLASH (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Indicare nell'ordine il tipo di porta se REVER, UNIVER o PROGET.
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 inserto per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in plastica colore RAL 9006 con sottopiastra, nr. 1 comando esterno in plastica nera, nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC.

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte REVER, UNIVER o PROGET (produzione dopo il 01.01.2005) tagliafuoco e multiuso: indicare nell'ordine il tipo di porta.
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (escluso REVER e UNIVER MULTIUSO), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza FM L2 ≤ 500mm.

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi di porte multiuso e per sostituzione di maniglioni non marcati CE (porte Proget):
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, aste verticali, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza FM L2 ≤ 500mm.

SLASH ALU ALLUMINIO

Maniglione antipanico per serrature ad infilare - CE EN 1125:2008 + EC1:2009

SLASH IN ALLUMINIO



Descrizione

Il maniglione antipanico SLASH ALU è costituito da una barra orizzontale in alluminio anodizzato e un tubo di collegamento interno che si innestano nei meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

- Reversibile per apertura destra o sinistra
- Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due ante
- Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte antipanico
- La barra orizzontale è in estruso di alluminio anodizzato a sezione ellittica 40 x 20 mm e lunghezza 1150 mm e dotata di tubo di collegamento
- I due meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio zincato con carter di copertura in lega di alluminio, finitura cromato lucido di cui uno con etichetta verde che individua il lato serratura
- La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo
- I comandi esterni e relativa placca, sono in acciaio inox satinato AISI 304 mentre la sottoplacca è in acciaio zincato
- Finitura dei carter con cromo trivalente nel rispetto della normativa ROSH

NOTE

È sconsigliato l'utilizzo del maniglione antipanico SLASH ALU in ambienti marini o in zone particolarmente umide. Per questi casi è consigliabile utilizzare il maniglione SLASH INOX.

VERSIONI DISPONIBILI

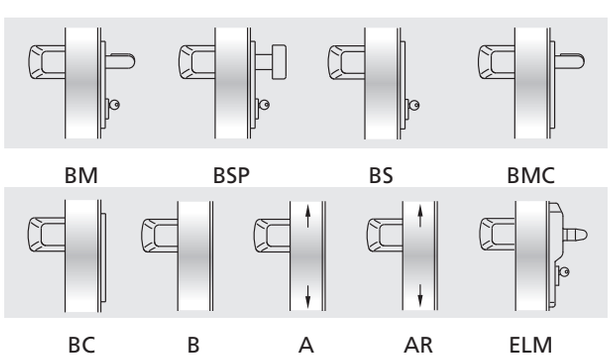

VARIANTI A RICHIESTA *(vedi pagina apposita)*

- Barra alluminio verniciata nei colori RAL
- Comandi esterni BM, BSP, BS, BMC e BC in acciaio inox satinato versione standard o "Sertos" (solo per porte Proget)*
- Serratura antipanico tipo MAC1, con funzione anche di controllo accesso, combinabile con le versioni
- Serratura a tre punti
- Cilindri cifrati o maestrati
- Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di apertura porta

SLASH ALU (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)

Per anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e l'inserto per riscontro serratura.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in alluminio cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in plastica nera con sottopiastra (per porte REVER e UNIVER), nr. 1 comando esterno in inox, nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (solo per porte Proget), ELM.
Elettromaniglia ELM: consultare le pagine apposite.

Per anta passiva di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm, il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le aste verticali.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in alluminio cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (solo per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) per anta passiva con larghezza FM L2 ≤ 500mm.

KIT SLASH ALU (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Indicare nell'ordine il tipo di porta se REVER, UNIVER o PROGET.
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 inserto per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in alluminio cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in plastica nera con sottopiastra, nr. 1 comando esterno in inox, nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC.

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte REVER, UNIVER o PROGET (produzione dopo il 01.01.2005) tagliafuoco e multiuso: indicare nell'ordine il tipo di porta.
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in alluminio cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (escluso REVER e UNIVER MULTIUSO) nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza FM L2 ≤ 500mm.

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi di porte multiuso e per sostituzione di maniglioni non marcati CE (porte Proget):
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in alluminio cromato, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, aste verticali, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza FM L2 ≤ 500mm.

* In caso di versione Sertos è necessario indicare il senso di apertura della porta

SLASH INOX

Maniglione antipanico per serrature ad infilare - CE EN 1125:2008+ EC1:2009

NINZ FIREDOORS

SLASH IN ACCIAIO INOX



Descrizione

Il maniglione antipanico SLASH INOX è costituito da una barra orizzontale in acciaio inox e un tubo di collegamento interno che si innestano nei meccanismi di comando per l'azionamento della serratura.

- Ottima resistenza alla corrosione e agli urti
- Estetica d'avanguardia
- Fissaggio sicuro dei carter
- Reversibile per apertura destra o sinistra
- Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due ante
- Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte antipanico
- La barra orizzontale è in acciaio inox AISI 304 satinato, a sezione ellittica 40 x 20 mm, lunghezza 1150 mm e dotata di tubo di collegamento
- I due meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio zincato con carter di copertura in acciaio inox AISI 304 satinato, di cui uno con etichetta verde che individua il lato serratura
- La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo
- I comandi esterni e relativa placca, sono in acciaio inox satinato AISI 304 mentre la sottoplacca è in acciaio zincato

VERSIONI DISPONIBILI

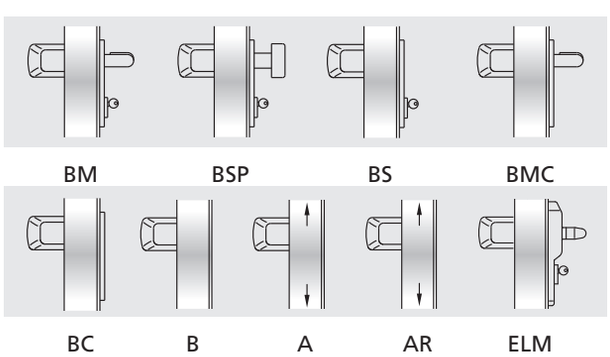

VARIANTI A RICHIESTA *(vedi pagina apposita)*

- Serratura antipanico tipo MAC1, con funzione anche di controllo accesso, combinabile con le versioni BM
- Comandi esterni BM, BSP, BS, BMC e BC in acciaio inox satinato versione standard o "Sertos" (solo per porte Proget)*
- Cilindri cifrati o maestrati
- Serratura a tre punti
- Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di apertura porta

* In caso di versione Sertos è necessario indicare il senso di apertura della porta

SLASH INOX (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)

Per anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e l'inserto per riscontro serratura.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in plastica nera con sottopiastra (per porte REVER e UNIVER), nr. 1 comando esterno in inox, nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (solo per porte Proget), ELM.
Elettromaniglia ELM: consultare le pagine apposite.

Per anta passiva di porte a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm, il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le aste verticali.
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (solo per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) per anta passiva con larghezza FM L2 ≤ 500mm.

KIT SLASH INOX (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a due ante:
Indicare nell'ordine il tipo di porta se REVER, UNIVER o PROGET.
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 inserto per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in plastica nera con sottopiastra, nr. 1 comando esterno in inox, nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC.

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte REVER, UNIVER o PROGET (produzione dopo il 01.01.2005) tagliafuoco e multiuso: indicare nell'ordine il tipo di porta.
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (escluso REVER e UNIVER MULTIUSO), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza FM L2 ≤ 500mm.

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi di porte multiuso e per sostituzione di maniglioni non marcati CE (porte Proget):
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, aste verticali, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza FM L2 ≤ 500mm.

COMPONENTI DEL SISTEMA CERTIFICATO

Tutti i maniglioni antipanico NINZ vengono forniti in KIT completi così da garantire la conformità alla norma EN 1125:2008-EC1:2009 e di conseguenza la certificazione CE del prodotto. Quando forniti assieme alla porta alcuni componenti sono già montati su anta e/o telaio.
Gli esempi che seguono servono per far capire da cosa è composto un maniglione antipanico per essere conforme al campione certificato.

Componenti che fanno parte del sistema EXUS per porta ad un´anta

1. maniglione antipanico (1a. meccanismi, 1b. carter, 1c. bracci-leva, 1d. barra orizzontale, 1e. pittogramma adesivo)
2a. serratura antipanico per anta singola o attiva
3. riscontro serratura
4. comando esterno
9a. perno quadro
10. cilindro non passante (mezzocilindro) o cilindro passante

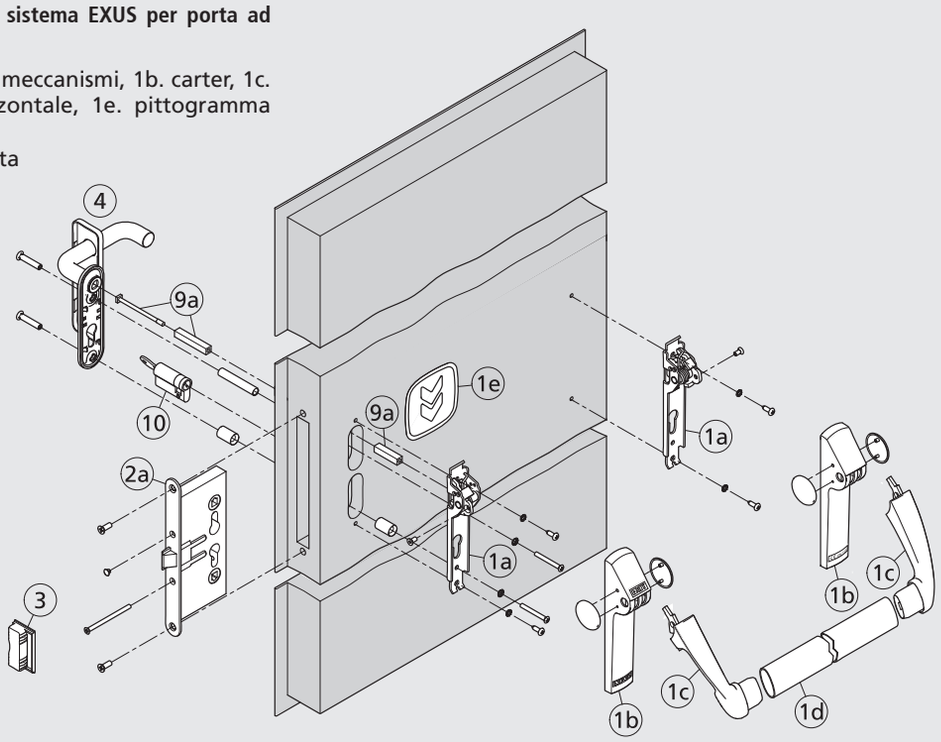

Componenti che fanno parte del sistema EXUS per anta passiva di porta a due ante

1. maniglione antipanico (1a. meccanismi, 1b. carter, 1c. bracci-leva, 1d. barra orizzontale, 1e. pittogramma adesivo)
2b. serratura antipanico per anta passiva
5. dispositivo superiore a scrocco
6. inserto con rullo
7. boccola a pavimento
8. aste verticali (8a. superiore, 8b. inferiore
9b. perno quadro
11. braccetto accompagnatore (obbligatorio in caso di porte tagliafuoco)

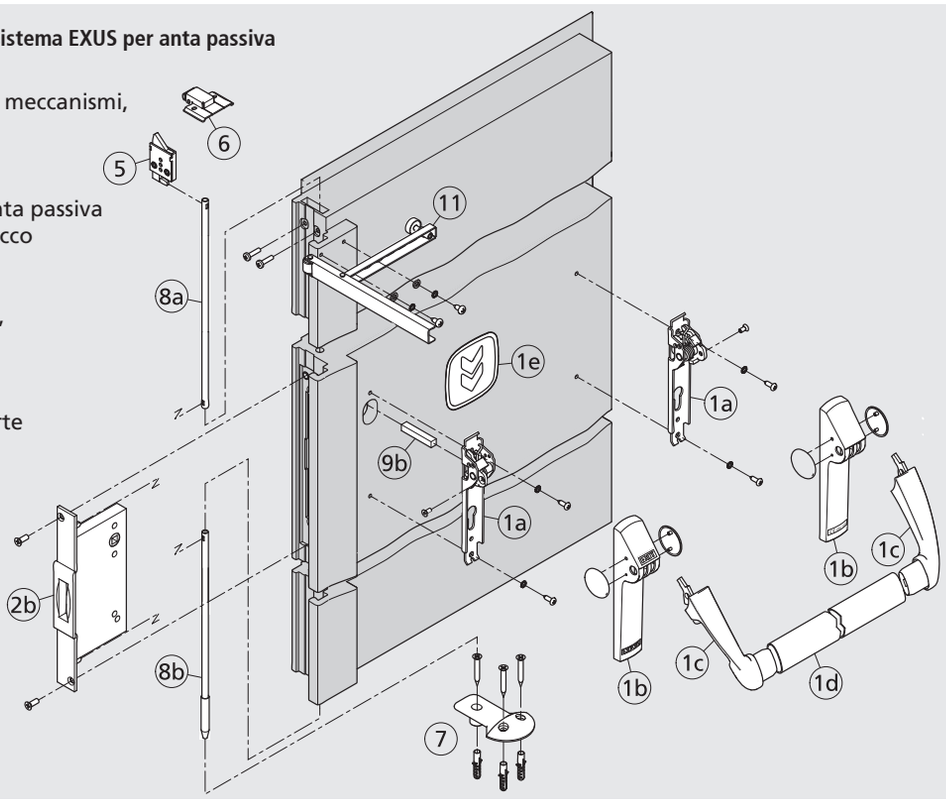

Varianti a richiesta

Per maniglioni antipanico

COMANDI ESTERNI IN ACCIAIO INOX

Per tutti i maniglioni in plastica nera è possibile richiedere i comandi esterni BM, BSP, BS, BMC e BC in acciaio inox satinato, su richiesta per porte PROGET anche con meccanismo SERTOS.



BM inox



BSP inox

COMANDI ESTERNI IN PLASTICA COLORATA

Per tutti i maniglioni in plastica nera, con esclusione di quelli per porte vetrate, è possibile richiedere i comandi esterni BM e BSP in plastica verniciata.

Colori disponibili:

RAL 1023	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9006*	RAL 9010

*alluminio chiaro



BM colorata RAL1023



BSP colorata RAL1023

BARRA ORIZZONTALE VERNICIATA

Per tutti i maniglioni, con esclusione di quelli con la barra acciaio inox, è possibile avere la barra orizzontale in alluminio verniciato nel colore RAL richiesto.

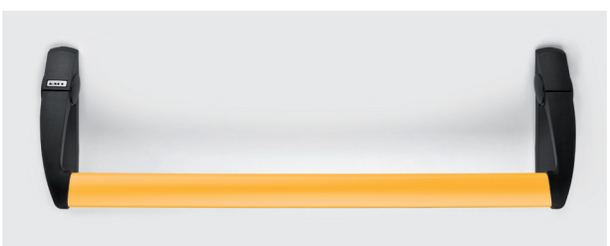

VERSIONE „E“ CON MICROINTERRUTTORE

Tutti i maniglioni possono essere dotati di microinterruttore incorporato nel meccanismo del lato cerniere, utilizzabile per segnalare l’apertura porta. La fornitura include il cavo e il passacavo per il collegamento elettrico tra maniglione e parete.





SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSO MAC1® E MAC1® FAILSAFE

Per tutti i maniglioni con comando esterno tipo BM, ad esclusione di quelli per porte vetrate, è possibile richiedere la serratura antipanico con funzione anche di controllo di accesso. La fornitura assieme alla porta comprende: la serratura MAC1 o MAC1 FAILSAFE, il comando esterno con LED, il cablaggio interno all’anta ed i doppi contatti elettrici fra anta e telaio. In caso di fornitura con KIT maniglione anziché il cablaggio interno all’anta e i doppi contatti elettrici è previsto il cavo di alimentazione ed il passacavo. La serratura non è reversibile, bisogna pertanto indicare il senso di apertura della porta.



Maniglia con LED bicolore per serrature MAC1 e MAC1 FAILSAFE

Per ingombri, informazioni e dati tecnici consultare le pagine apposite

Disegni ingombri

Per componenti di maniglione antipanico

Articolo nr.	Descrizione
3201001.016	Serratura per porte ad una anta e anta attiva (AP 16/18)
3201001.024	Controserratura per anta passiva UNIVER e PROGET (AP 020 P)
3201001.008	Controserratura per anta passiva REVER (AP 020 U)
3201001.041	Serratura MAC1 SX
3201001.042	Serratura MAC1 DX
2401001.001	Boccola inferiore per anta passiva PROGET e altre multiuso
3105019.001	Boccola inferiore per anta passiva UNIVER
3105020.001	Boccola inferiore per anta passiva REVER
2401006.001	Inserto di riscontro serratura per porta ad una anta PROGET e altre multiuso
3105080.001	Dispositivo superiore per anta passiva PROGET e altre multiuso
3105024.001	Dispositivo superiore per anta passiva REVER e UNIVER
2401046.001	Riscontro superiore per anta passiva PROGET e altre multiuso
3305001.001	Braccetto accompagnatore per anta passiva

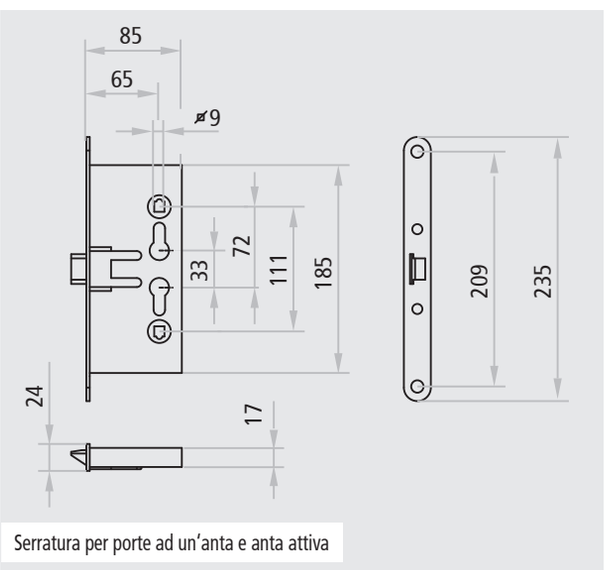

Serratura per porte ad un'anta e anta attiva

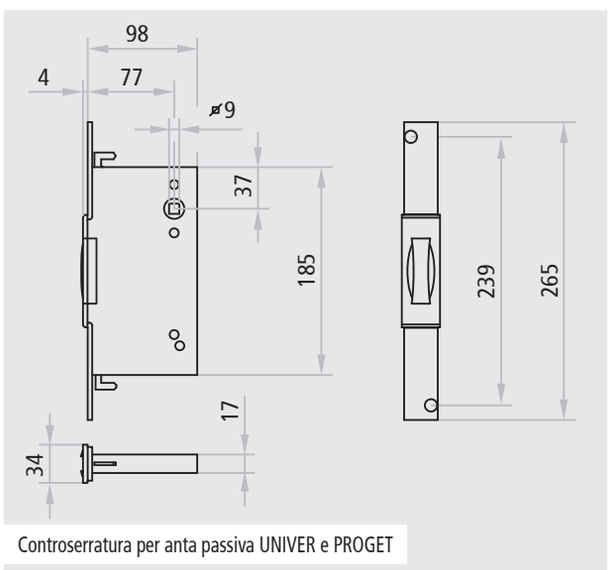

Controserratura per anta passiva UNIVER e PROGET

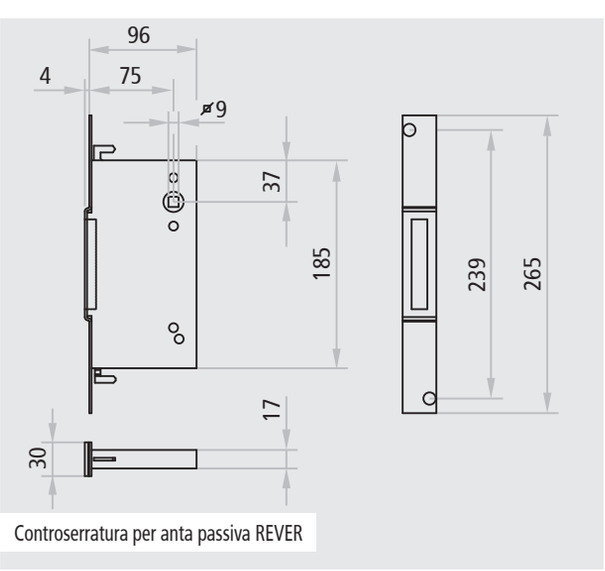

Controserratura per anta passiva REVER

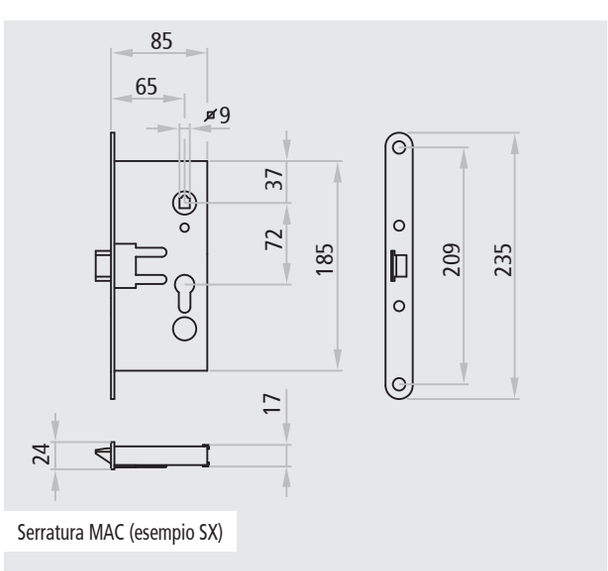

Serratura MAC (esempio SX)

Disegni ingombri
Per componenti di maniglione antipanico

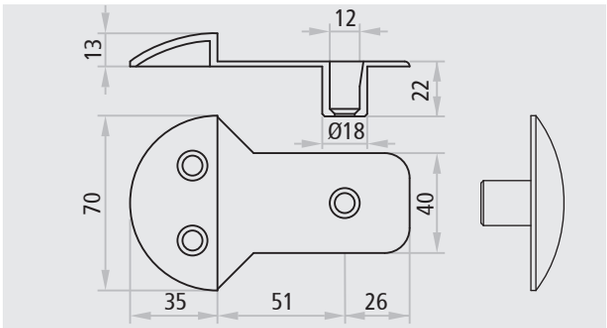

Boccola inferiore per anta passiva PROGET e altre multiuso

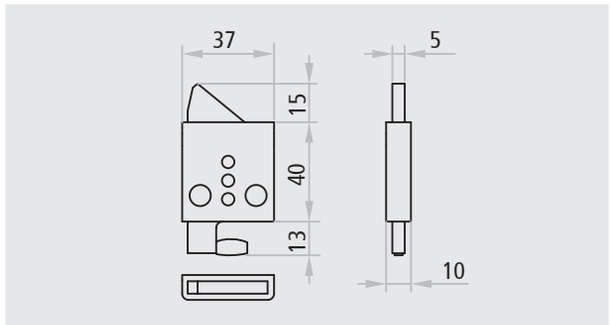

Dispositivo superiore per anta passiva PROGET e altre multiuso

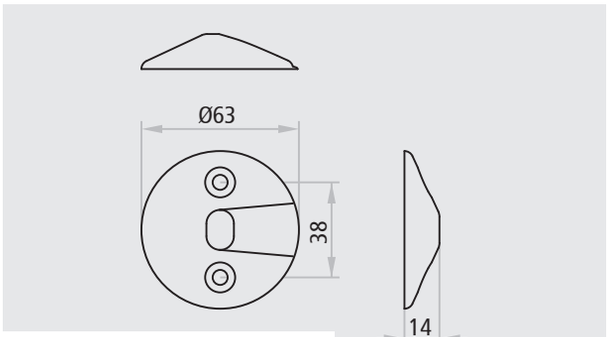

Boccola inferiore per anta passiva UNIVER

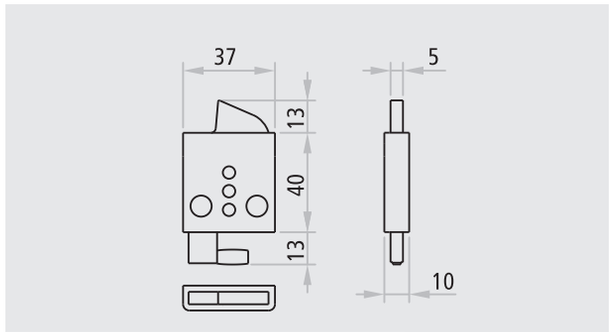

Dispositivo superiore per anta passiva REVER e UNIVER

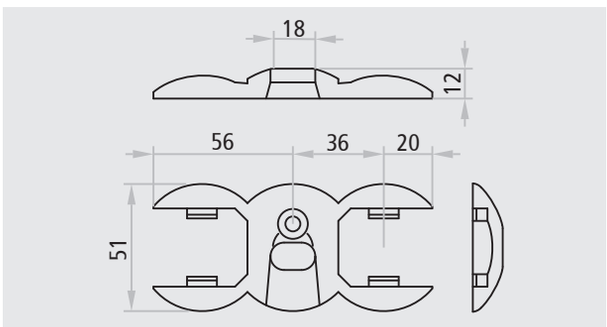

Boccola inferiore per anta passiva REVER

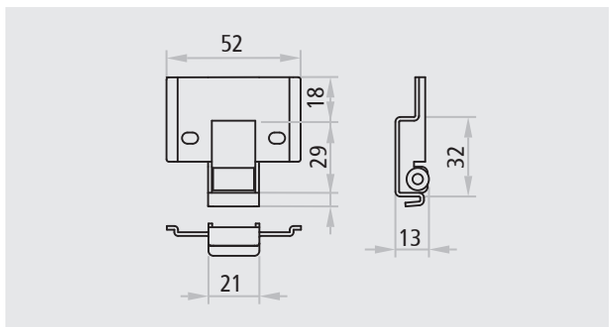

Riscontro superiore per anta passiva PROGET e altre multiuso

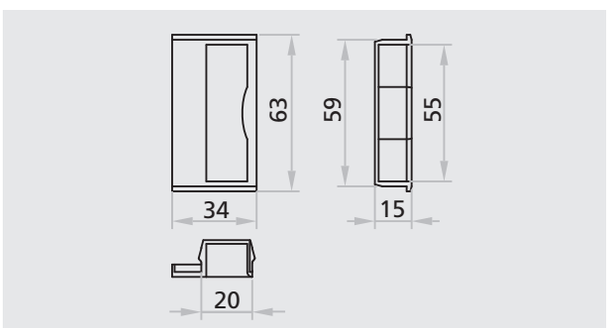

Inserto di riscontro serratura per porta ad una anta PROGET e altre multiuso

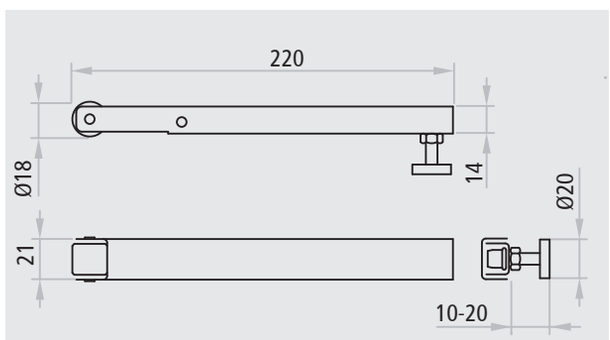

Braccetto accompagnatore per anta passiva

Norme e leggi di riferimento

Per le porte resistenti al fuoco

Il sistema normativo sulle porte tagliafuoco richiede il rispetto di una serie di adempimenti tecnici e burocratici. Riteniamo fondamentale evidenziare quelle che più sono pertinenti con il comparto delle chiusure metalliche tagliafuoco.

UNI 9723:1990/A1

Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura
La norma UNI 9723:1990 A1 contiene tutte quelle indicazioni di carattere tecnico alle quali i laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni devono attenersi per testare i prodotti e quindi rilasciare successivamente i certificati di prova; contiene inoltre altre informazioni di carattere tecnico sulla base delle quali in fase in rilascio del certificato di omologazione, il Ministero degli Interni, concede delle estensioni ai risultati precedentemente ottenuti in fase di prova.

DECRETO 14 DICEMBRE 1993

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura
Il D.L. esprime ed identifica in modo chiaro quali debbano essere le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. Nel decreto viene citata la norma UNI 9723 quale unica norma di riferimento.
Inoltre vengono anche espressi gli obblighi dei produttori di porte nei confronti degli utilizzatori, ovvero:

Garantire la conformità del prodotto;
Emettere la "Dichiarazione di conformità" con la quale il produttore attesta la conformità del prodotto al prototipo omologato e riporta i dati del marchio di conformità:
Applicare su ogni porta il "marchio di conformità" con l'indicazione permanente ed indelebile dei parametri stabiliti dalla NORMA UNI 9723 ed inoltre gli estremi identificativi dell'atto di omologazione.

DECRETO 27 GENNAIO 1999

Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura, prove e criteri di classificazione
Il presente decreto assume la propria importanza dal fatto che specifica in modo chiaro secondo quali criteri si effettua la "Classificazione" di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi, ovvero secondo i criteri tecnici contenuti nella norma UNI.CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723:1990/A1.
Altresì importante è il chiarimento in merito ai limiti dimensionali di porte di qualsiasi natura e portoni scorrevoli oggetto del procedimento dell'omologazione. Sono inoltre riportate, nel presente decreto, le tolleranze delle misure ammissibili in sede di verifica e controllo.

DECRETO 21 GIUGNO 2004

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura

Il decreto 21 giugno 2004 (G.U. n. 155 del 5-7-2004) regola attualmente le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione delle porte.

Art. 1 - Classificazione
4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed EI_2 rispettivamente. Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l´impiego di porte ed altri elementi di chiusura classificati E ed EI_2 potranno essere utilizzati porte omologate con la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto.

Art. 3
1) Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette all'applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi devono essere omologate.
2) La documentazione da disporre per la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco è composta da:
a) copia dell'atto di omologazione della porta;
b) dichiarazione di conformità alla porta omologata;
c) libretto di installazione, uso e manutenzione.
3) L'installatore è tenuto a redigere a propria firma la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1.
4) L'utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli periodici da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d'uso e manutenzione di cui all'Art. 2, lettera j, presenti nel libretto di uso e manutenzione.

Art. 10
1. Ai fini del rilascio dell'atto di omologazione,..., le prove di resistenza al fuoco si eseguono secondo la norma UNI EN1634-1.... È inoltre consentito eseguire le prove anche secondo la UNI-CNVVF 9723/FA1 fino all'entrata in vigore dell'obbligo della marcatura CE;
2. È consentito il rilascio di atti di omologazione per porte certificate con la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 nel rispetto delle procedure previste dal decreto 14 dicembre 1993 e anche nel rispetto agli articoli 5 e 6 del DM 21 giugno 2004.

DECRETO 16 FEBBRAIO 2007

Art. 3 comma 4
Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza, l'impiego in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del ministero dell'interno 21 giugno 2004 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Al termine del periodo di coesistenza, definito con comunicazione della Commissione dell'Unione europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego entro la data di scadenza dell'omologazione stessa.

DECRETO 03 AGOSTO 2015

Il Decreto è stato pubblicato sulla G.U. n° 192 del 20 agosto 2015 con il titolo Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n139.
Il Decreto si applica a circa venti attività elencate nell'allegato 1 del Decreto Presidente della Repubblica n° 151. Fra le novità introdotte dal Decreto la più significativa è la prestazione di tenuta al fumo che sarà destinata a creare una nuova generazione di porte in ambito della prevenzione incendi italiana.

DECRETO 18 OTTOBRE 2019

Il Decreto è stato pubblicato sulla G.U. n° 256 del 31 ottobre 2019 con il titolo Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 recante „Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n° 139.

Gli articoli del Decreto 18 ottobre 2019 che richiamano la tenuta fumo sono:

S.3.5. Caratteristiche generali della compartimentazione
S.3.5.4. Filtro
1. Il filtro è un compartimento antincendio avente:
a. classe di resistenza al fuoco ≥ a 30 minuti
b. munito di due o più porte **almeno E 30-Sa**
c. avente carico di incendio specifico; q ≤ a 50 MJ/m2
d. non vi detengono o trattano sostanze o miscele pericolose
e. non vi si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

S.3.7 Realizzazione dei compartimenti anticendio
S.3.7.2 Selezione delle prestazioni degli elementi
3. Tutte le chiusure dei varchi tra compartimentazione e vie di esodo di una stessa attività dovrebbero essere almeno **a tenuta (E) ed a tenuta di fumi freddi (Sa). Non è normalmente richiesto il requisito di isolamento (I) e di irraggiamento (W).**

S.4.7. Requisiti antincendio minimi per l'esodo
2. Al fine di evitare la diffusione degli effluenti dell'incendio alle vie di esodo:
a. le vie di esodo verticali che collegano i compartimenti dell'attività devono essere protette da vani con resistenza al fuoco determinata secondo il capitolo S.2 e comunque non inferiori alla classe 30 con chiusure dei varchi di comunicazione almeno E30-Sa.

NORMA EN 1634-3 E EN 13501-2

Il riferimento per la misurazione e la classificazione delle **porte di tenuta al fumo** sono le norme Europee EN 1634-3 (metodo di prova) e la EN 13501-2 (classificazione). La prova di controllo della dispersione del fumo è descritta nella EN 1634-3 e determina la capacità di un elemento di ridurre o eliminare il passaggio di fumo tra due compartimenti antincendio divisi da una porta e con i livelli di prestazione come di seguito indicato:
- **Perdita fumo Sa**: quando il massimo valore di di- spersione misurato a temperatura ambiente ad una sovrappressione di 25 Pa non eccede i 3mc/h per me- tro di lunghezza della fessura tra anta e telaio escludendo la perdita attraverso la soglia a pavimento.
- **Perdita fumo S200**: quando il massimo valore di dispersione misurato a temperatura ambiente e a 200° fino ad una sovrappressione di 50 Pa, non eccede i 20 mc/h per la porta ad un'anta, o 30mc/h per una porta a due ante

Situazione italiana accessori

Per porte tagliafuoco

Gli accessori da applicare sulle porte resistente al fuoco sono assoggettati alla marcatura CE.

DECRETO 3 NOVEMBRE 2004

(G.U. n 271 del 18 novembre 2004)
Il decreto è stato emesso per i maniglioni antipanico e per le maniglie di emergenza e stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Art. 1
All'art. 1, è precisato che i dispositivi di apertura manuale, devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.

Art. 3
All'art. 3, è precisato che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.

DECRETO 5 MARZO 2007

(G.U. n. 67 del 21 marzo 2007)
Il decreto adegua l´Italia alla situazione degli altri paesi della Unione Europea, con l'Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di "Accessori per serramenti".

Viene stabilito che dal 21 marzo 2007 bisogna impiegare sulle porte resistenti al fuoco e sulle porte per vie di fuga, gli accessori seguenti marchiati CE:
- *EN 1935:2002 (cerniere ad asse singolo)*
- *EN 1154:1996/A1:2002 (chiudiporta regolabili)*
- *EN 1155:1997/A1:2002 (fermaporte elettromagnetici)*
- *EN 1158:1997/A1:2002 (regolatori per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte a due ante)*
- *EN 12209:2003 (serrature azionate meccanicamente)*

Sistema europeo della marcatura CE

Con la marcatura CE la porta tagliafuoco riporterà una marcatura unitaria e sarà approvata per la libera circolazione in tutti gli stati membri delle UE. Non potranno essere posti ulteriori requisiti nazionali in relazione all'utilizzo delle porte in ambito edilizio, tuttavia il livello prestazionale (EI 30,60,90,120) rimarrà di competenza dei singoli stati UE. Le norme di prova e di riferimento saranno comuni per tutti, per cui una porta provata in uno stato dovrà avere lo stesso risultato se provata in un altro e pertanto dovranno corrispondere anche per le prestazioni di resistenza al fuoco.

Per ottenere la marcatura CE i produttori dovranno sviluppare due azioni:
- eseguire le prove iniziali di tipo sui campioni rappresentativi della loro produzione presso un organismo notificato dalla Commissione Europea
- predisporre ed applicare il controllo di produzione in fabbrica

Le due azioni predette comportano preventivamente:
- la preparazione della documentazione relativa ai prodotti da sottoporre a prova (un fascicolo tecnico descrittivo per ogni famiglia di prodotto)
- la redazione del manuale per il controllo della produzione

In questo momento le norme armonizzate che regolano gli elementi di chiusura e che permettono di marcare CE sono:
UNI EN 14351-1:2006 + A2:2016 " Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali-Parte 1: Fineste e porte esterne pedonali"

UNI EN 13241:2003 + A2:2016 "Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali". Fanno parte di quest'ultima norma i portoni scorrevoli e i portoni girevoli su perno verticale

EN 16034:2014 "Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili" – Norma di prodotto caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo.
NOTA : La norma EN 16034:2014 si applica esclusivamente insieme alla norma EN 13241-1:2003+A2:2016 o insieme alla norma EN 14351-1:2006 + A2:2016

Ne consegue che si possono marcare CE solamente le porte resistenti al fuoco e/o controllo del fumo delle seguenti tipologie :
- "Finestre e porte esterne pedonali"
- "Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage"

La norma UNI EN 14351-1 al capitolo DEFINIZIONI precisa il termine"porta esterna pedonale": *porta che separa il clima interno dal clima esterno di una costruzione il cui impiego previsto principale è il passaggio di pedoni.*

In Italia i requisiti essenziali obbligatori, cioè quelli per cui il costruttore della porta è obbligato a dichiarare il livello prestazionale sono: la permeabilità all'aria e la trasmittanza termica. Tali prestazioni si possono valutare con prove di laboratorio, presso Ente Notificato, secondo la metodologia descritta dalla norma EN 1026 per la permeabilità all'aria e secondo la EN ISO 12567-1 o EN ISO 12567-2 per la trasmittanza termica.

Riassumendo, la marcatura CE è obbligatoria per i seguenti prodotti:
- dal 1/12/2010 per le porte esterne pedonali senza prestazioni di resistenza al fuoco e/o tenuta fumo
- dal 01/01/2013 per le porte industriali/commerciali/ garage senza prestazioni di resistenza al fuoco e/o tenuta fumo

- dal 01/11/2019 per le porte pedonali esterne con prestazioni di resistenza al fuoco e/o tenuta fumo
- dal 01/11/2019 per le porte industriali/commerciali/garage con prestazioni di resistenza al fuoco e/o tenuta fumo

Rimangono fuori dalla marcatura CE le "porte pedonali interne" con e senza prestazione al fuoco in quanto la relativa norma EN 14351-2 non è ancora "armonizzata".

Le porte pedonali interne resistenti al fuoco restano quindi assoggettate al regime di omologazione in accordo alle procedure indicate nel D.M.21/06/2004.

Decreti significativi

Per porte tagliafuoco

La legislazione Italiana nel campo della prevenzione incendi ha prodotto tutta una serie di decreti. Riportiamo quelli più significativi che riguardano più specificamente il settore delle chiusure tagliafuoco.

DECRETO 10 MARZO 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Dal 07/10/1998 è obbligatoria la manutenzione delle porte, secondo istruzioni fornite dal fabbricante.

ALLEGATO III: MISURE RELATIVE E PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA

3.5 - Numero e larghezza delle uscite di piano
La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza dei 5%;
La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

3.9 - Porte installate lungo le vie d'uscita
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura;
L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone. In tali circostanze le porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito dell'attivazione di un sistema di allarme.

3.10 - Sistemi di apertura delle porte
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.

3.11 - Porte scorrevoli e porte girevoli
Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano.
Una porte girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.

ALLEGATO VI: CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

6.3 - Vie di uscita
- Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa;
- Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.

DECRETO 09 APRILE 2008

D.L. 09 aprile 2008 n.81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

ALLEGATO IV: REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1.5.1.4. - Larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).

1.5.5. - Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

1.6.5. - Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).

1.6.7. - Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli verticalmente, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

1.6.8. - Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

1.6.12. - Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

DECRETO 03 AGOSTO 2015 / DECRETO 18 OTTOBRE 2019

CAPITOLO S.4 ESODO

S. 4.8.4 Altezza delle vie di esodo
1. L'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m

S. 4.8.5 Larghezza delle vie di esodo
1. La larghezza della via d'esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2 m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimano e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza non superiore ad 80 mm.

ATTENZIONE
Vale solo per le attività richiamate all'art. 2 del Decreto 03 Agosto 2015.

NOTE
Il presente capitolo è riportato in modo più esauriente sul sito www.ninz.it

INFORMAZIONI GENERALI

Le specifiche tecniche riportate nel presente catalogo, come anche le "Avvertenze" del successivo capitolo, sono di fondamentale importanza per avere le necessarie informazioni sulle caratteristiche dei prodotti Ninz che si desiderano ordinare. Come riportato nelle commissioni e nelle conferme d'ordine, l'acquirente dovrà dichiarare di esserne a conoscenza.

Il presente catalogo nella forma completa e aggiornata, come anche i documenti relativi alle porte tagliafuoco e porte certificate CE (dichiarazioni di conformità, omologazioni, istruzioni di posa, documenti DOP, ecc.) sono disponibili e scaricabili dal sito www.ninz.it.

Per tutto il contenuto del presente catalogo e/o per i propri prodotti, la Ninz si riserva di apportare i cambiamenti tecnici che ritiene opportuni, senza per questo aver alcun obbligo di preavviso.

La riproduzione (anche solo parziale) del presente catalogo è consentita solo previa autorizzazione da parte della Ninz.

Le misure indicate sono espresse in millimetri (salvo diversa esplicita indicazione).

Per motivi di stampa, i colori rappresentati possono risultare non corrispondenti a quelli reali. Consultare per questo i campionari RAL o i campionari del colore scelti in fase di ordini.

I valori prestazionali riportati nel presente catalogo, sono stati ottenuti da prove di laboratorio in conformità alle norme vigenti. Si deve prendere atto che tali prestazioni potrebbero variare in funzione:
- delle reali condizioni d'installazione
- della regolazione dei giochi
- delle giunzioni tra porta e parete
- dell'esecuzione delle pareti

La maniglia di serie richiede il montaggio (fornita non installata sulla porta).

I colori rappresentati nelle foto non sono quelli standard.

Gli accessori quali maniglie speciali, maniglioni antipanico, cilindri, guarnizioni di battuta, chiudiporta, regolatori di chiusura, ancore, fascioni/zoccoli inox, gocciolatoi ed altri, sono da considerare accessori opzionali e inoltre vengono forniti non installati sulla porta.

Le posizioni in altezza delle maniglie, indicate nel catalogo, sono quelle standard. Per esigenze particolari si invita a consultare l'ufficio vendite Ninz.

Un riassunto delle normative in riguardo ai dispositivi antipanico e di emergenza per uscite di sicurezza è contenuto nel presente catalogo e deve essere rispettato da tutti gli addetti ai lavori.

Significato di sigle e simbologia utilizzata

Sigla o simbolo	significato	eventuali commenti
Ø	diametro	
DX	destra	senso di apertura
FM	misura di ordinazione	può variare dal vano da realizzare
FPC	foro parete in cartongesso	dimensione del vano da realizzare
H	altezza	
L	larghezza	
L1	ripartizione anta attiva	dimensione nominale
L2	ripartizione anta passiva	dimensione nominale
PT	passaggio telaio	
QPF	quota pavimento finito	
SX	sinistra	senso di apertura
	porte per uso interno	
	porte per uso esterno	

Significato delle unità di misura utilizzate

Sigla	significato	eventuali commenti
°C	gradi Celsius	temperatura
A, mA, µA	Ampère, milliAmpère, microAmpère	intensità di corrente („I")
ca	(Volt) corrente alternata	tensione
cc	(Volt) corrente continua	tensione
h	ore	tempo
Kg o kg	chilogrammi	peso
m, mm	metri, millimetri	dimensione
nr.	numero	quantità
sec.	secondo/i	tempo
V	Volt	potenziale elettrico

Avvertenze
Riguardanti i prodotti NINZ

NINZ FIREDOORS

LUOGO DI INSTALLAZIONE

I prodotti Ninz, in particolare quelli tagliafuoco, sono normalmente impiegati per compartimentazioni interne e a tale scopo sono realizzati. Per questo motivo devono essere conservati ed installati al riparo degli agenti atmosferici e dall'irraggiamento diretto del sole.

Nei casi in cui il prodotto sia rivolto all'esterno, al fine di evitarne il degrado nel tempo, è necessario adottare opportune precauzioni, in particolare:
- prevedere una verniciatura per esterno
- prevedere vetri tagliafuoco adatti per esterno
- prevedere pensiline o tettoie sopra i prodotti installati

Solo in questo modo si potrà evitare eventuali infiltrazioni d'acqua all'interno del manufatto e/o deformazioni derivanti da surriscaldamenti delle parti metalliche, soprattutto in caso di colori o tinte scure.

Per i prodotti che incorporano vetri tagliafuoco REI o EI, indipendentemente che siano vetri per esterno, bisogna inoltre considerare:
- il vetro è stabile nell'intervallo di temperatura compreso fra -40°C e +50°C; superando tali temperature, l'intercalare del vetro comincia a reagire in modo irreversibile opacizzandosi su tutta la superficie. É da evitare quindi l'installazione vicino a qualsiasi fonte di calore superiore a 50°C e/o a lampade a raggi artificiali
- l'esposizione ad elevati valori di umidità può provocare infiltrazioni all'interno degli strati generando un principio di scioglimento dell'intercalare. É da evitare quindi l'installazione in luoghi particolarmente umidi.

È sconsigliato l'utilizzo di maniglioni antipanico EXUS LA o SLASH ALU in ambienti marini o in zone particolarmente umide. Per questi casi è consigliabile utilizzare i maniglioni EXUS LX o SLASH INOX.

L'acquirente deve essere a conoscenza che ai sensi del D.L. 09 aprile 2008 tutte le porte utilizzate per vie o uscite di emergenza devono avere inderogabilmente un'altezza minima di passaggio di 2000mm.

Tutti i prodotti devono essere installati su supporti a piombo, complanari e con pavimentazione livellata.
Inoltre per non ostacolare l'autochiusura del manufatto tagliafuoco è opportuno che il luogo di installazione non sia soggetto ad elevate correnti d'aria. L'installazione può essere considerata conforme solo previa verifica che le pareti versino in buone condizioni.

Riguardo al peso dei prodotti è inoltre necessario considerare preventivamente:
- di verificare la resistenza, la portata e l'idoneità al fissaggio di muri, pareti, strutture e/o architravi interessati all'installazione;
- che l'utilizzatore potrebbe incontrare delle difficoltà di manovra, in particolare le persone con capacità motoria ridotta (portatori di handicap, anziani, malati, ecc.). È importante quindi prendere atto di questo, destinare adeguatamente il prodotto e/o mantenere le ante in posizione sempre aperta tramite elettromagneti.

La sporgenza degli accessori (es. maniglie, chiudiporta, ecc.), interferendo con pareti o altre compartimentazioni, potrebbe limitare l'apertura dell'anta e/o dar luogo a danneggiamenti. Per evitare ciò, il cliente dovrebbe prevedere degli appropriati scassi nelle pareti e comunque l'applicazione di un adeguato fermaporta.

Per porte che devono chiudersi contrastando la pressione del vento o di forti correnti d'aria, è raccomandato l'utilizzo di un chiudiporta con maggiore forza di chiusura.

INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

La posa di ogni prodotto deve essere eseguita da personale qualificato, utilizzando tutti i componenti forniti e descritti, nella rigorosa osservanza di quanto indicato dal libretto di installazione, uso e manutenzione o dalle istruzioni di posa, fornite dalla Ninz unitamente ai prodotti stessi.

Eventuali modifiche di installazione della porta e/o degli accessori sono ammesse solamente se previste dal libretto di installazione, uso e manutenzione, il quale contiene anche l'elenco degli elementi che sono stati collaudati e approvati per l'uso.

Per la manutenzione e/o riparazione dei prodotti Ninz utilizzare solamente i ricambi originali elencati nelle istruzioni di installazione ed indicati anche nel listino prezzi.

Quanto sopra raccomandato è di fondamentale importanza, affinché i prodotti installati possano fornire un elevato grado di sicurezza per le persone e per le cose, tutto questo ai fini della conformità alle norme vigenti.

PRODOTTI VETRATI TAGLIAFUOCO

Le lastre di vetro tagliafuoco REI o EI vengono sottoposte a rigorosi controlli della qualità nelle diverse fasi della produzione. Tuttavia potrebbero essere presenti piccole bollicine o lievi imperfezioni ottiche dovute al particolare processo di fabbricazione del vetro tagliafuoco. Questo non compromette in alcun modo la capacità di resistenza al fuoco del prodotto e non può quindi costituire motivo di reclamo.

Per i vetri tagliafuoco è assolutamente proibita la pulizia a vapori (per esempio l'uso del "vaporetto").

5002009/1 - C07
EDIZIONE 1-2027
data di stampa: gennaio 2027

NINZ
FIREDOORS

Ninz S.p.A. | Corso Trento 2/A | I-38061 Ala (TN)
Tel. +39 0464 678 300 | Fax +39 0464 679 025
info@ninz.it | www.ninz.it